

六 甲 アイランド南 建 設 事 業
事 後 調 査 報 告 書
(概要版)
(令和 2 年度)

令和 3 年 8 月

国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整 備 局
神 戸 市
大阪湾広域臨海環境整備センター

目 次

第Ⅰ編 対象事業及び事後調査の内容等

1 事業者の氏名及び住所	I - 1
2 対象事業の名称及び位置	I - 1
2.1 対象事業の名称	I - 1
2.2 対象事業の位置	I - 1
3 対象事業の内容	I - 3
3.1 対象事業の目的及び概要	I - 3
3.2 環境に及ぼす行為等と環境要素の関連表	I - 6
3.3 対象事業に係る工事計画	I - 7
3.4 環境保全措置	I - 11
4 令和2年度事後調査の概要	I - 12
4.1 環境調査及び施設調査	I - 12
4.2 環境保全目標	I - 25

第Ⅱ編 事後調査結果

1 大気質調査	II - 1
1.1 環境調査（大気質）	II - 1
1.2 施設調査（大気質）	II - 9
1.3 調査結果の検討と評価（大気質）	II - 11
1.4 環境調査（粉じん量）	II - 12
1.5 施設調査（粉じん量）	II - 16
1.6 調査結果の検討と評価（粉じん量）	II - 16
2 騒音調査	II - 17
2.1 環境調査	II - 17
2.2 施設調査	II - 21
2.3 調査結果の検討と評価	II - 22
3 水質調査	II - 23
3.1 環境調査	II - 23
3.1.1 工事中	II - 23
3.1.2 廃棄物受入時	II - 43
(1) 周辺海域の環境調査	II - 43
(2) 内水及び放流水	II - 70

3.2	施設調査	-----	Ⅱ－84
3.2.1	工事中	-----	Ⅱ－84
3.2.2	廃棄物受入時	-----	Ⅱ－86
3.3	調査結果の検討と評価	-----	Ⅱ－88
3.3.1	工事中	-----	Ⅱ－88
3.3.2	廃棄物受入時	-----	Ⅱ－111
(1)	周辺海域	-----	Ⅱ－111
(2)	内水及び放流水	-----	Ⅱ－129
(3)	水質に対する廃棄物受入の影響の評価	-----	Ⅱ－130
4	底質調査	-----	Ⅱ－131
4.1	環境調査	-----	Ⅱ－131
4.2	調査結果の検討と評価	-----	Ⅱ－139
5	悪臭調査	-----	Ⅱ－140
5.1	環境調査	-----	Ⅱ－140
5.2	施設調査	-----	Ⅱ－145
5.3	調査結果の検討と評価	-----	Ⅱ－146
6	植物・動物調査	-----	Ⅱ－147
6.1	環境調査	-----	Ⅱ－147
6.2	調査結果	-----	Ⅱ－151
6.3	調査結果の検討と評価	-----	Ⅱ－188
6.4	特定外来生物等	-----	Ⅱ－190
7	苦情の発生及びその措置	-----	Ⅱ－191
8	事後調査実施体制	-----	Ⅱ－191
9	事後調査に関し参考となる事項	-----	Ⅱ－191

第 I 編 対象事業及び事後調査の内容等

1 事業者の氏名及び住所

国(国土交通省近畿地方整備局)

代表者：国土交通省近畿地方整備局長 溝口 宏樹

住 所：大阪府中央区大手前 1 丁目 5 番 44 号 (大阪合同庁舎 1 号館)

神戸市

代表者：神戸市長 久元 喜造

住 所：神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号

大阪湾広域臨海環境整備センター

代表者：理事長 荒木 一聡

住 所：大阪府北区中之島 2 丁目 2 番 2 号

2 対象事業の名称及び位置

2.1 対象事業の名称

六甲アイランド南建設事業

2.2 対象事業の位置

神戸市東灘区向洋町地先水面

計画予定地の位置は、図 I-2-1 に示すとおりである。

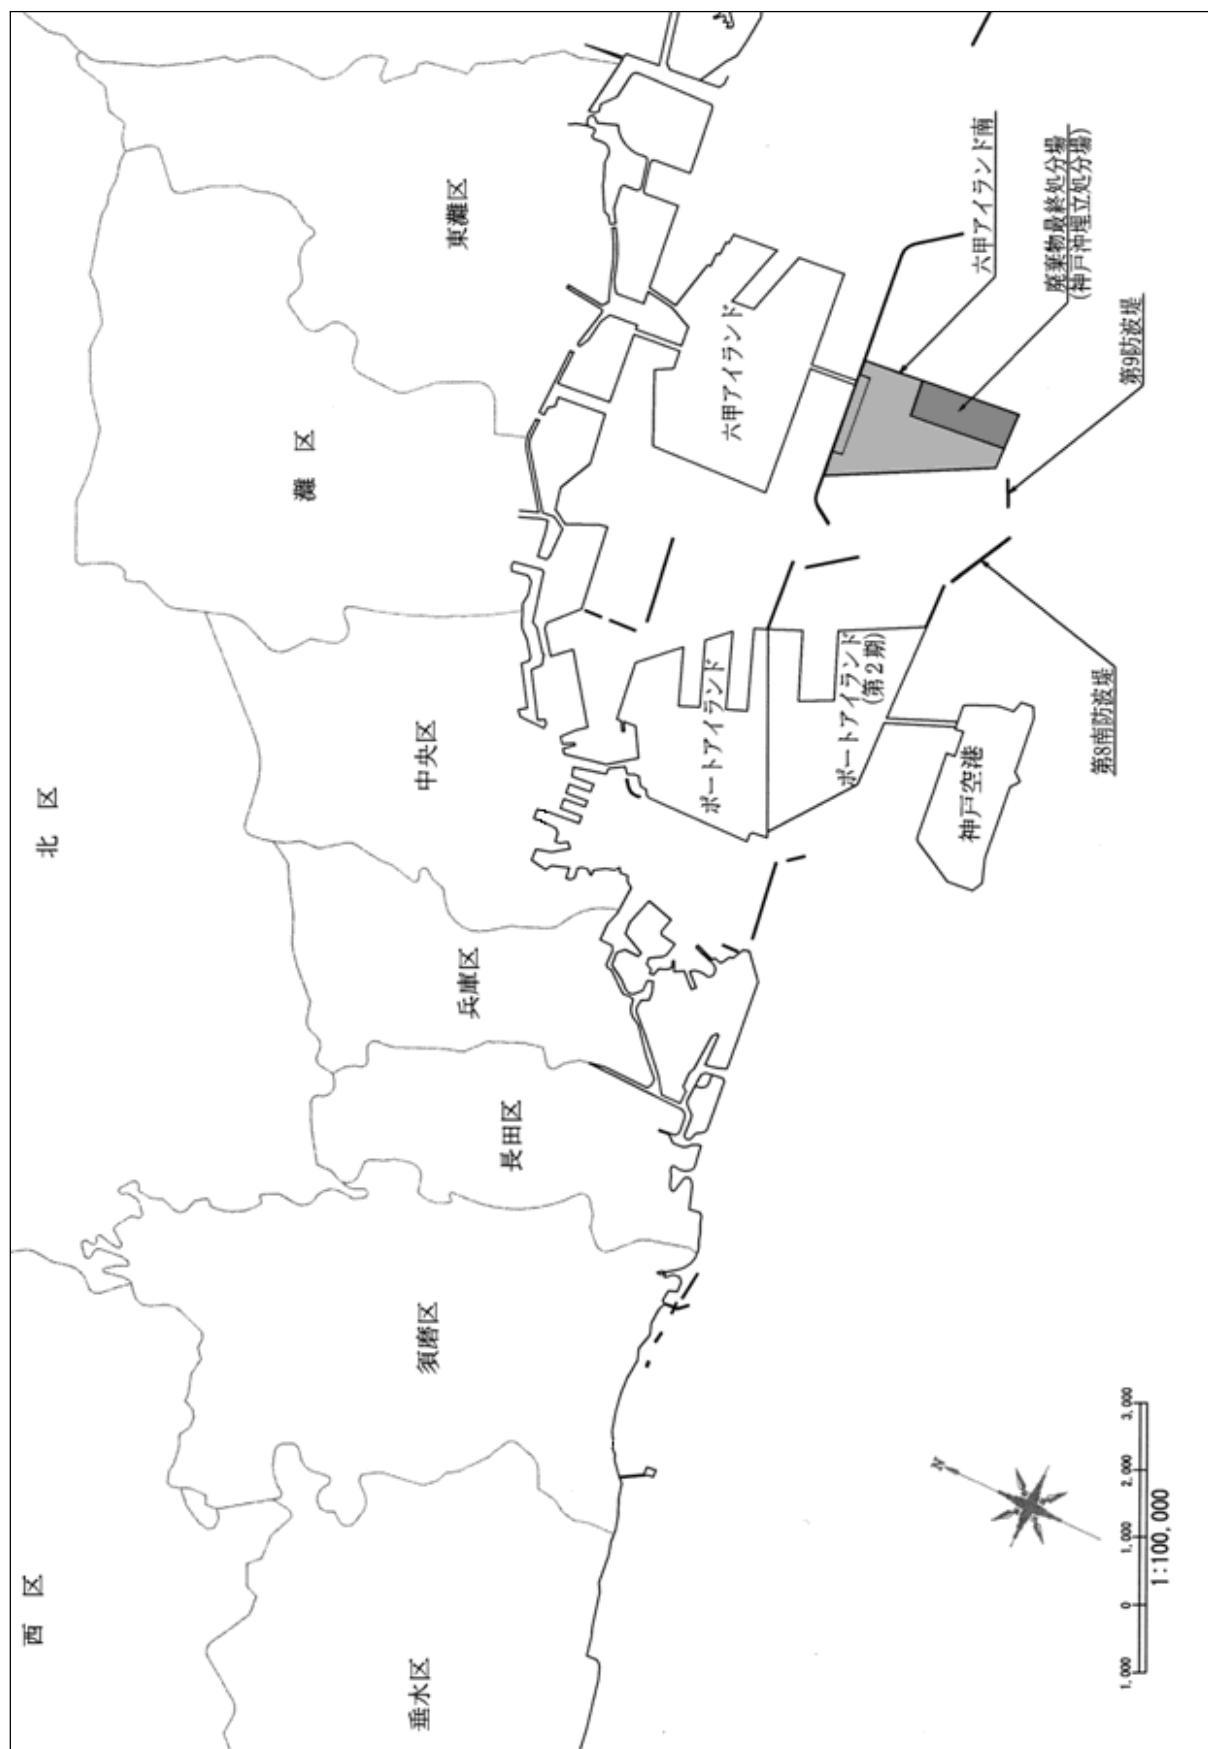


図 I -2-1 計画予定地位置図

3 対象事業の内容

3.1 対象事業の目的及び概要

3.1.1 事業の目的

本事業は、国際貿易港である神戸港が 21 世紀に向けて六甲アイランドの沖を埋立て、高規格コンテナターミナルをはじめとする最新鋭の港湾施設の整備を図るものである。

3.1.2 事業の概要

(1) 公有水面の埋立て

面積 286ha

事業位置を図 I-3-1 に示す。

埋立地の土地利用計画は図 I-3-2 に示すとおりである。

(2) 防波堤の建設

第八南防波堤 延長 1,200m

第九防波堤 延長 600m

(3) 廃棄物最終処分場の整備

管理型廃棄物最終処分場（神戸沖埋立処分場） 面積 88ha


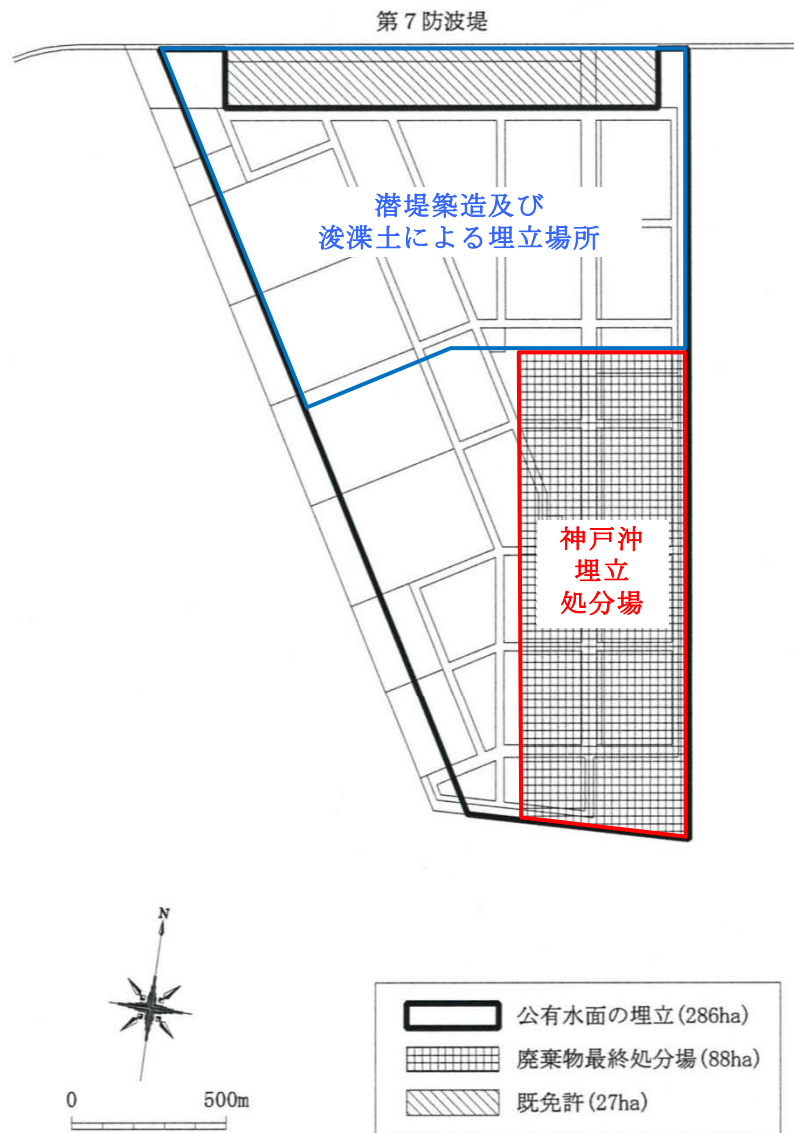


図 I -3-1 事業位置図

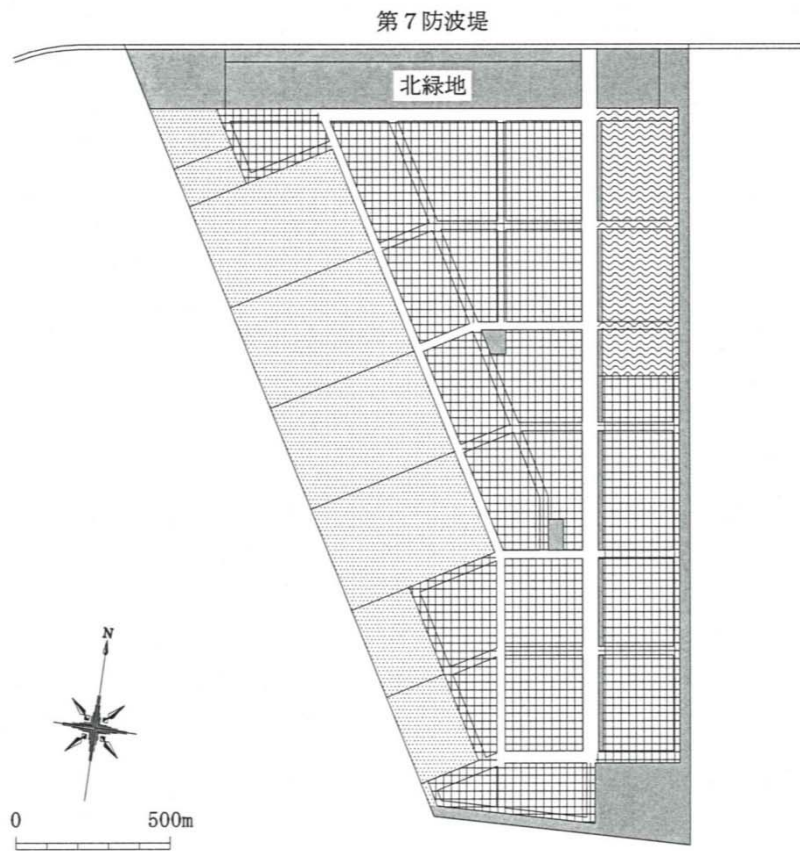

用 途	面積 (ha)	主 な 施 設
ふ 頭 用 地	88	コンテナバース、多目的バース、 内航フィーダーバース
港 湾 関 連 用 地	145	野積場、倉庫、空バンブール、駐車場、 福利厚生施設、高質物流施設、区画道路等
交 流 拠 点 用 地	22	輸入品展示卸売・小売施設、業務施設、 地区センター、環境関連研究開発施設等
道 路 用 地	23	埋立地内の幹線道路
緑 地 等	55	北緑地（スポーツ、レクリエーション等） 南緑地（展望広場等） 親水緑地、緩衝緑地、休息緑地
合 計	333	

図 I-3-2 土地利用計画図

3.2 環境に及ぼす行為等と環境要素の関連表

環境に及ぼす行為等と環境要素の関連表を表 I-3-1 に示す。

表 I-3-1 行為等と環境要素の関連表

行為等 環境要素		生 活 環 境										自然環境及び文化環境					
		大気質 (粉じん含む)	水質 (底質を含む)	土壌	騒音	振動	地盤	悪臭	廃棄物	日照	風害	潮流	地形・地質	植物・動物	景観	人と自然との 触れ合い活動の場	文化財
工事中	護岸・防波堤築造	○	○		○									△			
	埋立て (廃棄物の埋立てを含む)	○	○		○			○						△			
	建設資材等の運搬	○			○	○											
存在	埋立地・防波堤		○									○	△	△	○	△	△
供用	施設の稼働	○	○		○			△	△					△			
	自動車の走行	○			○	○											

※ ○：影響が考えられる環境要素

△：若干影響が考えられる環境要素

3.3 対象事業に係る工事計画

3.3.1 工事着手日及び工事完了予定年月

工事着手日 平成 10 年 2 月 2 日

工事完了予定 令和 13 年 3 月

3.3.2 工事工程

本事業の工事工程は、表 I-3-2 に示すとおりである。

表 I-3-2 工事工程

工程	年度	平成																												令和																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
護	岸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
防	波																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

3.3.3 工事内容

工事は、護岸築造、防波堤の建設、浚渫土砂等・陸上残土の埋立、廃棄物の埋立に分類される。

令和 2 年度においては、廃棄物の埋立、潜堤築造、護岸築造、土砂投入を行った(表 I-3-3、表 I-3-4 参照)。神戸沖埋立処分場の平面図を図 I-3-3 に、潜堤築造場所及び護岸築造場所の平面図及び断面図を図 I-3-4 に示す。

表 I-3-3 工事の内容(令和 2 年度)

工事種別	主な作業内容	主な建設機械
廃棄物の埋立	揚陸、ベルトコンベア、ダンプトラックによる運搬及びブルドーザ等による整地	ベルトコンベア バックホウ ブルドーザ 等
潜堤築造	裏込工	起重機船 土運船 等
護岸築造	地盤改良工、基礎工(敷砂・盛砂)、汚濁防止膜工	浚渫船 ガット船 等
土砂投入	埋立工	バー吉安ローダ 船、土運船 等

※ 1. 廃棄物の埋立については、平成 13 年 12 月 21 日に処分場護岸が完成し、平成 14 年 1 月 7 日より受入れを行っている。

※ 2. 防波堤建設については、令和 2 年度は行わなかった。

表 I-3-4 工事工程表 (令和2年度)

[illegible][illegible]

※建設作業機械の台数及び船舶の隻数は、1日当たりの平均稼働台数を示す。

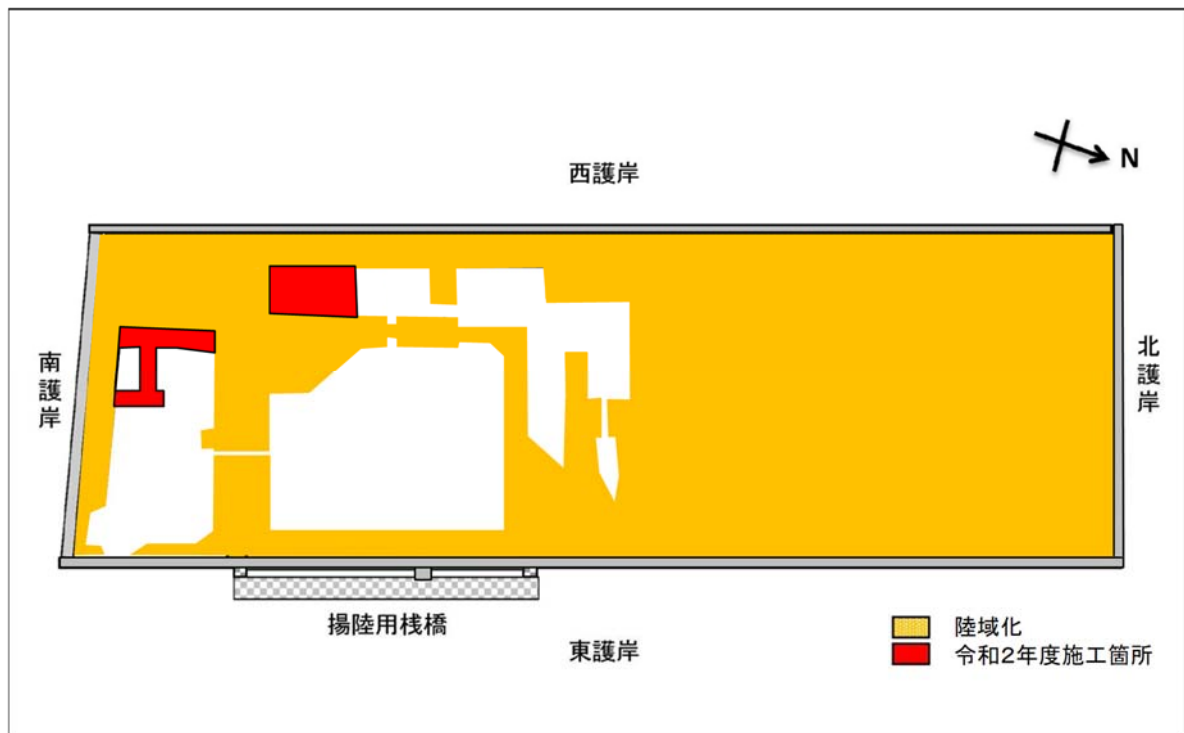


図 I -3-3 神戸沖埋立処分場の平面図



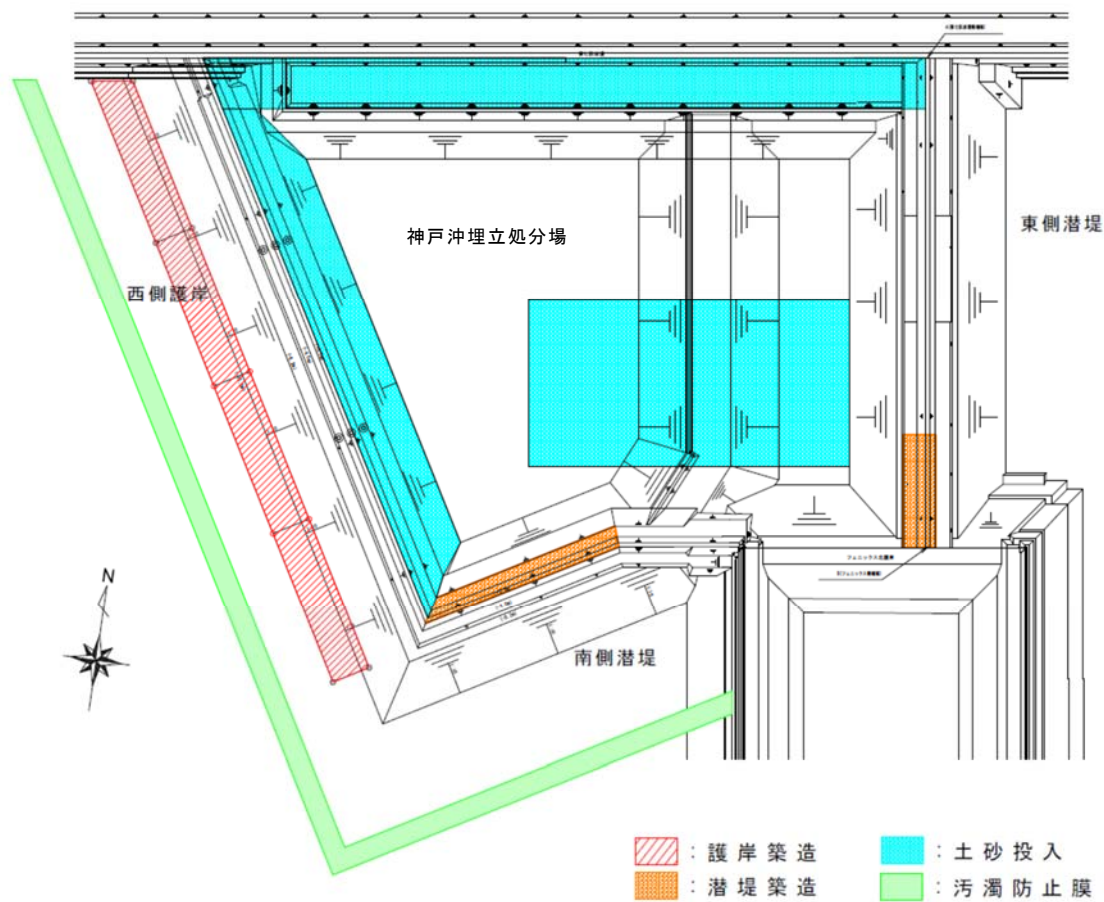


図 I -3-4(1) 潜堤築造場所及び護岸築造場所の平面図

西側護岸の断面

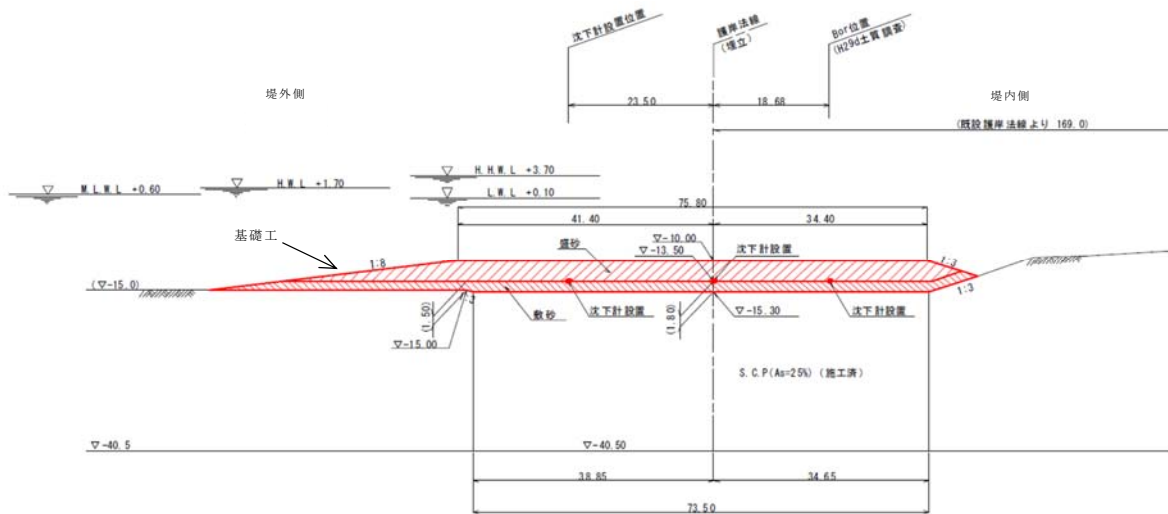

東側潜堤の断面

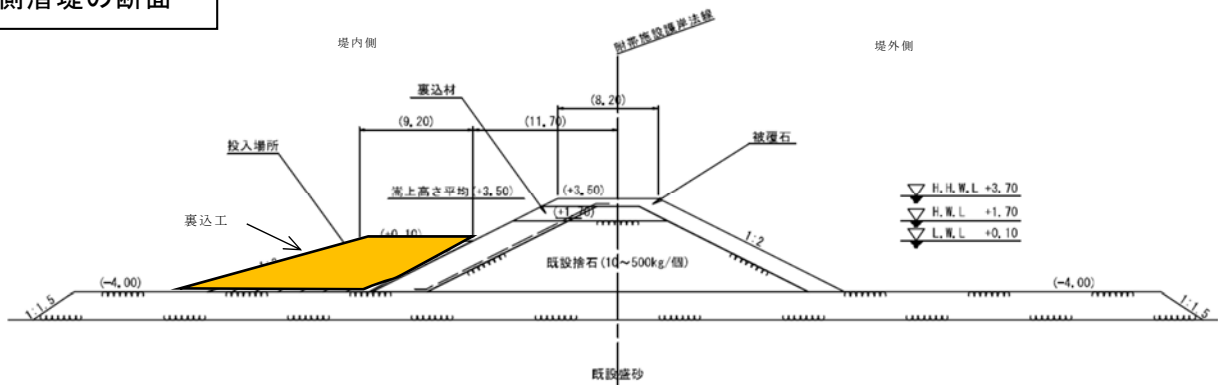

南側潜堤の断面

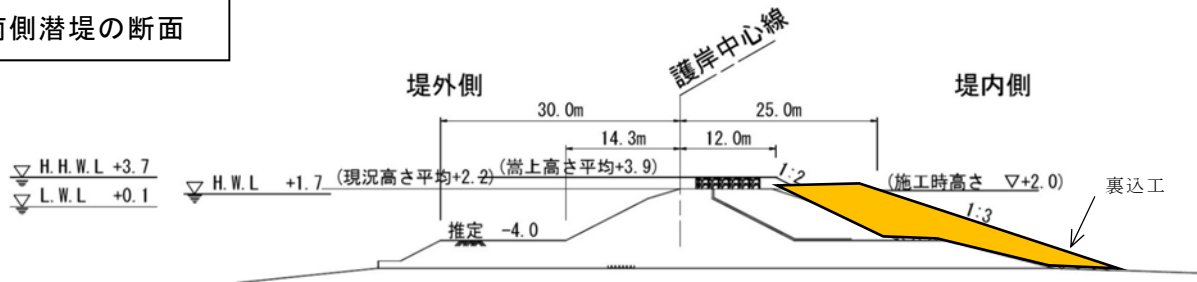


図 I-3-4(2) 潜堤築造場所及び護岸築造場所の断面図

3.3.4 報告書の対象調査期間

令和2年4月～令和3年3月

3.3.5 作業時間帯

原則として日の出から日没まで

3.4 環境保全措置

3.4.1 大気質

作業船、建設機械の整備点検を十分行うよう施工業者に指導した。

また、建設機械については、良質な燃料の使用及び低公害型機種採用に努めた。

3.4.2 騒音

作業船、建設機械の整備点検を十分行うよう施工業者に指導した。

また、建設機械については低騒音型機種採用に努めた。

3.4.3 水質

潜堤築造、護岸築造に当たっては、定期的に水質検査を行い、周辺海域の環境監視に努めた。廃棄物の埋立てに当たっては、神戸沖処分場内水を排水処理施設で適切に処理を行った後放流するとともに、定期的に水質検査を行い、周辺海域への汚濁防止に努めた。

3.4.4 粉じん及び悪臭

ベルトコンベアに被いを設けることや、廃棄物埋立現場に散水することで粉じんの飛散を抑えて、悪臭防止に努めた。

4 令和 2 年度事後調査の概要

4.1 環境調査及び施設調査

本事業の実施に係る事後調査は、六甲アイランド南建設事業事後調査計画書(平成 9 年 12 月 運輸省第三港湾建設局・神戸市・大阪湾広域臨海環境整備センター)に基づき、平成 9 年度より行っている。

令和 2 年度の事後調査は、事業が環境に及ぼす行為等と環境要素との関連から、大気質、騒音、水質、底質、粉じん、悪臭、植物・動物の 7 項目について行った。

また、調査期間は令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までとした。

なお、本事業の供用に伴う事後調査については、廃棄物の受入を開始した平成 13 年 12 月から実施している廃棄物受入時の調査を除き、未だ埋立地の供用が開始されていないため、本年度も実施していない。

調査は、本事業が事業予定地周辺の環境に及ぼす影響または環境の変化を把握するための環境調査と、建設機械等の稼働状況・廃棄物受入量等の環境影響の大きさに関連する発生源の状況等と環境保全措置の実施状況を把握するための施設調査から成る。

護岸築造・防波堤の建設・浚渫土砂等の埋立て(以下「工事中」という)に関して実施した環境調査及び施設調査を表 I-4-1 に、廃棄物の埋立て(以下「廃棄物受入時」という)に関して実施した環境調査及び施設調査を表 I-4-2 に示す。また、これらを総括したものが表 I-4-3 である。

このうち、廃棄物受入時の水質調査については、神戸沖処分場周辺海域の環境調査と内水(同処分場内に滞留している水)及び放流水(内水を同処分場内の排水処理施設で浄化し、ポンプにより処分場外の表層に排出する水)の環境調査に分けて実施した。

なお、騒音・振動の調査は、これまでの事後調査結果から、建設作業騒音の影響が軽微であることが確認されており、神戸市環境局との協議により、平成 19 年度から平成 21 年度まで調査項目から除外した。平成 22 年度以降、潜堤築造及び浚渫土による埋立工事に伴う建設作業騒音による影響が生じるおそれが予見されたため、建設作業に係る騒音調査を実施している。

調査地点については、それぞれ、大気質の調査地点を図 I-4-1 に、大気質(粉じん量)の調査地点を図 I-4-2 に、騒音の調査地点を図 I-4-3 に、工事中の水質の調査地点を図 I-4-4 に、廃棄物受入時の水質の調査地点を図 I-4-5 に、底質の調査地点を図 I-4-6 に、悪臭の調査地点を図 I-4-7 に、生物(植物・動物)の調査地点を図 I-4-8 に示した。図 I-4-9 にこれらの調査地点をまとめて調査地点総括図として図示した。

表 I -4-1 環境調査及び施設調査の概要（工事中）


項目 \ 内容	環 境 調 査			施 設 調 査
	調査項目	調査頻度・時期		
大気質	二酸化硫黄(SO ₂)・ 二酸化窒素(NO ₂)・ 浮遊粒子状物質 (SPM)・風速・風向	通年調査	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	建設機械の稼働状況 環境保全措置の実施状況
騒 音	建設作業騒音の中央 値(L ₅₀)・90%レンジの 上下端値(L ₅ /L ₉₅)・等 価騒音レベル(Leq)	1 回	令和 2 年 6 月	建設機械の稼働状況
水 質	水温・色相・透明度・ 濁度・水素イオン濃度 (pH)・浮遊物質 量(SS)	月 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	建設機械の稼働状況
	化学的酸素要求量 (COD)・溶存酸素量 (DO)・全窒素(T-N)・ 全磷(T-P)・n-ヘキサン抽 出物質	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	環境保全措置の実施状況

表 I-4-2 環境調査及び施設調査の概要（廃棄物受入時）

内容 項目		環 境 調 査			施 設 調 査
		調査項目	調査頻度・時期		
大気質	大気質	二酸化硫黄(SO ₂)・ 二酸化窒素(NO ₂)・ 浮遊粒子状物質(SPM)・風速・風向	通年調査	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	建設機械の稼働状況 環境保全措置の実施状況
	粉じん	粉じん量	年 2 回	令和 2 年 8 月 令和 3 年 2 月	
水質	周辺海域	気温・水温・透明度・色相・ 透明度・水素イオン濃度(pH)・ 化学的酸素要求量(COD)・ 溶存酸素量(DO)・浮遊物質 量(SS)・全窒素(T-N)・濁 度・塩分・クロロフィル a・不揮 発性浮遊物質(FSS)・アンモ ニア性窒素(NH ₄ -N)	月 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	環境保全措置の実施状況
		健康項目 (カドミウム等の全 25 項目)	年 2 回	令和 2 年 8 月 令和 3 年 2 月	
		全磷(T-P)・n-ヘキサン抽出物 質・大腸菌群数・リン酸性磷 (PO ₄ -P)・特殊項目 (フェノール類等の全 6 項目)	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	
		ノニルフェノール・直鎖アルキルベンゼン スルホン酸	年 1 回	令和 2 年 8 月	
	内水及び放流水	水温・pH・COD・SS	週 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	廃棄物の受入状況 排水処理施設の稼働状況
		T-N・NH ₄ -N	月 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	
		n-ヘキサン抽出物質・大腸菌群 数・T-P・有害物質 (カドミウム等の全 28 項目 内水は 1,3-ジクロロプロペン、 チウラム等農薬を除く 24 項 目)・特殊項目(フェノール類等 の全 6 項目)	年 2 回 (内 水)	令和 2 年 8 月 令和 3 年 2 月	
			年 3 回 (放流水)	令和 2 年 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	
		ダイオキシン類	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	
	底質	粒度組成・中央粒径値・含 泥率・pH・含水率・COD・強 熱減量・全硫化物(T-S)・T- N・T-P・有機塩素化合物・ 溶出量試験 (カドミウム等の全 28 項目)	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	-----
悪臭	特定悪臭物質(アンモニア等の 全 22 項目)、官能試験(臭 気指数)	年 1 回	令和 2 年 8 月	建設機械の稼働状況 廃棄物の受入量 環境保全措置の実施状況	
植物・動物	植物プランクトン・ 動物プランクトン・ 魚卵・稚仔魚・ 底生生物・ 付着生物	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	-----	

表 I-4-3 環境調査及び施設調査の総括表(令和2年度)


内容		環 境 調 査			施 設 調 査
項目		調査項目	調査頻度・時期		
大気質	工事中	二酸化硫黄(SO ₂)・ 二酸化窒素(NO ₂)・ 浮遊粒子状物質(SPM)・風速・風向	通年調査	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	建設機械の稼働状況 環境保全措置の実施状況
	受入時	二酸化硫黄(SO ₂)・ 二酸化窒素(NO ₂)・ 浮遊粒子状物質(SPM)・風速・風向	通年調査		
		粉じん量	年 2 回	令和 2 年 8 月 令和 3 年 2 月	
騒音	工事中	建設作業騒音の中央値(L ₅₀)・90% レンジの上下端値(L ₅ /L ₉₅)・等価騒 音レベル(Leq)	1 回	令和 2 年 6 月	建設機械の稼働状況
水質	工事中	水温・色相・透明度・濁度・水素イ オン濃度(pH)・浮遊物質(SS)	月 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	建設機械の稼働状況 環境保全措置の実施状況
		化学的酸素要求量(COD)・溶存酸素 量(DO)・全窒素(T-N)・全磷(T-P)・ n-ヘキサン抽出物質	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	
	周辺海域	気温・水温・色相・透明度・pH・ COD・DO・SS・T-N・濁度・塩分・ク ロロフィル a・不揮発性浮遊物質 (FSS)・アンモニア性窒素(NH ₄ -N)	月 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	環境保全措置の実施状況
		健康項目(カドミウム等の全 25 項目)	年 2 回	令和 2 年 8 月 令和 3 年 2 月	
		T-P・n-ヘキサン抽出物質 大腸菌群数・燐酸性燐(PO ₄ -P)・特 殊項目(フェノール類等の全 6 項目)	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	
		ノニルフェノール・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸	年 1 回	令和 2 年 8 月	
	廃棄物受入時 内水及び放流水	水温・pH・COD・SS	週 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	廃棄物の受入状況 排水処理施設の稼働状況
		T-N・NH ₄ -N	月 1 回	令和 2 年 4 月 ～ 令和 3 年 3 月	
		大腸菌群数・n-ヘキサン抽出物質・T- P・有害物質 (カドミウム等の全 28 項目 内水は 1,3-ジクロロプロペン、チウラム等 農薬を除く 24 項目)・特殊項目(フ ェノール類等の全 6 項目)	年 2 回 (内 水)	令和 2 年 8 月 令和 3 年 2 月	
			年 3 回 (放流水)	令和 2 年 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	
ダイオキシン類		年 4 回 (放流水)	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月		
底質	廃棄物受入時	粒度組成・中央粒径値・含泥率・ pH・含水率・COD・強熱減量・全硫 化物(T-S)・T-N・T-P・有機塩素化 合物・溶出量試験 (カドミウム等の全 28 項目)	年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	—————
特定悪臭物質(アンモニア等の全 22 項 目)、官能試験(臭気指数)		年 1 回	令和 2 年 8 月	建設機械の稼働状況 廃棄物の受入量 環境保全措置の実施状況	
植物プランクトン・ 動物プランクトン・ 魚卵・稚仔魚・ 底生生物・ 付着生物		年 4 回	令和 2 年 5 月 8 月 11 月 令和 3 年 2 月	—————	

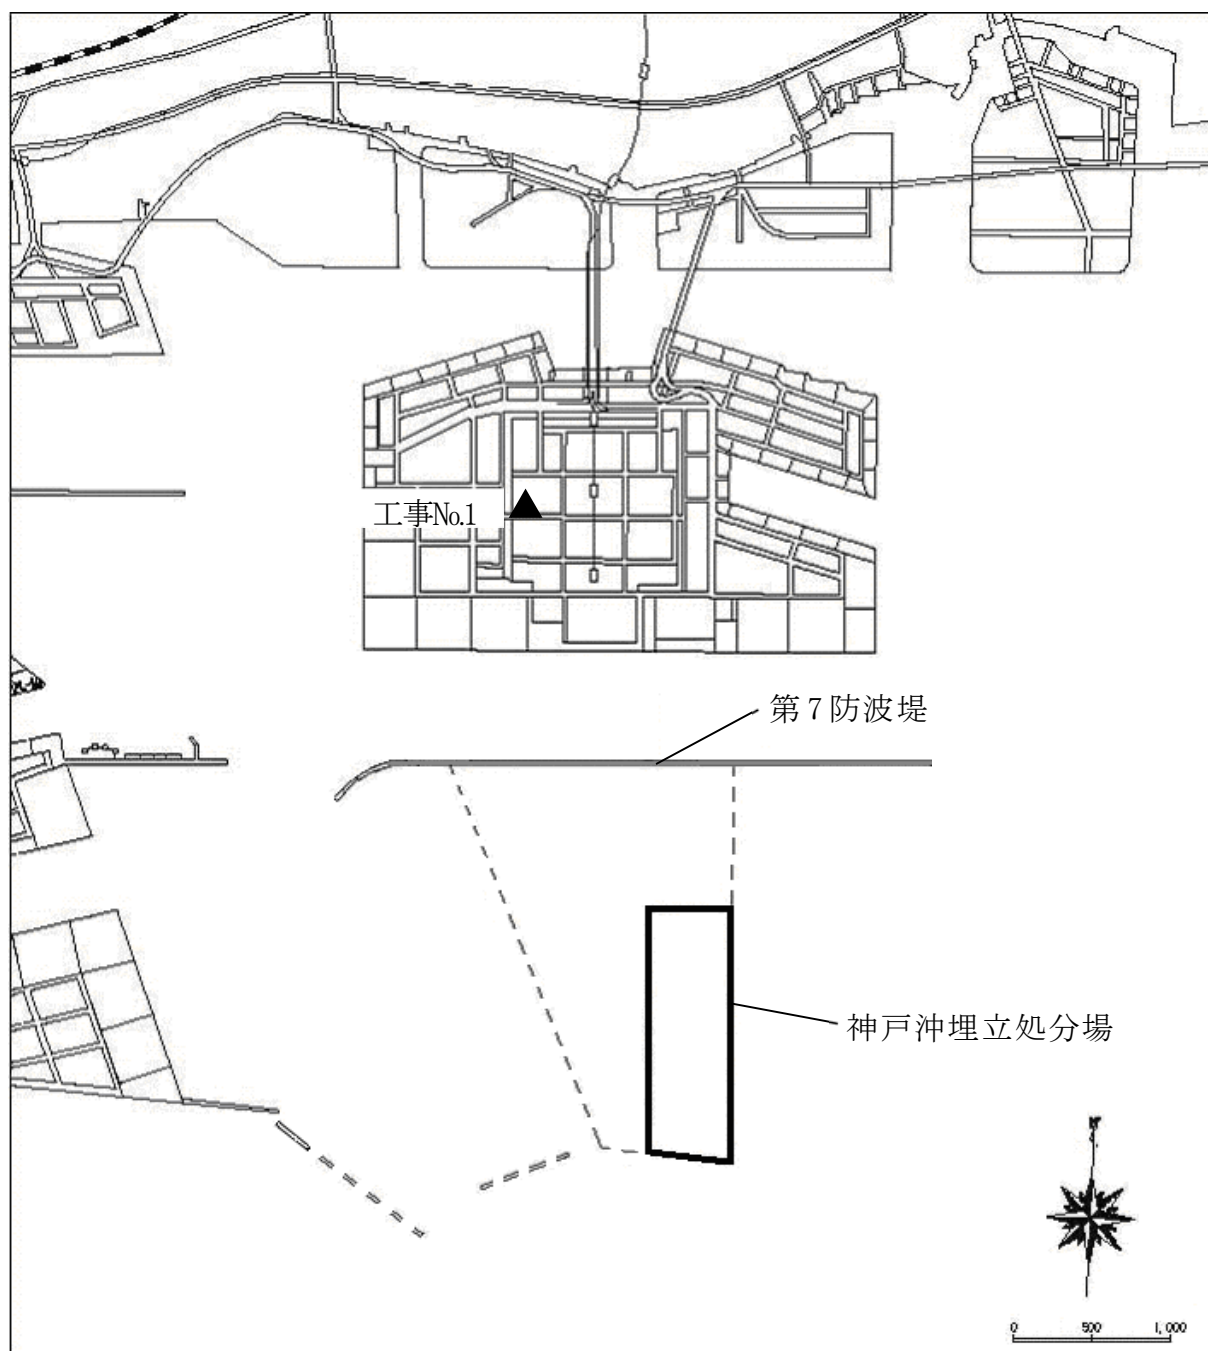

＜凡 例＞
 ▲：大気質調査地点


工事 No. 1：六甲アイランド大気測定局(神戸市環境局)

図 I -4-1 大気質調査位置図

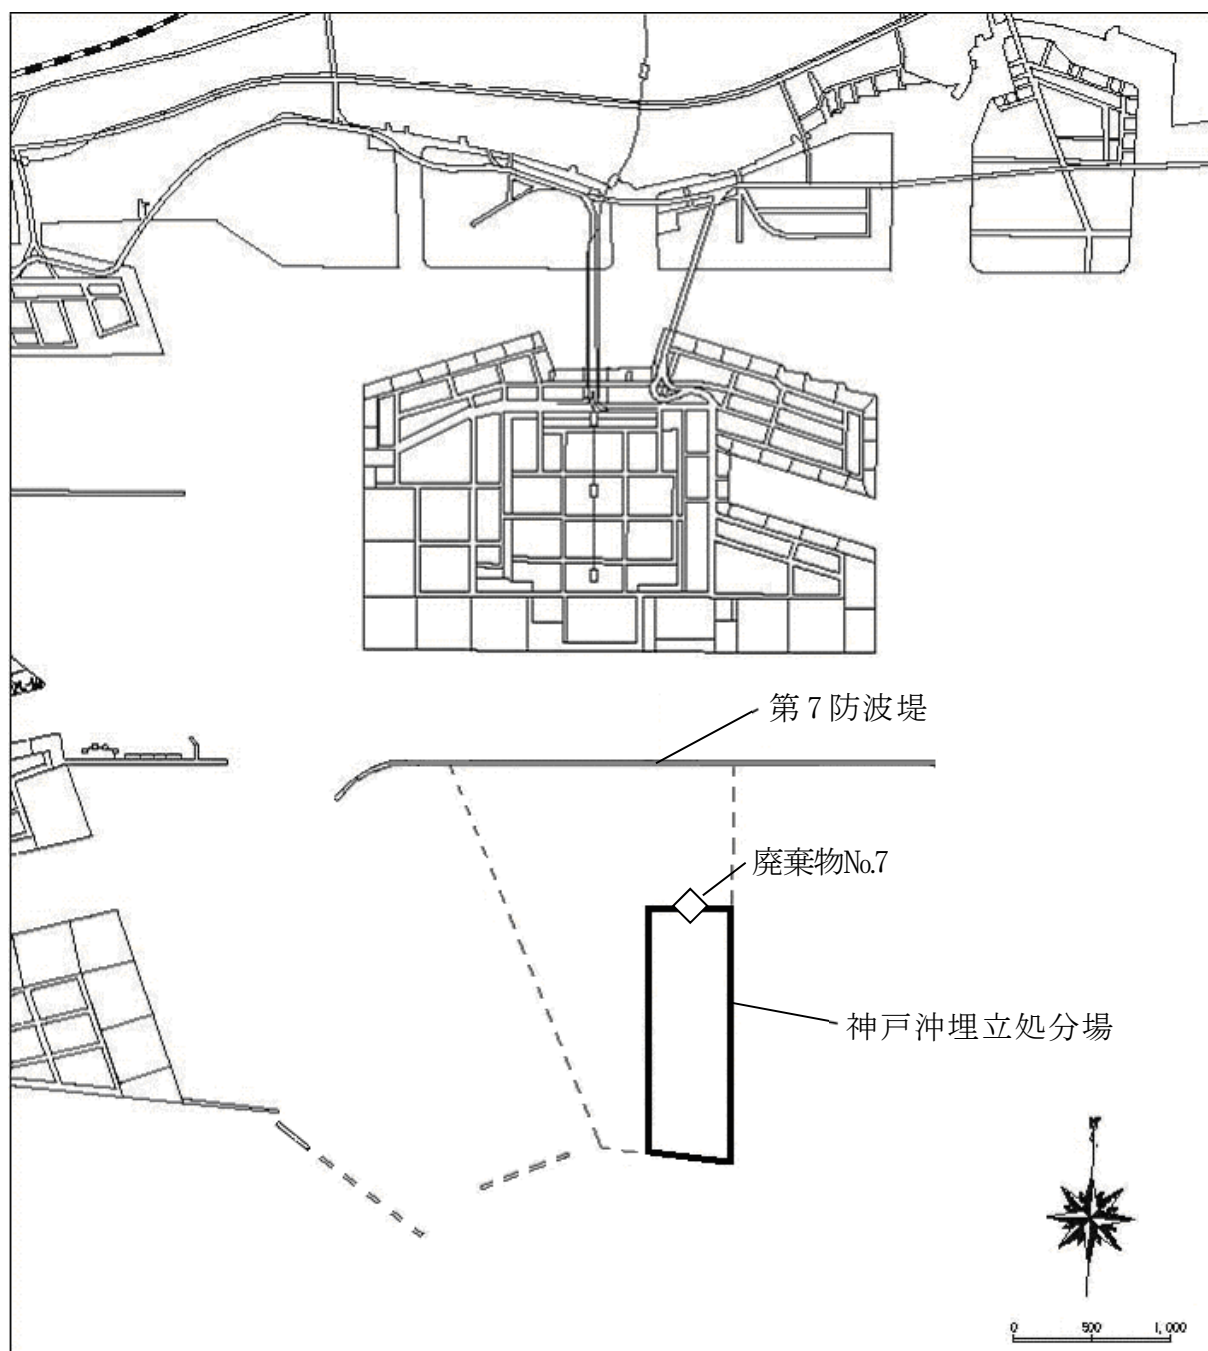

< 凡 例 >
 ◇ : 粉じん量調査地点

図 I -4-2 大気質(粉じん量)調査位置図 (廃棄物受入時)

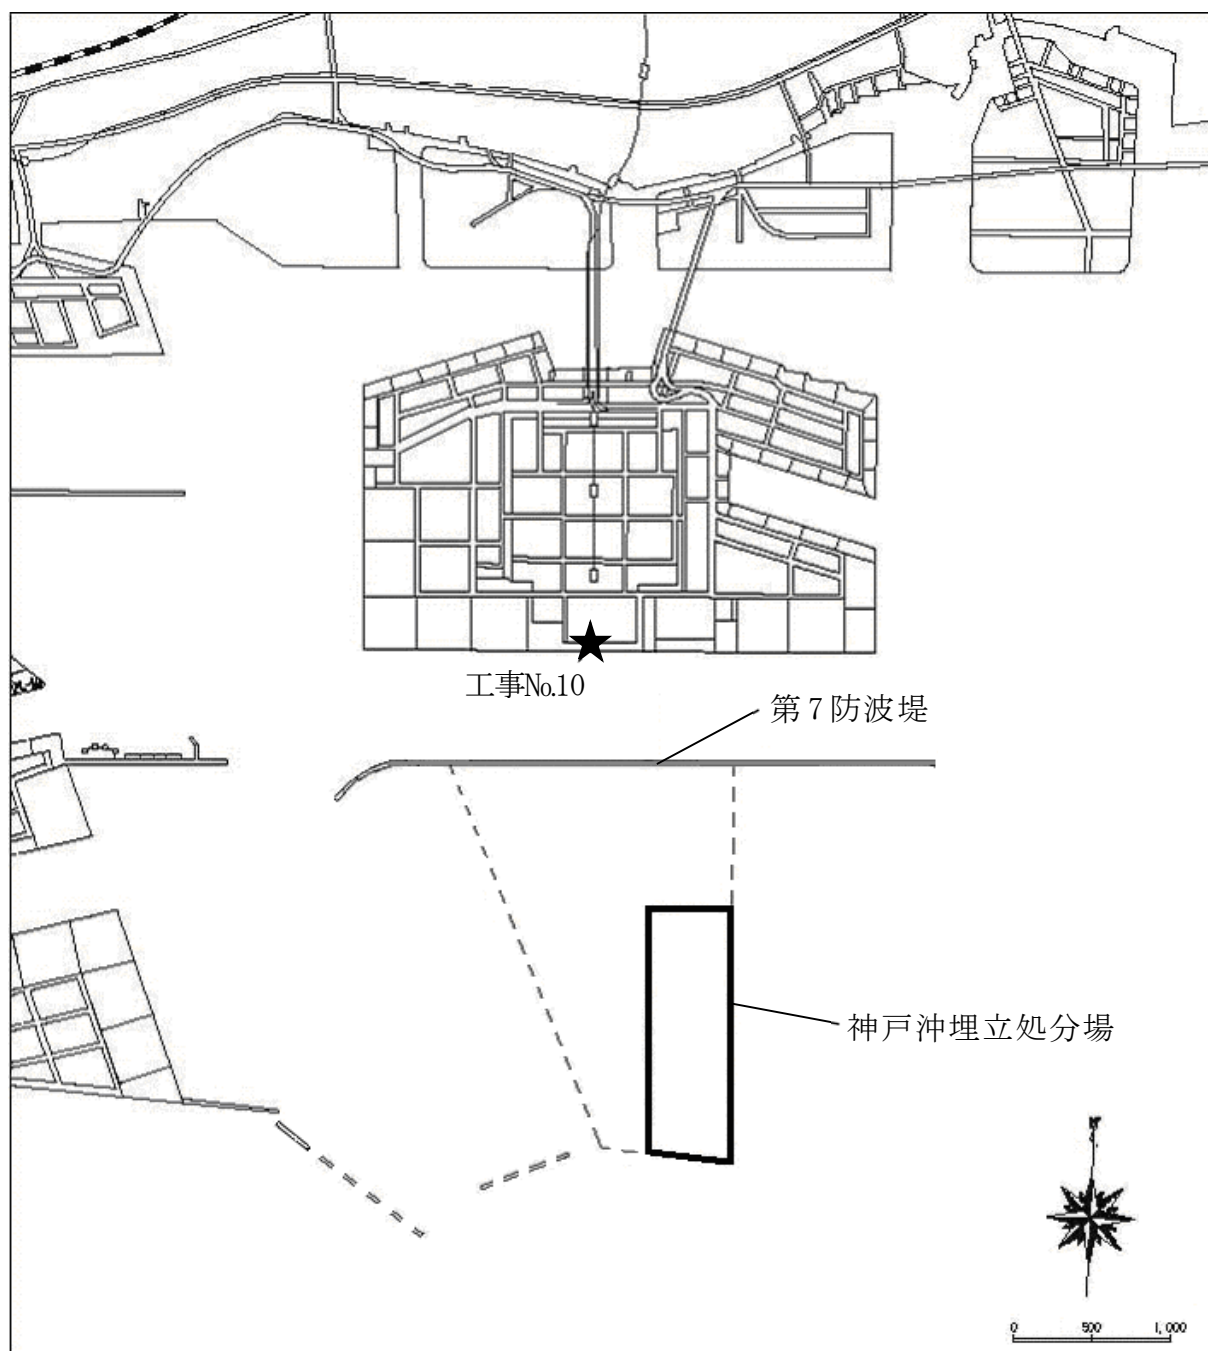


<凡 例>

★：騒音調査地点

工事 No. 10：海沿いに設けられた公園で、工事実施場所から最も近い陸上の地点

図 I -4-3 騒音調査位置図（工事中）

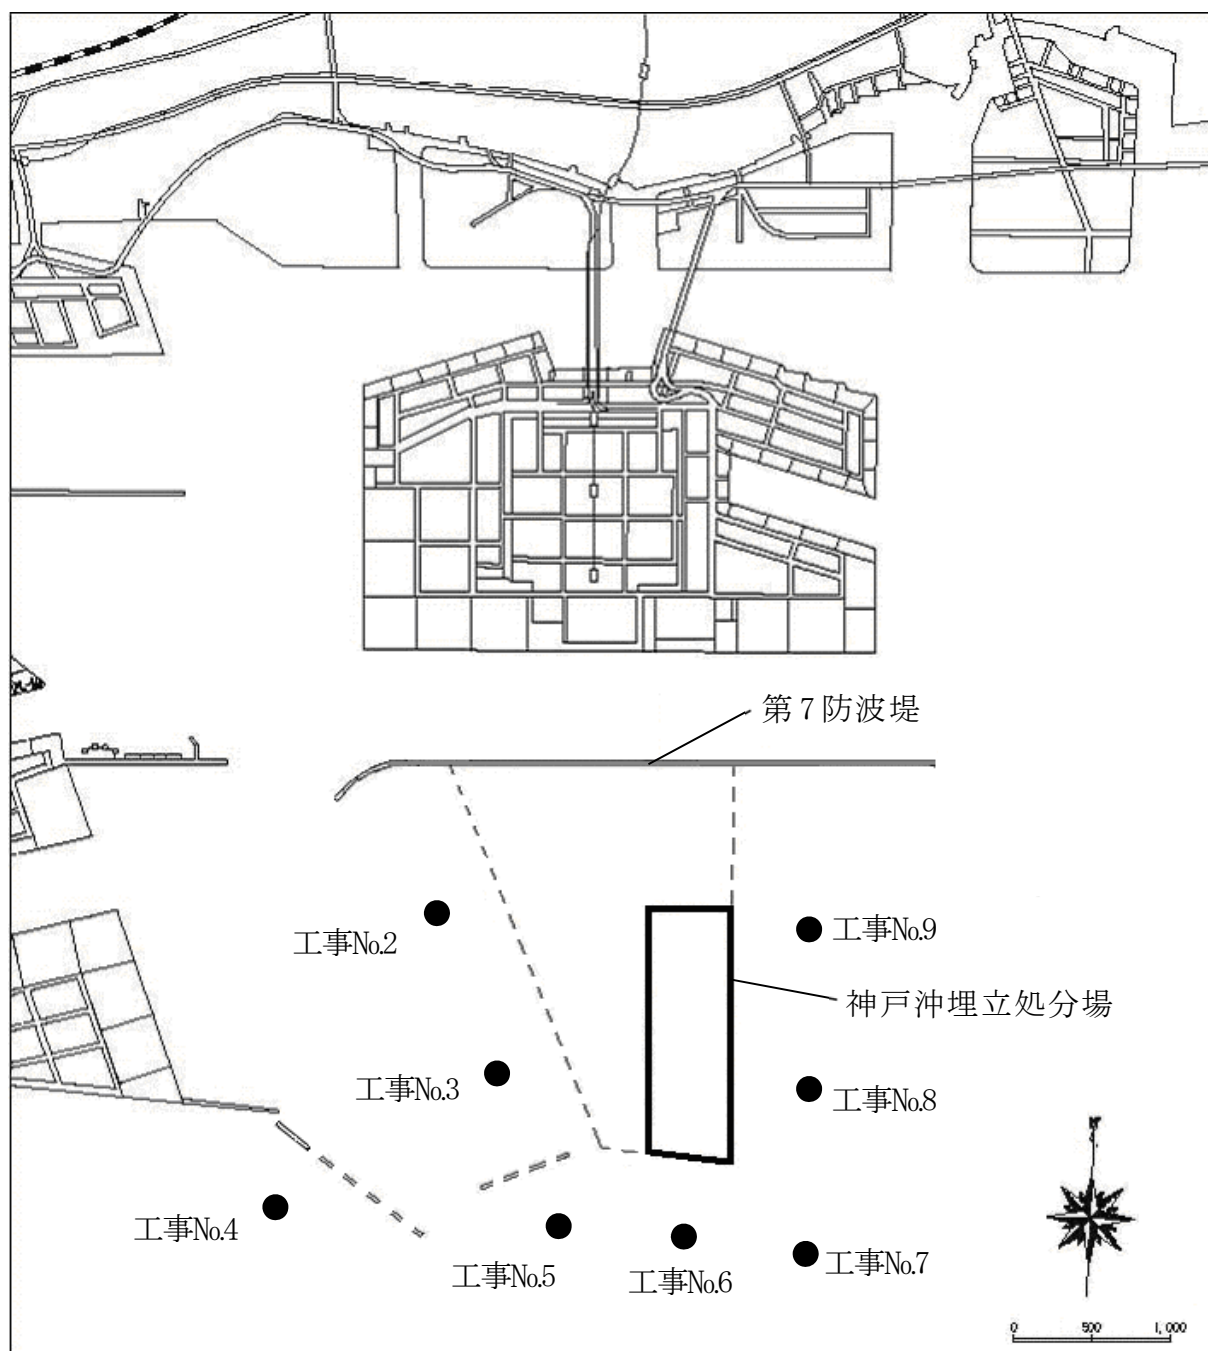


地 点	北 緯	東 経
工事No.2	34° 39' 48"	135° 15' 36"
工事No.3	34° 39' 18"	135° 15' 57"
工事No.4	34° 38' 43"	135° 15' 06"
工事No.5	34° 38' 48"	135° 16' 17"
工事No.6	34° 38' 49"	135° 16' 49"
工事No.7	34° 38' 49"	135° 17' 21"
工事No.8	34° 39' 23"	135° 17' 15"
工事No.9	34° 39' 56"	135° 17' 10"

※世界測地系

< 凡 例 >
 ● : 水質調査地点

図 I - 4-4 水質調査位置図 (工事中)

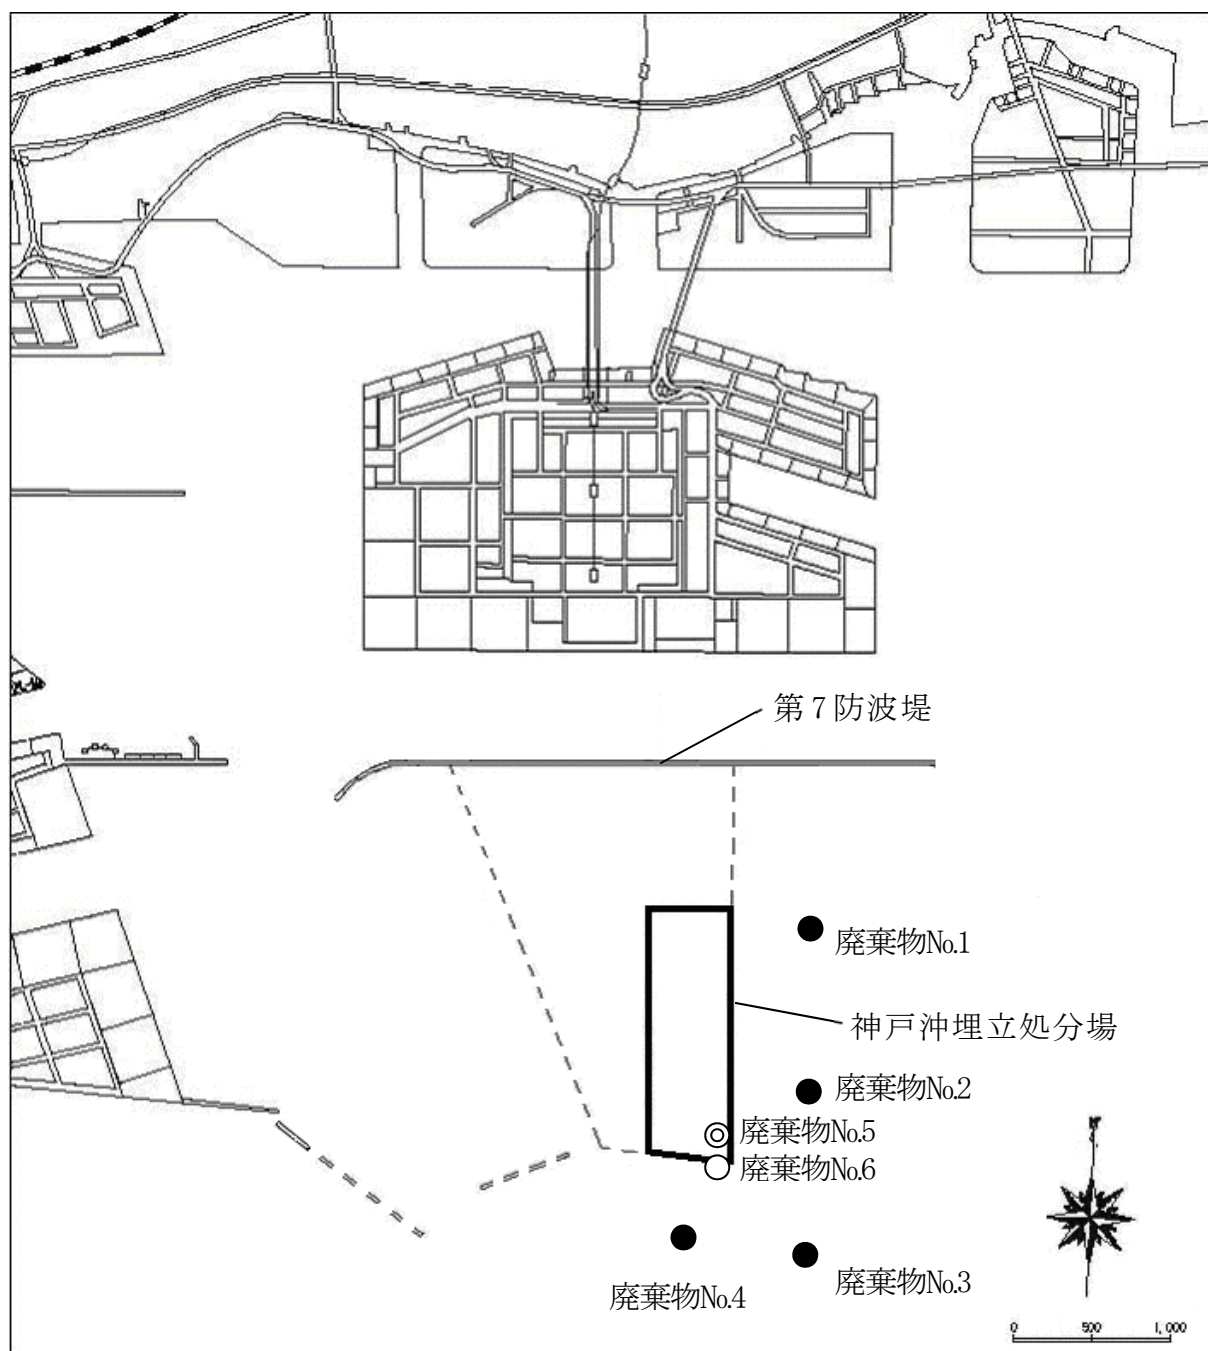


地 点	北 緯	東 経
廃棄物No.1	34° 39' 56"	135° 17' 10"
廃棄物No.2	34° 39' 23"	135° 17' 15"
廃棄物No.3	34° 38' 49"	135° 17' 21"
廃棄物No.4	34° 38' 49"	135° 16' 49"

※世界測地系


- < 凡 例 >
- : 水質調査地点
 - ◎ : 排水処理施設 内水水質調査地点
 - : 排水処理施設 放流水水質調査地点

図 I -4-5 水質調査位置図（廃棄物受入時）

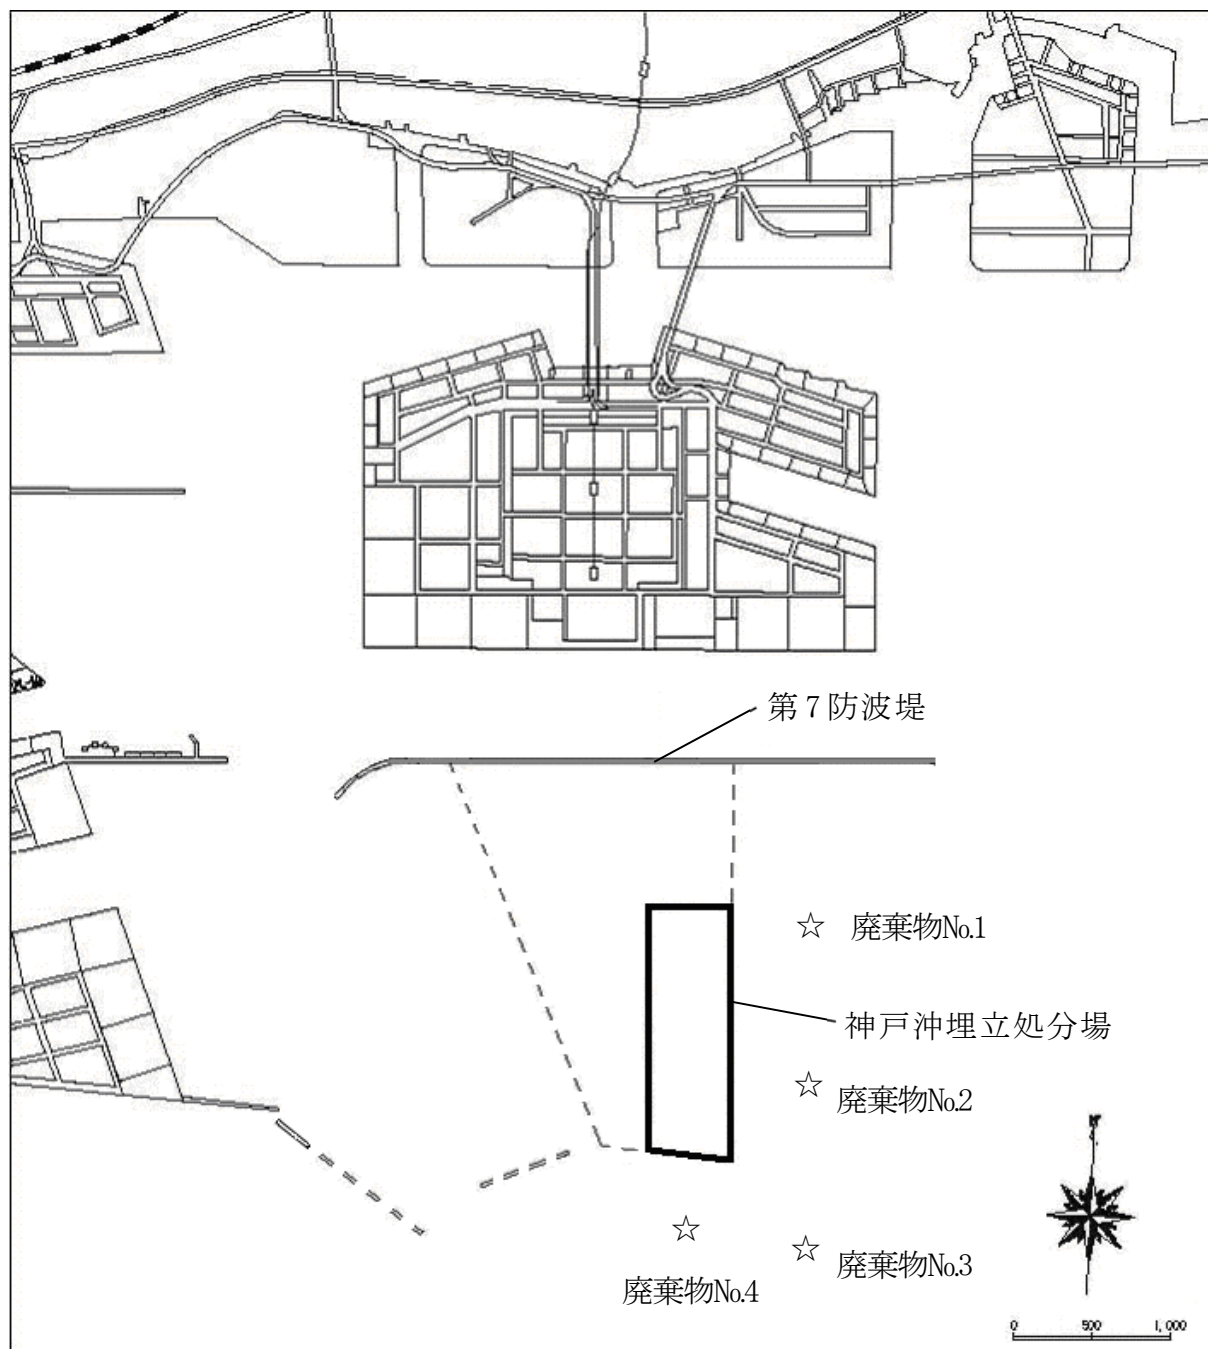

< 凡 例 >
 ☆：底質調査地点


図 I -4-6 底質調査位置図（廃棄物受入時）

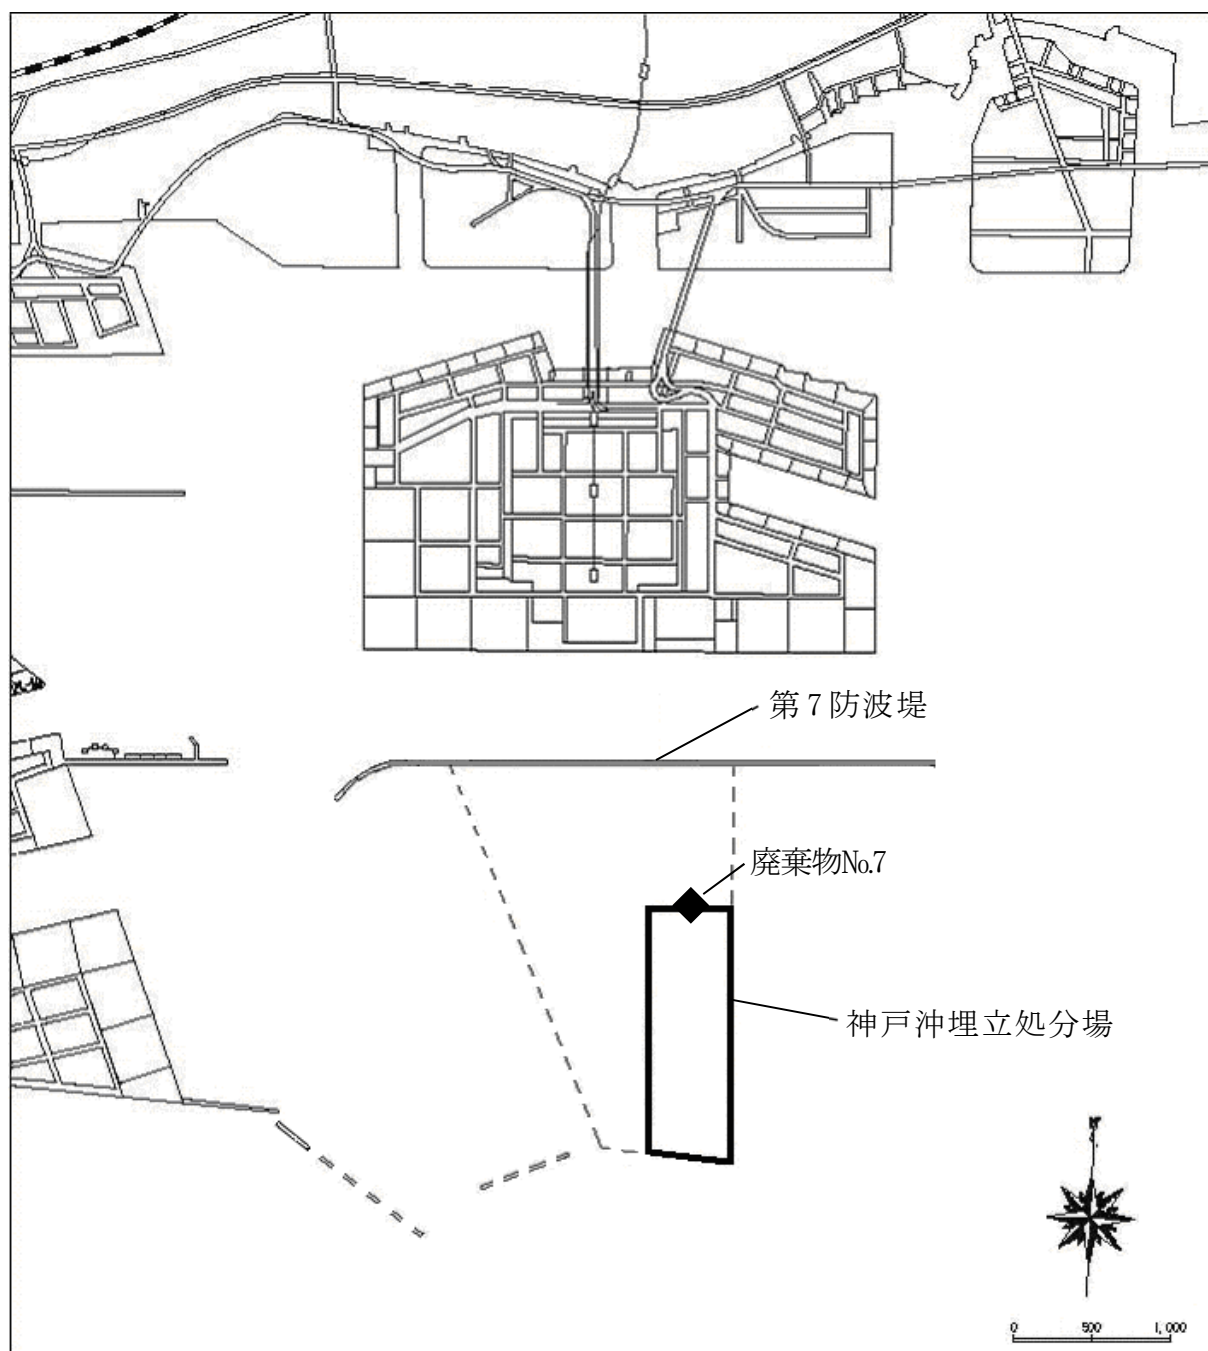

< 凡 例 >

◆ : 悪臭調査地点

図 I -4-7 悪臭調査位置図（廃棄物受入時）

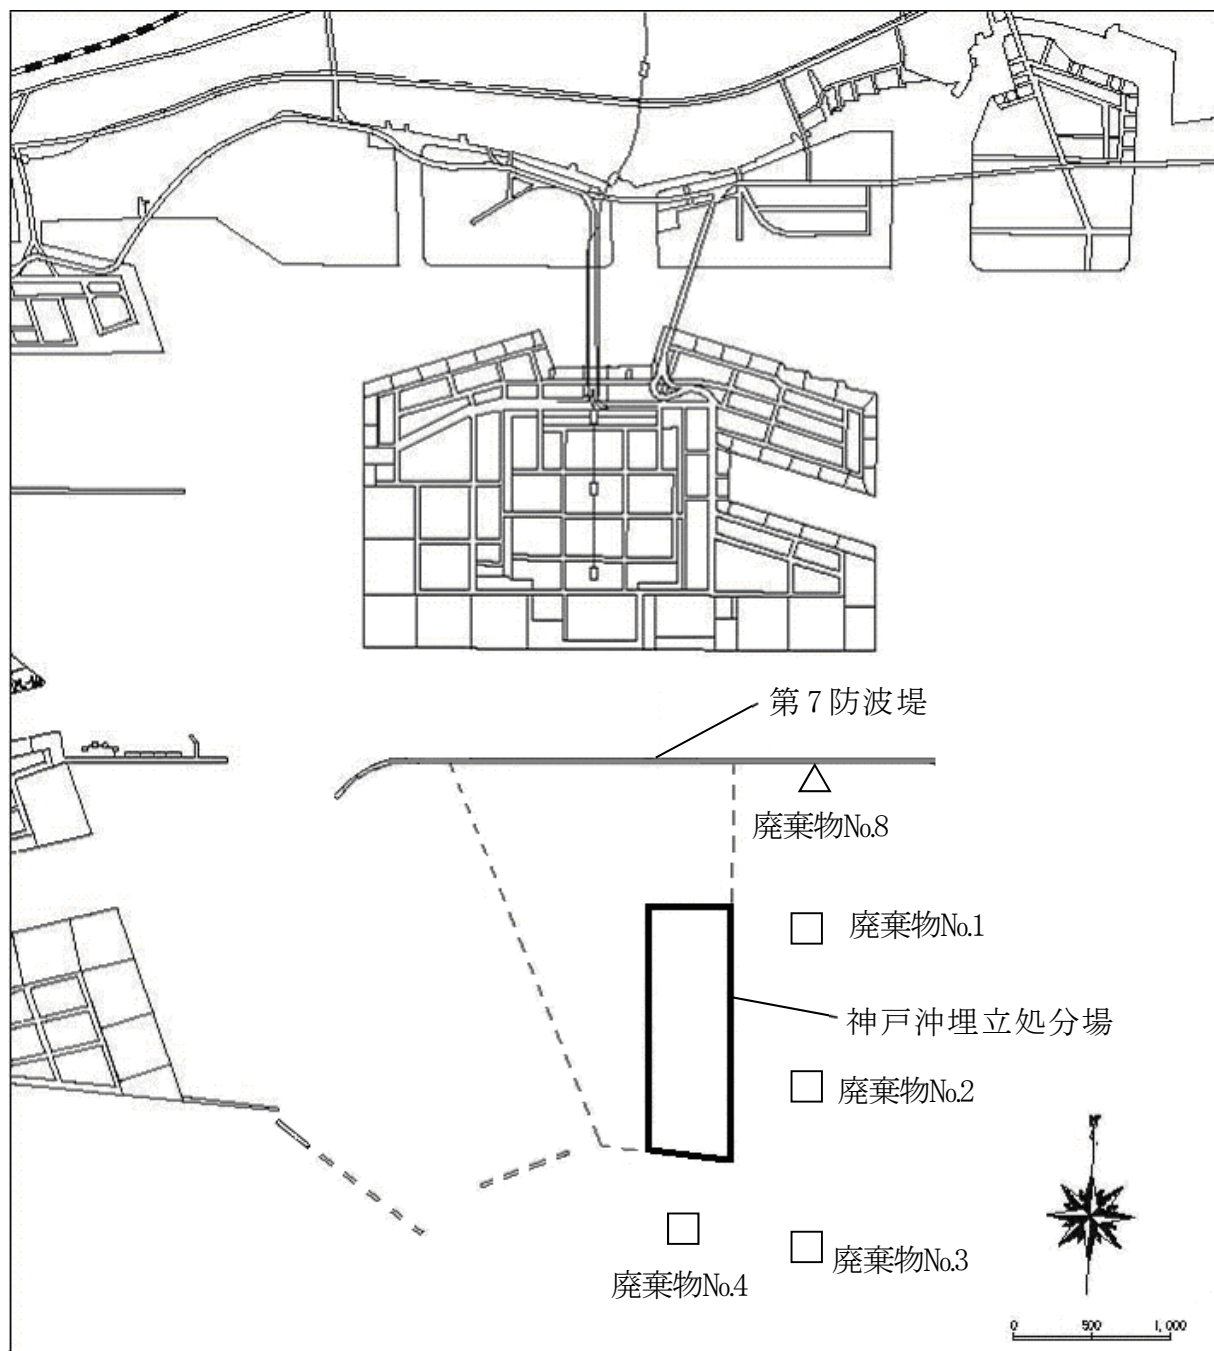


< 凡 例 >

□ : 植物・動物調査地点(海生生物)

△ : 植物・動物調査地点(付着生物)

図 I -4-8 生物調査位置図 (廃棄物受入時)

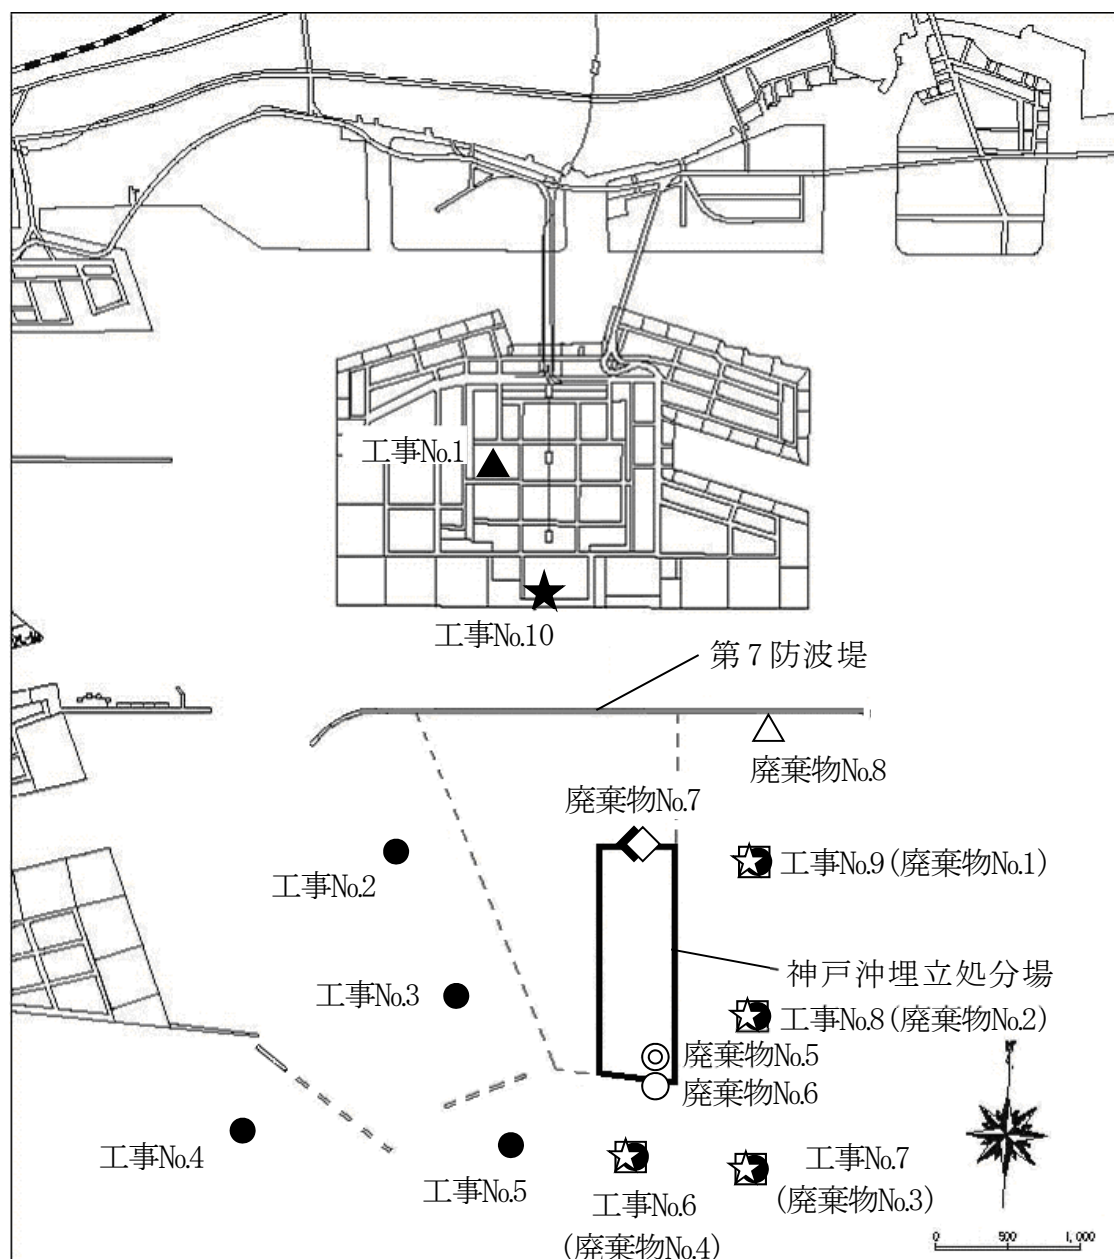

※工事No. __は工事中の、
廃棄物No. __は廃棄物受入時の調査地点

< 凡 例 >

- ▲ : 大気質調査地点
- ◇ : 粉じん量調査
- ★ : 騒音調査地点
- : 水質調査地点
- ☆ : 底質調査地点
- ◎ : 排水処理施設 内水水質調査地点
- : 排水処理施設 放流水水質調査地点
- ◆ : 悪臭調査
- : 植物・動物調査地点(海生生物)
- △ : 植物・動物調査地点(付着生物)

図 I -4-9 調査地点総括図

4.2 環境保全目標

4.2.1 大気質

(1) 大気質

大気質に係る環境保全目標は、環境影響評価の実施時に定めた環境保全目標を基本に表 I-4-4 のとおり設定した。

なお、基準値については、環境基本法に基づく大気の汚染に係る環境基準に準拠した。

表 I-4-4 大気質に係る環境保全目標

物 質	基準値
SO ₂	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
NO ₂	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。
SPM	1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m ³ 以下であること。

(2) 粉じん量

粉じんに係る環境保全目標は、表 I-4-5 のとおりである。

表 I-4-5 粉じんに係る環境保全目標

環境保全目標	周辺の住民等に粉じんによる著しい影響を及ぼさないこと
--------	----------------------------

なお、粉じんに係る環境保全目標の適合状況は、環境の保全と創造に関する条例（兵庫県）に定める、その他の粉じんの敷地境界線上の排出基準(表 I-4-6 参照)との比較を行うことにより確認した。

表 I-4-6 環境の保全と創造に関する条例（兵庫県）に定める
その他の粉じんの敷地境界線上の排出基準

項目	基準値
その他の粉じん	敷地境界線上濃度 1.5 mg/m ³ 以下

4.2.2 騒音

騒音に係る環境保全目標は表 I-4-7 のとおりである。

表 I-4-7 騒音に係る環境保全目標

環境保全目標	大部分の地域住民が日常生活において支障がないこと
--------	--------------------------

なお、騒音に係る環境保全目標の適合状況は、騒音規制法に定める特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準(表 I-4-8 参照)との比較を行うことにより確認した。

表 I-4-8 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

項目	基準値
騒音	騒音レベルの 90%レンジの上端値が 85dB を超えないこと。

4.2.3 水質

水質に係る環境保全目標は、環境影響評価の実施時に定めた環境保全目標を基本に周辺海域の特性を考慮し、表 I-4-9 のとおり設定した。

(1) 周辺海域の水質(工事中及び廃棄物受入時)

1) 生活環境項目

生活環境項目に係る環境保全目標は、海域を B、C 及びⅢ、Ⅳの水域類型に区分し、類型ごとに基準値を設定した。周辺海域の水域類型指定状況を図 I-4-10 に示す。なお、類型の区分、基準値は環境基本法に基づく水質の汚濁に係る環境基準に準拠した。

B、C 類型の境界線とⅢ、Ⅳ類型の境界線が本事業区域を通過しており、平成 14 年 3 月 29 日の環境省告示 33 号で B、C 類型の境界線が変更され、Ⅲ、Ⅳ類型の境界線に一致した。これに伴い、調査地点工事 No.3 の類型が、これまでの B 類型から C 類型に変更になった。

「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(平成 21 年 3 月環境省告示第 15 号)の一部改正が、平成 25 年 6 月 5 日付けで告示され、大阪湾において、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定が行われた。

表 I-4-9 生活環境項目に係る環境保全目標

項 目 \ 類型		B 類型／Ⅲ類型	C 類型／Ⅳ類型
項 目	pH	7.8 以上 8.3 以下	7.0 以上 8.3 以下
	COD	3mg/L 以下	8mg/L 以下
	DO	5mg/L 以上	2mg/L 以上
	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと	—
	T-N	0.6mg/L 以下	1mg/L 以下
	T-P	0.05mg/L 以下	0.09mg/L 以下
調査地点		工事 No.4 工事 No.5 工事 No.6 (廃棄物 No.4) 工事 No.7 (廃棄物 No.3) 工事 No.8 (廃棄物 No.2)	工事 No.2 工事 No.3 工事 No.9 (廃棄物 No.1)

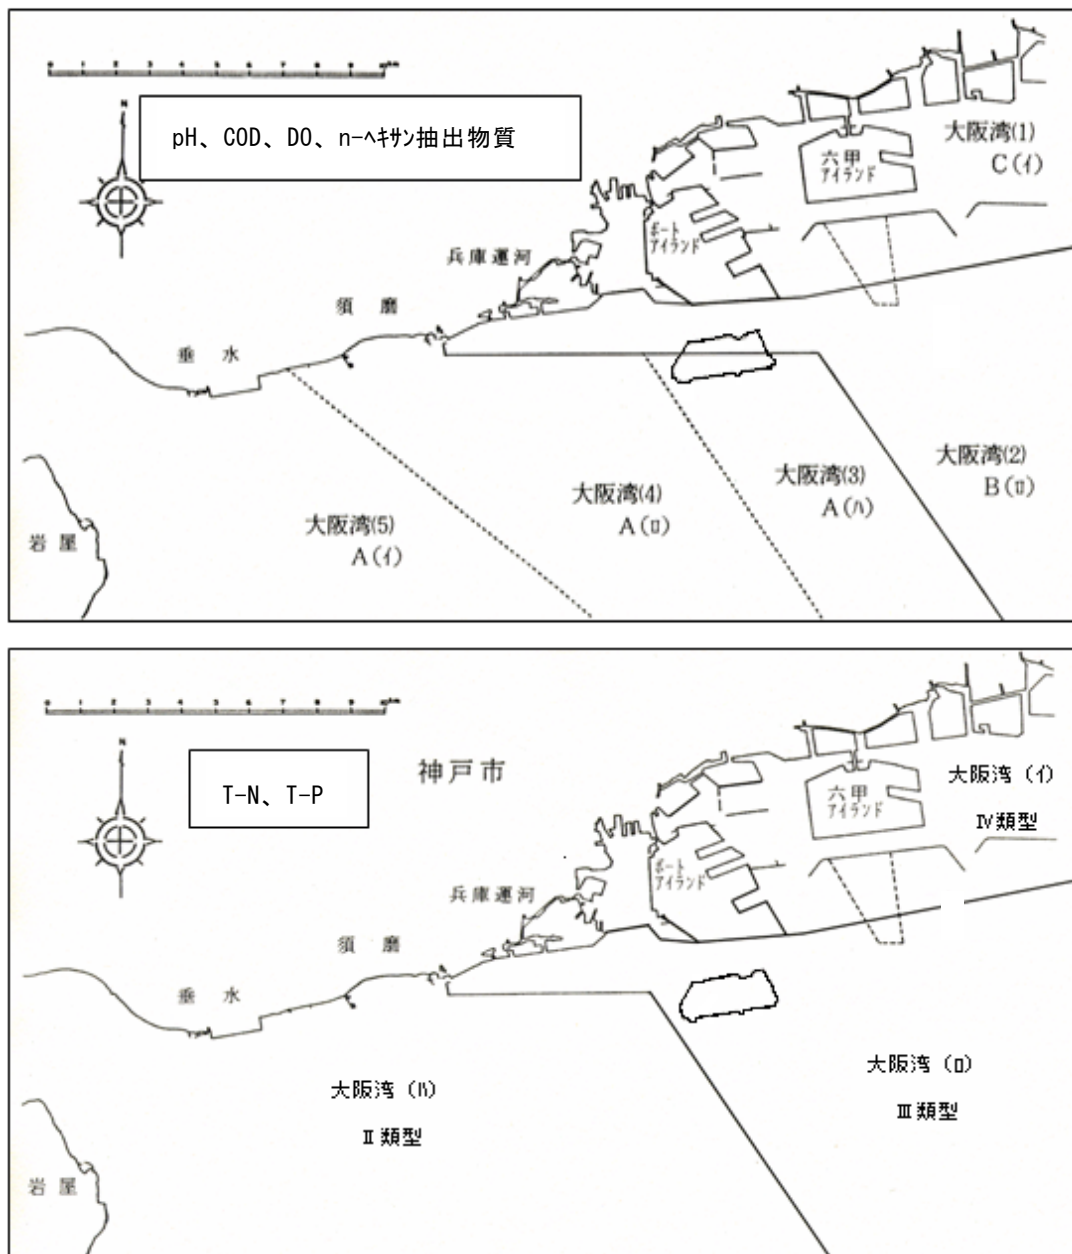


図 I -4-10 水域類型指定状況

なお、工事現場では、水質監視の目安の一つとして、独自に海域特性値という基準値を設け、監視を行っている。

海域特性値は、当該施工区域周辺海域が比較的富栄養化した海域であり、植物プランクトンの増殖等による影響を受けやすく、自然要因による変動が大きいことを勘案して設定したものである。

海域特性値を表 I -4-10 に示す。

表 I -4-10 一般項目及び生活環境項目に係る海域特性値

項 目	海域特性値	
	夏季以外	8 mg/L 以下
SS	夏季（7・8月）	11 mg/L 以下
	B 類型	7.8 以上 8.7 以下
pH	C 類型	7.0 以上 8.7 以下
	B 類型	5.6 mg/L 以下
COD	C 類型	8.0 mg/L 以下
	B 類型	5.0 mg/L 以上
DO	C 類型	2.0 mg/L 以上
	Ⅲ 類型	0.89mg/L 以下
T-N	Ⅳ 類型	1.0 mg/L 以下
	Ⅲ 類型	0.10mg/L 以下
T-P	Ⅳ 類型	0.12mg/L 以下
	B 類型	検出されないこと
n-ヘキサン抽出物質	C 類型	検出されないこと

※ 1 : 海域特性値の設定には平成 7、8 年度の神戸市環境局公共用水域水質調査及び六甲アイランド南事前調査データを用いた。

※ 2 : pH の海域特性値＝ 工事着手前の表層の測定値をべき乗変換により正規化したデータの 95%値
それ以外の海域特性値＝工事着手前の全層の測定値をべき乗変換により正規化したデータの 95%値

※ 3 : 95%値を仮の海域特性値とし、95%値が環境基準を下回るものについては、海域特性値を環境基準値と同じ値に設定した。

※ 4 : n-ヘキサン抽出物質については、環境基準に準じて検出されないこととした。

(参考)

○海域特性値の変更について

- 海域特性値は、工事海域の着工前の水質を反映するもので、平成 7、8 年度の神戸市環境局公共用水域水質調査及び六甲アイランド南事前調査データを用い、pH、COD、DO、T-N、T-P のそれぞれの平均値に標準偏差の 3 倍を加えた値として設定していた。
- 平成 15 年度に空港整備事業がレビューされた審査会で、周辺海域の水質結果が必ずしも正規分布をしていないこと、自然的要因等により周辺海域の状況が変化することなど、対象とする海域の水質の状況を十分考慮して使用することが重要であり、設定値を検討の上、適宜見直すことが望ましいという意見をいただいていることから、平成 17 年度に海域特性値の見直しを行うこととした。
- 見直しの方法は、正規化していないデータを、べき乗変換という変数変換することにより正規化し、信頼区間として 95%値を求め、海域特性値とする。
- 95%値を仮の海域特性値とし、95%値が環境基準を下回るものについては、海域特性値を環境基準値と同じ値に設定する。

(参考 1) 空港島埋立事業に係る工事中の環境影響検討調査報告書案に関する神戸市環境影響評価審査会意見

海域特性値は、工場等において品質管理でよく採用されている 3 σ 管理の考え方を基本とし、海域における水質測定値が正規分布をしていること、周辺海域の状況が変化しないことを前提としているが、水質測定値が必ずしも管理の前提となっている正規分布をしていないこと、自然的要因等により周辺海域の状況が変化することなど、対象とする海域の水質の状況を十分考慮して使用することが重要であり、設定値を検討の上、適宜見直すことが望ましい。

(参考 2) 海域特性値の比較

類型	項目	平成 16 年度までの 海域特性値	平成 17 年度からの 海域特性値	環境基準値
B 類型	pH	7.9～8.8	7.8～8.7	7.8～8.3
	COD	8.1 mg/L 以下	5.6 mg/L 以下	3 mg/L 以下
	DO	5.2 mg/L 以上	5.0 mg/L 以上	5 mg/L 以上
C 類型	pH	7.8～8.9	7.0～8.7	7.0～8.3
	COD	9.2 mg/L 以下	8.0 mg/L 以下	8 mg/L 以下
	DO	3.5 mg/L 以上	2.0 mg/L 以上	2 mg/L 以上
Ⅲ類型	T-P	0.10 mg/L 以下	0.10mg/L 以下	0.05mg/L 以下
	T-N	1.02 mg/L 以下	0.89mg/L 以下	0.6 mg/L 以下
Ⅳ類型	T-P	0.14 mg/L 以下	0.12mg/L 以下	0.09mg/L 以下
	T-N	1.30 mg/L 以下	1.0 mg/L 以下	1 mg/L 以下
夏季以外	SS	10 mg/L 以下	8 mg/L 以下	—
夏季(7・8月)	SS	13 mg/L 以下	11 mg/L 以下	—

○海域特性値の算定方法

・データの処理方法

数理統計の理論のほとんどは、データが正規分布であることを前提にしているが、水質データなどの数値は、正規分布といえないことが多い。

そこで、そのようなデータを変数変換して正規化し、統計的解析を行う。

変数変換の一般的な方法に、べき乗変換があり、これを用いて水質データを正規化した。

・べき乗変換について

<べき乗変換>

$p > 0$ のとき $X = (x - a)^p$

$p = 0$ のとき $X = \log(x - a)$


ここで、 x が変換される値で、 p はべき乗を示す。 p は正の実数で、 $p=0$ のときは、対数変換として扱う。 a は変換原点で、この値を調整することで正規分布への近似を最適化できる（ a は x の最小値以下の値を指定する必要がある。）

p と分布系との関係は、下図に示すとおりである。

左裾広がり分布

$p > 1$ で変換


例： $(x - a)^2, (x - a)^3$



右裾広がり分布

$p < 1$ で変換


例： $(x - a)^{0.3}, (x - a)^{0.4}$




対数正規分布

$p = 0$ で変換

$\log(x - a)$



正規分布
 $p = 1$ （無変換）



正規変換に最適な p 値は、正規確率紙や χ^2 検定などで経験的に決めるなどの方法があるが、今回は、トーマスプロットを用いて最適化する。

- ・ トーマスプロットについて

変換したデータの並びと標準正規分布（平均 0 偏差 1）のデータの並びとが一次元の関係にあるかを確かめることで、最適な p 値を決定する。

- ・ 海域特性値の算定

べき乗変換によって正規化されたデータに数理統計の理論を適用させる。

水質や底質といった、環境リスクの分野におけるデータ管理の場合、一般的に 95%値によって管理することから、今回、95%値（或いは 5%値）を海域特性値として適用する。

具体的には、べき乗変換したデータから、95%値を求め、その値を逆変換した値を、海域特性値とする。

2) 健康項目

健康項目に係る環境保全目標については、環境基本法に基づく水質の汚濁に係る環境基準値に準拠し、表 I-4-11 のとおり設定した。

表 I-4-11 健康項目に係る環境保全目標

項 目	基準値
カドミウム ^{※1}	0.003 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.05 mg/L 以下
砒素	0.01 mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと
PCB	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン ^{※2}	0.1 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
トリクロロエチレン ^{※3}	0.01 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
チウラム	0.006 mg/L 以下
シマジン	0.003 mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
ベンゼン	0.01 mg/L 以下
セレン	0.01 mg/L 以下
硝酸性窒素 (NO ₃ -N) 及び亜硝酸性窒素 (NO ₂ -N)	10 mg/L 以下
1,4-ジオキサン ^{※4}	0.05 mg/L 以下
備考 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。	

※1：カドミウムの基準値は、0.01mg/L 以下から 0.003mg/L 以下に改正された。（平成 23 年 10 月 27 日公布・施行）

※2：1,1-ジクロロエチレンの基準値は、0.02mg/L 以下から 0.1mg/L 以下に改正された。（平成 21 年 11 月 30 日公布・施行）

※3：トリクロロエチレンの基準値は、0.03mg/L 以下から 0.01mg/L 以下に改正された。（平成 26 年 11 月 17 日公布・施行）

※4：1,4-ジオキサンの基準値が追加された。（平成 21 年 11 月 30 日公布・施行）

(2) 内水及び放流水(神戸沖処分場)

放流水に係る環境保全目標は表 I-4-12 のとおり設定した。

pH、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質含有量、有害物質及び特殊項目の環境保全目標については、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和 52 年 3 月総理府厚生省令第 1 号)の別表第 1 の排水基準に準拠した。

COD、SS の環境保全目標については、「神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱」の処理水基準(管理型)の値に準拠した。

T-N、T-P の環境保全目標については、本事業に係る環境影響評価の実施時に設定した値を採用した。

また、ダイオキシン類の環境保全目標については、ダイオキシン類対策特別措置法の水質排出基準に準拠した。

なお、ダイオキシン類については、本事業に係る環境影響評価の実施時には評価項目になっていなかったため、廃棄物処分場の供用開始以後、内水及び放流水の調査を実施するとともに、放流水の濃度と環境保全目標との比較を行うことにより、適合状況を確認した。

表 I-4-12 放流水に係る環境保全目標

項 目		基準値
有害物質による汚染状態	カドミウム※ ¹	0.03 mg/L 以下
	シアン化合物	1 mg/L 以下
	有機燐化合物	1 mg/L 以下
	鉛	0.1 mg/L 以下
	六価クロム	0.5 mg/L 以下
	砒素	0.1 mg/L 以下
	総水銀	0.005mg/L 以下
	アルキル水銀	検出されないこと
	PCB	0.003mg/L 以下
	トリクロロエチレン※ ³	0.1 mg/L 以下
	テトラクロロエチレン	0.1 mg/L 以下
	ジクロロメタン	0.2 mg/L 以下
	四塩化炭素	0.02 mg/L 以下
	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L 以下
	1,1-ジクロロエチレン※ ²	1 mg/L 以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L 以下
	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L 以下
	チウラム	0.06 mg/L 以下
	シマジン	0.03 mg/L 以下
	チオベンカルブ	0.2 mg/L 以下
	ベンゼン	0.1 mg/L 以下
	セレン	0.1 mg/L 以下
	1,4-ジオキサン※ ⁴	10 mg/L 以下
	ほう素	230 mg/L 以下
	ふっ素	15 mg/L 以下
	NH ₄ -N、アンモニウム化合物、NO ₂ -N 及び NO ₃ -N	200 mg/L 以下
化学的酸素要求量その他の水の汚染状態	pH	5.0～9.0(海域)
	COD	30 mg/L 以下
	SS	40 mg/L 以下
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	5 mg/L 以下
	n-ヘキサン抽出物質(動植物油類)	30 mg/L 以下
	フェノール類	5 mg/L 以下
	銅	3 mg/L 以下
	亜鉛	2 mg/L 以下
	溶解性鉄	10 mg/L 以下
	溶解性マンガン	10 mg/L 以下
	クロム	2 mg/L 以下
	大腸菌群数	日間平均 3000 個/cm ³
	T-N	30 mg/L 以下
	T-P	4 mg/L 以下
ダイオキシン類		10 pg-TEQ/L

※1 カドミウムの設定根拠の基準値は、0.1mg/L 以下から 0.03mg/L 以下に改正された。(平成 27 年 12 月 25 日公布・平成 28 年 3 月 15 日施行)

※2 1,1-ジクロロエチレンの設定根拠の基準値は、0.2mg/L 以下から 1mg/L 以下に改正された。(平成 25 年 1 月 23 日公布・平成 25 年 6 月 1 日施行)

※3 トリクロロエチレンの設定根拠の基準値は、0.3mg/L 以下から 0.1mg/L 以下に改正された。(平成 28 年 6 月 20 日公布・平成 28 年 9 月 15 日施行)

※4 1,4-ジオキサンの設定根拠の基準値が追加された。(平成 25 年 1 月 23 日公布・平成 25 年 6 月 1 日施行)

4.2.4 底質

底質に係る環境保全目標は、表 I-4-13 のとおりである。

表 I-4-13 底質に係る環境保全目標

環境保全目標	底質の悪化を招かないこと
--------	--------------

なお、環境保全目標の適合状況については「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第6号)の水底土砂に係る判定基準値との比較を行うことにより確認した。表 I-4-14 に水底土砂に係る判定基準の値を示す。

表 I-4-14 水底土砂に係る判定基準の値

項 目	基準値(溶出量)
カドミウム	0.1 mg/L 以下
全シアン	1 mg/L 以下
鉛	0.1 mg/L 以下
六価クロム	0.5 mg/L 以下
砒素	0.1 mg/L 以下
総水銀	0.005mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと
有機燐	1 mg/L 以下
PCB	0.003mg/L 以下
ジクロロメタン	0.2 mg/L 以下
四塩化炭素	0.02 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	1 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.3 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.1 mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L 以下
チウラム	0.06 mg/L 以下
シマジン	0.03 mg/L 以下
チオベンカルブ	0.2 mg/L 以下
ベンゼン	0.1 mg/L 以下
セレン	0.1 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	0.5 mg/L 以下
ふっ化物	15 mg/L 以下
銅	3 mg/L 以下
亜鉛	2 mg/L 以下
クロム	2 mg/L 以下
ニッケル	1.2 mg/L 以下
ベリリウム	2.5 mg/L 以下
バナジウム	1.5 mg/L 以下
有機塩素化合物	40 mg/kg 以下(含有量)

4.2.5 悪臭

悪臭に係る環境保全目標については表 I-4-15 のとおりである。

表 I-4-15 悪臭に係る環境保全目標

環境保全目標	市民が不快な臭いをほとんど感じない生活環境であること
--------	----------------------------

本調査区域は「悪臭防止法による規制地域の指定等（平成 24 年 10 月 2 日神戸市告示第 423 号）」における第 3 種区域である臨港地域に類似すると考えられる。このため、悪臭及び臭気的环境保全目標の適合状況は第 3 種区域の規制基準値との比較を行うことにより確認した。表 I-4-16 に第 3 種区域の規制基準値を示す。

なお、参考として「悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準（昭和 48 年 4 月 1 日兵庫県告示第 544 号の 35）」における順応地域（主として工業の用に供される地域でその他悪臭に対する順応の見られる地域）の規制基準値との比較も行い確認した。表 I-4-17 に順応地域の規制基準値を示す。

表 I-4-16 第 3 種区域の規制基準値

項目	基準値
臭気指数	18

表 I-4-17 順応地域の規制基準値

項 目	単位	規制基準値
特定悪臭物質	アンモニア	ppm 5
	メチルメルカプタン	ppm 0.01
	硫化水素	ppm 0.2
	硫化メチル	ppm 0.2
	二硫化メチル	ppm 0.1
	トリメチルアミン	ppm 0.07
	アセトアルデヒド	ppm 0.5
	プロピオンアルデヒド	ppm 0.5
	ノルマルブチルアルデヒド	ppm 0.08
	イソブチルアルデヒド	ppm 0.2
	ノルマルバレルアルデヒド	ppm 0.05
	イソバレルアルデヒド	ppm 0.01
	イソブタノール	ppm 20
	酢酸エチル	ppm 20
	メチルイソブチルケトン	ppm 6
	トルエン	ppm 60
	スチレン	ppm 2
	キシレン	ppm 5
	プロピオン酸	ppm 0.2
	ノルマル酪酸	ppm 0.006
	ノルマル吉草酸	ppm 0.004
	イソ吉草酸	ppm 0.01

4.2.6 植物・動物

植物・動物に係る環境保全目標は、表 I-4-18 のとおりである。

表 I-4-18 植物・動物に係る環境保全目標

環境保全目標	対象事業が実施される水域において生態系に著しい影響を与えないこと
--------	----------------------------------

なお植物・動物に係る環境保全目標においては工事着工前と工事着工後を比較することで確認した。

第Ⅱ編 事後調査結果

1 大気質調査

1.1 環境調査（大気質）

1.1.1 調査項目

調査項目は①二酸化硫黄(SO₂)、②二酸化窒素(NO₂)、③浮遊粒子状物質(SPM)及び④風向・風速である。

1.1.2 調査期間

令和2年4月1日～令和3年3月31日

1.1.3 調査方法

神戸市環境局六甲アイランド大気測定局の常時監視結果(速報値)を取りまとめた。


1.1.4 調査地点


調査地点である六甲アイランド大気測定局の位置を図Ⅱ-1-1に示す。

1.1.5 調査結果

大気質の調査結果を表Ⅱ-1-1、調査結果概要を表Ⅱ-1-2～表Ⅱ-1-5に示し、風配図を図Ⅱ-1-2に示す。

表Ⅱ-1-1 大気質調査結果

測定期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		
測定項目	SO ₂	NO ₂	SPM
有効測定日数	359 日	341 日	358 日
測定時間	8576時間	8169時間	8649時間
期間平均値	0.001ppm	0.014ppm	0.014
1時間値の最高値	0.014ppm	0.063ppm	0.103
1時間値の日平均の最高値	0.006ppm	0.042ppm	0.079
短期評価	1時間値が0.1ppmを超えた時間数		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数
	0時間		0時間
長期評価	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
	0日	0日	0日

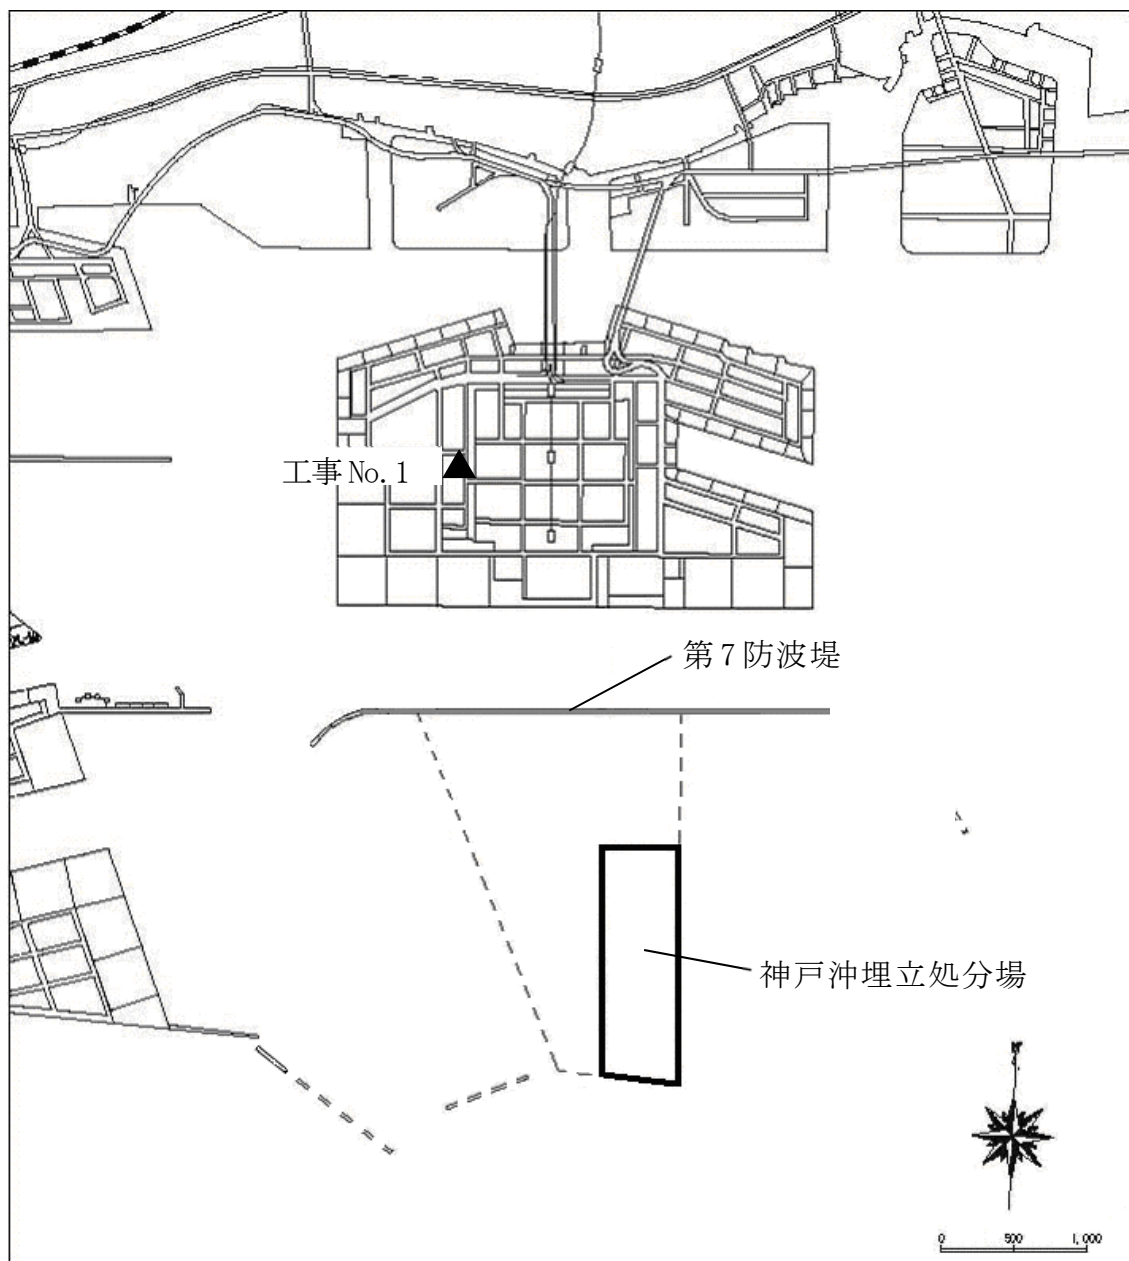

＜凡 例＞
▲：大気質調査地点

工事 No. 1：六甲アイランド大気測定局(神戸市環境局)

図Ⅱ-1-1 大気質調査地点位置図

表Ⅱ-1-2 SO₂の測定結果の概要

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月
有効測定日数	日	30	31	30	29	28	30
測定時間	時間	712	736	710	724	691	706
期間平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	ppm	0.008	0.011	0.006	0.014	0.008	0.003
1時間値の日平均の最高値	ppm	0.003	0.006	0.003	0.002	0.004	0.002
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0
1時間値の日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0

項 目		10月	11月	12月	1月	2月	3月	全期間
有効測定日数	日	31	30	31	31	28	30	359
測定時間	時間	735	711	726	736	664	725	8576
期間平均値	ppm	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1時間値の最高値	ppm	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.014
1時間値の日平均の最高値	ppm	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0
環境基準	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。							

※**太字**は、全期間の最高値を示す。

表Ⅱ-1-3 NO₂の測定結果の概要

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月
有 効 測 定 日 数	日	30	31	30	31	23	26
測 定 時 間	時間	707	736	710	736	559	625
期 間 平 均 値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.009
1 時 間 値 の 最 高 値	ppm	0.048	0.049	0.056	0.034	0.040	0.037
1時間値の日平均の最高値	ppm	0.029	0.024	0.027	0.017	0.017	0.019
1時間値の日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0
1時間値の日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0

項 目		10月	11月	12月	1月	2月	3月	全期間
有 効 測 定 日 数	日	31	30	26	27	26	30	341
測 定 時 間	時間	735	709	643	655	632	722	8169
期 間 平 均 値	ppm	0.011	0.013	0.018	0.018	0.017	0.018	0.014
1 時 間 値 の 最 高 値	ppm	0.029	0.057	0.056	0.063	0.061	0.058	0.063
1時間値の日平均の最高値	ppm	0.021	0.022	0.042	0.037	0.031	0.038	0.042
1時間値の日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	1	0	0	0	1
1時間値の日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0
環 境 基 準		1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン又はそれ以下であること。						

※**太字**は、全期間の最高値を示す。

表Ⅱ-1-4 SPM の測定結果の概要

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月
有効測定日数	日	30	31	30	30	28	30
測定時間	時間	719	741	718	735	697	717
期間平均値	mg/m ³	0.012	0.013	0.019	0.015	0.021	0.012
1時間値の最高値	mg/m ³	0.042	0.090	0.066	0.052	0.082	0.099
1時間値の日平均の最高値	mg/m ³	0.025	0.039	0.041	0.034	0.056	0.031
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0
1時間値の日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0

項 目		10月	11月	12月	1月	2月	3月	全期間
有効測定日数	日	31	30	29	31	28	30	358
測定時間	時間	742	719	713	743	671	734	8649
期間平均値	mg/m ³	0.009	0.010	0.011	0.013	0.013	0.017	0.014
1時間値の最高値	mg/m ³	0.042	0.033	0.063	0.053	0.050	0.103	0.103
1時間値の日平均の最高値	mg/m ³	0.016	0.019	0.034	0.038	0.026	0.079	0.079
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0
1時間値の日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0
環 境 基 準	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。							


※太字は、全期間の最高値を示す。

表Ⅱ-1-5 風速の測定結果

単位：m/s

月	期間平均値	1 日平均値		1 時間値	
		最大値	最小値	最大値	最小値
4 月	1.7	2.6	0.9	6.0	0.1
5 月	1.5	2.3	1.0	4.8	0.0
6 月	1.5	2.2	1.0	4.5	0.0
7 月	1.6	2.6	0.8	4.3	0.0
8 月	1.5	2.3	1.1	4.1	0.0
9 月	－	－	－	－	－
10 月	1.4	2.4	1.0	4.4	0.0
11 月	1.4	2.0	0.8	4.3	0.1
12 月	1.7	3.3	0.8	4.9	0.1
1 月	1.8	3.9	0.7	7.3	0.0
2 月	1.7	3.5	0.9	6.4	0.0
3 月	1.4	2.0	0.9	3.8	0.0
全期間	1.6	3.9	0.7	7.3	0.0

※8 月 21 日 18 時～10 月 19 日 11 時は欠測

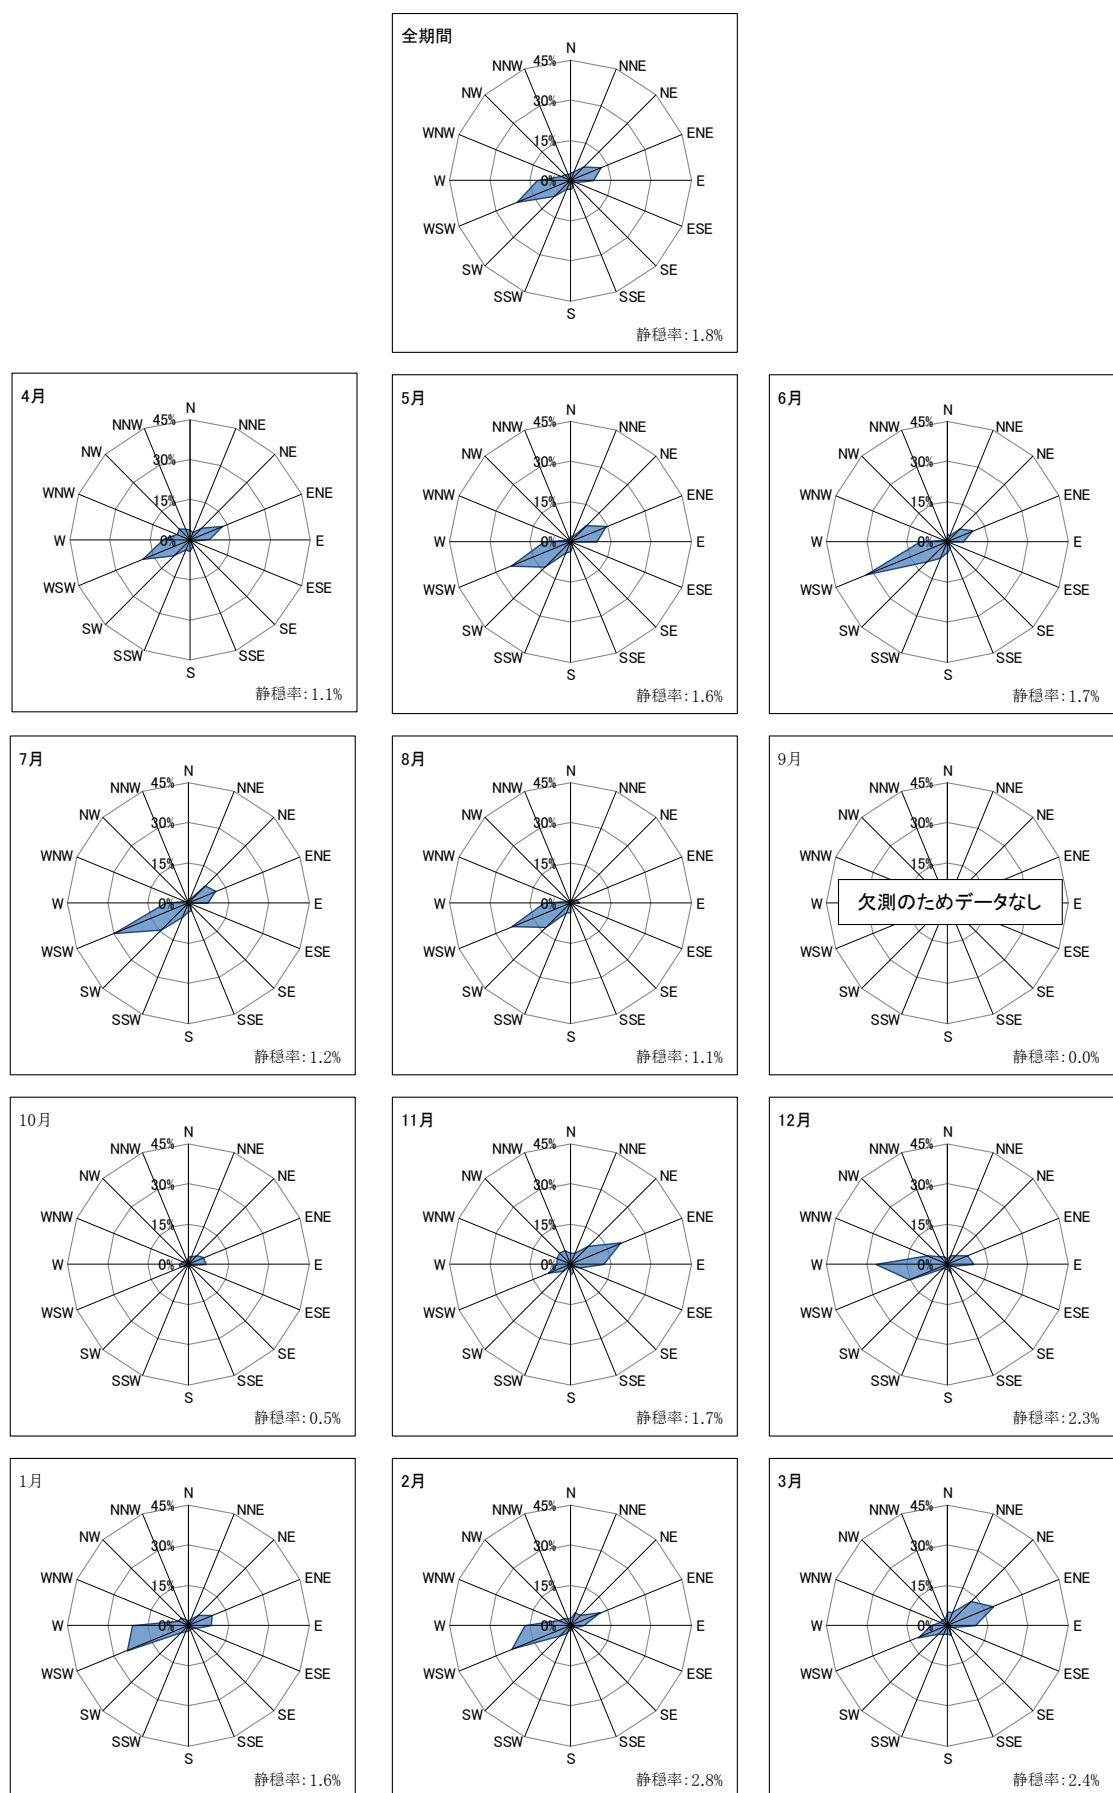

※8月21日18時～10月19日11時は欠測

図Ⅱ-1-2 風配図

1.1.6 基準との比較

大気質の調査結果と環境基準との比較結果を表Ⅱ-1-6に示す。SO₂、NO₂、SPMともに環境基準を満足していた。

表Ⅱ-1-6 環境基準との比較

測定項目		調査結果	環境基準	適否
SO ₂	1時間の最高値	0.014ppm（令和2年7月21日）	1時間値0.1ppm以下 日平均値0.04ppm以下	○
	0.10ppmを超えた時間数	<u>0時間（測定時間8,576時間）</u>		
	日平均の最高値	0.006ppm（令和2年5月2日）		
	0.04ppmを超えた日数	<u>0日（測定日数359日）</u>		
	日平均値の年間2%除外値	0.003ppm	日平均値0.04ppm以下	○
	1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続したことの有無	なし		
NO ₂	日平均値の最高値	0.042ppm（令和2年12月24日）	日平均値0.04～ 0.06ppmのゾーン内 又はそれ以下	○
	0.06ppmを超えた日数	0日（測定日数341日）		
	日平均値の年間98%値	0.030ppm		
SPM	1時間値の最高値	0.103mg/m ³ （令和3年3月30日）	1時間値0.20mg/m ³ 以下 日平均値0.10mg/m ³ 以下	○
	0.20mg/m ³ を超えた時間数	<u>0時間（測定時間8,649時間）</u>		
	日平均値の最高値	0.079mg/m ³ （令和3年3月30日）		
	0.10mg/m ³ を超えた日数	<u>0日（測定日数358日）</u>		
	日平均値の年間2%除外値	0.038mg/m ³	日平均値0.10mg/m ³ 以下	○
	1日平均値が0.10mg/m ³ を超える日が2日以上連続したことの有無	なし		

※適否の欄：■色の網掛け欄は長期的評価、文字に下線がある欄は短期的評価を示す

1) 大気汚染の短期的評価

1. SO₂

1時間値の日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

2. SPM

1時間値の日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

2) 大気汚染の長期的評価

1. SO₂

年間の日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最高値（日平均値の年間2%除外値）が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと。

2. NO₂

年間の日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの（日平均値の年間98%値）が0.06ppmを超えないこと。

3. SPM

年間の日平均値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最高値（日平均値の年間2%除外値）が0.10mg/m³以下であり、かつ、年間を通じて日平均値が0.10mg/m³を超える日が2日以上連続しないこと。

1.2 施設調査（大気質）

1.2.1 調査項目

建設機械の稼働状況

環境保全措置の実施状況

1.2.2 調査方法

大気質調査期間における該当年度の工事に伴う建設機械の稼働状況について、水質の現地調査中に作業状況を目視により確認するとともに、作業日報等により作業日の作業状況を確認した。

1.2.3 調査結果

(1) 建設機械の稼働状況

建設機械作業状況のうち、護岸築造・潜堤築造・土砂投入作業について表Ⅱ-1-7に、廃棄物の埋立作業について表Ⅱ-1-8に、南護岸災害復旧について表Ⅱ-1-9に示す。

(2) 環境保全措置の実施状況

建設機械については、良質な燃料の使用及び低公害型機種採用に努め、また、作業船、建設機械の整備点検を十分に行うよう施工業者に指導するなど、周辺の大気環境に対して影響を及ぼさないように配慮しながら作業を実施した。

表Ⅱ-1-7 建設機械作業状況（護岸築造・潜堤築造・土砂投入）

調査日	護岸築造						潜堤築造			土砂投入		
	浚渫船 (隻/日)	カッターハーブ (隻/日)	カッター船 (隻/日)	起重機船団 (隻/日)	交通船 (隻/日)	監視船 (隻/日)	起重機船団 (隻/日)	ハーブ・ア ンローター 船 (隻/日)	土運船 (隻/日)	ハーブ・ア ンローター 船 (隻/日)	リクレー マ船 (隻/日)	起重機船 (隻/日)
令和2年 4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	3	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	2
6月	3	0	0	0	3	2	2	0	0	1	1	1
7月	3	0	0	0	3	3	1	0	0	1	2	0
8月	1	0	6	1	3	2	0	0	0	1	1	0
9月	0	0	9	1	3	2	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	9	0	3	2	1	0	0	0	0	0
11月	0	0	12	0	3	2	1	0	0	0	0	0
12月	0	1	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0
令和3年 1月	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1
2月	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1

表Ⅱ-1-8 建設機械作業状況(廃棄物の埋立)

調査日	ダンプトラック (台/日)	バックホウ (台/日)	クローラークレーン (台/日)	ブルドーザー (台/日)	ベルトコンベア (式/日)	タイヤローラ (台/日)	散水車 (台/日)
令和2年 4月	5	5	0.5	2	1	1	1
5月	5	5	0.5	2	1	1	1
6月	5	5	0.5	2	1	1	1
7月	5	5	0.5	2	1	1	1
8月	5	5	0.5	2	1	1	1
9月	5	5	0.5	2	1	1	1
10月	5	5	0.5	2	1	1	1
11月	5	5	0.5	2	1	1	1
12月	5	5	0.5	2	1	1	1
令和3年 1月	5	5	0.5	2	1	1	1
2月	5	5	0.5	2	1	1	1
3月	5	5	0.5	2	1	1	1

表Ⅱ-1-9 建設機械作業状況(南護岸災害復旧)

調査日	ダンプトラック (台/日)	バックホウ (台/日)	クローラークレーン (台/日)	コンクリートミキサ船 (隻/日)	クレーン付台船 (隻/日)	潜水士船 (隻/日)	警戒船 (隻/日)
令和2年 4月	6	6	4	1	3	12	6
5月	6	6	4	1	3	12	6
6月	6	6	4	1	3	12	6
7月	6	6	4	1	3	12	6
8月	6	6	4	1	3	12	6
9月	6	6	4	1	3	12	6
10月	6	6	4	1	0	0	0
11月	6	6	4	1	3	12	6
12月	0	0	0	0	3	12	6
令和3年 1月	0	0	0	0	3	12	6
2月	0	0	0	0	3	12	6
3月	0	0	0	0	3	12	6

1.3 調査結果の検討と評価（大気質）

大気質の調査結果では、SO₂、NO₂、SPM とともに環境基準を満足しており、年間を通して、本事業による著しい影響は確認されなかった。

また、施設調査の結果、周辺の大気環境に対して影響を及ぼさないように十分に配慮しながら作業を実施している。

これらのことから、事業者として可能な限りの環境影響の回避低減を図った結果、環境保全目標の維持達成に支障を及ぼしておらず、適切に環境保全措置を講じていると考えられる。

1.4 環境調査（粉じん量）

1.4.1 調査項目

粉じん量

1.4.2 調査期間

夏季調査：令和2年8月17日 ①1回目 10：30～12：00

②2回目 13：00～14：30

冬季調査：令和3年2月24日 ①1回目 10：30～12：00

②2回目 13：00～14：30

1.4.3 調査方法

調査方法はJIS Z 8813、 $10\mu\text{m}$ 以上カットの分粒装置付ロウボリウムエアサンプラで空気を約20L/分で採取し、ろ紙に付着した粉じんの重量を測定した。

1.4.4 調査地点

調査地点は陸域側の住居への影響を把握するために、埋立て工事の風下を基本とし、六甲アイランドに近い神戸沖処分場北側護岸上及び西側護岸上とした。

粉じん量の調査地点を図Ⅱ-1-3に示す。

調査は埋立て工事の風下としている。

(1) 夏季調査


調査実施日は、1回目は南風、2回目は南西風であり、工事の風下にあたる北側護岸上の敷地境界上で試料を採取した。なお、昼休みにあたる時刻（12～13時）は、工事作業の中断に伴い、試料採取を停止した。

粉じんの発生源としては、重機等の排ガス、重機等の移動時に発生する粉じん、廃棄物から発生する粉じん等が考えられる。

(2) 冬季調査

調査実施日は、1回目は東風、2回目は南風であり、それぞれ工事の風下にあたる西側護岸上及び北側護岸上の敷地境界上で試料を採取した。なお、昼休みにあたる時刻（12～13時）は、工事作業の中断に伴い、試料採取を停止した。

粉じんの発生源としては、重機等の排ガス、重機等の移動時に発生する粉じん、廃棄物から発生する粉じん等が考えられる。

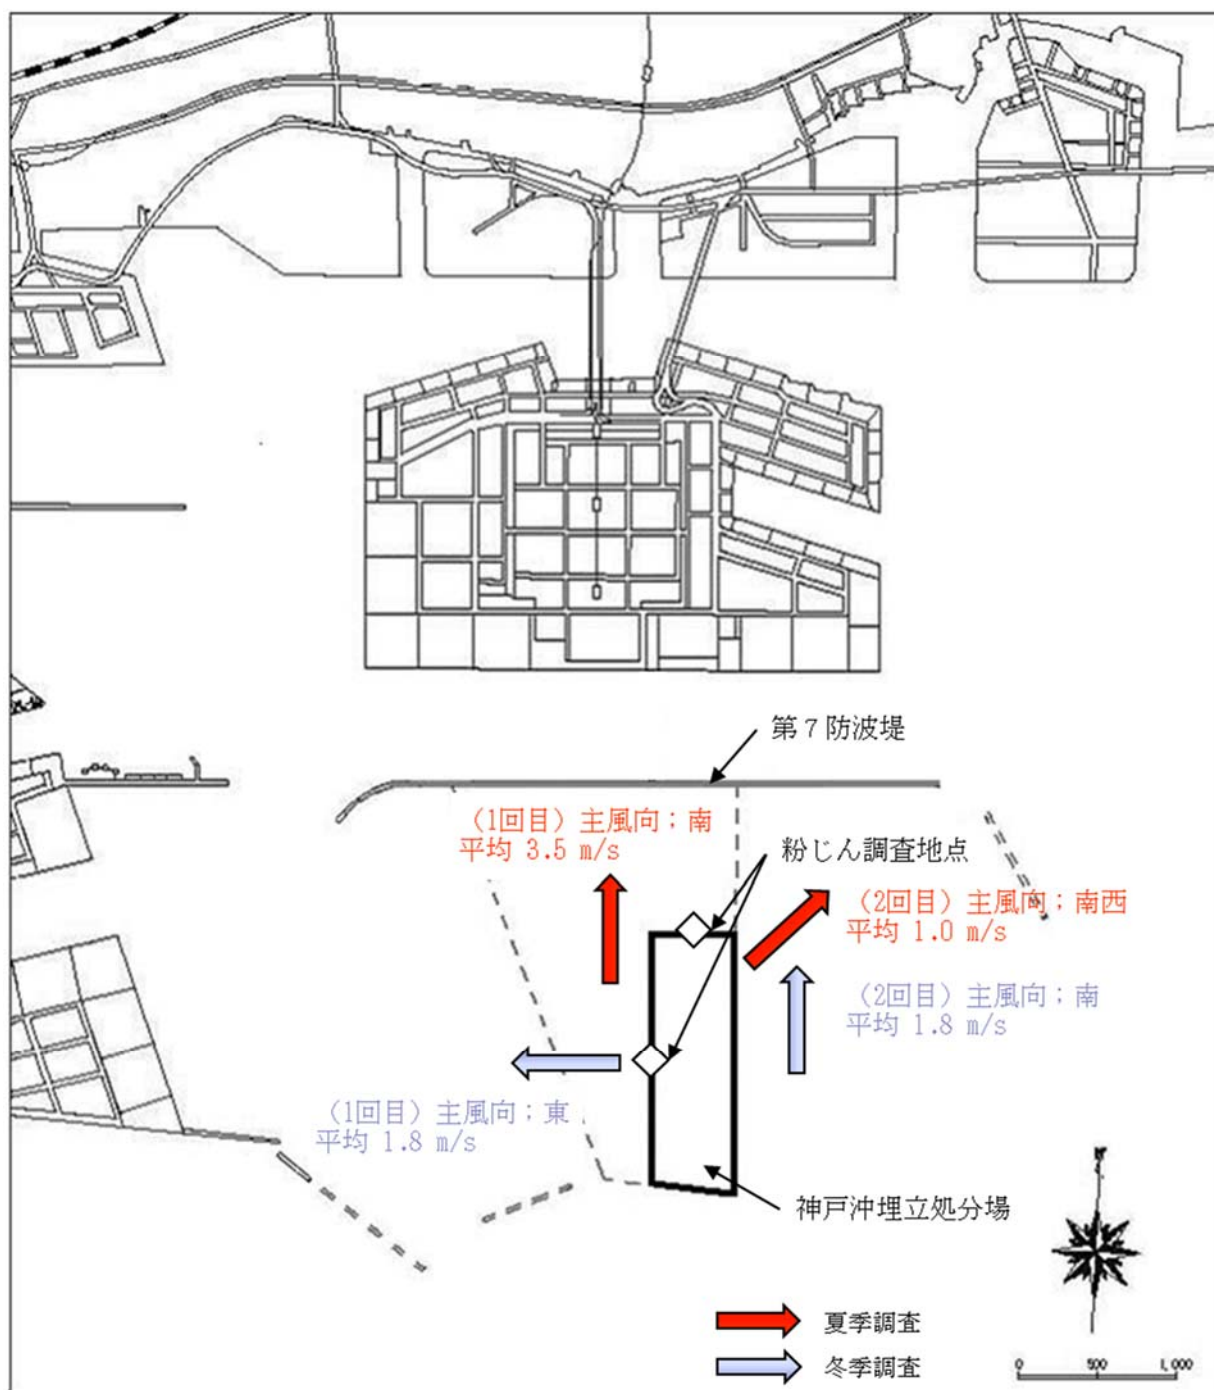

図Ⅱ-1-3 粉じん量調査地点位置図

1.4.5 調査結果

粉じん量の測定結果を表Ⅱ-1-10に示す。

夏季調査時の工事現場での作業工程は、埋立場所周辺においてブルドーザ等による整地作業が行われていた。

冬季調査時の工事現場での作業工程は、廃棄物運搬船からクレーンやバックホウにより廃棄物をベルトコンベアに陸揚げし、ベルトコンベアにより廃棄物を処理場内に運搬し、それをバックホウによりダンプトラックに積み込み、ダンプトラックで埋立地に運搬して埋立を実施していた。また、埋立場所周辺はブルドーザ等による整地作業が行われていた。

調査結果は両季とも「環境の保全と創造に関する条例」（平成7年7月18日、兵庫県条例第28号）に定める、その他の粉じんの敷地境界線上の排出基準値 1.5 mg/m^3 を下回っていた。

表Ⅱ-1-10(1) 粉じん量の測定結果（夏季調査）

採取場所		神戸沖埋立処分場 敷地境界（北護岸上の埋立作業風下で採取） （北側中央）				
採取日時		令和2年8月17日 10:30～12:00（1回目）、13:00～14:30（2回目）				
測定項目等		単位	結果	規制基準値 ^{注)}	定量下限	分析方法
採取時 （1回目）	天候	—	晴	—	—	—
	平均気温	℃	35.6	—	—	—
	最多風向	16方位	南	—	—	—
	平均風速	m/s	3.5	—	—	—
	浮遊粉じん量	mg/m ³	0.24	1.5	0.001	JIS Z 8813
採取時 （2回目）	天候	—	晴	—	—	—
	平均気温	℃	35.8	—	—	—
	最多風向	16方位	南西	—	—	—
	平均風速	m/s	1.0	—	—	—
	浮遊粉じん量	mg/m ³	0.36	1.5	0.001	JIS Z 8813

※規制基準値は、兵庫県条例に定める特定施設の敷地境界線上濃度

表Ⅱ-1-10(2) 粉じん量の測定結果（冬季調査）

採取場所		神戸沖埋立処分場 敷地境界（北護岸上の埋立作業風下で採取） （1回目：西側中央、2回目：北側中央）				
採取日時		令和3年2月24日 10:30～12:00（1回目）、13:00～14:30（2回目）				
測定項目等		単位	結果	規制基準値 ^{注)}	定量下限	分析方法
採取時 （1回目）	天候	—	晴	—	—	—
	平均気温	℃	14.0	—	—	—
	最多風向	16方位	東	—	—	—
	平均風速	m/s	1.8	—	—	—
	浮遊粉じん量	mg/m ³	0.038	1.5	0.001	JIS Z 8813
採取時 （2回目）	天候	—	晴	—	—	—
	平均気温	℃	15.0	—	—	—
	最多風向	16方位	南	—	—	—
	平均風速	m/s	1.8	—	—	—
	浮遊粉じん量	mg/m ³	0.055	1.5	0.001	JIS Z 8813

※規制基準値は、兵庫県条例に定める特定施設の敷地境界線上濃度

1.5 施設調査（粉じん量）

1.5.1 調査項目

建設機械の稼働状況

環境保全措置の実施状況

1.5.2 調査方法

現地調査中に作業状況を目視により確認するとともに、作業日報等により現地調査日の作業状況を確認した。

1.5.3 調査結果

(1) 建設機械の稼働状況

調査時に行われていた工事は、廃棄物の埋立工事であった。

粉じん量測定日の建設機械の稼働状況等を表Ⅱ-1-11に示す。

表Ⅱ-1-11 測定日の建設機械の稼働状況

工種	建設機械	令和2年8月17日	令和2年2月24日	年間日平均*
		稼働数	稼働数	稼働数
廃棄物の埋立	ダンプトラック（10t）	0	5	5
	バックホウ（0.2～3m ³ ）	0	4	4
	タイヤローラー（8～20 t）	1	1	1
	ベルトコンベア（一式）	0	1	1
	散水車	0	1	1
	湿地ブルトーザ（20 t）	1	2	1
	モータグレーダー（3.1m幅）	0	0	0
廃棄物運搬船数（台）		0	2	
廃棄物受入量（t）		0	1,265	

* 年間を通しての1日あたりの平均値

(2) 環境保全措置の実施状況

建設機械は、整備点検を十分行った。

ベルトコンベアに被いを設けることや、埋立て現場に散水をする事で廃棄物の飛散を抑え、粉じんの飛散防止に努めた。

1.6 調査結果の検討と評価（粉じん量）

粉じんについては、散水の励行等の適正な飛散防止措置により、事業者として可能な限りの環境影響の回避低減を図った結果、「環境の保全と創造に関する条例」（平成7年7月18日、兵庫県条例第28号）に定める敷地境界線上の排出基準値を大きく下回っており、環境保全目標の維持達成に支障を及ぼしておらず、適切に環境保全措置を講じていると考えられる。

2 騒音調査

2.1 環境調査

2.1.1 測定項目

測定項目は建設作業騒音とし、中央値(L_{A50})、90%レンジの上下端値($L_{A5} \cdot L_{A95}$)及び等価騒音レベル(L_{Aeq})の測定を実施した。

2.1.2 調査期間

令和2年6月5日(火) 8:00～18:11

2.1.3 調査方法


騒音レベルの測定は、「環境騒音の表示・測定方法 (JIS Z 8731)」に準拠して以下の要領で行った。

マイクロフォンは、地上1.2mの高さに設置し、騒音計の周波数重み付け特性はA、時間重み付け特性はFとした。測定時間は平日の8:00～18:11、測定値は毎正時より10分間、0.2秒間隔3000個のサンプルより求めた。ただし、9時、12時及び18時については、正時より1分間、時報サイレン(放送)が鳴る為、正時より1分後から10分間を測定時間とした。

なお、測定に際して気象観測及び音源識別を行った。

2.1.4 調査地点

調査地点は潜堤築造及び埋立工事場所に最近接する住居地点である六甲アイランド南端とした。騒音の調査地点を図Ⅱ-2-1に示す。また、調査時の騒音調査地点からみた工事作業状況を図Ⅱ-2-2に示す。

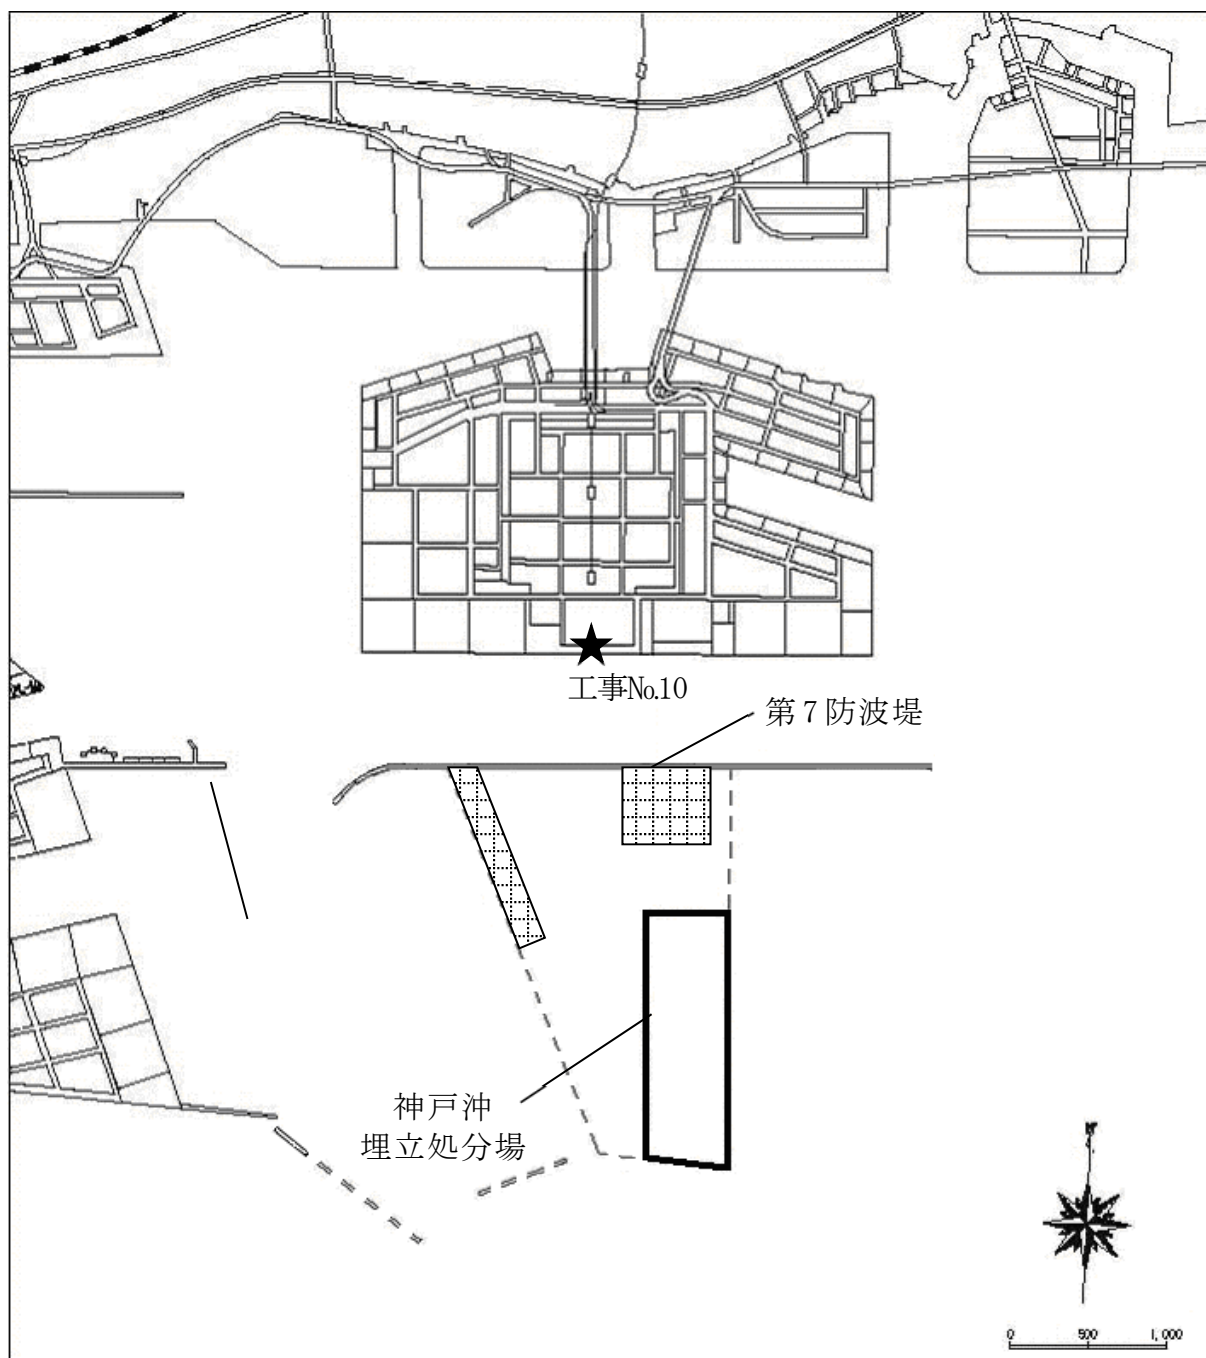

- <凡 例>
- ★ : 騒音調査地点
- : 主な工事箇所

図Ⅱ-2-1 騒音調査地点位置図



図Ⅱ-2-2 騒音調査地点からみた工事作業状況

2.1.5 調査結果

騒音レベルの測定結果の概要を表Ⅱ-2-1に、時刻別測定結果の一覧を表Ⅱ-2-2、騒音レベルの時間変化を図Ⅱ-2-3に示す。

工事実施時間帯の騒音レベルの90%レンジの上端値の最大値は72dBであり、環境保全目標である特定建設作業における規制基準値の85dBを大きく下回った。また、中央値の最大値は67dBであった。

調査員により騒音源を判別した結果、確認された主な音源のうち、対象工事の騒音は揚土作業音が確認されたが、散発的で卓越する大きさではなかった。航行船舶の音、コンテナバース作業音、周辺を通行する自転車の音などの工事以外の音が主であった。

表Ⅱ-2-1 騒音レベルの測定結果の概要（令和2年6月5日）

単位：dB

		最大値	備考
測定値	等価騒音レベル(L_{Aeq})	68	調査実施時間帯： 8:00～18:11
	中央値(L_{A50})	67	
	90%レンジ上端値(L_{A95})	72	工事実施時間帯： 6:30～19:00
	規制基準値(L_{A5})	85	

表Ⅱ-2-2 時刻別騒音レベル（令和2年6月5日）


単位：dB

時間 区分	測定時間	等価騒音 レベル	時間率騒音レベル			騒音レベ ル最大値	確認された主な音源 (工事騒音以外の音)
			上端値	中央値	下端値		
		L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Amax}	
昼間	8:00～ 8:10	51.9	55	51	50	63	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	9:01～ 9:11	59.6	62	59	54	65	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	10:00～10:10	57.1	60	56	55	63	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	11:00～11:10	67.6	72	67	58	74	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	12:01～12:11	57.5	62	56	53	66	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	13:00～13:10	60.5	67	56	55	72	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	14:00～14:10	59.4	65	55	52	68	揚土作業（船舶、コンテナバース作業）
	15:00～15:10	58.7	63	56	55	71	揚土作業（船舶）
	16:00～16:10	56.7	60	56	53	69	揚土作業（船舶、自転車、コンテナバース作業）
	17:00～17:10	57.5	64	55	53	71	揚土作業（船舶）
	18:01～18:11	62.3	68	59	51	70	（船舶）
平均値		61	63	57	54	74	

注：1. 9時、12時、18時については、正時より1分間、時報サイレン（放送）が鳴る為、正時より1分後から10分間を測定時間とした。

2. 平均値は等価騒音レベルがパワー平均、時間率騒音レベルが算術平均により算出した。

3. 騒音レベル最大値の平均値は最大値を示す。

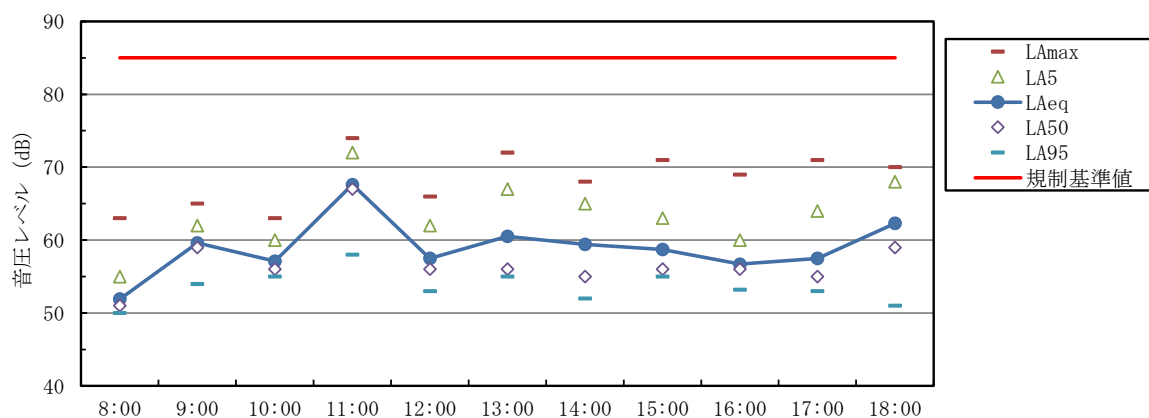

図Ⅱ-2-3 騒音レベルの時間変化（令和2年6月5日）

2.2 施設調査

2.2.1 調査項目

建設機械の稼働状況

環境保全措置の実施状況

2.2.2 調査方法

現地調査中に作業状況を目視により確認するとともに、作業日報等により現地調査日の作業状況を確認した。

2.2.3 調査結果

(1) 建設機械の稼働状況

調査時に行われていた工事は、護岸造成工事、潜堤築造工事、土砂投入であった。

騒音調査日の建設機械の稼働状況を表Ⅱ-2-3に示す。

表Ⅱ-2-3 調査日の建設機械の稼働状況

令和2年6月5日

工種	建設機械	稼働数
廃棄物の埋立	ダンプトラック (10t)	5
	バックホウ (0.2～3m ³)	5
	タイヤローラー (8～20 t)	1
	ベルトコンベア (一式)	1
	散水車	1
	湿地ブルドーザ (20 t)	2
	クローラクレーン	1
護岸築造	浚渫船	3
	交通船	3
	監視船	2
潜堤築造	起重機船	2
土砂投入	起重機船	1
	リクレーマ船	1
	バージアンローダー船	1

(2) 環境保全措置の実施状況

建設機械は、整備点検を十分行い、適切に環境保全措置を講じて可能な限りの環境影響の回避低減に努めた。

2.3 調査結果の検討と評価

騒音については、騒音レベルの 90%レンジの上端値を、騒音規制法に定める特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準と比較した。

騒音調査の結果、対象工事の騒音は規制基準を超過する大きさではなく、航行する船舶の音、コンテナバースの作業音、周辺を通行する自転車の音など工事音以外の音が主であった。騒音レベルの 90%レンジの上端値は 55～72dB で推移し、最大でも 72dB であり、規制基準の 85dB を大きく下回った。

これらのことから、建設機械の整備点検を十分に行っており、事業者として可能な限りの環境影響の回避低減を図った結果、環境保全目標を満足しており、適切に環境保全措置を講じていると考えられる。

3 水質調査

3.1 環境調査

3.1.1 工事中

(1) 調査項目

埋立等の工事中の水質の調査項目を表Ⅱ-3-1に示す。

表Ⅱ-3-1 水質調査項目(工事中)

分 類	項 目 名
一般項目(4項目)	気温、水温、色相、透明度
生活環境項目(7項目)	pH、COD、DO、SS、T-N、T-P、 n-ヘキサン抽出物質
その他(1項目)	濁度

(2) 調査日及び調査頻度

一般項目及びその他の項目は、毎月1回調査した。

生活環境項目のうちSSは毎月1回、pH、T-Nは毎月1回(No.6、7、8、9)または年4回(四季調査:5、8、11、2月)(No.2、3、4、5)、SS、pH及びT-N以外の項目は年4回(四季調査:5、8、11、2月)調査とした。

調査深度は、表層(海面下0.5mと2.0mの等量混合)、下層(海面下8.0m)の2層(ただしn-ヘキサン抽出物質は表層のみ)としたが、一部の地点では底層(海底上1.0m)を追加した。なお、底層における調査項目は水温、pH、COD、DO、T-N及びT-Pである。

工事中の水質調査日は表Ⅱ-3-2に示すとおりである。

表Ⅱ-3-2 水質調査日(工事中)

調査日		調査地点
令和2年04月09日	9:40~12:01	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
05月14日	8:43~11:21	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
06月09日	9:39~11:11	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
07月16日	9:37~11:35	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
08月11日	8:40~10:43	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
09月11日	9:54~11:30	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
10月07日	9:34~10:50	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
11月10日	9:01~10:46	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
12月07日	9:33~10:46	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
令和3年01月15日	9:53~11:30	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
02月05日	8:49~10:31	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9
03月08日	9:25~10:25	工事No.2,3,4,5,6,7,8,9

※ □で囲まれた日付は四季調査日を表す。

(3) 調査方法

試料は、バンドーン採水器を用いて採取した。また、工事中の水質調査の分析方法等は表Ⅱ-3-3に示すとおりである。

表Ⅱ-3-3 工事中の水質調査の分析方法及び定量下限値

項 目		分析方法	単 位	定量下限値
一般項目	気 温	JIS K 0102 7.1	℃	小数点1位まで
	水 温	JIS K 0102 7.2	℃	小数点1位まで
	色 相	標準色標(日本色研) JIS Z 2971 準拠	—	—
	透明度	海洋観測指針 3.2	m	小数点1位まで
生活環境項目	pH	JIS K 0102 12.1	—	小数点1位まで
	COD	JIS K 0102 17	mg/L	0.5
	DO	JIS K 0102 32.1	mg/L	0.5
	SS	環境庁告示 59 号 付表 9	mg/L	1
	T-N	JIS K 0102 45.6	mg/L	0.01
	T-P	JIS K 0102 46.3	mg/L	0.003
	n-ヘキサン抽出物質	環境庁告示 59 号 付表 14	mg/L	0.5
その他	濁 度	JIS K 0101 9.4	度	1

※海洋観測指針：海洋観測指針(1999年 気象庁編)


※JIS：日本工業規格(K 0101：1998年、K 0102：2016年)

※環境庁告示 59 号：水質汚濁に係る環境基準について(S46.12.28 環境庁告示第 59 号)

(4) 調査地点

調査は、六甲アイランド南周辺海域の工事 No. 2、No. 3、No. 5、ポートアイランド周辺海域の工事 No. 4、神戸沖処分場周辺海域の工事 No. 6 から No. 9 で実施した。調査地点を図Ⅱ-3-1 に示す。

これらの地点のうち、工事 No. 3、No. 6 及び No. 8 の 3 地点では表層、下層、底層の 3 層から採水し、これ以外は、表層、下層の 2 層から採水した。

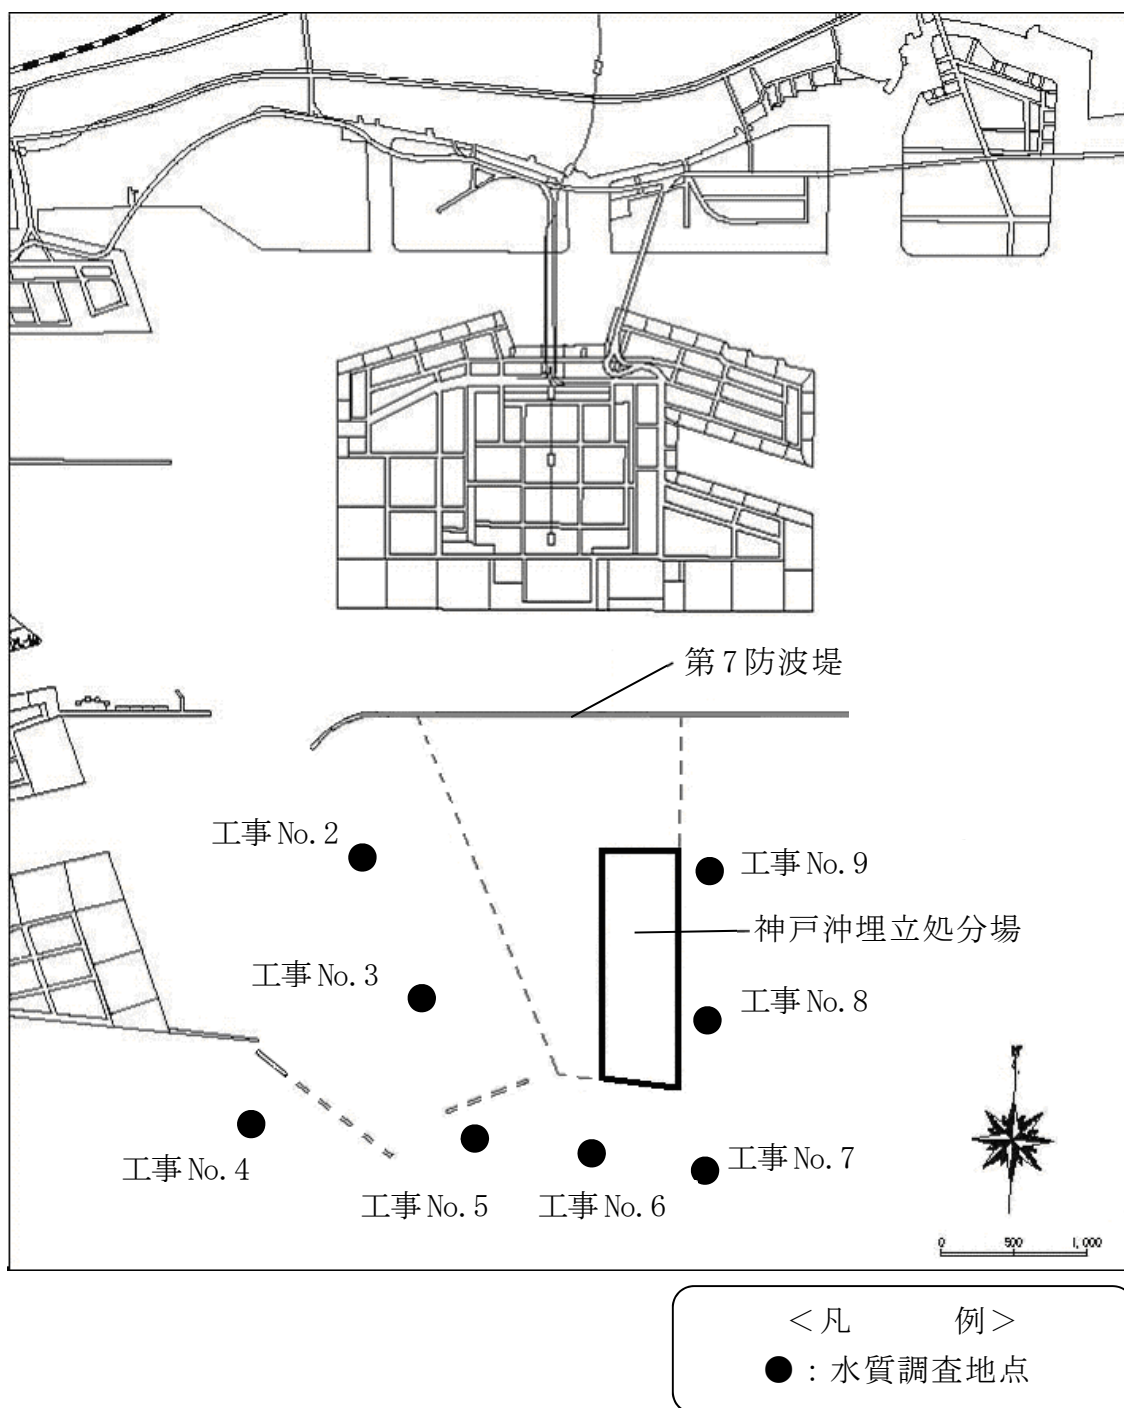

図Ⅱ-3-1 水質調査地点位置図(工事中)

(5) 調査結果

地点別の年平均値、最大値及び最小値を表Ⅱ-3-4～表Ⅱ-3-11に示す。

表Ⅱ-3-4 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 2)

項 目		単位	工事No. 2					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	17.9	27.6	8.6	17.5	25.4	9.4
	透明度	m	4.2	7.1	1.2	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1	8.0
	COD	mg/L	2.3	2.8	1.6	1.9	2.3	1.5
	DO	mg/L	9.0	10	7.7	6.7	9.8	4.1
	SS	mg/L	4	8	<1	2	6	<1
	T-N	mg/L	0.26	0.34	0.20	0.23	0.29	0.17
	T-P	mg/L	0.039	0.054	0.023	0.038	0.052	0.027
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
その他	濁 度	度	3	12	<1	1	4	<1

表Ⅱ-3-5 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 3)

項 目		単位	工事No. 3								
			表層			下層			底層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	18.0	27.7	8.7	17.4	25.2	9.6	—	—	—
	透明度	m	4.3	7.6	1.2	—	—	—	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.3	8.4	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1	7.8
	COD	mg/L	2.4	3.2	1.7	1.8	2.2	1.5	1.5	1.7	1.3
	DO	mg/L	8.9	10	7.1	7.1	9.0	2.4	5.9	9.7	2.4
	SS	mg/L	3	10	<1	2	6	<1	—	—	—
	T-N	mg/L	0.24	0.33	0.18	0.20	0.26	0.14	0.24	0.38	0.15
	T-P	mg/L	0.039	0.051	0.025	0.042	0.059	0.023	0.064	0.12	0.029
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—
その他	濁 度	度	3	15	<1	1	4	<1	—	—	—

表Ⅱ-3-6 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 4)

項 目		単位	工事No. 4					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	18.2	27.8	8.7	17.3	25.9	8.8
	透明度	m	4.6	8.2	1.0	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.3	8.4	8.2	8.1	8.2	7.9
	COD	mg/L	2.2	2.5	1.6	1.6	1.8	1.4
	DO	mg/L	9.3	10	8.1	7.1	10	2.4
	SS	mg/L	3	11	<1	2	5	<1
	T-N	mg/L	0.22	0.28	0.15	0.20	0.31	0.12
	T-P	mg/L	0.036	0.046	0.023	0.041	0.072	0.017
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
その他	濁 度	度	3	16	<1	1	4	<1

表Ⅱ-3-7 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 5)

項 目		単位	工事No. 5					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	17.9	27.9	8.6	17.3	25.8	9.2
	透明度	m	3.9	6.2	1.0	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.3	8.5	8.1	8.1	8.2	8.0
	COD	mg/L	2.3	2.7	1.7	1.7	1.8	1.5
	DO	mg/L	8.9	10	6.9	7.0	10	2.5
	SS	mg/L	3	9	1	2	4	<1
	T-N	mg/L	0.24	0.28	0.20	0.20	0.27	0.16
	T-P	mg/L	0.037	0.048	0.023	0.037	0.059	0.023
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
その他	濁 度	度	3	12	<1	1	3	<1

表Ⅱ-3-8 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 6)

項 目		単位	工事No. 6								
			表層			下層			底層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	18.3	28.6	8.8	17.6	26.1	9.0	—	—	—
	透明度	m	3.6	6.8	0.6	—	—	—	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.3	8.5	8.1	8.1	8.4	7.9	8.0	8.2	7.7
	COD	mg/L	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	1.7	1.8	1.9	1.6
	DO	mg/L	9.6	13	7.6	7.4	11	2.9	5.8	10	1.3
	SS	mg/L	3	10	<1	2	4	1	—	—	—
	T-N	mg/L	0.46	0.85	0.31	0.36	0.77	0.20	0.45	0.64	0.26
	T-P	mg/L	0.041	0.072	0.023	0.037	0.061	0.022	0.052	0.10	0.033
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—
その他	濁 度	度	2	8	<1	1	2	<1	—	—	—

表Ⅱ-3-9 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 7)

項 目		単位	工事No. 7					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	18.3	28.3	8.7	17.7	26.0	9.0
	透明度	m	3.6	5.5	0.9	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.3	8.5	8.0	8.1	8.4	7.9
	COD	mg/L	2.8	3.8	1.9	2.0	2.6	1.5
	DO	mg/L	9.4	13	8.1	7.3	11	3.2
	SS	mg/L	3	8	1	2	4	1
	T-N	mg/L	0.46	0.86	0.31	0.34	0.68	0.18
	T-P	mg/L	0.043	0.074	0.030	0.037	0.060	0.019
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
その他	濁 度	度	2	8	<1	1	2	<1

表Ⅱ-3-10 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 8)

項 目		単位	工事No. 8								
			表層			下層			底層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	18.2	28.1	8.7	17.5	26.1	9.1	—	—	—
	透明度	m	3.6	5.5	0.8	—	—	—	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.2	8.4	8.0	8.1	8.3	7.9	8.0	8.2	7.7
	COD	mg/L	2.8	3.8	2.0	2.1	2.6	1.7	1.9	2.0	1.8
	DO	mg/L	9.6	13	7.4	6.9	10	3.4	5.8	9.8	2.3
	SS	mg/L	3	8	1	2	5	1	—	—	—
	T-N	mg/L	0.54	0.89	0.22	0.37	0.65	0.19	0.44	0.65	0.22
	T-P	mg/L	0.048	0.072	0.026	0.039	0.052	0.024	0.054	0.09	0.026
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—
その他	濁 度	度	2	8	<1	1	2	<1	—	—	—

表Ⅱ-3-11 地点別の年平均値、最大値及び最小値一覧表(工事 No. 9)

項 目		単位	工事No. 9					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
一般項目	水 温	℃	18.3	28.2	8.7	17.4	26.0	9.1
	透明度	m	3.2	5.9	1.0	—	—	—
生活環境項目	pH	—	8.2	8.5	7.9	8.1	8.3	7.8
	COD	mg/L	2.8	3.6	1.9	2.1	2.9	1.7
	DO	mg/L	9.8	14	7.6	7.1	10	2.8
	SS	mg/L	3	9	1	2	4	<1
	T-N	mg/L	0.53	0.98	0.22	0.37	0.58	0.18
	T-P	mg/L	0.048	0.076	0.019	0.040	0.060	0.028
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
その他	濁 度	度	2	9	<1	1	3	<1

項目別測定結果一覧表を表Ⅱ-3-12～表Ⅱ-3-22 に示す。

i 一般項目(表Ⅱ-3-12～表Ⅱ-3-14)

表Ⅱ-3-12 水温測定結果

単位：℃

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
工事No. 2	表層	13.2	17.4	19.9	23.8	27.6	26.5	22.8	19.2	15.9	8.6	9.7	10.4
	下層	12.9	16.9	18.2	22.6	24.4	25.4	23.2	20.4	16.5	9.4	9.8	10.3
工事No. 3	表層	13.3	17.5	20.1	23.7	27.7	26.5	22.8	19.5	15.7	8.7	10.0	10.5
	下層	13.0	16.8	18.3	22.5	23.3	25.2	23.1	20.4	16.0	9.6	10.2	10.3
	底層	—	15.4	—	—	21.4	—	—	20.6	—	—	10.5	—
工事No. 4	表層	13.7	17.6	21.2	24.1	27.8	26.6	22.9	18.8	15.9	8.7	10.0	10.5
	下層	13.1	16.5	18.6	22.9	22.5	25.9	23.2	20.0	16.1	8.8	9.9	10.4
工事No. 5	表層	13.3	17.9	19.9	23.5	27.9	26.5	22.8	19.4	15.6	8.6	9.5	10.4
	下層	12.9	16.7	18.5	22.7	22.8	25.8	23.0	20.1	16.0	9.2	10.0	10.3
工事No. 6	表層	14.4	18.3	21.5	23.3	28.6	27.4	23.1	19.1	15.0	8.8	8.9	10.9
	下層	13.3	17.2	18.8	24.0	24.5	26.1	23.2	20.1	14.9	9.3	9.0	11.0
	底層	—	15.8	—	—	22.3	—	—	20.3	—	—	9.8	—
工事No. 7	表層	14.6	18.5	21.0	24.2	28.3	27.1	23.1	18.8	15.2	8.9	8.7	11.0
	下層	13.3	17.3	18.6	23.2	25.4	26.0	23.3	20.4	15.2	9.0	9.2	11.0
工事No. 8	表層	14.4	18.5	21.2	23.6	28.1	27.0	23.1	19.0	15.0	8.8	8.7	11.0
	下層	13.3	16.4	18.3	23.3	23.5	26.1	23.3	20.1	16.0	9.5	9.1	10.9
	底層	—	15.8	—	—	22.5	—	—	20.5	—	—	9.4	—
工事No. 9	表層	15.1	17.6	21.8	24.1	28.2	27.0	22.9	19.6	15.0	8.9	8.7	11.2
	下層	13.1	17.0	18.3	23.8	24.1	26.0	22.7	19.9	15.1	9.1	9.2	11.0

調査日 調査地点		平均	最大	最小
工事No. 2	表層	17.9	27.6	8.6
	下層	17.5	25.4	9.4
工事No. 3	表層	18.0	27.7	8.7
	下層	17.4	25.2	9.6
	底層	—	—	—
工事No. 4	表層	18.2	27.8	8.7
	下層	17.3	25.9	8.8
工事No. 5	表層	17.9	27.9	8.6
	下層	17.3	25.8	9.2
工事No. 6	表層	18.3	28.6	8.8
	下層	17.6	26.1	9.0
	底層	—	—	—
工事No. 7	表層	18.3	28.3	8.7
	下層	17.7	26.0	9.0
工事No. 8	表層	18.2	28.1	8.7
	下層	17.5	26.1	9.1
	底層	—	—	—
工事No. 9	表層	18.3	28.2	8.7
	下層	17.4	26.0	9.1

表Ⅱ-3-13 透明度測定結果

単位：m

調査日 調査地点		R2									R3			平均	最大	最小
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8			
工事No.2	表層	1.8	3.7	4.8	1.2	5.9	1.8	7.1	4.0	4.9	6.1	5.2	3.8	4.2	7.1	1.2
工事No.3	表層	2.5	3.9	4.2	1.2	6.5	1.8	7.6	4.8	4.8	5.9	5.2	3.3	4.3	7.6	1.2
工事No.4	表層	2.5	3.8	7.5	1.0	3.8	1.9	8.2	7.3	5.5	5.0	5.6	3.4	4.6	8.2	1.0
工事No.5	表層	2.2	3.2	6.0	1.0	3.5	1.9	6.2	3.9	4.8	5.4	5.4	3.8	3.9	6.2	1.0
工事No.6	表層	2.6	2.9	3.6	0.6	3.4	1.7	4.5	5.4	4.5	6.8	4.0	3.7	3.6	6.8	0.6
工事No.7	表層	2.4	3.5	4.6	0.9	2.4	1.7	5.5	5.0	4.0	5.2	3.9	3.6	3.6	5.5	0.9
工事No.8	表層	2.9	3.0	5.2	0.8	4.8	1.7	2.9	4.0	4.5	5.5	4.2	3.5	3.6	5.5	0.8
工事No.9	表層	2.2	1.9	5.0	1.0	3.2	1.7	2.5	5.9	3.7	5.1	4.0	2.6	3.2	5.9	1.0

表Ⅱ-3-14 天候、気温、色相測定結果

調査日 調査地点		R2					
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11
共通	天候	快晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温(℃)	16.2	20.3	25.6	28.4	31.4	28.6
工事No.2	色相	3GY 3.5/5	3GY 3.5/5	9G 2.5/4.5	5Y 4/4	10G 2.4/3	2.5Y 4/4
工事No.3		3GY 3.5/5	3GY 3.5/5	9G 2.5/4.5	5Y 4/4	5BG 2/4	2.5Y 4/4
工事No.4		3GY 3.5/5	3GY 3.5/5	9G 2.5/4.5	5GY 5/8	10G 2.4/3	2.5Y 4/4
工事No.5		3GY 3.5/5	3GY 3.5/5	9G 2.5/4.5	5GY 5/8	10G 2.4/3	2.5Y 4/4
工事No.6		5GY 6/6	5GY 4/5	5Y 6/7	5GY 6/6	4GY 5/6	5Y 5/5
工事No.7		5Y 6/6	6GY 4/5	5Y 5/5	3GY 5/5	5GY 6/6	5Y 5/5
工事No.8		3GY 5/5	6GY 4/5	5GY 4/5	3GY 5/5	3GY 5/5	5Y 6/7
工事No.9		5GY 6/6	5GY 4/5	4GY 5/6	5GY 6/6	4GY 5/6	5Y 5/5

調査日 調査地点		R2			R3		
		10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
共通	天候	晴	晴	快晴	快晴	晴	曇
	気温(℃)	23.9	14.8	12.5	8.8	9.4	10.9
工事No.2	色相	5BG 2.4/3	5G 3.5/7	5G 3.5/7	5G 3.5/7	5G 2.4/3	5GY 3/3
工事No.3		5BG 2.4/3	5G 3.5/7	5G 3.5/7	5G 3.5/7	5G 2.4/3	5GY 3/3
工事No.4		5BG 2.4/3	10G 3/7	5G 3.5/7	10GY 3/4	5G 2.4/3	5GY 3/3
工事No.5		5G 2.4/3	10G 3/7	5G 3.5/7	10GY 3/4	5G 2.4/3	5GY 3/3
工事No.6		4GY 5/6	3GY 5/5	4GY 5/6	6GY 4/5	4GY 5/6	3GY 5/5
工事No.7		4GY 5/6	4GY 5/6	4GY 5/6	6GY 4/5	4GY 5/6	5GY 6/6
工事No.8		3GY 5/5	3GY 5/5	5GY 4/5	5GY 5/5	5GY 6/6	5GY 6/6
工事No.9		3GY 5/5	5GY 4/5	5GY 4/5	5GY 5/5	3GY 5/5	4GY 5/6

※天気は各調査日の最も頻度が高かったもの(同数、または調査が複数日に行われた場合は、工事No.2、3、4、5の調査時に最も頻度が高かったもの)を、気温は各調査日の平均値を示す。

ii 生活環境項目(表Ⅱ-3-15～表Ⅱ-3-21)

表Ⅱ-3-15 pH測定結果

単位：－

調査日 調査地点		R2									R3			平均	最大	最小	環境基準 値超過率 (m/n)	海域特性 値超過率 (m/n)
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8					
工事No.2 C類型	表層	－	8.2	－	－	8.4	－	－	8.1	－	－	8.2	－	8.2	8.4	8.1	1 / 4	0 / 4
	下層	－	8.1	－	－	8.0	－	－	8.1	－	－	8.1	－	8.1	8.1	8.0	0 / 4	0 / 4
工事No.3 C類型	表層	－	8.3	－	－	8.4	－	－	8.1	－	－	8.2	－	8.3	8.4	8.1	1 / 4	0 / 4
	下層	－	8.2	－	－	8.0	－	－	8.1	－	－	8.1	－	8.1	8.2	8.0	0 / 4	0 / 4
	底層	－	8.0	－	－	7.8	－	－	8.1	－	－	8.1	－	8.0	8.1	7.8	0 / 4	0 / 4
工事No.4 B類型	表層	－	8.3	－	－	8.4	－	－	8.2	－	－	8.2	－	8.3	8.4	8.2	1 / 4	0 / 4
	下層	－	8.2	－	－	7.9	－	－	8.1	－	－	8.2	－	8.1	8.2	7.9	0 / 4	0 / 4
工事No.5 B類型	表層	－	8.3	－	－	8.5	－	－	8.1	－	－	8.2	－	8.3	8.5	8.1	1 / 4	0 / 4
	下層	－	8.2	－	－	8.0	－	－	8.1	－	－	8.1	－	8.1	8.2	8.0	0 / 4	0 / 4
工事No.6 B類型	表層	8.5	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.5	8.1	2 / 12	0 / 12
	下層	8.2	8.2	7.9	8.1	7.9	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4	8.1	8.4	7.9	1 / 12	0 / 12
	底層	－	7.9	－	－	7.7	－	－	8.1	－	－	8.2	－	8.0	8.2	7.7	1 / 4	1 / 4
工事No.7 B類型	表層	8.5	8.2	8.3	8.0	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.5	8.0	3 / 12	0 / 12
	下層	8.2	8.2	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4	8.1	8.4	7.9	1 / 12	0 / 12
工事No.8 B類型	表層	8.4	8.2	8.3	8.0	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.4	8.3	8.2	8.4	8.0	3 / 12	0 / 12
	下層	8.2	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	7.9	0 / 12	0 / 12
	底層	－	7.9	－	－	7.7	－	－	8.1	－	－	8.2	－	8.0	8.2	7.7	1 / 4	1 / 4
工事No.9 C類型	表層	8.5	8.2	8.4	7.9	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3	8.2	8.5	7.9	4 / 12	0 / 12
	下層	8.1	8.1	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	7.8	0 / 12	0 / 12
計	表層																16 / 64	0 / 64
	下層																2 / 64	0 / 64
	底層																2 / 12	2 / 12
	計																20 / 140	2 / 140
環境基準値		B類型		7.8以上8.3以下														
		C類型		7.0以上8.3以下														
海域特性値		B類型		7.8以上8.7以下														
		C類型		7.0以上8.7以下														

※1：斜体(環境基準値の範囲を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値の範囲を超えた検体)

※2：超過率(m/n) m：基準値の範囲を超えた検体数 n：総検体数

C 類型(工事 No. 2、工事 No. 3、工事 No. 9)

項目	単位	深度	平 均	最 大	最 小
pH	－	表層	8.2	8.5	7.9
		下層	8.1	8.3	7.8
		底層	8.0	8.1	7.8

B 類型(工事 No. 4～工事 No. 8)

項目	単位	深度	平 均	最 大	最 小
pH	－	表層	8.3	8.5	8.0
		下層	8.1	8.4	7.9
		底層	8.0	8.2	7.7

表Ⅱ-3-16 COD 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3			平均	最大	最小	環境基準 値超過率 (m/n)	海域特性 値超過率 (m/n)
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8					
工事No. 2 C類型	表層	-	2.8	-	-	2.8	-	-	2.0	-	-	1.6	-	2.3	2.8	1.6	0 / 4	0 / 4
	下層	-	2.3	-	-	2.2	-	-	1.5	-	-	1.6	-	1.9	2.3	1.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 3 C類型	表層	-	3.2	-	-	2.5	-	-	2.1	-	-	1.7	-	2.4	3.2	1.7	0 / 4	0 / 4
	下層	-	1.6	-	-	1.8	-	-	2.2	-	-	1.5	-	1.8	2.2	1.5	0 / 4	0 / 4
	底層	-	1.3	-	-	1.5	-	-	1.7	-	-	1.5	-	1.5	1.7	1.3	0 / 4	0 / 4
工事No. 4 B類型	表層	-	2.4	-	-	2.5	-	-	2.1	-	-	1.6	-	2.2	2.5	1.6	0 / 4	0 / 4
	下層	-	1.8	-	-	1.4	-	-	1.5	-	-	1.6	-	1.6	1.8	1.4	0 / 4	0 / 4
工事No. 5 B類型	表層	-	2.4	-	-	2.7	-	-	2.3	-	-	1.7	-	2.3	2.7	1.7	0 / 4	0 / 4
	下層	-	1.7	-	-	1.8	-	-	1.5	-	-	1.6	-	1.7	1.8	1.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 6 B類型	表層	3.1	2.9	2.2	3.4	3.0	3.5	2.3	1.5	2.1	2.4	2.7	2.3	2.6	3.5	1.5	3 / 12	0 / 12
	下層	2.0	2.2	1.9	2.6	2.0	2.0	1.9	1.7	2.1	1.9	2.4	2.5	2.1	2.6	1.7	0 / 12	0 / 12
	底層	-	1.9	-	-	1.9	-	-	1.6	-	-	1.8	-	1.8	1.9	1.6	0 / 4	0 / 4
工事No. 7 B類型	表層	3.3	2.9	2.4	3.3	3.1	3.8	1.9	2.2	2.0	2.6	2.9	2.8	2.8	3.8	1.9	4 / 12	0 / 12
	下層	2.2	2.6	1.8	1.6	2.0	1.7	1.7	1.5	2.1	2.4	2.4	2.3	2.0	2.6	1.5	0 / 12	0 / 12
工事No. 8 B類型	表層	3.4	3.2	2.0	3.3	3.0	3.8	2.4	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	3.8	2.0	4 / 12	0 / 12
	下層	2.6	2.1	1.7	2.2	2.2	2.0	2.3	1.9	1.7	1.9	2.2	2.2	2.1	2.6	1.7	0 / 12	0 / 12
	底層	-	1.8	-	-	1.8	-	-	1.8	-	-	2.0	-	1.9	2.0	1.8	0 / 4	0 / 4
工事No. 9 C類型	表層	3.5	2.9	2.2	3.6	2.9	2.7	2.5	1.9	2.5	2.5	3.3	2.8	2.8	3.6	1.9	0 / 12	0 / 12
	下層	2.6	2.4	1.7	2.2	1.9	1.7	1.9	1.8	2.3	2.2	2.9	2.1	2.1	2.9	1.7	0 / 12	0 / 12
計	表層																11 / 64	0 / 64
	下層																0 / 64	0 / 64
	底層																0 / 12	0 / 12
	計																11 / 140	0 / 140
環境基準値		B類型		3mg/L以下														
		C類型		8mg/L以下														
海域特性値		B類型		5.6mg/L以下														
		C類型		8.0mg/L以下														

※ 1：斜体(環境基準値を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値を超えた検体)

※ 2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

C 類型(工事 No. 2、工事 No. 3、工事 No. 9)

項目	単位	深度	平 均	最 大	最 小
COD	mg/L	表層	2.6	3.6	1.6
		下層	2.0	2.9	1.5
		底層	1.5	1.7	1.3

B 類型(工事 No. 4～工事 No. 8)

項目	単位	深度	平 均	最 大	最 小
COD	mg/L	表層	2.6	3.8	1.5
		下層	2.0	2.6	1.4
		底層	1.8	2.0	1.6

表Ⅱ-3-17 DO 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3			平均	最大	最小	環境基準 値超過率 (m/n)	海域特性 値超過率 (m/n)
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8					
工事No. 2 C類型	表層	-	9.6	-	-	8.5	-	-	7.7	-	-	10	-	9.0	10	7.7	0 / 4	0 / 4
	下層	-	6.7	-	-	4.1	-	-	6.0	-	-	9.8	-	6.7	9.8	4.1	0 / 4	0 / 4
工事No. 3 C類型	表層	-	10	-	-	8.5	-	-	7.1	-	-	9.9	-	8.9	10	7.1	0 / 4	0 / 4
	下層	-	8.9	-	-	2.4	-	-	8.0	-	-	9.0	-	7.1	9.0	2.4	0 / 4	0 / 4
工事No. 4 B類型	表層	-	10	-	-	9.0	-	-	8.1	-	-	10	-	9.3	10	8.1	0 / 4	0 / 4
	下層	-	8.5	-	-	2.4	-	-	7.3	-	-	10	-	7.1	10	2.4	1 / 4	1 / 4
工事No. 5 B類型	表層	-	10	-	-	8.7	-	-	6.9	-	-	10	-	8.9	10	6.9	0 / 4	0 / 4
	下層	-	8.6	-	-	2.5	-	-	6.8	-	-	10	-	7.0	10	2.5	1 / 4	1 / 4
工事No. 6 B類型	表層	13	10	10	9.2	8.0	9.4	7.8	7.6	8.6	10	12	10	9.6	13	7.6	0 / 12	0 / 12
	下層	9.5	8.8	4.3	5.9	2.9	4.6	7.8	6.6	7.9	9.9	11	10	7.4	11	2.9	3 / 12	3 / 12
工事No. 7 B類型	表層	-	5.0	-	-	1.3	-	-	6.8	-	-	10	-	5.8	10	1.3	1 / 4	1 / 4
	下層	13	9.2	8.7	8.8	8.6	8.8	8.1	8.1	8.4	10	11	10	9.4	13	8.1	0 / 12	0 / 12
工事No. 8 B類型	表層	8.8	8.9	3.2	5.6	5.6	3.9	5.2	6.1	8.1	10	11	11	7.3	11	3.2	2 / 12	2 / 12
	下層	13	10	9.7	8.7	7.4	10	8.2	8.1	8.7	10	11	10	9.6	13	7.4	0 / 12	0 / 12
工事No. 9 C類型	表層	10	5.9	3.4	5.5	3.9	4.4	6.3	6.4	8.2	10	10	9.3	6.9	10	3.4	3 / 12	3 / 12
	下層	-	4.5	-	-	2.3	-	-	6.4	-	-	9.8	-	5.8	9.8	2.3	2 / 4	2 / 4
計	表層	14	9.8	10	9.1	7.8	11	8.1	7.6	8.9	10	11	10	9.8	14	7.6	0 / 12	0 / 12
	下層	9.0	8.5	4.9	4.5	2.8	6.1	7.3	6.5	7.5	10	10	8.4	7.1	10	2.8	0 / 12	0 / 12
計																	13 / 140	13 / 140
環境基準値		B類型		5mg/L以上														
		C類型		2mg/L以上														
海域特性値		B類型		5.0mg/L以上														
		C類型		2.0mg/L以上														

※ 1：斜体(環境基準値の下限を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値の下限を超えた検体)

※ 2：超過率(m/n) m：基準値の下限を超えた検体数 n：総検体数

C 類型(工事 No. 2、工事 No. 3、工事 No. 9)

項目	単位	深度	平 均	最 大	最 小
DO	mg/L	表層	9.4	14	7.1
		下層	7.0	10	2.4
		底層	5.9	9.7	2.4

B 類型(工事 No. 4～工事 No. 8)

項目	単位	深度	平 均	最 大	最 小
DO	mg/L	表層	9.5	13	6.9
		下層	7.2	11	2.4
		底層	5.8	10	1.3

表Ⅱ-3-18(1) SS 測定結果(その1)

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
工事No. 2	表層	4	3	3	8	4	5	3	6	<1	2	1	2
	下層	5	6	3	1	2	2	<1	2	<1	2	1	2
工事No. 3	表層	3	4	6	10	3	3	1	3	<1	2	3	1
	下層	6	3	2	1	4	1	<1	2	1	2	3	1
工事No. 4	表層	5	3	1	11	1	4	<1	1	1	1	1	1
	下層	5	4	<1	1	1	1	<1	1	1	1	1	<1
工事No. 5	表層	3	3	4	9	1	4	2	1	2	2	3	2
	下層	3	4	<1	1	1	2	2	<1	2	3	2	1
工事No. 6	表層	4	2	3	10	1	1	2	1	2	2	3	4
	下層	4	4	2	3	<1	2	1	2	2	3	2	3
	底層	-	7	-	-	2	-	-	4	-	-	1	-
工事No. 7	表層	4	3	3	8	2	1	1	1	1	2	2	3
	下層	4	1	2	3	1	2	1	2	2	2	3	2
工事No. 8	表層	3	3	2	8	1	2	3	1	2	2	3	4
	下層	4	5	1	3	1	1	1	2	2	2	2	3
	底層	-	7	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-
工事No. 9	表層	5	3	2	9	2	2	3	1	2	1	4	4
	下層	4	2	2	1	1	<1	1	2	2	2	2	3

※1：下層は海域特性値を超えた検体

表Ⅱ-3-18(2) SS 測定結果(その2)

単位：mg/L

調査日 調査地点		平均	最大	最小	海域特性 値超過率 (m/n)	
工事No. 2	表層	4	8	<1	0	／ 12
	下層	2	6	<1	0	／ 12
工事No. 3	表層	3	10	<1	0	／ 12
	下層	2	6	<1	0	／ 12
工事No. 4	表層	3	11	<1	0	／ 12
	下層	2	5	<1	0	／ 12
工事No. 5	表層	3	9	1	0	／ 12
	下層	2	4	<1	0	／ 12
工事No. 6	表層	3	10	1	0	／ 12
	下層	2	4	<1	0	／ 12
	底層	—	—	—	0	／ 4
工事No. 7	表層	3	8	1	0	／ 12
	下層	2	4	1	0	／ 12
工事No. 8	表層	3	8	1	0	／ 12
	下層	2	5	1	0	／ 12
	底層	—	—	—	0	／ 4
工事No. 9	表層	3	9	1	0	／ 12
	下層	2	4	<1	0	／ 12
計	表層				0	／ 96
	下層				0	／ 96
	底層				0	／ 8
	計				0	／ 200
海域特性値		夏季(7・8月)		11mg/L以下		
		夏季以外		8mg/L以下		

※1：下線は海域特性値を超えた検体

※2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

表Ⅱ-3-19 n-ヘキサン抽出物質測定結果

単位：mg/L

調査日		R2			R3	平均	最大	最小	環境基準 値超過率 (m/n)	海域特性 値超過率 (m/n)
調査地点		5/14	8/11	11/10	2/5					
工事No. 2 C類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	0 / 4
工事No. 3 C類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	0 / 4
工事No. 4 B類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 5 B類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 6 B類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 7 B類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 8 B類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 4	0 / 4
工事No. 9 C類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	0 / 4
計									0 / 20	0 / 32
環境基準値		B類型			検出されないこと					
海域特性値		B, C類型			検出されないこと					

※ 1 : 超過率(m/n)

m : 基準値を超過した検体数

n : 総検体数

表Ⅱ-3-20 T-N 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3			平均	最大	最小	環境基準 値超過率 (m/n)	海域特性 値超過率 (m/n)	
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8						
工事No. 2 Ⅳ類型	表層	-	0.21	-	-	0.29	-	-	0.34	-	-	0.20	-	0.26	0.34	0.20	0 / 4	0 / 4	
	下層	-	0.22	-	-	0.29	-	-	0.22	-	-	0.17	-	0.23	0.29	0.17		0 / 4	
工事No. 3 Ⅳ類型	表層	-	0.22	-	-	0.22	-	-	0.33	-	-	0.18	-	0.24	0.33	0.18	0 / 4	0 / 4	
	下層	-	0.16	-	-	0.26	-	-	0.25	-	-	0.14	-	0.20	0.26	0.14		0 / 4	
	底層	-	0.16	-	-	0.38	-	-	0.26	-	-	0.15	-	0.24	0.38	0.15		0 / 4	
工事No. 4 Ⅲ類型	表層	-	0.24	-	-	0.21	-	-	0.28	-	-	0.15	-	0.22	0.28	0.15	0 / 4	0 / 4	
	下層	-	0.15	-	-	0.31	-	-	0.22	-	-	0.12	-	0.20	0.31	0.12		0 / 4	
工事No. 5 Ⅲ類型	表層	-	0.25	-	-	0.22	-	-	0.28	-	-	0.20	-	0.24	0.28	0.20	0 / 4	0 / 4	
	下層	-	0.17	-	-	0.27	-	-	0.18	-	-	0.16	-	0.20	0.27	0.16		0 / 4	
工事No. 6 Ⅲ類型	表層	0.35	0.72	0.31	0.58	0.31	0.40	0.31	0.34	0.56	0.85	0.42	0.35	0.46	0.85	0.31	2 / 12	0 / 12	
	下層	0.20	0.51	0.21	0.22	0.44	0.28	0.24	0.30	0.50	0.77	0.39	0.27	0.36	0.77	0.20		0 / 12	
	底層	-	0.64	-	-	0.56	-	-	0.26	-	-	0.33	-	0.45	0.64	0.26		0 / 4	
工事No. 7 Ⅲ類型	表層	0.32	0.86	0.32	0.57	0.32	0.38	0.31	0.38	0.58	0.74	0.45	0.32	0.46	0.86	0.31	2 / 12	0 / 12	
	下層	0.20	0.53	0.27	0.26	0.19	0.30	0.27	0.27	0.51	0.68	0.39	0.18	0.34	0.68	0.18		0 / 12	
工事No. 8 Ⅲ類型	表層	0.27	0.89	0.22	0.55	0.36	0.75	0.60	0.35	0.63	0.81	0.64	0.43	0.54	0.89	0.22	5 / 12	0 / 12	
	下層	0.24	0.63	0.19	0.28	0.36	0.31	0.38	0.31	0.45	0.65	0.38	0.20	0.37	0.65	0.19		0 / 12	
	底層	-	0.65	-	-	0.51	-	-	0.22	-	-	0.36	-	0.44	0.65	0.22		0 / 4	
工事No. 9 Ⅳ類型	表層	0.38	0.98	0.22	0.64	0.26	0.60	0.70	0.36	0.69	0.69	0.46	0.41	0.53	0.98	0.22	0 / 12	0 / 12	
	下層	0.27	0.53	0.18	0.19	0.49	0.32	0.25	0.31	0.56	0.58	0.41	0.29	0.37	0.58	0.18		0 / 12	
計	表層																9 / 64	0 / 64	
	下層																	0 / 64	
	底層																	0 / 12	
	計																9 / 64	0 / 140	
環境基準値		Ⅲ類型		0.6mg/L以下															
		Ⅳ類型		1mg/L以下															
海域特性値		Ⅲ類型		0.89mg/L以下															
		Ⅳ類型		1.0mg/L以下															

※ 1：斜体(環境基準値を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値を超えた検体)

※ 2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

※ 3：環境基準値との対比は、表層のみにについて実施

Ⅳ類型(工事 No. 2、No. 3、工事 No. 9)

項目	単位	深度	平均	最大	最小
T-N	mg/L	表層	0.42	0.98	0.18
		下層	0.30	0.58	0.14
		底層	0.24	0.38	0.15

Ⅲ類型(工事 No. 4～工事 No. 8)

項目	単位	深度	平均	最大	最小
T-N	mg/L	表層	0.44	0.89	0.15
		下層	0.33	0.77	0.12
		底層	0.44	0.65	0.22

表Ⅱ-3-21 T-P 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3			平均	最大	最小	環境基準 値超過率 (m/n)	海域特性 値超過率 (m/n)
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8					
工事No. 2 Ⅳ類型	表層	-	0.037	-	-	0.043	-	-	0.054	-	-	0.023	-	0.039	0.054	0.023	0 / 4	0 / 4
	下層	-	0.030	-	-	0.052	-	-	0.044	-	-	0.027	-	0.038	0.052	0.027		0 / 4
工事No. 3 Ⅳ類型	表層	-	0.042	-	-	0.037	-	-	0.051	-	-	0.025	-	0.039	0.051	0.025	0 / 4	0 / 4
	下層	-	0.037	-	-	0.047	-	-	0.059	-	-	0.023	-	0.042	0.059	0.023		0 / 4
	底層	-	0.043	-	-	0.12	-	-	0.063	-	-	0.029	-	0.064	0.12	0.029		0 / 4
工事No. 4 Ⅲ類型	表層	-	0.035	-	-	0.039	-	-	0.046	-	-	0.023	-	0.036	0.046	0.023	0 / 4	0 / 4
	下層	-	0.034	-	-	0.072	-	-	0.039	-	-	0.017	-	0.041	0.072	0.017		0 / 4
工事No. 5 Ⅲ類型	表層	-	0.037	-	-	0.038	-	-	0.048	-	-	0.023	-	0.037	0.048	0.023	0 / 4	0 / 4
	下層	-	0.033	-	-	0.059	-	-	0.033	-	-	0.023	-	0.037	0.059	0.023		0 / 4
工事No. 6 Ⅲ類型	表層	0.037	0.032	0.030	0.072	0.023	0.062	0.041	0.041	0.045	0.057	0.023	0.024	0.041	0.072	0.023	3 / 12	0 / 12
	下層	0.031	0.025	0.026	0.045	0.054	0.061	0.039	0.041	0.042	0.039	0.022	0.023	0.037	0.061	0.022		0 / 12
	底層	-	0.033	-	-	0.097	-	-	0.040	-	-	0.036	-	0.052	0.097	0.033		0 / 4
工事No. 7 Ⅲ類型	表層	0.036	0.037	0.035	0.074	0.030	0.056	0.039	0.041	0.048	0.057	0.034	0.031	0.043	0.074	0.030	3 / 12	0 / 12
	下層	0.033	0.021	0.047	0.049	0.023	0.060	0.047	0.040	0.041	0.045	0.019	0.020	0.037	0.060	0.019		0 / 12
工事No. 8 Ⅲ類型	表層	0.034	0.052	0.026	0.072	0.029	0.072	0.064	0.043	0.049	0.056	0.043	0.039	0.048	0.072	0.026	5 / 12	0 / 12
	下層	0.031	0.037	0.024	0.049	0.040	0.052	0.047	0.042	0.042	0.037	0.031	0.032	0.039	0.052	0.024		0 / 12
	底層	-	0.059	-	-	0.094	-	-	0.038	-	-	0.026	-	0.054	0.094	0.026		0 / 4
工事No. 9 Ⅳ類型	表層	0.035	0.060	0.019	0.076	0.022	0.064	0.076	0.045	0.055	0.058	0.032	0.037	0.048	0.076	0.019	0 / 12	0 / 12
	下層	0.040	0.032	0.029	0.045	0.060	0.034	0.033	0.044	0.048	0.048	0.028	0.033	0.040	0.060	0.028		0 / 12
計	表層																11 / 64	0 / 64
	下層																	0 / 64
	底層																	0 / 12
	計																11 / 64	0 / ###
環境基準値		Ⅲ類型		0.05mg/L以下														
		Ⅳ類型		0.09mg/L以下														
海域特性値		Ⅲ類型		0.10mg/L以下														
		Ⅳ類型		0.12mg/L以下														

※ 1：斜体(環境基準値を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値を超えた検体)

※ 2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

※ 3：環境基準値との対比は、表層のみにについて実施

Ⅳ類型(工事 No. 2、No. 3、工事 No. 9)

項目	単位	深 度	平 均	最 大	最 小
T-P	mg/L	表層	0.045	0.076	0.019
		下層	0.040	0.060	0.023
		底層	0.064	0.120	0.029

Ⅲ類型(工事 No. 4～工事 No. 8)

項目	単位	深 度	平 均	最 大	最 小
T-P	mg/L	表層	0.043	0.074	0.023
		下層	0.038	0.072	0.017
		底層	0.053	0.097	0.026

iii その他の項目(表Ⅱ-3-22)

表Ⅱ-3-22 濁度の測定結果

単位：度

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
工事No. 2	表層	5	2	1	12	2	8	<1	1	1	<1	1	1
	下層	4	2	1	1	1	2	<1	1	1	<1	1	1
工事No. 3	表層	5	2	3	15	2	7	<1	1	<1	<1	1	1
	下層	4	1	1	1	1	1	<1	<1	1	<1	1	1
工事No. 4	表層	6	3	<1	16	1	8	<1	<1	<1	1	1	1
	下層	4	1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1
工事No. 5	表層	6	2	<1	12	2	7	1	1	<1	1	1	1
	下層	3	1	<1	2	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1
工事No. 6	表層	4	1	<1	8	1	2	<1	<1	1	1	1	1
	下層	2	1	<1	1	1	1	<1	1	1	<1	1	<1
工事No. 7	表層	4	1	<1	8	1	2	<1	1	<1	1	1	1
	下層	2	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	1
工事No. 8	表層	4	1	<1	8	1	3	<1	1	1	1	1	1
	下層	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	1
工事No. 9	表層	5	1	<1	9	1	4	1	1	1	1	1	1
	下層	3	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	<1

調査日 調査地点		平均	最大	最小
工事No. 2	表層	3	12	<1
	下層	1	4	<1
工事No. 3	表層	3	15	<1
	下層	1	4	<1
工事No. 4	表層	3	16	<1
	下層	1	4	<1
工事No. 5	表層	3	12	<1
	下層	1	3	<1
工事No. 6	表層	2	8	<1
	下層	1	2	<1
工事No. 7	表層	2	8	<1
	下層	1	2	<1
工事No. 8	表層	2	8	<1
	下層	1	2	<1
工事No. 9	表層	2	9	<1
	下層	1	3	<1

(6) 基準との比較

環境基準値及び海域特性値との対比結果を表Ⅱ-3-23に示す。

環境基準値に対しては、pH、COD、DO、T-N及びT-Pで一部の検体が不適合となり、n-ヘキサン抽出物質は全ての検体が適合していた。

海域特性値に対しては、pH及びDOで一部の検体が不適合となり、COD、SS、n-ヘキサン抽出物質、T-N及びT-Pは全ての検体が適合していた。

表Ⅱ-3-23 基準値等と適合状況（表Ⅱ-3-15～表Ⅱ-3-21のまとめ）

基準等		環境基準値			海域特性値		
類型及び超過率		B	C	超過率(m/n)	B	C	超過率(m/n)
pH (-)	表層	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下	16 / 64	7.8以上 8.7以下	7.0以上 8.7以下	0 / 64
	下層			2 / 64			0 / 64
	底層			2 / 12			2 / 12
COD (mg/L)	表層	3以下	8以下	11 / 64	5.6以下	8.0以下	0 / 64
	下層			0 / 64			0 / 64
	底層			0 / 12			0 / 12
DO (mg/L)	表層	5以上	2以上	0 / 64	5.0以上	2.0以上	0 / 64
	下層			10 / 64			10 / 64
	底層			3 / 12			3 / 12
SS (mg/L)	表層	—	—	—	夏季(7・8月) 11以下 夏季以外 8以下		0 / 96
	下層			—			0 / 96
	底層			—			0 / 8
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	表層	検出されないこと	—	0 / 20 ※2	検出されないこと	検出されないこと	0 / 32
類型及び超過率		Ⅲ	Ⅳ	超過率(m/n)	Ⅲ	Ⅳ	超過率(m/n)
T-N (mg/L)	表層	0.6以下	1以下	9 / 64	0.89以下	1.0以下	0 / 64
	下層	—	—	—			0 / 64
	底層	—	—	—			0 / 12
T-P (mg/L)	表層	0.05以下	0.09以下	11 / 64	0.10以下	0.12以下	0 / 64
	下層	—	—	—			0 / 64
	底層	—	—	—			0 / 12

※1：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

T-N及びT-Pの環境基準値との対比は、表層のみについて実施。

※2：B類型のみを示す。

3.1.2 廃棄物受入時

(1) 周辺海域の環境調査

1) 調査項目

廃棄物受入時周辺海域水質調査の調査項目を表Ⅱ-3-24に示す。

表Ⅱ-3-24 水質調査項目(廃棄物受入時、周辺海域)

分 類	項 目 名
一 般 項 目 (4項目)	気温・水温・色相・透明度
生活環境項目 (10項目)	pH・COD・DO・SS・T-N・T-P・n-ヘキサン抽出物質・大腸菌群数・ノニルフェノール・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
健 康 項 目 (25項目)	カドミウム・全シアン・鉛・六価クロム・砒素・総水銀・アルキル水銀・PCB・ジクロロメタン・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・シス-1,2-ジクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・1,3-ジクロロプロペン・チウラム・シマジン・チオベンカルブ・ベンゼン・セレン・1,4-ジオキサン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
特 殊 項 目 (6項目)	フェノール類・銅・亜鉛※・溶解性鉄・溶解性マンガン・クロム
そ の 他 (6項目)	濁度・塩分・クロロフィルa・不揮発性浮遊物質(質量) (FSS) ・NH ₄ -N・PO ₄ -P

※亜鉛は、全亜鉛として生活環境項目に指定されている(平成15年11月5日付環境省告示第123号)が、本調査では特殊項目として扱う。

2) 調査日及び調査頻度

調査の対象となる深度は、表層(海面下0.5m及び2.0mの等量混合)、下層(海面下8.0m)及び底層(海底上1.0m)とした。ただし、底層の調査は廃棄物No.2及びNo.4において実施した(図Ⅱ-3-2参照)。

一般項目のうち、水温は表層及び下層、透明度は海面表層部で毎月1回調査した。水温については年4回(四季:5、8、11、2月-以下同)の底層でも調査した。

生活環境項目のうち、pH、COD、DO、SS及びT-Nは、表層及び下層で毎月1回調査した。また、年4回の底層でも調査した。T-P、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、年4回調査した。調査深度は、T-Pは表層、下層及び底層、大腸菌群数は表層及び下層、n-ヘキサン抽出物質は表層とした。

健康項目は、年2回(8、2月)に表層で調査した。特殊項目は、年4回に表層で調査した。

その他の項目は、毎月1回調査した。ただし、PO₄-Pは年4回(四季:5、8、11、2月)とした。調査深度は、塩分は表層、下層及び底層(底層は年4回)、濁度、FSSは表層及び下層、それ以外の項目は表層とした。

廃棄物受入時の周辺海域の水質調査日を表Ⅱ-3-25に示す。

表Ⅱ-3-25 水質調査日(廃棄物受入時、周辺海域)

調 査 日 時				備 考
令和2年	4月	9日	9:32 ~ 12:01	
	5月	14日	8:43 ~ 10:42	
	6月	9日	9:39 ~ 11:33	
	7月	16日	9:37 ~ 11:35	
	8月	11日	8:40 ~ 10:42	健康項目
	9月	11日	9:45 ~ 11:30	
	10月	7日	9:17 ~ 10:50	
	11月	10日	9:01 ~ 11:00	
	12月	7日	9:33 ~ 11:01	
令和3年	1月	15日	9:50 ~ 11:30	
	2月	5日	8:49 ~ 10:33	健康項目
	3月	8日	9:08 ~ 10:25	

※ □で囲まれた日付は年4回(四季)調査を表す。

3) 調査方法

試料はバンドーン採水器を用いて表層(海面下0.5m及び2.0mの等量混合)、下層(海面下8.0m)及び底層(海底上1.0m)から採取した。

廃棄物受入時の水質調査分析方法等を表Ⅱ-3-26に示す。

表Ⅱ-3-26 廃棄物受入時水質調査の分析方法及び定量下限値

項 目			分析方法	単 位	有効 桁数	定量 下限値	
一般 項目	水温		JIS K 0102 7.2	℃	※1	—	
	透明度		海洋観測ガイドラインG205JP	m	※1	0.1	
生 活 環 境 項 目	pH		JIS K 0102 12.1	—	※1	—	
	COD		JIS K 0102 17	mg/L	2	0.5	
	DO		JIS K 0102 32	mg/L	2	0.5	
	SS		環告59号 付表9	mg/L	2	1	
	T-N		JIS K 0102 45	mg/L	2	0.04	
	T-P		JIS K 0102 46.3	mg/L	2	0.003	
	n-ヘキサン抽出物質		環告59号 付表14	mg/L	2	0.5	
	大腸菌群数		環告59号 別表	MPN/100mL	2	2	
	ノニルフェノール		環告59号 付表11	mg/L	2	0.00006	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸		環告59号 付表12	mg/L	2	0.0001	
健 康 項 目	カドミウム		JIS K 0102 55	mg/L	2	0.0003	
	全シアン		JIS K 0102 38	mg/L	2	0.1	
	鉛		JIS K 0102 54	mg/L	2	0.001	
	六価クロム		JIS K 0102 65.2	mg/L	2	0.005	
	砒素		JIS K 0102 61	mg/L	2	0.001	
	総水銀		環告59号 付表2	mg/L	2	0.0005	
	アルキル水銀		環告59号 付表3	mg/L	2	0.0005	
	PCB		環告59号 付表4	mg/L	2	0.0005	
	ジクロロメタン		JIS K 0125	mg/L	2	0.002	
	四塩化炭素		JIS K 0125	mg/L	2	0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		JIS K 0125	mg/L	2	0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		JIS K 0125	mg/L	2	0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		JIS K 0125	mg/L	2	0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		JIS K 0125	mg/L	2	0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		JIS K 0125	mg/L	2	0.0006	
	トリクロロエチレン		JIS K 0125	mg/L	2	0.001	
	テトラクロロエチレン		JIS K 0125	mg/L	2	0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		JIS K 0125	mg/L	2	0.0002	
	チウラム		環告59号 付表5	mg/L	2	0.0006	
	シマジン		環告59号 付表6	mg/L	2	0.0003	
	チオベンカルブ		環告59号 付表6	mg/L	2	0.002	
	ベンゼン		JIS K 0125	mg/L	2	0.001	
	セレン		JIS K 0102 67	mg/L	2	0.001	
	1,4-ジオキサン		環告59号 付表8	mg/L	2	0.005	
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素		硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2	mg/L	2	0.05
			亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1	mg/L	2	0.05
特 殊 項 目	フェノール類		JIS K 0102 28.1	mg/L	2	0.01	
	銅		JIS K 0102 52	mg/L	2	0.001	
	亜鉛		JIS K 0102 53	mg/L	2	0.01	
	溶解性鉄		JIS K 0102 57	mg/L	2	0.01	
	溶解性マンガン		JIS K 0102 56	mg/L	2	0.01	
	クロム		JIS K 0102 65.1	mg/L	2	0.01	
そ の 他	濁度		JIS K 0101 9.4	度	2	1	
	塩分		海洋観測ガイドラインG203JP	—	※1	—	
	クロロフィルa		海洋観測ガイドラインG404JP	mg/m ³	2	0.1	
	FSS（不揮発性浮遊物質質量）		JIS K 0102 14.4	mg/L	2	1	
	NH ₄ -N		JIS K 0102 42	mg/L	2	0.01	
	PO ₄ -P		海洋観測指針第1部5.5	mg/L	2	0.01	

※1：小数第1位まで

※2：JIS：日本工業規格（K 0102：2013年、K 0125：1995年）


※3：海洋観測ガイドライン：海洋観測ガイドライン（2016年 日本海洋学会編）

※4：環告59号：水質汚濁に係る環境基準について（S46.12.28 環境庁告示第59号）、最終改訂 平成28年 環境省告示第37号

※5：海洋観測指針：海洋観測指針（1999年 気象庁編）

4) 調査地点

廃棄物受入時の周辺海域の調査は、廃棄物No.1～廃棄物No.4 の4地点で実施した。調査地点を図Ⅱ-3-2に示す。

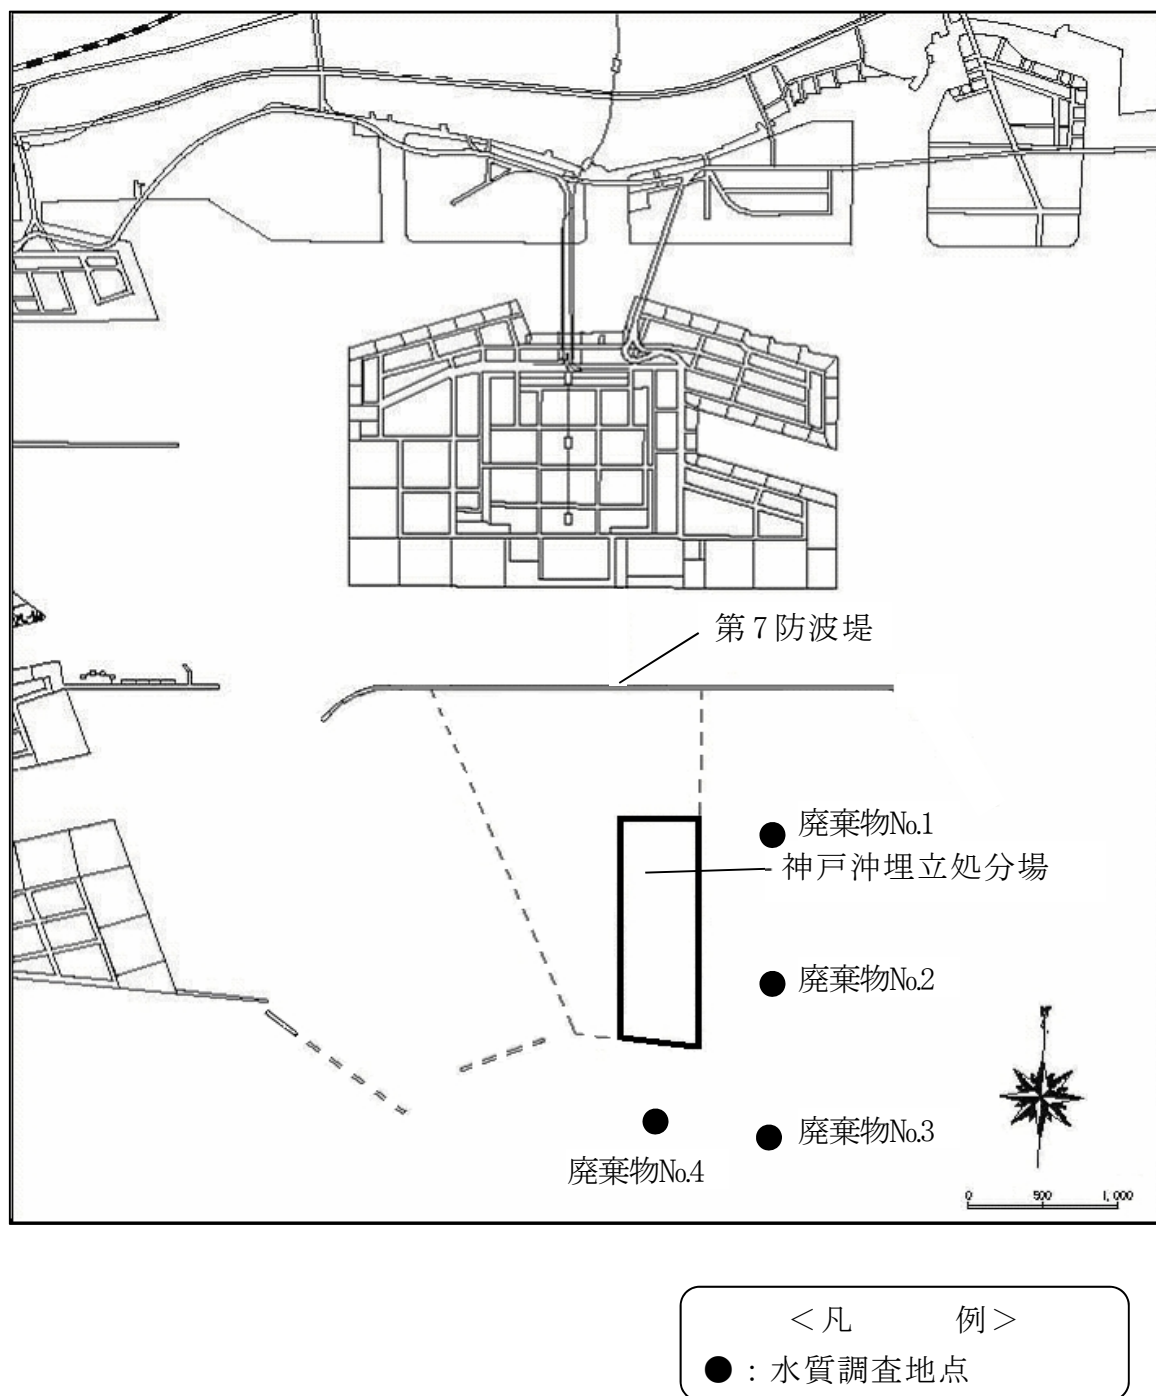

図Ⅱ-3-2 水質調査地点位置図（廃棄物受入時 周辺海域）

5) 調査結果

地点別の平均値、最大値及び最小値を表Ⅱ-3-27～30 に、水域類型別の平均値、最大値及び最小値を表Ⅱ-3-31、32 に示す。

表Ⅱ-3-27 地点別の平均値、最大値及び最小値(廃棄物No.1)

項 目		単 位	廃棄物No.1					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
項 一 目 般	水温	℃	18.3	28.2	8.7	17.4	26.0	9.1
	透明度	m	3.2	5.9	1.0	—	—	—
生 活 環 境 項 目	pH	—	8.2	8.5	7.9	8.1	8.3	7.8
	COD	mg/L	2.8	3.6	1.9	2.1	2.9	1.7
	DO	mg/L	9.8	14	7.6	7.1	10	2.8
	SS	mg/L	3	9	1	2	4	<1
	T-N	mg/L	0.53	0.98	0.22	0.37	0.58	0.18
	T-P	mg/L	0.040	0.060	0.022	0.041	0.060	0.028
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
	大腸菌群数	MPN/100mL	7	17	<2	6	13	<2
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	—	—	—
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	—	—
項 健 目 康	砒素	mg/L	0.001	0.001	<0.001	—	—	—
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—
	その他の健康項目	mg/L	すべて定量下限値未満			—	—	—
特 殊 項 目	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	銅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—
	亜鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	0.01	0.01	<0.01	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
そ の 他	濁度	度	2	9	<1	1	3	<1
	塩分	—	26.3	30.5	7.6	30.8	32.5	28.6
	クロロフィル a	mg/m ³	11	39	1.0	—	—	—
	FSS	mg/L	2	7	<1	1	3	<1
	NH ₄ -N	mg/L	0.15	0.45	0.04	—	—	—
	PO ₄ -P	mg/L	0.02	0.03	0.01	—	—	—

表Ⅱ-3-28 地点別の平均値、最大値及び最小値(廃棄物No.2)

項 目		単 位	廃棄物No.2								
			表層			下層			底層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
項 一 目 般	水温	℃	18.2	28.1	8.7	17.5	26.1	9.1	17.1	22.5	9.4
	透明度	m	3.6	5.5	0.8	—	—	—	—	—	—
生 活 環 境 項 目	pH	—	8.2	8.4	8.0	8.1	8.3	7.9	8.0	8.2	7.7
	COD	mg/L	2.8	3.8	2.0	2.1	2.6	1.7	1.9	2.0	1.8
	DO	mg/L	9.6	13	7.4	6.9	10	3.4	5.8	9.8	2.3
	SS	mg/L	3	8	1	2	5	1	3	7	1
	T-N	mg/L	0.54	0.89	0.22	0.37	0.65	0.19	0.44	0.65	0.22
	T-P	mg/L	0.042	0.052	0.029	0.038	0.042	0.031	0.054	0.094	0.026
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—
	大腸菌群数	MPN/100mL	14	49	2	34	130	<2	—	—	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	—	—	—	—	—	—
項 健 目 康	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	—	—	—	—	—
	砒素	mg/L	0.001	0.001	0.001	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—	—	—	—
特 殊 項 目	その他の健康項目	mg/L	すべて定量下限値未満			—	—	—	—	—	—
	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	銅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	0.01	0.02	<0.01	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
そ の 他	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	濁度	度	2	8	<1	1	2	<1	—	—	—
	塩分	—	26.9	31.6	8.4	31.0	32.7	24.7	31.9	32.9	31.1
	クロロフィル a	mg/m ³	11	40	1.7	—	—	—	—	—	—
	FSS	mg/L	2	6	<1	2	3	<1	—	—	—
	NH ₄ -N	mg/L	0.10	0.45	0.01	—	—	—	—	—	—
そ の 他	PO ₄ -P	mg/L	0.02	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—

表Ⅱ-3-29 地点別の平均値、最大値及び最小値(廃棄物No.3)

項 目		単 位	廃棄物No.3					
			表層			下層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
項 一 目 般	水温	℃	18.3	28.3	8.7	17.7	26.0	9.0
	透明度	m	3.6	5.5	0.9	—	—	—
生 活 環 境 項 目	pH	—	8.3	8.5	8.0	8.1	8.4	7.9
	COD	mg/L	2.8	3.8	1.9	2.0	2.6	1.5
	DO	mg/L	9.4	13	8.1	7.3	11	3.2
	SS	mg/L	3	8	1	2	4	1
	T-N	mg/L	0.46	0.86	0.31	0.34	0.68	0.18
	T-P	mg/L	0.036	0.041	0.030	0.026	0.040	0.019
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—
	大腸菌群数	MPN/100mL	24	79	2	3	4	<2
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	—	—	—
	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	—	—
項 健 目 康	砒素	mg/L	0.001	0.001	<0.001	—	—	—
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—
	その他の健康項目	mg/L	すべて定量下限値未満			—	—	—
特 殊 項 目	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	銅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—
	亜鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—
そ の 他	濁度	度	2	8	<1	1	2	<1
	塩分	—	26.7	30.6	6.8	31.0	33.3	26.3
	クロロフィル a	mg/m ³	9.5	29	2.5	—	—	—
	FSS	mg/L	2	6	<1	1	2	<1
	NH ₄ -N	mg/L	0.09	0.33	0.01	—	—	—
	PO ₄ -P	mg/L	0.01	0.01	0.01	—	—	—

表Ⅱ-3-30 地点別の平均値、最大値及び最小値(廃棄物No.4)

項 目		単 位	廃棄物No.4								
			表層			下層			底層		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
項 一 目 般	水温	℃	18.3	28.6	8.8	17.6	26.1	9.0	17.1	22.3	9.8
	透明度	m	3.6	6.8	0.6	—	—	—	—	—	—
生 活 環 境 項 目	pH	—	8.3	8.5	8.1	8.1	8.4	7.9	8.0	8.2	7.7
	COD	mg/L	2.6	3.5	1.5	2.1	2.6	1.7	1.8	1.9	1.6
	DO	mg/L	9.6	13	7.6	7.4	11	2.9	5.8	10	1.3
	SS	mg/L	3	10	1	3	4	<1	4	7	1
	T-N	mg/L	0.46	0.85	0.31	0.36	0.77	0.20	0.45	0.64	0.26
	T-P	mg/L	0.030	0.041	0.023	0.036	0.054	0.022	0.052	0.097	0.033
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—	—	—
	大腸菌群数	MPN/100mL	7	14	<2	2	2	<2	—	—	—
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	—	—	—	—	—	—
項 健 目 康	直鎖アルキルベンゼン スルホン酸	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	—	—	—	—	—
	砒素	mg/L	0.001	0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—	—	—	—
特 殊 項 目	その他の健康項目	mg/L	すべて定量下限値未満			—	—	—	—	—	—
	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	銅	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	mg/L	0.01	0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
そ の 他	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—	—	—
	濁度	度	2	8	<1	1	2	<1	—	—	—
	塩分	—	27.3	30.9	8.8	31.1	32.9	25.8	32.5	33.0	32.1
	クロロフィル a	mg/m ³	8.9	31	2.4	—	—	—	—	—	—
	FSS	mg/L	2	8	<1	2	2	<1	—	—	—
	NH ₄ -N	mg/L	0.08	0.30	<0.01	—	—	—	—	—	—
そ の 他	PO ₄ -P	mg/L	0.01	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—

表Ⅱ-3-31 水域類型別の平均値、最大値及び最小値(pH、COD、DO)

《C 類型海域》

項目	単位	層	C 類型			C 類型全体		
			廃棄物No.1					
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
pH	—	表層	8.2	8.5	7.9	8.2	8.5	7.9
		下層	8.1	8.3	7.8	8.1	8.3	7.8
COD	mg/L	表層	2.8	3.6	1.9	2.8	3.6	1.9
DO	mg/L	表層	9.8	14	7.6	9.8	14	7.6
		下層	7.1	10	2.8	7.1	10	2.8

《B 類型海域》

項目	単位	層	B 類型					
			廃棄物No.2			廃棄物No.3		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
pH	—	表層	8.2	8.4	8.0	8.3	8.5	8.0
		下層	8.1	8.3	7.9	8.1	8.4	7.9
		底層	8.0	8.2	7.7	—	—	—
COD	mg/L	表層	2.8	3.8	2.0	2.8	3.8	1.9
		下層	2.1	2.6	1.7	2.0	2.6	1.5
		底層	1.9	2.0	1.8	—	—	—
DO	mg/L	表層	9.6	13	7.4	9.4	13	8.1
		下層	6.9	10	3.4	7.3	11	3.2
		底層	5.8	9.8	2.3	—	—	—

項目	単位	層	B 類型			B 類型全体		
			廃棄物No.4					
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
pH	—	表層	8.3	8.5	8.1	8.2	8.5	8.0
		下層	8.1	8.4	7.9	8.1	8.4	7.9
		底層	8.0	8.2	7.7	8.0	8.2	7.7
COD	mg/L	表層	2.6	3.5	1.5	2.7	3.8	1.5
		下層	2.1	2.6	1.7	2.1	2.6	1.5
		底層	1.8	1.9	1.6	1.8	2.0	1.6
DO	mg/L	表層	9.6	13	7.6	9.5	13	7.4
		下層	7.4	11	2.9	7.2	11	2.9
		底層	5.8	10	1.3	5.8	10	1.3

表Ⅱ-3-32 水域類型別の平均値、最大値及び最小値(T-N、T-P)

《Ⅳ類型海域》

項目	単位	層	Ⅳ類型			Ⅳ類型全体		
			廃棄物No.1					
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
T-N	mg/L	表層	0.53	0.98	0.22	0.53	0.98	0.22
		下層	0.37	0.58	0.18	0.37	0.58	0.18
T-P	mg/L	表層	0.040	0.060	0.022	0.040	0.060	0.022
		下層	0.041	0.060	0.028	0.041	0.060	0.028

《Ⅲ類型海域》

項目	単位	層	Ⅲ類型					
			廃棄物No.2			廃棄物No.3		
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
T-N	mg/L	表層	0.54	0.89	0.22	0.46	0.86	0.31
		下層	0.37	0.65	0.19	0.34	0.68	0.18
		底層	0.44	0.65	0.22	—	—	—
T-P	mg/L	表層	0.042	0.052	0.029	0.036	0.041	0.030
		下層	0.038	0.042	0.031	0.026	0.040	0.019
		底層	0.054	0.094	0.026	—	—	—

項目	単位	層	Ⅲ類型			Ⅲ類型全体		
			廃棄物No.4					
			平均	最大	最小	平均	最大	最小
T-N	mg/L	表層	0.46	0.85	0.31	0.49	0.89	0.22
		下層	0.36	0.77	0.20	0.35	0.77	0.18
		底層	0.45	0.64	0.26	0.44	0.65	0.22
T-P	mg/L	表層	0.030	0.041	0.023	0.036	0.052	0.023
		下層	0.036	0.054	0.022	0.033	0.054	0.019
		底層	0.052	0.097	0.033	0.053	0.097	0.026

(a) 一般項目

一般項目の結果を、項目別に表Ⅱ-3-33～35に示す。

表Ⅱ-3-33 水温 測定結果

単位：℃

調査地点 \ 調査日		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	15.1	17.6	21.8	24.1	28.2	27.0	22.9	19.6	15.0	8.9	8.7	11.2
	下層	13.1	17.0	18.3	23.8	24.1	26.0	22.7	19.9	15.1	9.1	9.2	11.0
廃棄物No.2	表層	14.4	18.5	21.2	23.6	28.1	27.0	23.1	19.0	15.0	8.8	8.7	11.0
	下層	13.3	16.4	18.3	23.3	23.5	26.1	23.3	20.1	16.0	9.5	9.1	10.9
	底層	—	15.8	—	—	22.5	—	—	20.5	—	—	9.4	—
廃棄物No.3	表層	14.6	18.5	21.0	24.2	28.3	27.1	23.1	18.8	15.2	8.9	8.7	11.0
	下層	13.3	17.3	18.6	23.2	25.4	26.0	23.3	20.4	15.2	9.0	9.2	11.0
廃棄物No.4	表層	14.4	18.3	21.5	23.3	28.6	27.4	23.1	19.1	15.0	8.8	8.9	10.9
	下層	13.3	17.2	18.8	24.0	24.5	26.1	23.2	20.1	14.9	9.3	9.0	11.0
	底層	—	15.8	—	—	22.3	—	—	20.3	—	—	9.8	—

調査地点 \		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	18.3	28.2	8.7
	下層	17.4	26.0	9.1
廃棄物No.2	表層	18.2	28.1	8.7
	下層	17.5	26.1	9.1
	底層	17.1	22.5	9.4
廃棄物No.3	表層	18.3	28.3	8.7
	下層	17.7	26.0	9.0
廃棄物No.4	表層	18.3	28.6	8.8
	下層	17.6	26.1	9.0
	底層	17.1	22.3	9.8

表Ⅱ-3-34 透明度 測定結果

単位：m

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	2.2	1.9	5.0	1.0	3.2	1.7	2.5	5.9	3.7	5.1	4.0	2.6
廃棄物No.2	表層	2.9	3.0	5.2	0.8	4.8	1.7	2.9	4.0	4.5	5.5	4.2	3.5
廃棄物No.3	表層	2.4	3.5	4.6	0.9	2.4	1.7	5.5	5.0	4.0	5.2	3.9	3.6
廃棄物No.4	表層	2.6	2.9	3.6	0.6	3.4	1.7	4.5	5.4	4.5	6.8	4.0	3.7

調査地点		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	3.2	5.9	1.0
廃棄物No.2	表層	3.6	5.5	0.8
廃棄物No.3	表層	3.6	5.5	0.9
廃棄物No.4	表層	3.6	6.8	0.6

表Ⅱ-3-35 天候、気温、色相 測定結果

調査日 調査地点		R2					
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11
共通	天候	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温(℃)	16.5	22.1	27.1	29.3	32.0	28.5
廃棄物No.1	色相	5GY 6/6	5GY 4/5	4GY 5/6	5GY 6/6	4GY 5/6	5Y 5/5
廃棄物No.2		3GY 5/5	6GY 4/5	5GY 4/5	3GY 5/5	3GY 5/5	5Y 6/7
廃棄物No.3		5Y 6/6	6GY 4/5	5Y 5/5	3GY 5/5	5GY 6/6	5Y 5/5
廃棄物No.4		5GY 6/6	5GY 4/5	5Y 6/7	5GY 6/6	4GY 5/6	5Y 5/5

調査日 調査地点		R2			R3		
		10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
共通	天候	晴後雨	晴	晴後曇	晴	晴	曇一時雨
	気温(℃)	25.2	15.9	13.6	7.2	9.3	11.2
廃棄物No.1	色相	3GY 5/5	5GY 4/5	5GY 4/5	5GY 5/5	3GY 5/5	4GY 5/6
廃棄物No.2		3GY 5/5	3GY 5/5	5GY 4/5	5GY 5/5	5GY 6/6	5GY 6/6
廃棄物No.3		4GY 5/6	4GY 5/6	4GY 5/6	6GY 4/5	4GY 5/6	5GY 6/6
廃棄物No.4		4GY 5/6	3GY 5/5	4GY 5/6	6GY 4/5	4GY 5/6	3GY 5/5

※気温は、廃棄物No.1～廃棄物No.4 でそれぞれ測定した値の平均値

(b) 生活環境項目

生活環境項目の結果を、項目別に表Ⅱ-3-36～45に示す。

表Ⅱ-3-36 pH 測定結果

単位：－

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1 C類型	表層	8.5	8.2	8.4	7.9	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3
	下層	8.1	8.1	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2
廃棄物No.2 B類型	表層	8.4	8.2	8.3	8.0	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	8.4	8.3
	下層	8.2	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2
	底層	－	7.9	－	－	7.7	－	－	8.1	－	－	8.2	－
廃棄物No.3 B類型	表層	8.5	8.2	8.3	8.0	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.3
	下層	8.2	8.2	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4
廃棄物No.4 B類型	表層	8.5	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3
	下層	8.2	8.2	7.9	8.1	7.9	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4
	底層	－	7.9	－	－	7.7	－	－	8.1	－	－	8.2	－

調査地点		平均	最大	最小	環境基準値 超過率 (m/n)	海域特性値 超過率 (m/n)
廃棄物No.1 C類型	表層	8.2	8.5	7.9	4 / 12	0 / 12
	下層	8.1	8.3	7.8	0 / 12	0 / 12
廃棄物No.2 B類型	表層	8.2	8.4	8.0	3 / 12	0 / 12
	下層	8.1	8.3	7.9	0 / 12	0 / 12
	底層	8.0	8.2	7.7	1 / 4	1 / 4
廃棄物No.3 B類型	表層	8.3	8.5	8.0	3 / 12	0 / 12
	下層	8.1	8.4	7.9	1 / 12	0 / 12
廃棄物No.4 B類型	表層	8.3	8.5	8.1	2 / 12	0 / 12
	下層	8.1	8.4	7.9	1 / 12	0 / 12
	底層	8.0	8.2	7.7	1 / 4	1 / 4
計	表層				12 / 48	0 / 48
	下層				2 / 48	0 / 48
	底層				2 / 8	2 / 8
	計				16 / 104	2 / 104
環境基準値		B類型			7.8以上	8.3以下
		C類型			7.0以上	8.3以下
海域特性値		B類型			7.8以上	8.7以下
		C類型			7.0以上	8.7以下

※1：斜体(環境基準値の範囲を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値の範囲を超えた検体)

※2：超過率(m/n) m：基準値の範囲を超過した検体数 n：総検体数

表Ⅱ-3-37 COD 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1 C 類型	表層	3.5	2.9	2.2	3.6	2.9	2.7	2.5	1.9	2.5	2.5	3.3	2.8
	下層	2.6	2.4	1.7	2.2	1.9	1.7	1.9	1.8	2.3	2.2	2.9	2.1
廃棄物No.2 B 類型	表層	3.4	3.2	2.0	3.3	3.0	3.8	2.4	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8
	下層	2.6	2.1	1.7	2.2	2.2	2.0	2.3	1.9	1.7	1.9	2.2	2.2
	底層	-	1.8	-	-	1.8	-	-	1.8	-	-	2.0	-
廃棄物No.3 B 類型	表層	3.3	2.9	2.4	3.3	3.1	3.8	1.9	2.2	2.0	2.6	2.9	2.8
	下層	2.2	2.6	1.8	1.6	2.0	1.7	1.7	1.5	2.1	2.4	2.4	2.3
廃棄物No.4 B 類型	表層	3.1	2.9	2.2	3.4	3.0	3.5	2.3	1.5	2.1	2.4	2.7	2.3
	下層	2.0	2.2	1.9	2.6	2.0	2.0	1.9	1.7	2.1	1.9	2.4	2.5
	底層	-	1.9	-	-	1.9	-	-	1.6	-	-	1.8	-

調査地点		平均	最大	最小	環境基準値 超 過 率 (m/n)	海域特性値 超 過 率 (m/n)
廃棄物No.1 C 類型	表層	2.8	3.6	1.9	0 / 12	0 / 12
	下層	2.1	2.9	1.7	0 / 12	0 / 12
廃棄物No.2 B 類型	表層	2.8	3.8	2.0	4 / 12	0 / 12
	下層	2.1	2.6	1.7	0 / 12	0 / 12
	底層	1.9	2.0	1.8	0 / 4	0 / 4
廃棄物No.3 B 類型	表層	2.8	3.8	1.9	4 / 12	0 / 12
	下層	2.0	2.6	1.5	0 / 12	0 / 12
廃棄物No.4 B 類型	表層	2.6	3.5	1.5	3 / 12	0 / 12
	下層	2.1	2.6	1.7	0 / 12	0 / 12
	底層	1.8	1.9	1.6	0 / 4	0 / 4
計	表層				11 / 48	0 / 48
	下層				0 / 48	0 / 48
	底層				0 / 8	0 / 8
	計				11 / 104	0 / 104
環境基準値		B 類型			3 mg/L 以下	
		C 類型			8 mg/L 以下	
海域特性値		B 類型			5.6mg/L 以下	
		C 類型			8.0mg/L 以下	

※ 1：斜体(環境基準値を超えた検体)

斜体太字 (環境基準値及び海域特性値の範囲を超えた検体)

※ 2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

表Ⅱ-3-38 D0 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1 C 類型	表層	14	10	10	9.1	7.8	11	8.1	7.6	8.9	10	11	10
	下層	9.0	8.5	4.9	4.5	2.8	6.1	7.3	6.5	7.5	10	10	8.4
廃棄物No.2 B 類型	表層	13	10	9.7	8.7	7.4	10	8.2	8.1	8.7	10	11	10
	下層	10	5.9	3.4	5.5	3.9	4.4	6.3	6.4	8.2	10	10	9.3
	底層	-	4.5	-	-	2.3	-	-	6.4	-	-	9.8	-
廃棄物No.3 B 類型	表層	13	9.2	8.7	8.8	8.6	8.8	8.1	8.1	8.4	10	11	10
	下層	8.8	8.9	3.2	5.6	5.6	3.9	5.2	6.1	8.1	10	11	11
廃棄物No.4 B 類型	表層	13	10	10	9.2	8.0	9.4	7.8	7.6	8.6	10	12	10
	下層	9.5	8.8	4.3	5.9	2.9	4.6	7.8	6.6	7.9	9.9	11	10
	底層	-	5.0	-	-	1.3	-	-	6.8	-	-	10	-

調査地点		平均	最大	最小	環境基準値 超 過 率 (m/n)	海域特性値 超 過 率 (m/n)
廃棄物No.1 C 類型	表層	9.8	14	7.6	0 / 12	0 / 12
	下層	7.1	10	2.8	0 / 12	0 / 12
廃棄物No.2 B 類型	表層	9.6	13	7.4	0 / 12	0 / 12
	下層	6.9	10	3.4	3 / 12	3 / 12
	底層	5.8	9.8	2.3	2 / 4	2 / 4
廃棄物No.3 B 類型	表層	9.4	13	8.1	0 / 12	0 / 12
	下層	7.3	11	3.2	2 / 12	2 / 12
廃棄物No.4 B 類型	表層	9.6	13	7.6	0 / 12	0 / 12
	下層	7.4	11	2.9	3 / 12	3 / 12
	底層	5.8	10	1.3	1 / 4	1 / 4
計	表層				0 / 48	0 / 48
	下層				8 / 48	8 / 48
	底層				3 / 8	3 / 8
	計				11 / 104	11 / 104
環境基準値		B 類型		5 mg/L 以上		
		C 類型		2 mg/L 以上		
海域特性値		B 類型		5.0 mg/L 以上		
		C 類型		2.0 mg/L 以上		

※1:斜体 (環境基準値の下限を超えた検体)

斜体太字 (環境基準値及び海域特性値の下限を超えた検体)

※2:超過率(m/n) m: 基準値の下限を超えた検体数 n: 総検体数

表Ⅱ-3-39 SS 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	5	3	2	9	2	2	3	1	2	1	4	4
	下層	4	2	2	1	1	<1	1	2	2	2	2	3
廃棄物No.2	表層	3	3	2	8	1	2	3	1	2	2	3	4
	下層	4	5	1	3	1	1	1	2	2	2	2	3
	底層	-	7	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-
廃棄物No.3	表層	4	3	3	8	2	1	1	1	1	2	2	3
	下層	4	1	2	3	1	2	1	2	2	2	3	2
廃棄物No.4	表層	4	2	3	10	1	1	2	1	2	2	3	4
	下層	4	4	2	3	<1	2	1	2	2	3	2	3
	底層	-	7	-	-	2	-	-	4	-	-	1	-

調査地点		平均	最大	最小	海域特性値 超 過 率 (m/n)
廃棄物No.1	表層	3	9	1	0 / 12
	下層	2	4	<1	0 / 11
廃棄物No.2	表層	3	8	1	0 / 12
	下層	2	5	1	0 / 12
	底層	3	7	1	0 / 4
廃棄物No.3	表層	3	8	1	0 / 12
	下層	2	4	1	0 / 12
廃棄物No.4	表層	3	10	1	0 / 12
	下層	3	4	<1	0 / 11
	底層	4	7	1	0 / 4
計	表層				0 / 48
	下層				0 / 46
	底層				0 / 8
	計				0 / 102
海域特性値		夏季(7・8月) 11mg/L 以下			
		夏季以外 8mg/L 以下			

※ 1：下線は海域特性値を超えた検体

※ 2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数

n：総検体数

表Ⅱ-3-40 n-ヘキサン抽出物質 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2			R3	平均	最大	最小	環境基準値 超過率 (m/n)	海域特性値 超過率 (m/n)
		5/14	8/11	11/10	2/5					
廃棄物No.1 C 類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	0 / 8
廃棄物No.2 B 類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 8	0 / 8
廃棄物No.3 B 類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 8	0 / 8
廃棄物No.4 B 類型	表層	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 8	0 / 8
計	表層								0 / 24	0 / 32
	計								0 / 24	0 / 32
環境基準値		B 類型			検出されないこと					
海域特性値		B 類型			検出されないこと					
		C 類型			検出されないこと					

※ 1 : 超過率 (m/n)

m : 基準値を超過した検体数

n : 総検体数

表Ⅱ-3-41 T-N 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1 Ⅳ類型	表層	0.38	0.98	0.22	0.64	0.26	0.60	0.70	0.36	0.69	0.69	0.46	0.41
	下層	0.27	0.53	0.18	0.19	0.49	0.32	0.25	0.31	0.56	0.58	0.41	0.29
廃棄物No.2 Ⅲ類型	表層	0.27	0.89	0.22	0.55	0.36	0.75	0.60	0.35	0.63	0.81	0.64	0.43
	下層	0.24	0.63	0.19	0.28	0.36	0.31	0.38	0.31	0.45	0.65	0.38	0.20
	底層	—	0.65	—	—	0.51	—	—	0.22	—	—	0.36	—
廃棄物No.3 Ⅲ類型	表層	0.32	0.86	0.32	0.57	0.32	0.38	0.31	0.38	0.58	0.74	0.45	0.32
	下層	0.20	0.53	0.27	0.26	0.19	0.30	0.27	0.27	0.51	0.68	0.39	0.18
廃棄物No.4 Ⅲ類型	表層	0.35	0.72	0.31	0.58	0.31	0.40	0.31	0.34	0.56	0.85	0.42	0.35
	下層	0.20	0.51	0.21	0.22	0.44	0.28	0.24	0.30	0.50	0.77	0.39	0.27
	底層	—	0.64	—	—	0.56	—	—	0.26	—	—	0.33	—

調査地点		平均	最大	最小	環境基準値 超過率 (m/n)	海域特性値 超過率 (m/n)
廃棄物No.1 Ⅳ類型	表層	0.53	0.98	0.22	0 / 12	0 / 12
	下層	0.37	0.58	0.18	—	0 / 12
廃棄物No.2 Ⅲ類型	表層	0.54	0.89	0.22	5 / 12	0 / 12
	下層	0.37	0.65	0.19	—	0 / 12
	底層	0.44	0.65	0.22	—	0 / 4
廃棄物No.3 Ⅲ類型	表層	0.46	0.86	0.31	2 / 12	0 / 12
	下層	0.34	0.68	0.18	—	0 / 12
廃棄物No.4 Ⅲ類型	表層	0.46	0.85	0.31	2 / 12	0 / 12
	下層	0.36	0.77	0.20	—	0 / 12
	底層	0.45	0.64	0.26	—	0 / 4
計	表層				9 / 48	0 / 48
	下層				—	0 / 48
	底層				—	0 / 8
	計				9 / 48	0 / 104
環境基準値		Ⅲ類型			0.6 mg/L 以下	
		Ⅳ類型			1 mg/L 以下	
海域特性値		Ⅲ類型			0.89 mg/L 以下	
		Ⅳ類型			1.0 mg/L 以下	

※1：斜体(環境基準値を超えた検体)

斜体太字(環境基準値及び海域特性値を超えた検体)

※2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

※3：環境基準値との比較は、表層のみについて実施。

表Ⅱ-3-42 T-P 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2			R3	平均	最大	最小	環境基準値 超過率 (m/n)	海域特性値 超過率 (m/n)
		5/14	8/11	11/10	2/5					
廃棄物No.1 IV類型	表層	0.060	0.022	0.045	0.032	0.040	0.060	0.022	0 / 4	0 / 4
	下層	0.032	0.060	0.044	0.028	0.041	0.060	0.028	—	0 / 4
廃棄物No.2 III類型	表層	0.052	0.029	0.043	0.043	0.042	0.052	0.029	1 / 4	0 / 4
	下層	0.037	0.040	0.042	0.031	0.038	0.042	0.031	—	0 / 4
	底層	0.059	0.094	0.038	0.026	0.054	0.094	0.026	—	0 / 4
廃棄物No.3 III類型	表層	0.037	0.030	0.041	0.034	0.036	0.041	0.030	0 / 4	0 / 4
	下層	0.021	0.023	0.040	0.019	0.026	0.040	0.019	—	0 / 4
廃棄物No.4 III類型	表層	0.032	0.023	0.041	0.023	0.030	0.041	0.023	0 / 4	0 / 4
	下層	0.025	0.054	0.041	0.022	0.036	0.054	0.022	—	0 / 4
	底層	0.033	0.097	0.040	0.036	0.052	0.097	0.033	—	0 / 4
計	表層								1 / 16	0 / 16
	下層								—	0 / 16
	底層								—	0 / 8
	計								1 / 16	0 / 40
環境基準値		III類型				0.05 mg/L 以下				
		IV類型				0.09 mg/L 以下				
海域特性値		III類型				0.10 mg/L 以下				
		IV類型				0.12 mg/L 以下				

※1：斜体（環境基準値を超えた検体）

斜体太字（環境基準値及び海域特性値を超えた検体）

※2：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数

※3：環境基準値との比較は、表層のみについて実施。

表Ⅱ-3-43 大腸菌群数 測定結果

単位：MPN/100mL

調査日 調査地点		R2			R3	平均	最大	最小
		5/14	8/11	11/10	2/5			
廃棄物No.1 C類型	表層	6	<2	<2	17	7	17	<2
	下層	6	4	13	<2	6	13	<2
廃棄物No.2 B類型	表層	2	4	2	49	14	49	2
	下層	2	2	130	<2	34	130	<2
廃棄物No.3 B類型	表層	11	2	2	79	24	79	2
	下層	2	2	4	<2	3	4	<2
廃棄物No.4 B類型	表層	14	2	<2	11	7	14	<2
	下層	<2	2	<2	<2	2	2	<2

表Ⅱ-3-44 ノニルフェノール 測定結果
単位：mg/L

調査日 調査地点		R2	平均	最大	最小
		8/11			
廃棄物No.1	表層	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
廃棄物No.2	表層	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
廃棄物No.3	表層	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
廃棄物No.4	表層	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006

表Ⅱ-3-45 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 測定結果
単位：mg/L

調査日 調査地点		R2	平均	最大	最小
		8/11			
廃棄物No.1	表層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
廃棄物No.2	表層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
廃棄物No.3	表層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
廃棄物No.4	表層	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001

(c) 健康項目

健康項目のうち、検出された項目は、砒素のみであった。その結果を表Ⅱ-3-46に示す。

表Ⅱ-3-46 砒素 測定結果

単位：mg/L

調査地点 \ 調査日		R2	R3	平均	最大	最小
		8/11	2/5			
廃棄物No.1	表層	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
廃棄物No.2	表層	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
廃棄物No.3	表層	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
廃棄物No.4	表層	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001

(d) 特殊項目

特殊項目 6 項目のうち、検出された項目は、溶解性鉄の 1 項目のみであった。その結果を表Ⅱ-3-47 に示す。

表Ⅱ-3-47 溶解性鉄 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2			R3	平均	最大	最小
		5/14	8/11	11/10	2/5			
廃棄物No.1	表層	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01
廃棄物No.2	表層	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01
廃棄物No.3	表層	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
廃棄物No.4	表層	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01

(e) その他の項目

その他の項目の結果を、項目別に表Ⅱ-3-48～53に示す。

表Ⅱ-3-48 濁度 測定結果

単位：度

調査地点 \ 調査日		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	5	1	<1	9	1	4	1	1	1	1	1	1
	下層	3	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	<1
廃棄物No.2	表層	4	1	<1	8	1	3	<1	1	1	1	1	1
	下層	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	1
廃棄物No.3	表層	4	1	<1	8	1	2	<1	1	<1	1	1	1
	下層	2	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	1
廃棄物No.4	表層	4	1	<1	8	1	2	<1	<1	1	1	1	1
	下層	2	1	<1	1	1	1	<1	1	1	<1	1	<1

調査地点 \		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	2	9	<1
	下層	1	3	<1
廃棄物No.2	表層	2	8	<1
	下層	1	2	<1
廃棄物No.3	表層	2	8	<1
	下層	1	2	<1
廃棄物No.4	表層	2	8	<1
	下層	1	2	<1

表Ⅱ-3-49 塩分 測定結果

単位：－

調査地点 \ 調査日		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	26.7	25.5	29.5	7.6	26.0	24.9	30.5	30.1	29.2	27.8	30.4	26.8
	下層	30.7	31.7	32.2	28.7	30.5	32.5	31.0	31.1	29.6	28.6	30.6	32.2
廃棄物No.2	表層	29.2	27.9	30.2	8.4	26.4	24.9	31.6	30.0	29.6	27.6	30.1	26.9
	下層	32.0	32.5	32.5	24.7	29.7	32.7	32.5	30.7	30.6	30.4	31.5	32.0
	底層	－	32.9	－	－	32.0	－	－	31.1	－	－	31.6	－
廃棄物No.3	表層	28.7	27.7	30.3	6.8	25.6	26.5	30.6	30.1	29.7	27.1	29.6	28.1
	下層	32.0	31.0	33.3	26.3	31.2	32.7	33.0	31.3	31.1	28.6	31.4	30.6
廃棄物No.4	表層	29.2	28.9	30.2	8.8	26.6	26.4	30.9	30.6	30.1	28.1	29.4	28.3
	下層	32.5	31.0	32.9	25.8	30.5	32.9	31.6	31.4	30.6	30.1	31.1	32.3
	底層	－	32.6	－	－	33.0	－	－	32.4	－	－	32.1	－

調査地点 \		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	26.3	30.5	7.6
	下層	30.8	32.5	28.6
廃棄物No.2	表層	26.9	31.6	8.4
	下層	31.0	32.7	24.7
	底層	31.9	32.9	31.1
廃棄物No.3	表層	26.7	30.6	6.8
	下層	31.0	33.3	26.3
廃棄物No.4	表層	27.3	30.9	8.8
	下層	31.1	32.9	25.8
	底層	32.5	33.0	32.1

表Ⅱ-3-50 クロロフィル a 測定結果

単位：mg/m³

調査地点 \ 調査日		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	12	10	1.0	9.1	7.6	39	30	2.5	2.5	3.3	7.9	5.5
廃棄物No.2	表層	12	11	1.7	8.3	6.9	40	27	8.9	2.2	3.6	9.8	4.5
廃棄物No.3	表層	13	6.6	9.8	7.8	10	29	8.8	9.7	2.5	5.4	8.9	5.5
廃棄物No.4	表層	15	8.5	6.5	11	6.7	31	10	3.9	2.4	4.2	9.6	3.7

調査地点 \		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	11	39	1.0
廃棄物No.2	表層	11	40	1.7
廃棄物No.3	表層	9.5	29	2.5
廃棄物No.4	表層	8.9	31	2.4

表Ⅱ-3-51 FSS 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	2	1	<1	7	1	1	1	1	1	1	2	2
	下層	3	1	2	<1	1	<1	1	1	2	1	1	1
廃棄物No.2	表層	1	1	1	6	1	1	2	1	2	1	1	2
	下層	2	3	<1	2	1	1	1	1	1	1	<1	2
廃棄物No.3	表層	2	1	1	6	<1	1	1	<1	<1	1	<1	2
	下層	2	1	1	2	1	<1	1	1	1	1	1	1
廃棄物No.4	表層	2	1	1	8	1	1	1	1	<1	2	1	2
	下層	2	2	2	2	<1	<1	1	1	<1	2	1	2

調査地点		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	2	7	<1
	下層	1	3	<1
廃棄物No.2	表層	2	6	<1
	下層	2	3	<1
廃棄物No.3	表層	2	6	<1
	下層	1	2	<1
廃棄物No.4	表層	2	8	<1
	下層	2	2	<1

表Ⅱ-3-52 NH₄-N 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2									R3		
		4/9	5/14	6/9	7/16	8/11	9/11	10/7	11/10	12/7	1/15	2/5	3/8
廃棄物No.1	表層	0.05	0.32	0.04	0.08	0.16	0.45	0.24	0.06	0.06	0.12	0.04	0.04
廃棄物No.2	表層	0.10	0.14	0.04	0.12	0.04	0.45	0.05	0.01	0.05	0.14	0.03	0.02
廃棄物No.3	表層	0.05	0.17	0.02	0.14	0.04	0.33	0.09	0.01	0.05	0.11	0.03	0.03
廃棄物No.4	表層	0.11	0.15	0.03	0.09	0.07	0.30	0.09	0.03	0.03	0.11	0.02	0.01

調査地点		平均	最大	最小
廃棄物No.1	表層	0.15	0.45	0.04
廃棄物No.2	表層	0.10	0.45	0.01
廃棄物No.3	表層	0.09	0.33	0.01
廃棄物No.4	表層	0.08	0.30	0.01

表 II-3-53 PO₄-P 測定結果

単位：mg/L

調査日 調査地点		R2			R3	平均	最大	最小
		5/14	8/11	11/10	2/5			
廃棄物No.1	表層	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01
廃棄物No.2	表層	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
廃棄物No.3	表層	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
廃棄物No.4	表層	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01

6) 基準との比較

環境基準値及び海域特性値との対比結果を表Ⅱ-3-54に示す。

環境基準に対しては、pH、COD、DO、T-N、T-P で一部の検体が不適合となり、n-ヘキサン抽出物質、ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸では全ての検体が適合していた。

海域特性に対しては、pH、DO で一部の検体が不適合となり、COD、SS、n-ヘキサン抽出物質、T-N、T-P では全ての検体が適合していた。

表Ⅱ-3-54 基準値等と適合状況（表Ⅱ-3-36～表Ⅱ-3-45のまとめ）

基準等		環境基準値			海域特性値		
類型及び超過率		B	C	m / n	B	C	m / n
pH (pH)	表層	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下	12 / 48	7.8以上 8.7以下	7.0以上 8.7以下	0 / 48
	下層			2 / 48			0 / 48
	底層			2 / 8			2 / 8
COD (mg/L)	表層	3以下	8以下	11 / 48	5.6以下	8.0以下	0 / 48
	下層			0 / 48			0 / 48
	底層			0 / 8			0 / 8
DO (mg/L)	表層	5以上	2以上	0 / 48	5.0以上	2.0以上	0 / 48
	下層			8 / 48			8 / 48
	底層			3 / 8			3 / 8
SS (mg/L)	表層	－	－	－	夏季(7・8月) 11以下 夏季以外 8以下		0 / 48
	下層			－			0 / 46
	底層			－			0 / 8
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	表層	検出されないこと	－	0 / 24	検出されないこと	検出されないこと	0 / 32
類型及び超過率		Ⅲ	Ⅳ	m / n	Ⅲ	Ⅳ	m / n
T-N (mg/L)	表層	0.6以下	1以下	9 / 48	0.89以下	1.0以下	0 / 48
	下層	－	－	－			0 / 48
	底層	－	－	－			0 / 8
T-P (mg/L)	表層	0.05以下	0.09以下	1 / 16	0.10以下	0.12以下	0 / 16
	下層	－	－	－			0 / 16
	底層	－	－	－			0 / 8
類型及び超過率		生物 A		m / n			
ノニルフェノール (mg/L)	表層	0.001以下		0 / 1			
直鎖アルキルベンゼン スルホン酸 (mg/L)	表層	0.03以下		0 / 1			

※：超過率(m/n) m：基準値を超過した検体数 n：総検体数
全窒素及び全燐の環境基準値との対比は、表層のみについて実施。

(2) 内水及び放流水

1) 調査項目

廃棄物受入時の神戸沖処分場 内水及び放流水の水質調査項目を表Ⅱ-3-55 に示す。

表Ⅱ-3-55 水質調査項目（廃棄物受入時 内水及び放流水）

分 類	項 目 名
一 般 項 目 (1項目)	水温
生活環境項目 (8項目)	pH・COD・SS・n-ヘキサン抽出物質(鉱油類、動植物油脂類)・大腸菌群数・T-N・T-P
有 害 物 質 (放流水28項目) (内水24項目)	カドミウム・シアン化合物・有機燐化合物・鉛・六価クロム・砒素・総水銀・アルキル水銀・PCB・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ジクロロメタン・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・シス-1,2-ジクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・ <u>1,3-ジクロロプロペン</u> ・ <u>チウラム</u> ・ <u>シマジン</u> ・ <u>チオベンカルブ</u> ・ベンゼン・セレン・1,4-ジオキサン・ほう素・ふっ素・アンモニア等 (NH ₄ -N、NO ₂ -N、NO ₃ -N)
特 殊 項 目 (6項目)	フェノール類・銅・亜鉛・溶解性鉄・溶解性マンガン・クロム
ダイオキシン類 (1項目)	ダイオキシン類とは、PCDD(ホリ塩化ジベンゾ-ハ-ラ-ジ-オキシン)・PCDF(ホリ塩化ジベンゾフラン)・コプラナーPCB(コプラナーホリ塩化ビフェニル)をいう。

※内水の農薬関係の項目（下線の項目）については、過去の調査で不検出であることが確認され、処分場内での農薬の使用実態がないことから、神戸市環境局との協議により、平成16年度より調査項目から除外した。

2) 調査頻度

内水及び放流水の調査頻度を表Ⅱ-3-56 に示す。

表Ⅱ-3-56 内水及び放流水の調査頻度

項 目 名	内 水	放 流 水
水温・pH・COD・SS	週1回	週1回
T-N・NH ₄ -N	月1回	月1回
n-ヘキサン抽出物質・大腸菌群数・T-P・有害物質（カドミウム等の全28項目、内水は1,3-ジクロロプロペン・チウラム等農薬を除く24項目）・特殊項目(フェノール類等の全6項目)	年2回	年4回
ダイオキシン類	年4回	年4回

3) 調査方法


内水及び放流水の分析方法等を表Ⅱ-3-57に示す。

表Ⅱ-3-57 調査項目、分析方法及び定量下限値

項 目			分 析 方 法	定量下限値	単位
一般項目	水温		JIS K 0102 7.2	小数点1位まで	℃
有害物質	カドミウム		JIS K 0102 55.2	0.001	mg/L
	シアン化合物		JIS K 0102 38.1.2及び38.2	0.1	mg/L
	有機燐化合物		環境庁告示64号 付表1	0.02	mg/L
	鉛		JIS K 0102 54.2	0.005	mg/L
	六価クロム		JIS K 0102 65.2.1	0.005	mg/L
	砒素		JIS K 0102 61.2	0.001	mg/L
	総水銀		環境庁告示59号 付表2	0.0005	mg/L
	アルキル水銀		環境庁告示59号 付表3	0.0005	mg/L
	PCB		環境庁告示59号 付表4	0.0005	mg/L
	トリクロロエチレン		JIS K 0102 5.2	0.002	mg/L
	テトラクロロエチレン		JIS K 0102 5.2	0.0005	mg/L
	ジクロロメタン		JIS K 0102 5.2	0.002	mg/L
	四塩化炭素		JIS K 0102 5.2	0.0002	mg/L
	1,2-ジクロロエタン		JIS K 0102 5.2	0.0004	mg/L
	1,1-ジクロロエチレン		JIS K 0102 5.2	0.002	mg/L
	シス-1,2-ジクロロエチレン		JIS K 0102 5.2	0.004	mg/L
	1,1,1-トリクロロエタン		JIS K 0102 5.2	0.0005	mg/L
	1,1,2-トリクロロエタン		JIS K 0102 5.2	0.0006	mg/L
	1,3-ジクロロプロペン		JIS K 0102 5.2	0.0002	mg/L
	チウラム		環境庁告示第59号 付表5	0.0006	mg/L
	シマジン		環境庁告示第59号 付表6	0.0003	mg/L
	チオベンカルブ		環境庁告示第59号 付表6	0.002	mg/L
	ベンゼン		JIS K 0102 5.2	0.001	mg/L
	セレン		JIS K 0102 67.2	0.001	mg/L
	1,4-ジオキサン		環境庁告示第59号 付表8	0.005	mg/L
	ほう素		JIS K 0102 47.3	0.02	mg/L
	ふっ素		JIS K 0102 34.1	0.1	mg/L
アンモニア等		NH ₄ -N	JIS K 0102 42.2	0.01	mg/L
		NO ₃ -N	JIS K 0102 43.2.3	0.05	mg/L
		NO ₂ -N	JIS K 0102 43.1	0.05	mg/L
生活環境項目	pH		JIS K 0102 12.1	小数点1位まで	—
	COD		JIS K 0102 17	0.5	mg/L
	SS		環境庁告示59号 付表9	1	mg/L
	n-ヘキサン抽出物質	鉱油類	環境庁告示64号 付表4 /	0.5	mg/L
		動植物油類	JIS K 0102 参考 I	0.5	mg/L
	大腸菌群数		厚生省・建設省令1号 別表1	10	個/cm ³
	T-N		JIS K 0102 45.4	0.01	mg/L
	T-P		JIS K 0102 46.3	0.003	mg/L
特殊項目	フェノール類		JIS K 0102 28.1	0.01	mg/L
	銅		JIS K 0102 52.4	0.01	mg/L
	亜鉛		JIS K 0102 53.3	0.01	mg/L
	溶解性鉄		JIS K 0102 57.4	0.1	mg/L
	溶解性マンガン		JIS K 0102 56.4	0.1	mg/L
	クロム		JIS K 0102 65.1.1	0.02	mg/L
ダイオキシン類			JIS K 0312 :2008	—	pg-TEQ/L

4) 調査地点

調査地点は、内水は処理施設内の原水槽で、放流水は処理施設内の放流管でそれぞれ採取した。調査地点を図Ⅱ-3-3に示す。

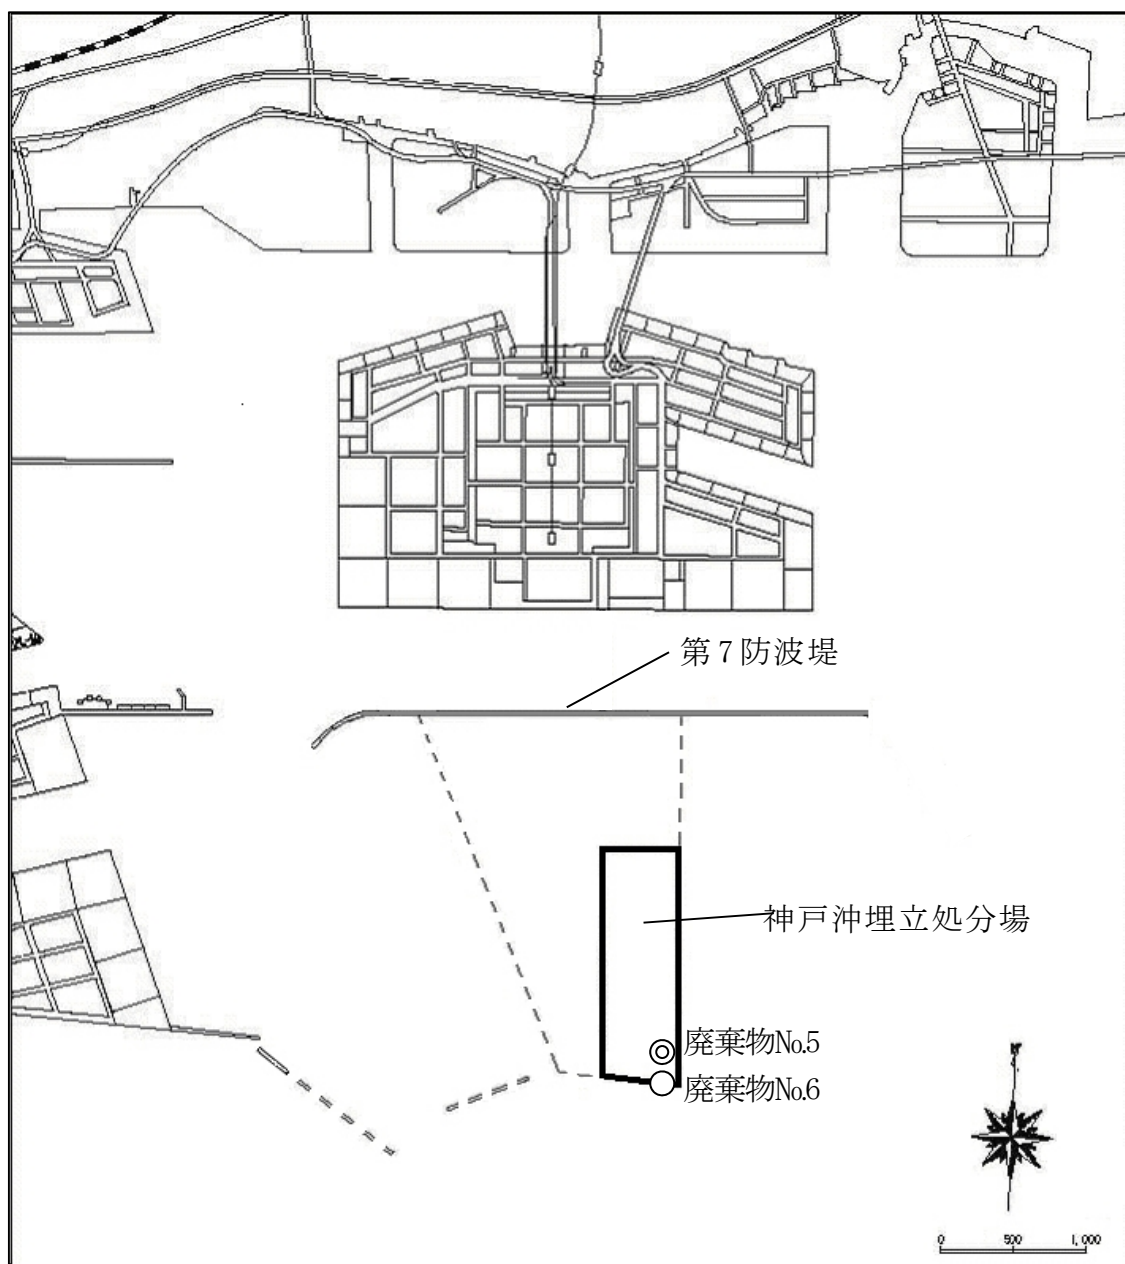

< 凡 例 >

◎ : 排水処理施設 内水 水質調査地点

○ : 排水処理施設 放流水 水質調査地点

図Ⅱ-3-3 水質調査地点位置図（廃棄物受入時 内水、放流水）

5) 調査結果

(a) 放流水

放流水の令和2年度平均値、最大値及び最小値を表Ⅱ-3-58に示す。
また、各調査結果を表Ⅱ-3-59、60に示す。

表Ⅱ-3-58 放流水調査結果総括(平均、最大、最小)

項目	項目	単位	平均	最大	最小	環境保全目標
一般項目	水温	℃	21.4	30.9	11.3	－
有害物質	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03
	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	1
	有機リン化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	1
	鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	六価クロム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.5
	砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
	アルキル水銀	mg/L	－	－	－	検出されないこと
	P C B	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
	トリクロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	テトラクロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.2
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.2
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	10
	ほう素	mg/L	1.7	2.2	1.5	230
	ふっ素	mg/L	1.4	1.8	1.0	15
	アンモニア等※	mg/L	6.7	8.5	4.5	200
生活環境項目	pH	－	7.2	7.9	6.6	5.0以上9.0以下
	COD	mg/L	16	20	10	30
	SS	mg/L	3	7	1	40
	n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	5
	n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	30
	大腸菌群数	個/cm ³	<10	<10	<10	日間平均3000
	T-N	mg/L	12	20	6.6	30
	T-P	mg/L	0.026	0.029	0.022	4
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	5
	銅	mg/L	0.001	0.002	<0.001	3
	亜鉛	mg/L	0.02	0.03	0.01	2
	溶解性鉄	mg/L	0.17	0.50	<0.01	10
	溶解性マンガン	mg/L	2.0	2.8	0.19	10
	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	2

※アンモニア等は、NH₄-N濃度×0.4、NO₃-N濃度、NO₂-N濃度の総和

表Ⅱ-3-59(1) 放流水水質測定結果（一般項目、生活環境項目）

採水年月日 項目		R2							
		4/1	4/9	4/15	4/22	5/7	5/14	5/20	5/27
水温	℃	17.0	20.1	17.7	18.4	23.3	22.3	22.9	24.0
pH	—	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2
COD	mg/L	19	15	15	16	18	14	18	17
SS	mg/L	3	2	2	1	6	2	6	7
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	<0.5	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	<0.5	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	<10	—	—
T-N	mg/L	—	9.5	—	—	—	9.8	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	0.029	—	—

採水年月日 項目		R2								
		6/3	6/9	6/17	6/24	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29
水温	℃	25.1	24.6	24.8	25.4	26.6	21.5	24.2	27.4	25.9
pH	—	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.5	6.7	7.1	7.1
COD	mg/L	13	13	15	12	13	12	13	10	11
SS	mg/L	3	3	7	2	2	3	2	1	<1
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	7.6	—	—	—	7.4	—	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水年月日 項目		R2								
		8/5	8/11	8/19	8/26	9/2	9/8	9/16	9/23	9/30
水温	℃	27.6	26.7	27.6	27.4	30.9	27.7	26.4	24.5	24.4
pH	—	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	6.8	6.6	6.7
COD	mg/L	12	12	15	12	13	12	16	16	16
SS	mg/L	1	<1	1	1	1	1	7	4	6
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	<10	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	6.6	—	—	—	8.7	—	—	—
T-P	mg/L	—	0.022	—	—	—	—	—	—	—

網掛けの期間は海域への放流なし

表Ⅱ-3-59(2) 放流水水質測定結果（一般項目、生活環境項目）

項目 \ 採水年月日		R2							
		10/7	10/14	10/21	10/28	11/4	11/10	11/18	11/25
水温	℃	24.5	23.7	21.4	20.0	20.1	18.3	18.3	20.5
pH	—	7.0	6.9	6.7	6.7	6.8	7.2	6.8	6.9
COD	mg/L	12	17	16	17	17	17	17	17
SS	mg/L	1	3	2	2	1	3	2	2
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	<0.5	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	<0.5	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	<10	—	—
T-N	mg/L	8.7	—	—	—	—	10	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	0.028	—	—

項目 \ 採水年月日		R2				R3			
		12/2	12/7	12/17	12/23	1/6	1/13	1/20	1/27
水温	℃	19.3	19.2	15.9	12.5	11.3	14.8	16.1	—
pH	—	7.2	7.3	7.4	7.4	7.7	7.8	7.9	—
COD	mg/L	16	16	16	15	18	20	20	—
SS	mg/L	2	2	2	3	5	4	4	—
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	14	—	—	20	—	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—

項目 \ 採水年月日		R3							
		2/5	2/10	2/17	2/24	3/3	3/8	3/17	3/24
水温	℃	11.5	20.6	18.6	20.5	13.3	18.3	20.8	17.0
pH	—	7.1	7.2	7.5	7.8	7.4	7.2	7.2	7.5
COD	mg/L	17	20	20	20	19	18	18	18
SS	mg/L	2	2	4	5	6	2	2	4
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	<10	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	20	—	—	—	—	20	—	—
T-P	mg/L	0.026	—	—	—	—	—	—	—

網掛けの期間は海域への放流なし

表Ⅱ-3-60(1) 放流水水質測定結果（有害物質、特殊項目等）

項目		採水年月日					
		R2					
		4/1	5/14	6/9	7/8	8/11	9/8
カドミウム	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
シアン化合物	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－
有機燐化合物	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－
鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
六価クロム	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－
砒素	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
総水銀	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－
P C B	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
トリクロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
テトラクロエチレン	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
ジクロロメタン	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－
四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－
チウラム	mg/L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－
シマジン	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
チオベンカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－
ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－
ほう素	mg/L	－	2.2	－	－	1.6	－
ふっ素	mg/L	－	1.8	－	－	1.4	－
アンモニア等※	mg/L	－	7.4	－	－	4.5	－
NH ₄ -N	mg/L	－	0.91	0.53	0.50	2.3	3.8
NO ₃ -N	mg/L	－	5.8	－	－	2.9	－
NO ₂ -N	mg/L	－	1.2	－	－	0.64	－
フェノール類	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－
銅	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
亜鉛	mg/L	－	0.01	－	－	<0.01	－
溶解性鉄	mg/L	－	0.12	－	－	0.50	－
溶解性マンガン	mg/L	2.5	2.8	2.5	2.7	1.3	1.8
クロム	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－

網掛けの期間は海域への放流なし

※アンモニア等は、NH₄-N 濃度×0.4、NO₃-N 濃度、NO₂-N 濃度の総和

溶解性マンガンについては、埋立の進捗に伴い濃度変化があったことから頻度を増やして実態把握をしている。

表Ⅱ-3-60(2) 放流水水質測定結果（有害物質、特殊項目等）

項目		R2			R3		
		10/7	11/10	12/7	1/6	2/5	3/8
カドミウム	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
シアン化合物	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－
有機燐化合物	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－
鉛	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
六価クロム	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－
砒素	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
総水銀	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－
P C B	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
トリクロエチレン	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
テトラクロエチレン	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
ジクロロメタン	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－
四塩化炭素	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－
チウラム	mg/L	－	<0.0006	－	－	<0.0006	－
シマジン	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－
チオベンカルブ	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－
ベンゼン	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
セレン及びその化合物	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－
1,4-ジオキサン	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－
ほう素	mg/L	－	1.5	－	－	1.6	－
ふっ素	mg/L	－	1.2	－	－	1.0	－
アンモニア等※	mg/L	－	6.4	－	－	8.5	－
NH ₄ -N	mg/L	2.6	4.1	10	17	18	18
NO ₃ -N	mg/L	－	3.8	－	－	1.1	－
NO ₂ -N	mg/L	－	1.0	－	－	0.23	－
フェノール類	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－
銅	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－
亜鉛	mg/L	－	0.02	－	－	0.03	－
溶解性鉄	mg/L	－	<0.01	－	－	0.05	－
溶解性マンガン	mg/L	2.4	1.7	1.5	2.2	1.5	1.5
クロム	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－

網掛けの期間は海域への放流なし

※アンモニア等は、NH₄-N 濃度×0.4、NO₃-N 濃度、NO₂-N 濃度の総和

溶解性マンガンについては、埋立の進捗に伴い濃度変化があったことから頻度を増やして実態把握をしている。

(b) 内水

内水の令和 2 年度平均値、最大値及び最小値を表Ⅱ-3-61 に示す。
また、各調査結果を表Ⅱ-3-62、63 に示す。

表Ⅱ-3-61 内水調査結果総括(平均、最大、最小)

	項 目	単位	平均	最大	最小
一般項目	水温	℃	21.3	30.5	11.9
有害物質	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1
	有機燐化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02
	鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	-	-	-
	P C B	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005
	ほう素	mg/L	1.7	1.7	1.6
	ふっ素	mg/L	1.2	1.4	1.0
	アンモニア等※	mg/L	6.2	8.2	4.1
生活環境項目	pH	—	7.9	8.2	7.5
	COD	mg/L	18	22	15
	SS	mg/L	6	10	2
	n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5
	n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5
	大腸菌群数	個/cm ³	<10	<10	<10
	T-N	mg/L	14	21	9.9
	T-P	mg/L	0.083	0.090	0.076
特殊項目	フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/L	0.005	0.009	<0.01
	亜鉛	mg/L	0.02	0.03	<0.01
	溶解性鉄	mg/L	0.06	0.11	<0.01
	溶解性マンガン	mg/L	0.91	1.4	0.91
	クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01

※アンモニア等は、NH₄-N 濃度×0.4、NO₃-N 濃度、NO₂-N 濃度の総和

表 II-3-62(1) 內水水質測定結果（一般項目、生活環境項目）

採水年月日 項目		R2							
		4/1	4/9	4/15	4/22	5/7	5/14	5/20	5/27
水温	℃	17.1	20.2	17.9	18.3	23.3	22.3	23.0	24.1
pH	—	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8	7.9	8.2
COD	mg/L	18	19	18	18	18	18	18	18
SS	mg/L	5	6	7	8	8	8	7	9
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	11	—	—	—	12	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—

採水年月日 項目		R2								
		6/3	6/9	6/17	6/24	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29
水温	℃	25.3	24.6	24.6	25.5	26.1	21.2	23.7	25.1	25.6
pH	—	8.1	7.9	7.7	8.1	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7
COD	mg/L	21	19	17	16	18	17	16	15	15
SS	mg/L	9	8	8	8	8	10	3	2	2
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	10	—	—	—	10	—	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水年月日 項目		R2								
		8/5	8/11	8/19	8/26	9/2	9/8	9/16	9/23	9/30
水温	℃	28.5	26.1	27.3	26.8	30.5	27.2	26.2	24.5	24.3
pH	—	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	7.7	7.9	7.6	7.9
COD	mg/L	18	17	21	16	18	17	18	19	19
SS	mg/L	6	4	2	3	3	4	5	5	7
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	<10	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	9.9	—	—	—	11	—	—	—
T-P	mg/L	—	0.076	—	—	—	—	—	—	—

表 II-3-62(2) 內水水質測定結果（一般項目、生活環境項目）

項目 \ 採水年月日		R2							
		10/7	10/14	10/21	10/28	11/4	11/10	11/18	11/25
水温	℃	24.2	23.5	21.4	19.7	20.1	18.2	18.1	20.3
pH	—	8.0	7.9	7.8	7.7	8.0	8.1	7.7	7.6
COD	mg/L	17	18	18	19	18	19	18	17
SS	mg/L	6	4	4	4	5	5	3	2
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	12	—	—	—	—	13	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—

項目 \ 採水年月日		R2				R3			
		12/2	12/7	12/17	12/23	1/6	1/13	1/20	1/27
水温	℃	18.9	19.7	15.9	12.9	11.9	15.2	16.1	—
pH	—	7.8	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	—
COD	mg/L	18	18	20	19	17	20	20	—
SS	mg/L	3	4	5	5	6	6	6	—
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	—	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	—	15	—	—	20	—	—	—
T-P	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—

項目 \ 採水年月日		R3							
		2/5	2/10	2/17	2/24	3/3	3/8	3/17	3/24
水温	℃	12.2	20.6	18.7	20.6	14.1	18.6	21.2	17.2
pH	—	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5
COD	mg/L	21	22	21	20	20	21	21	19
SS	mg/L	6	6	7	7	7	6	4	6
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/L	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油類)	mg/L	<0.5	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌群数	個/cm ³	<10	—	—	—	—	—	—	—
T-N	mg/L	20	—	—	—	21	—	—	—
T-P	mg/L	0.090	—	—	—	—	—	—	—

表Ⅱ-3-63(1) 内水水質測定結果（有害物質、特殊項目等）

項目		採水年月日					
		R2					
		4/9	5/14	6/9	7/8	8/11	9/8
カドミウム	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－
シアン化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－
鉛	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
六価クロム	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－
砒素	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
総水銀	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－
PCB	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
トリクロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
テトラクロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.0004	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.0006	－
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－
ほう素	mg/L	－	－	－	－	1.7	－
ふっ素	mg/L	－	－	－	－	1.4	－
アンモニア等※	mg/L	－	－	－	－	4.1	－
NH ₄ -N	mg/L	6.7	7.2	5.5	7.0	6.8	9.2
NO ₃ -N	mg/L	－	－	－	－	0.82	－
NO ₂ -N	mg/L	－	－	－	－	0.58	－
フェノール類	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－
銅	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
亜鉛	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－
溶解性鉄	mg/L	－	－	－	－	0.11	－
溶解性マンガン	mg/L	－	－	－	－	0.91	－
クロム	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－

※アンモニア等は、NH₄-N 濃度×0.4、NO₃-N 濃度、NO₂-N 濃度の総和

表Ⅱ-3-63(2) 内水水質測定結果（有害物質、特殊項目等）

項目		R2			R3		
		10/7	11/10	12/7	1/6	2/5	3/8
カドミウム	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－
シアン化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－
有機燐化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－
鉛	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
六価クロム	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－
砒素	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
総水銀	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
アルキル水銀	mg/L	－	－	－	－	－	－
PCB	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
トリクロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
テトラクロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－
1,2-ジクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.0004	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	－	－	－	<0.0006	－
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－
ほう素	mg/L	－	－	－	－	1.6	－
ふっ素	mg/L	－	－	－	－	1.0	－
アンモニア等※	mg/L	－	－	－	－	8.2	－
NH ₄ -N	mg/L	9.1	10	13	18	18	19
NO ₃ -N	mg/L	－	1.5	－	－	0.77	－
NO ₂ -N	mg/L	－	0.63	－	－	0.21	－
フェノール類	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－
銅	mg/L	－	－	－	－	0.009	－
亜鉛	mg/L	－	－	－	－	0.03	－
溶解性鉄	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－
溶解性マンガン	mg/L	－	－	－	－	1.4	－
クロム	mg/L	－	－	－	－	<0.01	－

※アンモニア等は、NH₄-N 濃度×0.4、NO₃-N 濃度、NO₂-N 濃度の総和

(c) ダイオキシン類

令和2年度のダイオキシン類の調査結果を表Ⅱ-3-64に示す。

放流水の結果は、排出基準である 10pg-TEQ/L と比べて十分に低い値であった。

表Ⅱ-3-64 ダイオキシン類濃度

単位：pg-TEQ/L

調査年月日	調査結果		排出基準 (放流水)
	内水	放流水	
令和2年 5月 14日	0.00050	0.000042	10 以下
8月 11日	0.0053	0.00019	
11月 10日	0.0080	0.0055	
令和3年 2月 5日	0.21	0.0058	

6) 基準との比較

環境保全目標は、放流水について表Ⅱ-3-66のように設定している。令和2年度においてはすべての項目でこれらの基準に適合していた。

表Ⅱ-3-65 環境保全目標

pH、大腸菌群数、 n-ヘキサン抽出物質、 有害物質及び特殊項目	「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」（昭和52年3月総・厚令第1）別表1の排水基準
COD、SS	「神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱」の放流水質基準（管理型）
T-N、T-P	環境影響評価の設定値
ダイオキシン類	ダイオキシン類対策特別措置法の水質排出基準

※ 基準値は表Ⅰ-4-10参照

3.2 施設調査

3.2.1 工事中

(1) 調査項目

建設機械の稼働状況

(2) 調査方法

令和 2 年度の工事は、護岸築造(地盤改良工、堆積土除去、敷砂、盛砂)、潜堤築造(裏込工)、土砂投入(埋立工)、廃棄物の埋立(揚陸、運搬及び整地)、南護岸災害復旧(南護岸嵩上げ)が実施され、作業機械は主として浚渫船、ガットバージ、ガット船、起重機船である。水質の現地調査中に作業状況を目視により確認するとともに、作業日報等により調査日の作業状況を確認した。

(3) 調査結果

1) 建設機械の稼働状況

建設機械作業状況のうち、護岸築造・潜堤築造・土砂投入作業について表Ⅱ-3-66 に、廃棄物の埋立作業について表Ⅱ-3-67 に、南護岸災害復旧について表Ⅱ-3-68 に示す。

表Ⅱ-3-66 建設機械作業状況(護岸築造・潜堤築造・土砂投入)

調査日	護岸築造						潜堤築造			土砂投入		
	浚渫船	ガットバージ	ガット船	起重機船団	交通船	警戒船	起重機船団	バース・アンローダー	土運船	バース・アンローダー	リクレマ	起重機船
	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)	(隻/日)
令和2年 4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	3	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	2
6月	3	0	0	0	3	2	2	0	0	1	1	1
7月	3	0	0	0	3	3	1	0	0	1	2	0
8月	1	0	6	1	3	2	0	0	0	1	1	0
9月	0	0	9	1	3	2	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	9	0	3	2	1	0	0	0	0	0
11月	0	0	12	0	3	2	1	0	0	0	0	0
12月	0	1	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0
令和3年 1月	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1
2月	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1

表Ⅱ-3-67 建設機械作業状況(廃棄物の埋立)

調査日	ダンプトラック (台/日)	バックホウ (台/日)	クローラークレーン (台/日)	ブルドーザー (台/日)	ベルトコンベア (式/日)	タイヤローラ (台/日)	散水車 (台/日)
令和2年 4月	5	5	0.5	2	1	1	1
5月	5	5	0.5	2	1	1	1
6月	5	5	0.5	2	1	1	1
7月	5	5	0.5	2	1	1	1
8月	5	5	0.5	2	1	1	1
9月	5	5	0.5	2	1	1	1
10月	5	5	0.5	2	1	1	1
11月	5	5	0.5	2	1	1	1
12月	5	5	0.5	2	1	1	1
令和3年 1月	5	5	0.5	2	1	1	1
2月	5	5	0.5	2	1	1	1
3月	5	5	0.5	2	1	1	1

表Ⅱ-3-68 建設機械作業状況(南護岸災害復旧)

調査日	ダンプトラック (台/日)	バックホウ (台/日)	クローラークレーン (台/日)	コンクリートミキサ船 (隻/日)	クレーン付台船 (隻/日)	潜水士船 (隻/日)	警戒船交通船 (隻/日)
令和2年 4月	6	6	4	1	3	12	6
5月	6	6	4	1	3	12	6
6月	6	6	4	1	3	12	6
7月	6	6	4	1	3	12	6
8月	6	6	4	1	3	12	6
9月	6	6	4	1	3	12	6
10月	6	6	4	1	0	0	0
11月	6	6	4	1	3	12	6
12月	0	0	0	0	3	12	6
令和3年 1月	0	0	0	0	3	12	6
2月	0	0	0	0	3	12	6
3月	0	0	0	0	3	12	6

2) 環境保全措置の実施状況

潜堤築造、護岸築造、土砂投入に当たっては、定期的に水質検査を行い、周辺海域の環境監視に努めた。

3.2.2 廃棄物受入時

(1) 調査項目

廃棄物の受入状況

環境保全措置の実施状況

排水処理施設の稼働状況

(2) 調査方法

令和2年度の廃棄物受入時の作業に用いた機械は、廃棄物運搬船とバックホウ・ベルトコンベア等の廃棄物の揚陸施設及び陸域化部分の転圧敷均作業用重機であり、これらの機種、整備点検状況の確認を行った。

廃棄物の受入状況は、水質の現地調査時に目視により作業状況を調査するとともに、後日、作業日報等により作業状況を確認した。

排水処理施設の稼働状況は、排水処理施設運転日報により確認した。

(3) 調査結果

1) 廃棄物の受入状況

水質調査を実施した日の廃棄物の受入状況を表Ⅱ-3-70に示す。

表Ⅱ-3-70 水質調査日の廃棄物受入状況

年月日	運搬 船数	受入 廃棄物 量	排水 処理施設 放流量	クローラ クレーン 5～50t吊	廃棄物揚陸			
					バックホウ			ダンプ トラック
					0.2～0.7m ³	3m ³	1.2～1.6m ³	
	(隻)	(t)	(m ³)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)
令和2年 4月 9日	3	1,708	5,748	0	0	3	2	5
5月14日	2	1,317	4,020	1	0	2	1	5
6月 9日	1	649	3,982	1	0	2	1	5
7月16日	3	2,766	0	0	0	3	2	5
8月11日	1	547	6,126	1	0	1	1	5
9月11日	1	715	5,860	0	0	2	1	5
10月 7日	1	709	3,076	1	0	2	1	5
11月10日	1	687	0	1	0	2	1	5
12月 7日	1	659	2,628	1	0	2	1	5
令和3年 1月15日	3	2,768	0	0	0	4	2	5
2月 5日	1	524	5,490	1	0	1	1	5
3月 8日	2	1,275	5,511	1	0	2	1	5

2) 環境保全措置の実施状況

廃棄物受入に際しては、ベルトコンベアに被いを設け、また、適宜散水を行いながら揚陸・運搬・整地作業を行い、廃棄物の飛散を抑え、周辺海域への流出防止に努めた。

3) 排水処理施設の稼働状況

排水処理施設は、異常なく運転しており、放流水の水質調査結果も環境保全目標に適合していた。月間の放流量を表Ⅱ-3-71に示す。

表Ⅱ-3-71 放流量（月間）

期 間	排水量（m ³ ）
令和2年 4月	95,944
5月	19,943
6月	70,244
7月	102,513
8月	188,728
9月	78,696
10月	44,644
11月	24,609
12月	85,586
令和3年 1月	0
2月	38,057
3月	71,237
令和2年度合計	820,201

※：令和3年1月は内水位が安定していたため放流を行わなかった。

なお、参考として月間の廃棄物受入量を表Ⅱ-3-72に示す。

表Ⅱ-3-72 廃棄物受入量（月間）

期 間	廃棄物受入量（t）
令和2年 4月	23,702
5月	27,096
6月	30,000
7月	25,332
8月	23,946
9月	24,692
10月	25,135
11月	23,741
12月	25,277
令和3年 1月	24,997
2月	23,113
3月	34,036
令和2年度合計	311,067

3.3 調査結果の検討と評価

3.3.1 工事中


工事中の環境影響を表す主要な項目である SS について、海域特性値（夏季 11mg/L 以下、夏季以外 8mg/L 以下）に適合していた。

SS 以外の項目については、環境基準値との比較では、n-ヘキサン抽出物質が基準に適合し、pH、COD、D₀、T-N 及び T-P は基準に不適合な日があった。また、海域特性値との比較では、pH 及び D₀ に不適合な日があった。

ここで工事中の水質への影響を確認するために、比較対照地点及び事業実施前の事前調査（平成 9 年 2 月～12 月に実施）の結果との比較を行い、事業による影響の程度を評価した（図Ⅱ-3-6～図Ⅱ-3-15）。比較対照地点は、事後調査地点と海域の状況・特性が類似し、かつ、事後調査地点よりは事業地から遠く、影響が軽減され则认为られる地点とし、神戸市による環境モニタリングデータ（令和 2 年度神戸市公共用水域調査結果速報値）を使用した。なお、比較対照地点における調査は一部の月※を除き本調査と同日に実施されている（※7 月調査：本業務 7/16、神戸市 7/13、1 月調査：本業務 1/15、神戸市 1/14）。


比較対照地点を図Ⅱ-3-4、事前調査の調査地点位置を図Ⅱ-3-5 に示す。

また、過年度に実施した水質の変動幅と本調査の水質についての検討も実施した（図Ⅱ-3-16～図Ⅱ-3-21）。

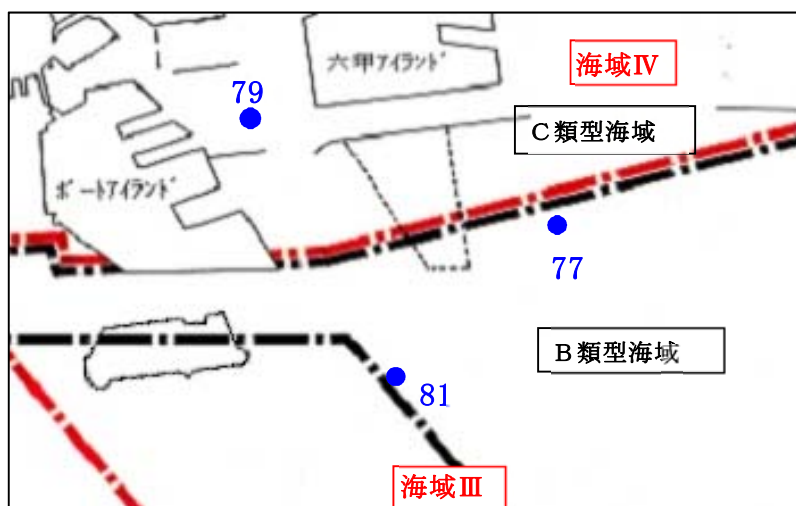

図Ⅱ-3-4 比較対照地点
(神戸市公共用水域調査地点No.77, 79, 81)

採水層	事後調査（本調査）	比較対照地点
表層	海面下 0.5m と 2.0m の等量混合	海面下 0.5m と 2.0m の等量混合
下層	海面下 8.0m	海面下 6.0m
底層	海底面上 1.0m	海底面上 1.0m

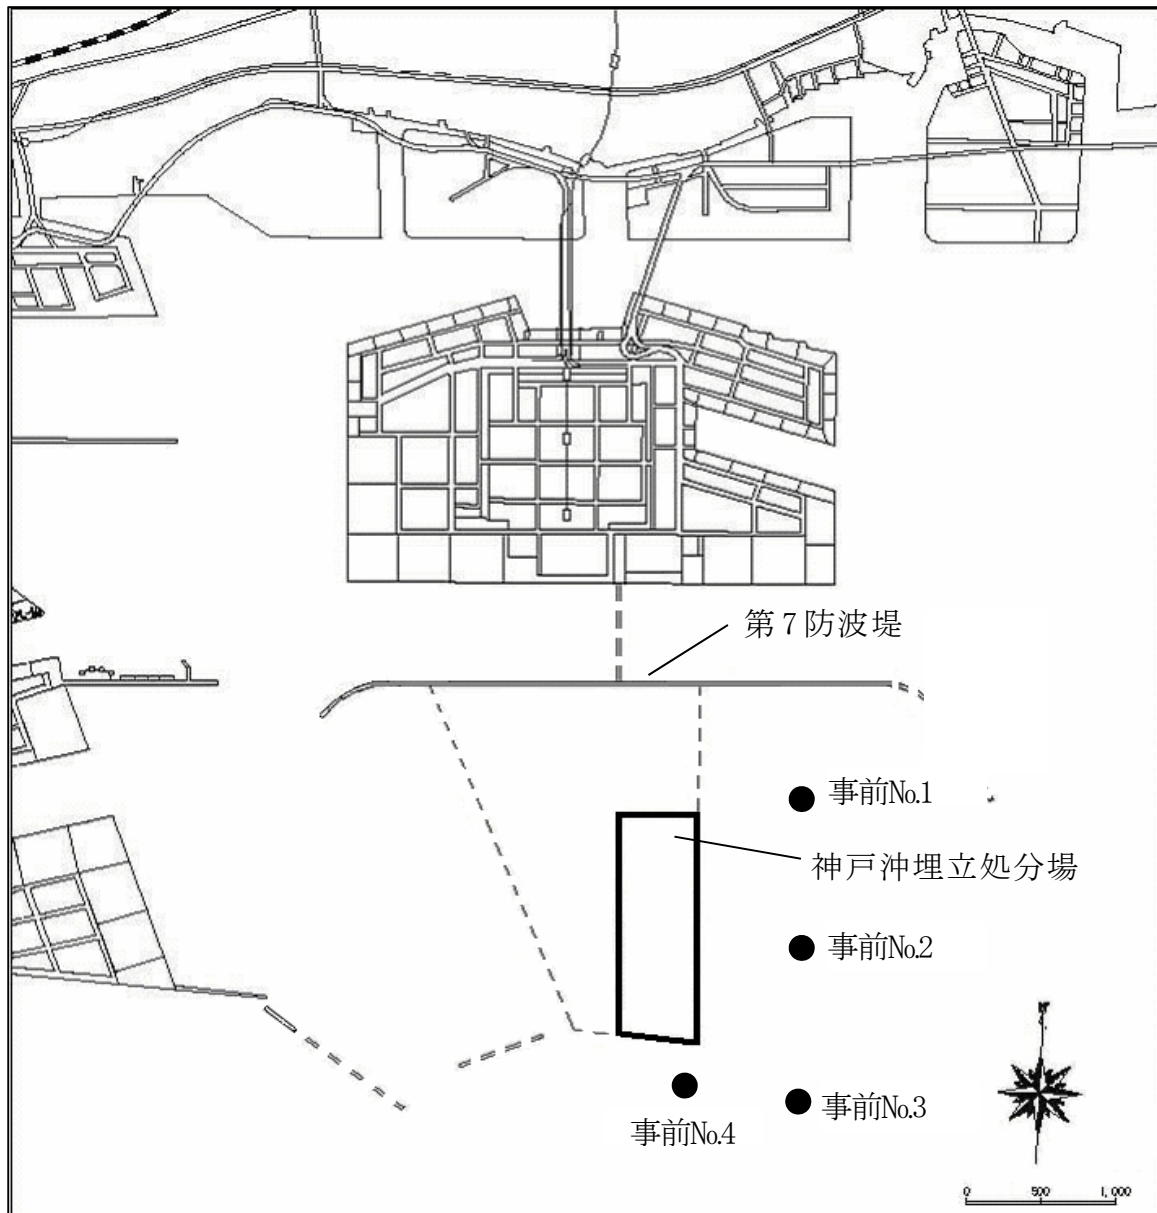

事前 No. 1 と工事 No. 9、事前 No. 2 と工事 No. 8、事前 No. 3 と工事 No. 7、事前 No. 4 と工事 No. 6 はほぼ同一地点である。

図Ⅱ-3-5 事前調査の調査地点位置

採水層	事後調査（本調査）	事前調査
表層	海面下 0.5m と 2.0m の等量混合	海面下 0.5m
底層	海底面上 1.0m	海底面上 2.0m

(1) SS

B類型に相当する地点では、海域特性値の超過はみられなかった。比較対照地点の表層では9月に海域特性値を超過していた。本調査結果は比較対象地点と比較して、低めの値で推移していた。

C類型に相当する地点では、海域特性値の超過はみられなかった。本調査結果は比較対象地点と比較して、11月及び3月にやや高めの値を示す地点がみられたが、その他は低めの値で推移していた(図Ⅱ-3-6 参照)。

以上より、海域特性値の超過はみられないことから、適切に環境保全措置は機能していると考えられる。

(2) pH

B類型の表層では、4、8及び2月に環境基準値の範囲を超過した地点がみられたが、全ての地点で海域特性値の範囲内であった。下層では、3月に環境基準値の範囲を超過した地点がみられたが、全ての地点で海域特性値の範囲内であった。底層では、8月に環境基準値及び海域特性値を下回る値を示した。本調査結果は比較対象地点と比較して春～秋季は同程度かやや低め、冬季はやや高めの値で推移していた。

C類型の表層では、4、6、8及び9月に環境基準値の範囲を超過した地点がみられたが、全ての地点で海域特性値の範囲内であった。下層と底層では、全て環境基準値及び海域特性値の範囲内であった。本調査結果は比較対照地点と比較して春～秋季は同程度かやや低め、冬季はやや高めの値で推移していた(図Ⅱ-3-7 参照)。

経年変化をみると、概ね過去の変動幅内におさまっていた(図Ⅱ-3-17 参照)。

以上より、環境基準値及び海域特性値の範囲以下または超過は本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、工事影響によるものとは考え難い。

(3) COD

B類型の表層では、5 及び 8 月に環境基準値を超過した地点がみられたが、全ての地点で海域特性値の範囲内であった。下層及び底層では、全ての地点で環境基準値の範囲内であった。本調査結果は比較対照地点と比較して 8 月の下層、底層で低い値を示したが、同程度かやや低めの値で推移していた。

C類型では、環境基準値の超過はみられなかった。本調査結果は比較対照地点と比較して同程度かやや低めの値で推移していた。(図Ⅱ-3-8 参照)。

事前調査から令和元年度までの経年変化をみると、C 類型の海域特性値については、平成 18 年度に一度だけ超過した以外は、基準値範囲内である。B 類型では年度によっては海域特性値を超過する高い値がみられたものの、平成 18 年度以前と比較して低く推移し、継続して上昇する傾向を示しておらず、水質に大きな変化はなかったものと考えられる。また、令和 2 年度の調査結果も過去の変動幅におさまっていた(図Ⅱ-3-18 参照)。

なお、事前調査との比較では、本調査結果は事前調査結果と比較して、概ね同程度かやや低い値であった(図Ⅱ-3-12 参照)。

以上より、環境基準値の超過は本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、工事影響によるものとは考え難い。

(4) DO

B類型では、下層の 8 月及び底層の 5、8 月に環境基準値及び海域特性値を下回った地点がみられた。本調査結果は、比較対照地点と比較して、8 月の下層、底層で低い値を示したが、概ね同程度の値で推移していた。

C類型では、8 月の下層及び底層で低い値を示したが、全ての時期及び地点において環境基準値及び海域特性値を上回っていた。(図Ⅱ-3-9 参照)。

事前調査から平成 30 年度までの経年変化をみると、年度によって底層では 8 月に低い値がみられたものの、その他の月に大きな差はなく、水質に大きな変化はなかったものと考えられる。また、令和 2 年度の調査結果も概ね過去の変動幅におさまっていた(図Ⅱ-3-19 参照)。

なお、事前調査との比較では、本調査結果は事前調査結果と比較して、底層の 5 及び 8 月に低い値がみられたが、その他の月は概ね同程度の値であった(図Ⅱ-3-13 参照)。

大阪湾では毎年、底層部で貧酸素水塊が発生しており、令和 2 年度は例年よりも早い 5 月末から発生報告があり、本調査結果はこの影響によるものと考えられた(図Ⅱ-3-22 参照)。

以上より、環境基準値及び海域特性値の不満足は本海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、工事影響によるものとは考え難い。

(5) T-N

Ⅲ類型では、表層の 5 及び 2 月に環境基準値を超過した地点がみられたが、海域特性値を超過した月はみられなかった。本調査結果は比較対照地点と比較して、全層の 5 月及び底層の 8 月にやや高い値がみられたが、その他の月は概ね同程度の値で推移していた。

Ⅳ類型では、環境基準値及び海域特性値の超過はみられなかった。本調査結果は比較対照地点と比較して、表層の 5 月に高い値を示したが、その他は概ね同程度の値で推移していた（図Ⅱ-3-10 参照）。

事前調査から令和元年度までの経年変化をみると、平成 17 年度以降の基準においても、年度によっては海域特性値を超過する高い値がみられたものの、継続した上昇傾向はみられないことから、水質に大きな変化はなかったものと考えられる。また、令和 2 年度の調査結果も概ね過去の変動幅におさまっていた（図Ⅱ-3-20 参照）。

なお、事前調査との比較では、本調査結果の表層では事前調査結果より低めで、底層ではⅢ類型で同程度かやや高め、Ⅳ類型で同程度かやや低めの値であった（図Ⅱ-3-14 参照）。

以上より、環境基準値の超過は本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、工事影響によるものとは考えづらい。

(6) T-P

Ⅲ類型では、表層の 5 月に環境基準値を超過した地点がみられたが、海域特性値を超過した月はみられなかった。本調査結果は比較対照地点と比較して、下層及び底層の 8 月に高い値を示していたが、その他は同程度であった。

Ⅳ類型の全層で、環境基準値及び海域特性値の超過はみられなかった。本調査結果は比較対照地点と比較して、下層及び底層の 8 月にやや高い値を示していたが、その他は同程度であった（図Ⅱ-3-11）。

事前調査から令和元年度までの経年変化をみると、特に底層において、海域特性値を超過する高い値がみられたものの、継続した上昇傾向はみられてないことから、水質に大きな変化はなかったものと考えられる。令和 2 年度の調査結果は、底層の 8 月にやや高い値を示したものの、過去の変動幅におさまっていた（図Ⅱ-3-21 参照）。

また、事前調査との比較では、本調査結果の表層では事前調査結果より低めで、底層では 8 月に事前調査結果より高めでその他の月は低めであった（図Ⅱ-3-15 参照）。

以上より、環境基準値の超過は本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、工事影響によるものとは考えづらい。



これらを総合して考えると、令和２年度の工事中の水質結果は、一部で環境基準値、あるいは海域特性値に適合しない値が検出されたが、本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、工事影響によるものとは考え難い。

以上より、工事中の水質については事業者として可能な限りの環境影響の回避低減を図った結果、基準の維持達成に支障を及ぼしておらず、適切に環境保全措置が講じられていたと考えられる。

B 類型相当の地点

C 類型相当の地点



表層

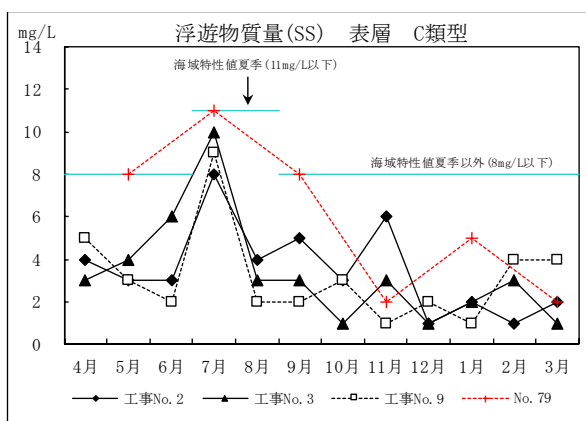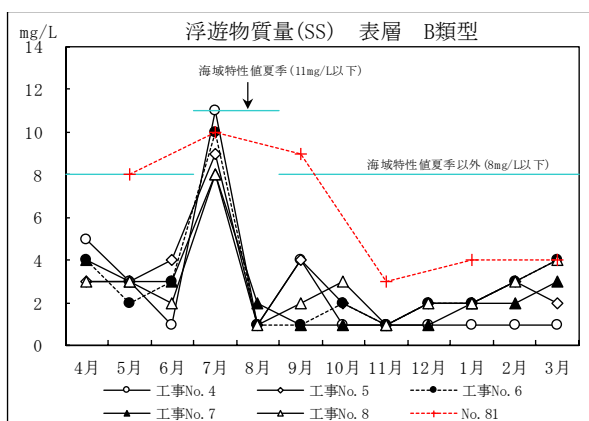

B 類型相当の地点

C 類型相当の地点

下層

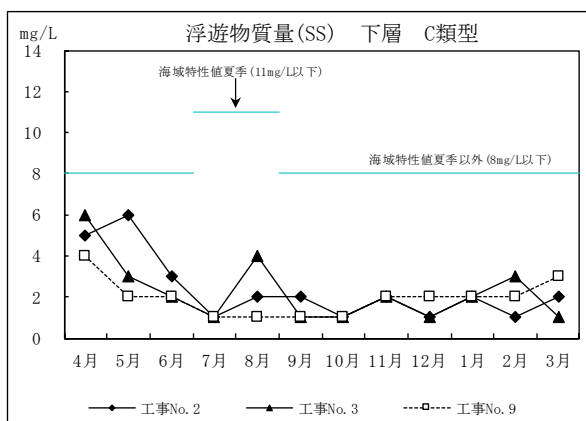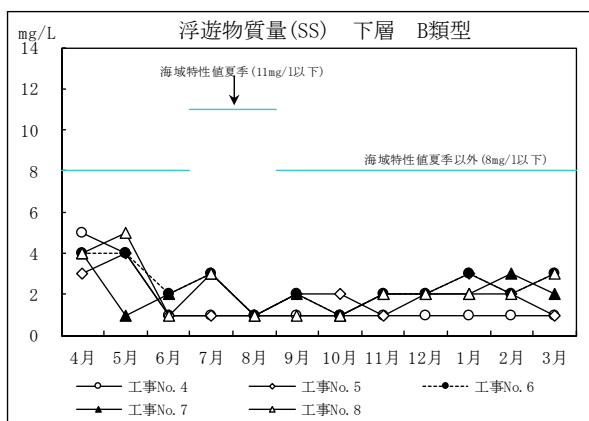

※ 神戸市公共用水域調査においては表層のみ、隔月調査にて調査が行われている。



※ また、No. 77 については、SS の測定は行われていない。

図 II-3-6 工事中の水質の年間推移 (SS)

B 類型

C 類型



表層

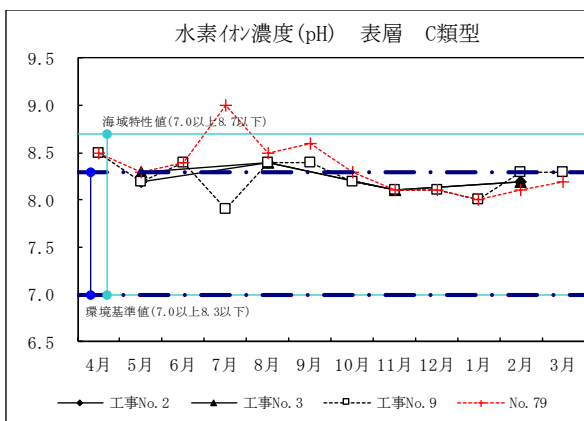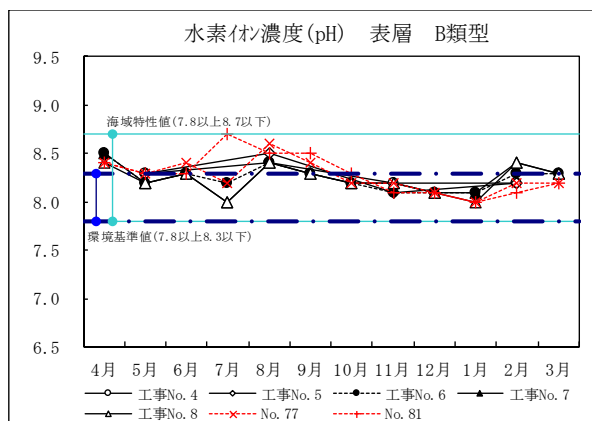

B 類型

C 類型



下層

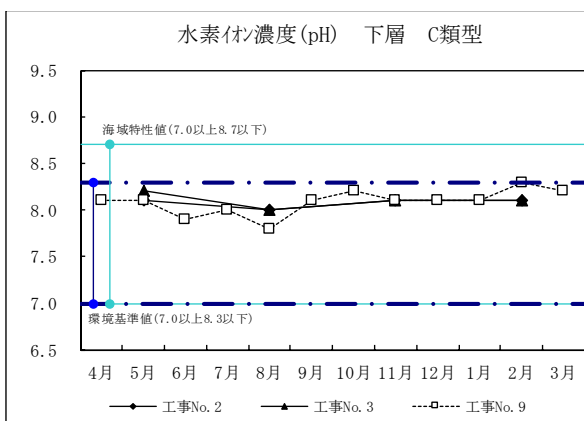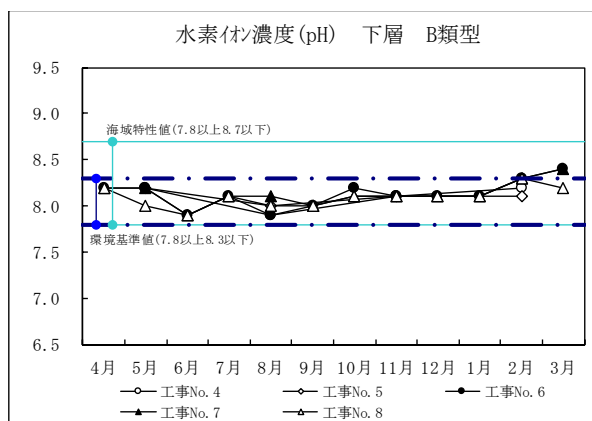

B 類型

C 類型

底層

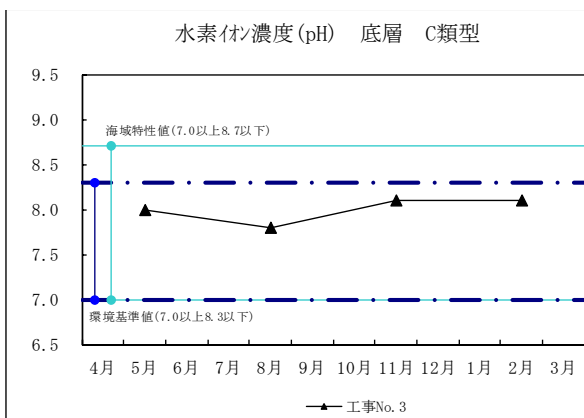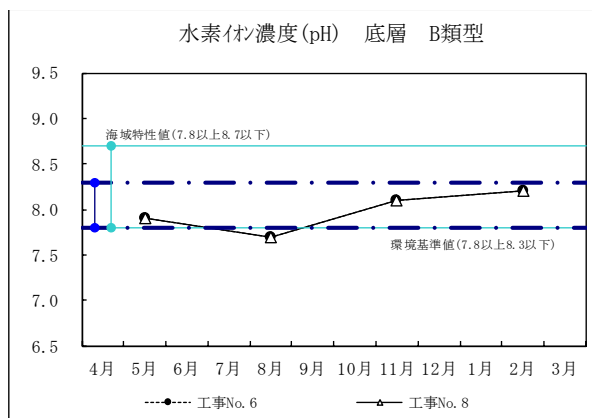



※ 神戸市公共用水域調査においては表層のみ測定が行われている。

図 II-3-7 工事中の水質の年間推移 (pH)

B 類型

C 類型



表層

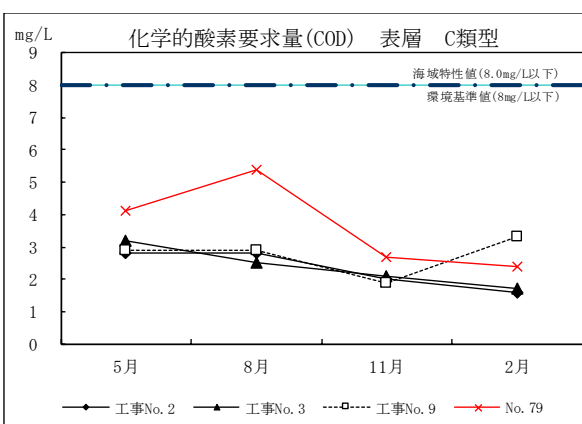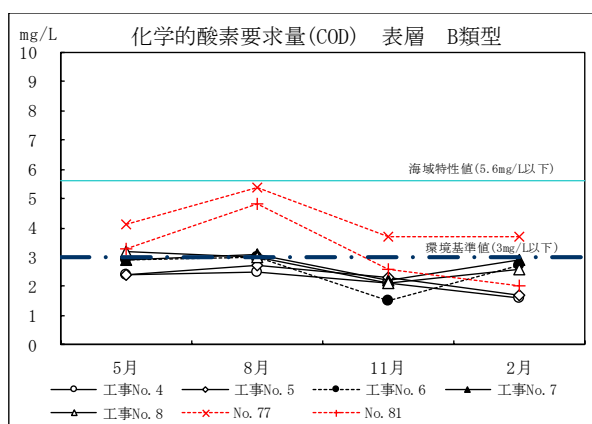

B 類型

C 類型



下層

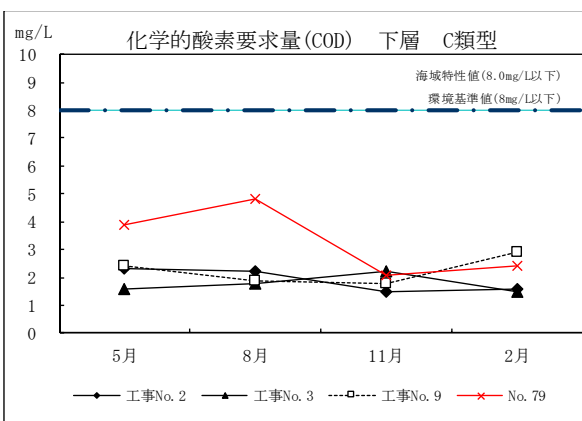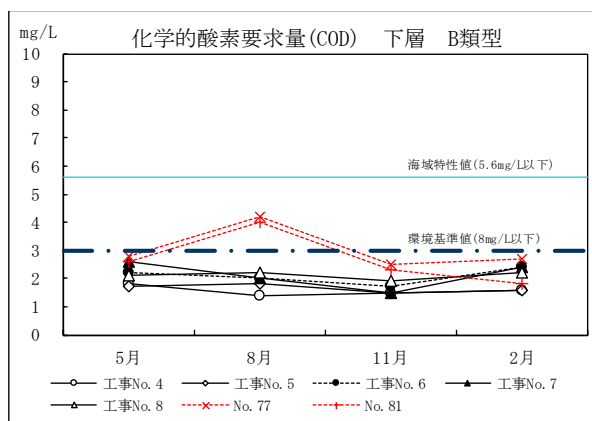

B 類型

C 類型

底層

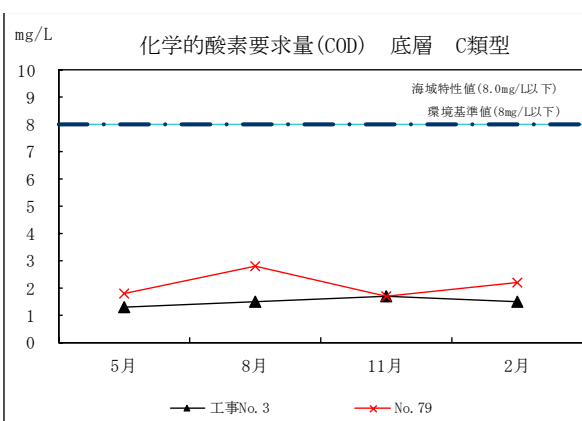
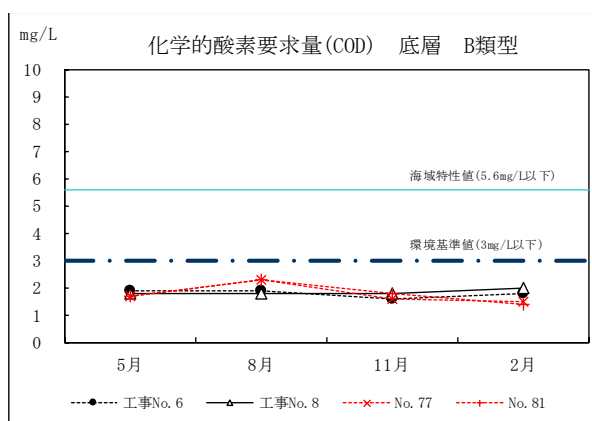


図Ⅱ-3-8 工事中の水質の年間推移 (COD)

B 類型

C 類型



表層

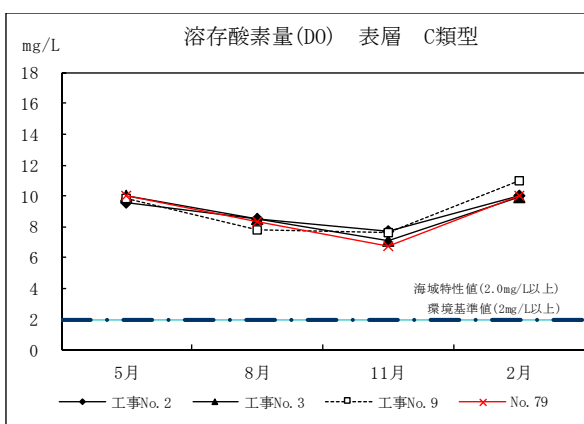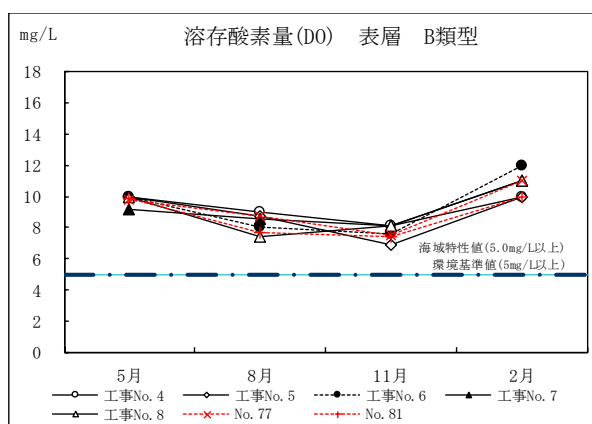

B 類型

C 類型

下層

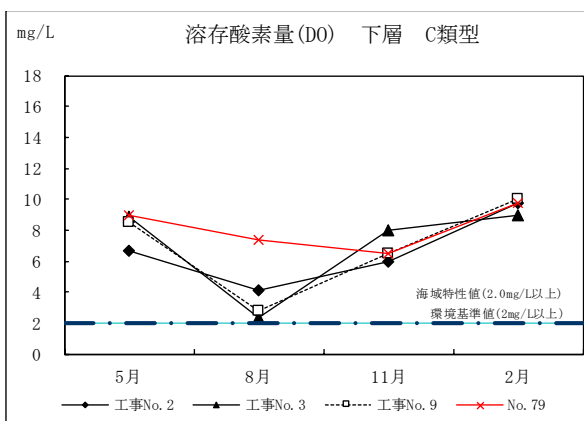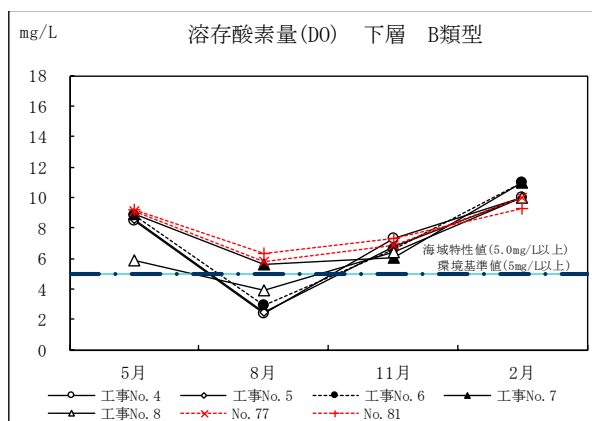

B 類型

C 類型

底層




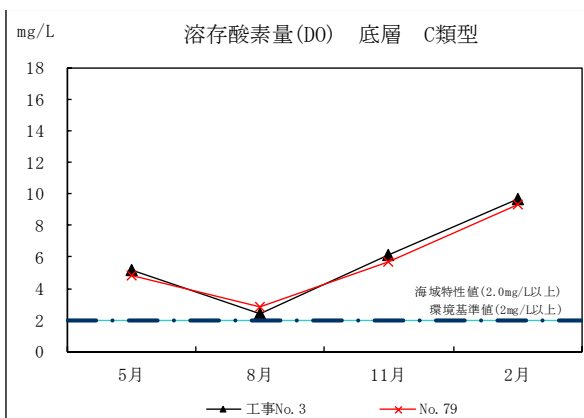


図 II-3-9 工事中の水質の年間推移 (DO)

Ⅲ類型

Ⅳ類型



表層

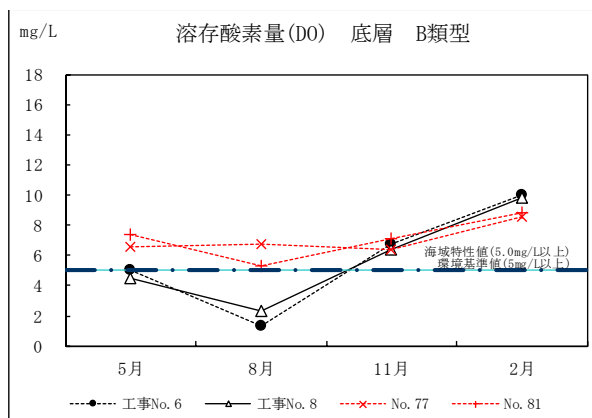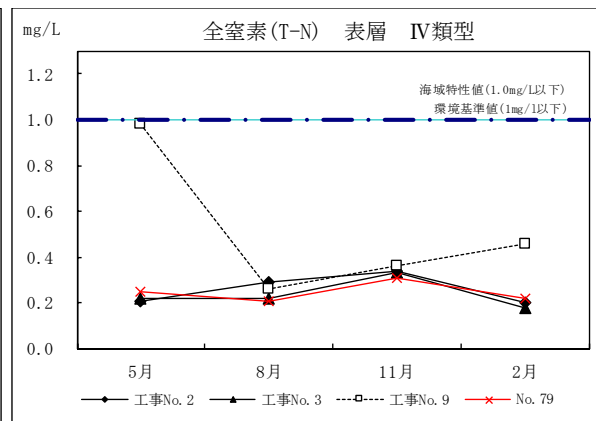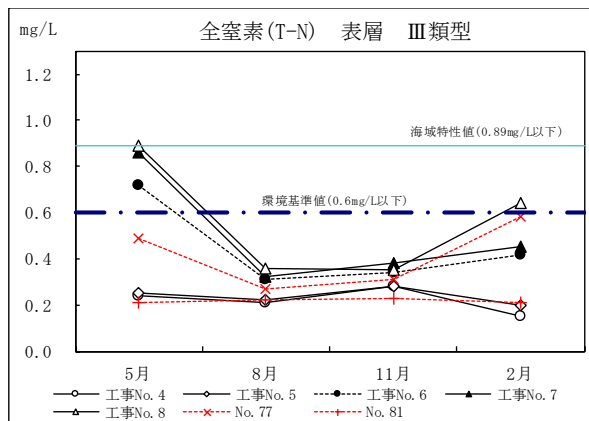

Ⅲ類型

Ⅳ類型



下層

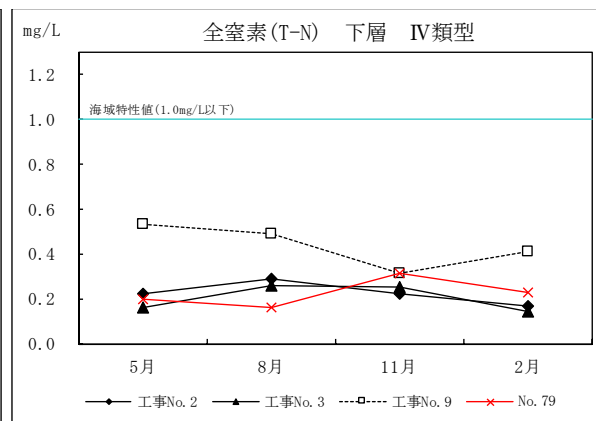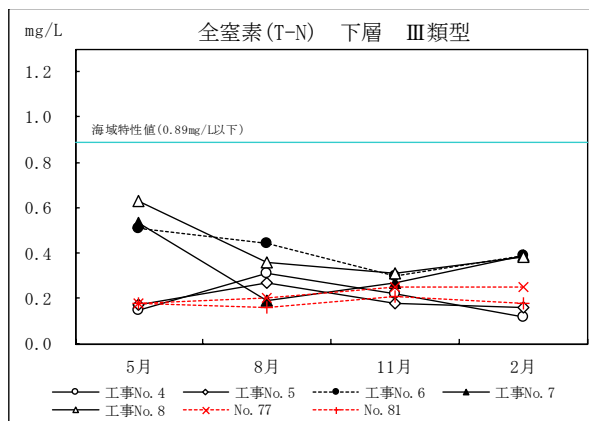

Ⅲ類型

Ⅳ類型

底層

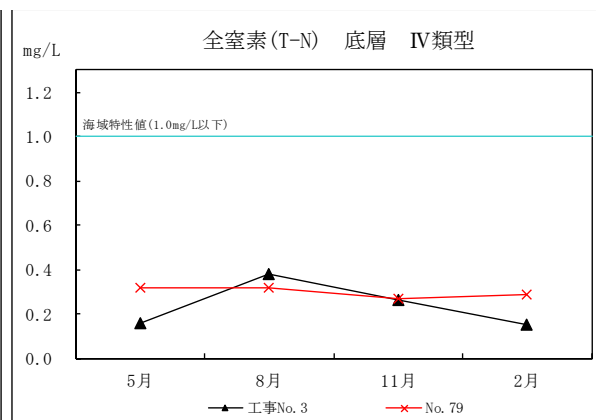
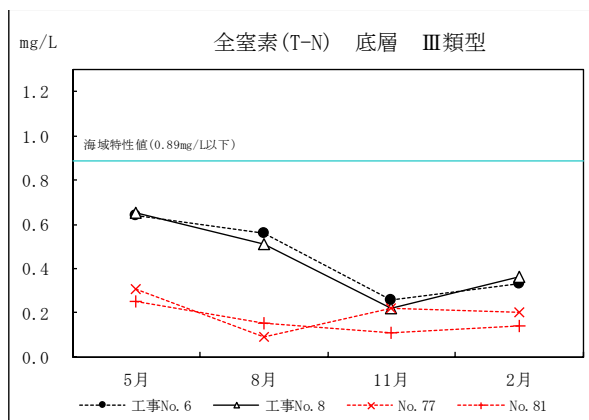


図Ⅱ-3-10 工事中の水質の年間推移 (T-N)

Ⅲ類型

Ⅳ類型



表層

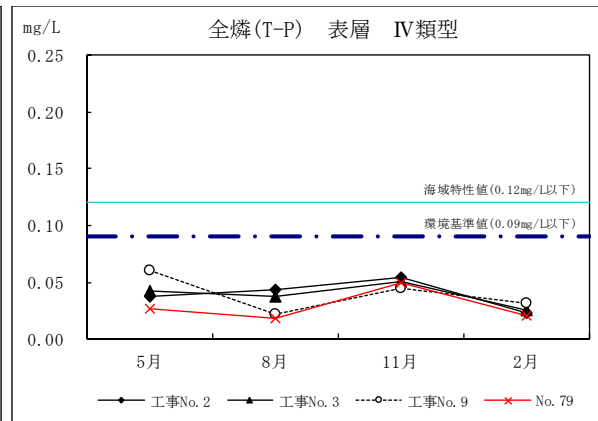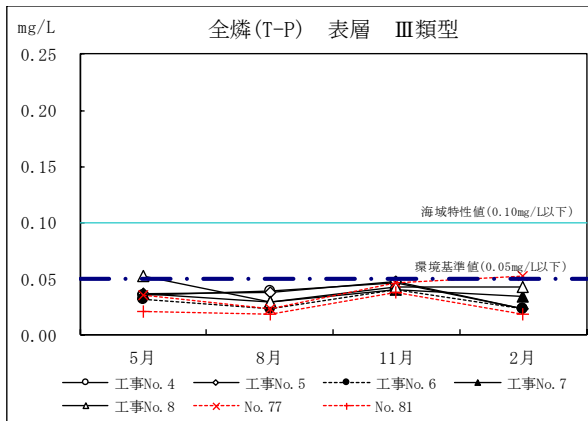

Ⅲ類型

Ⅳ類型



下層

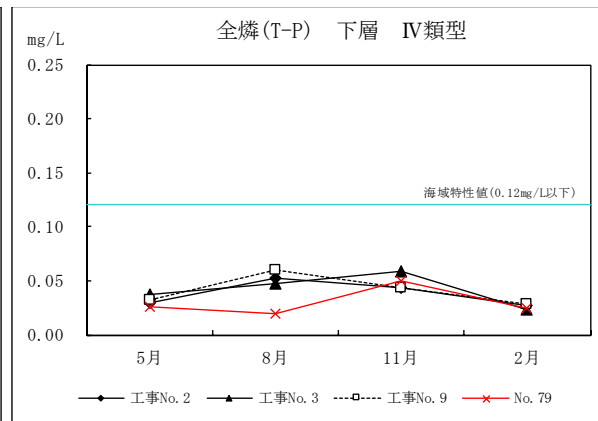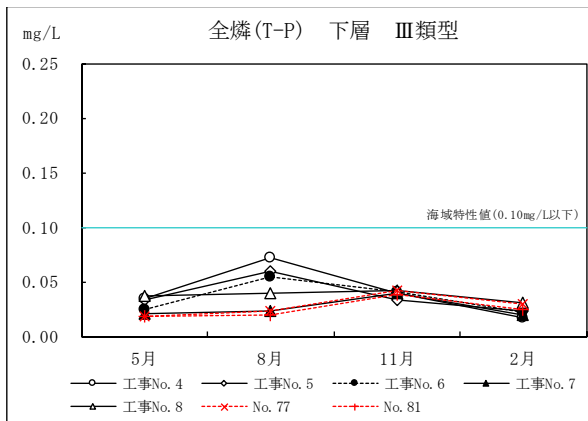

Ⅲ類型

Ⅳ類型

底層

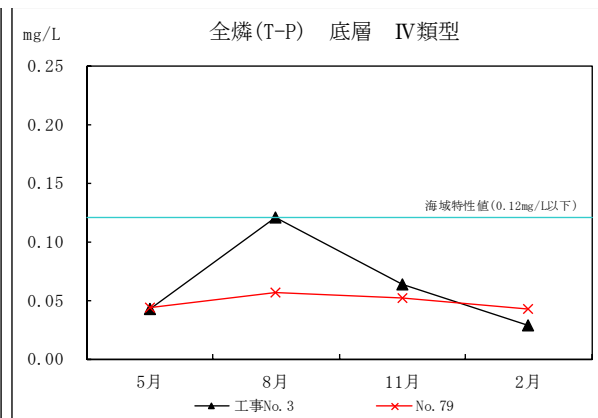
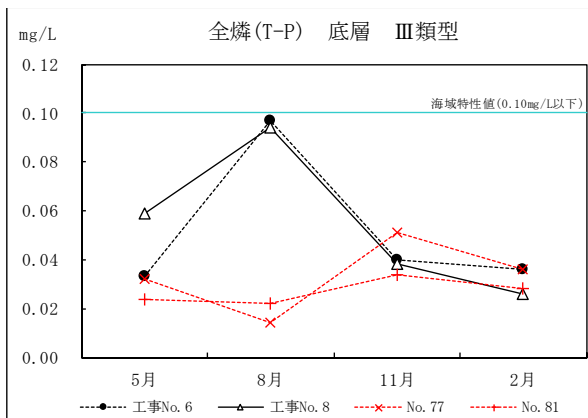


図Ⅱ-3-11 工事中の水質の年間推移 (T-P)

B 類型

C 類型



表層

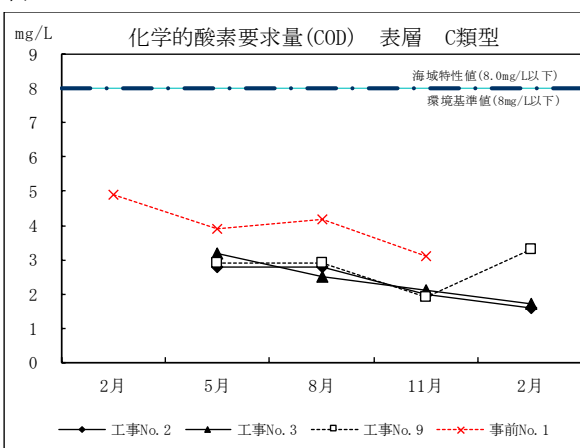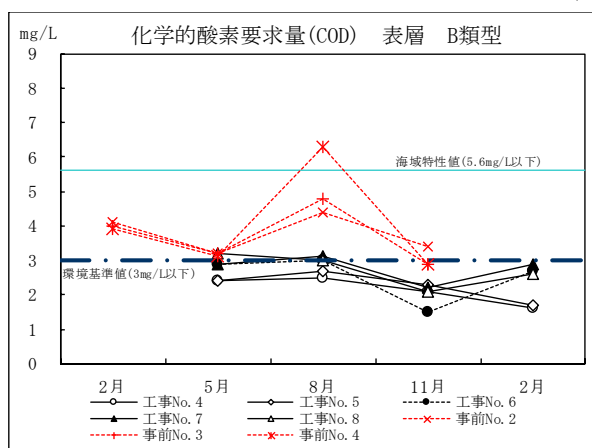

B 類型

C 類型

底層

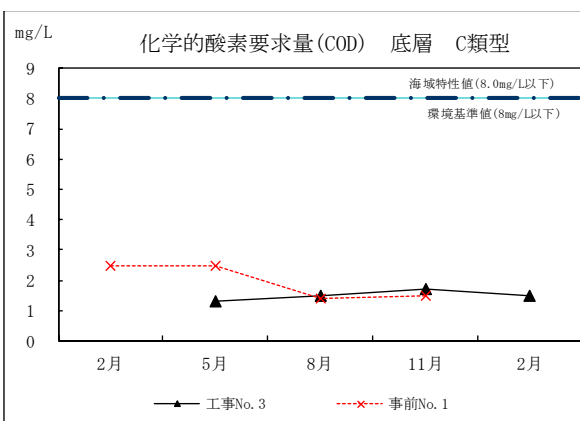
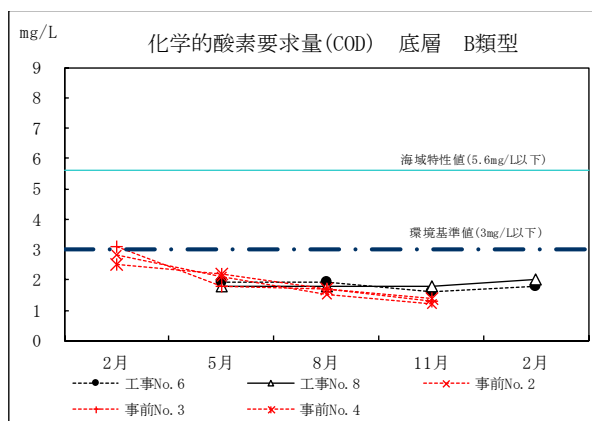


図Ⅱ-3-12 事前調査と工事中の水質の比較 (COD)

B 類型

C 類型



表層

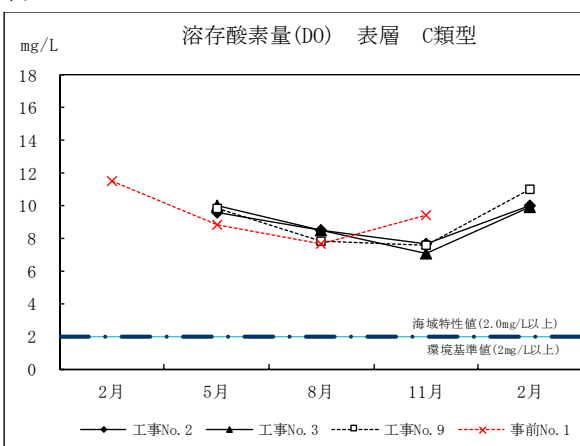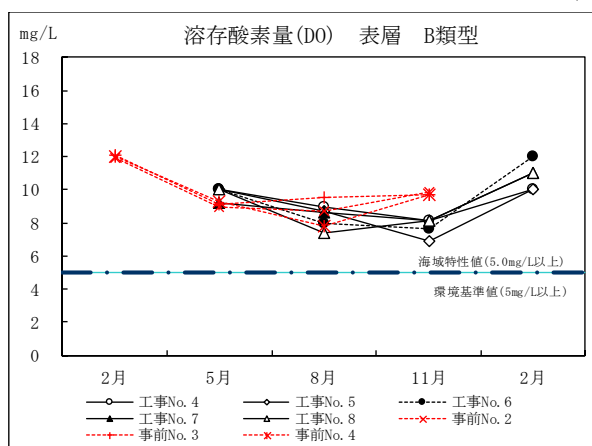

B 類型

C 類型

底層

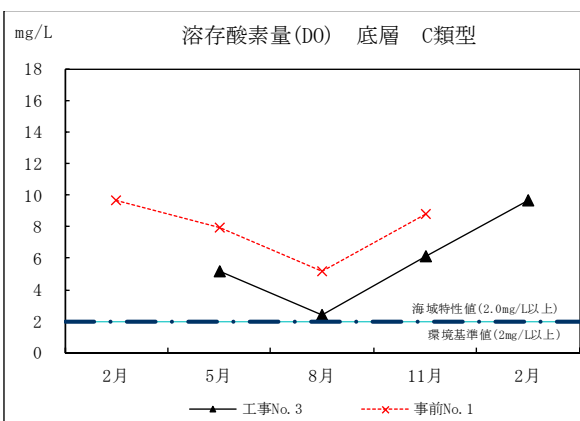
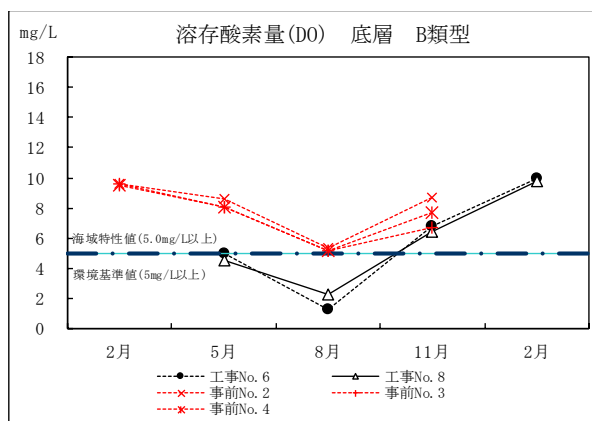


図Ⅱ-3-13 事前調査と工事中の水質の比較 (DO)

Ⅲ類型

Ⅳ類型



表層

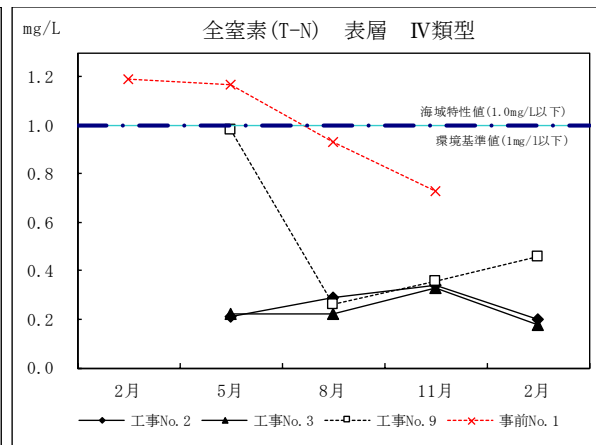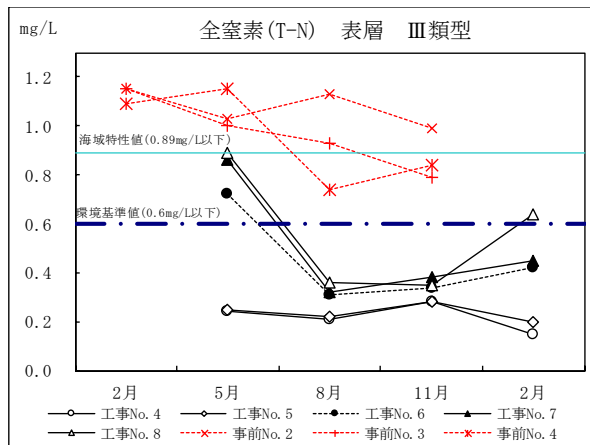

Ⅲ類型

Ⅳ類型

底層

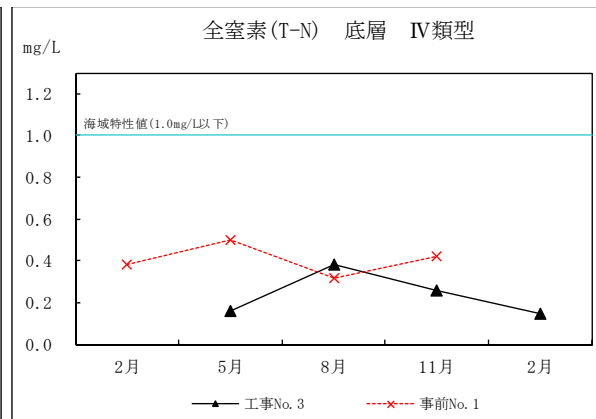
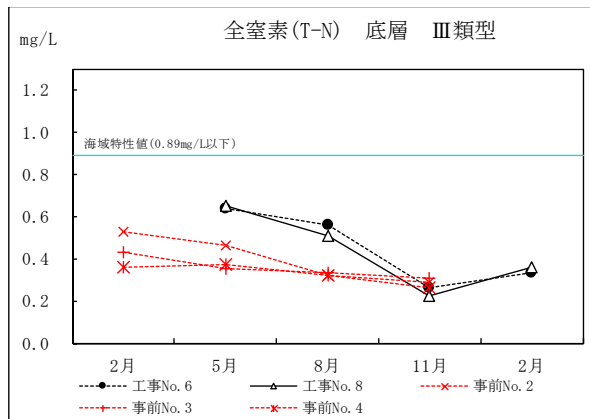


図Ⅱ-3-14 事前調査と工事中の水質の比較 (T-N)

Ⅲ類型

Ⅳ類型



表層

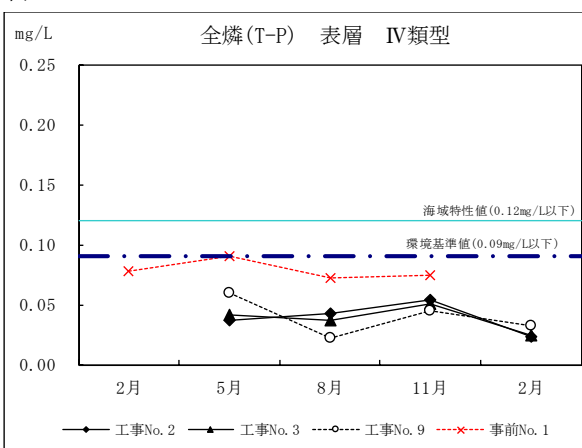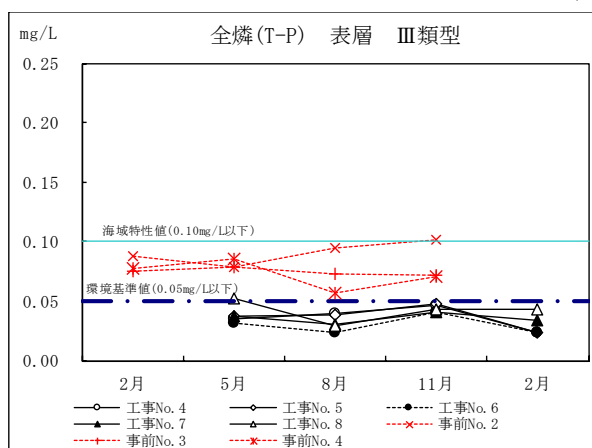


Ⅲ類型

Ⅳ類型


底層

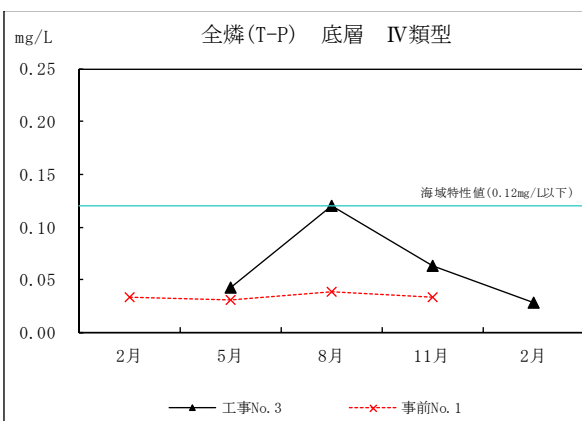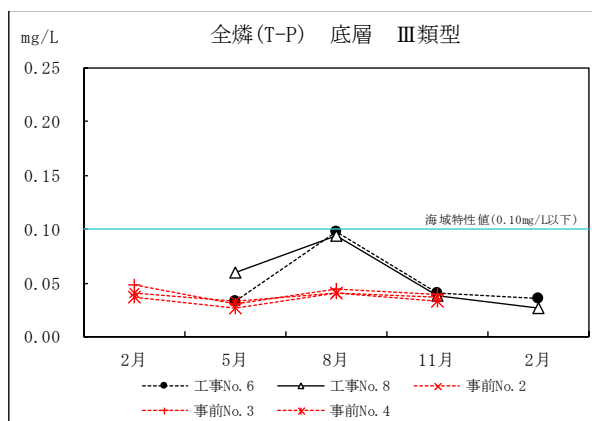




図Ⅱ-3-15 事前調査と工事中の水質の比較 (T-P)

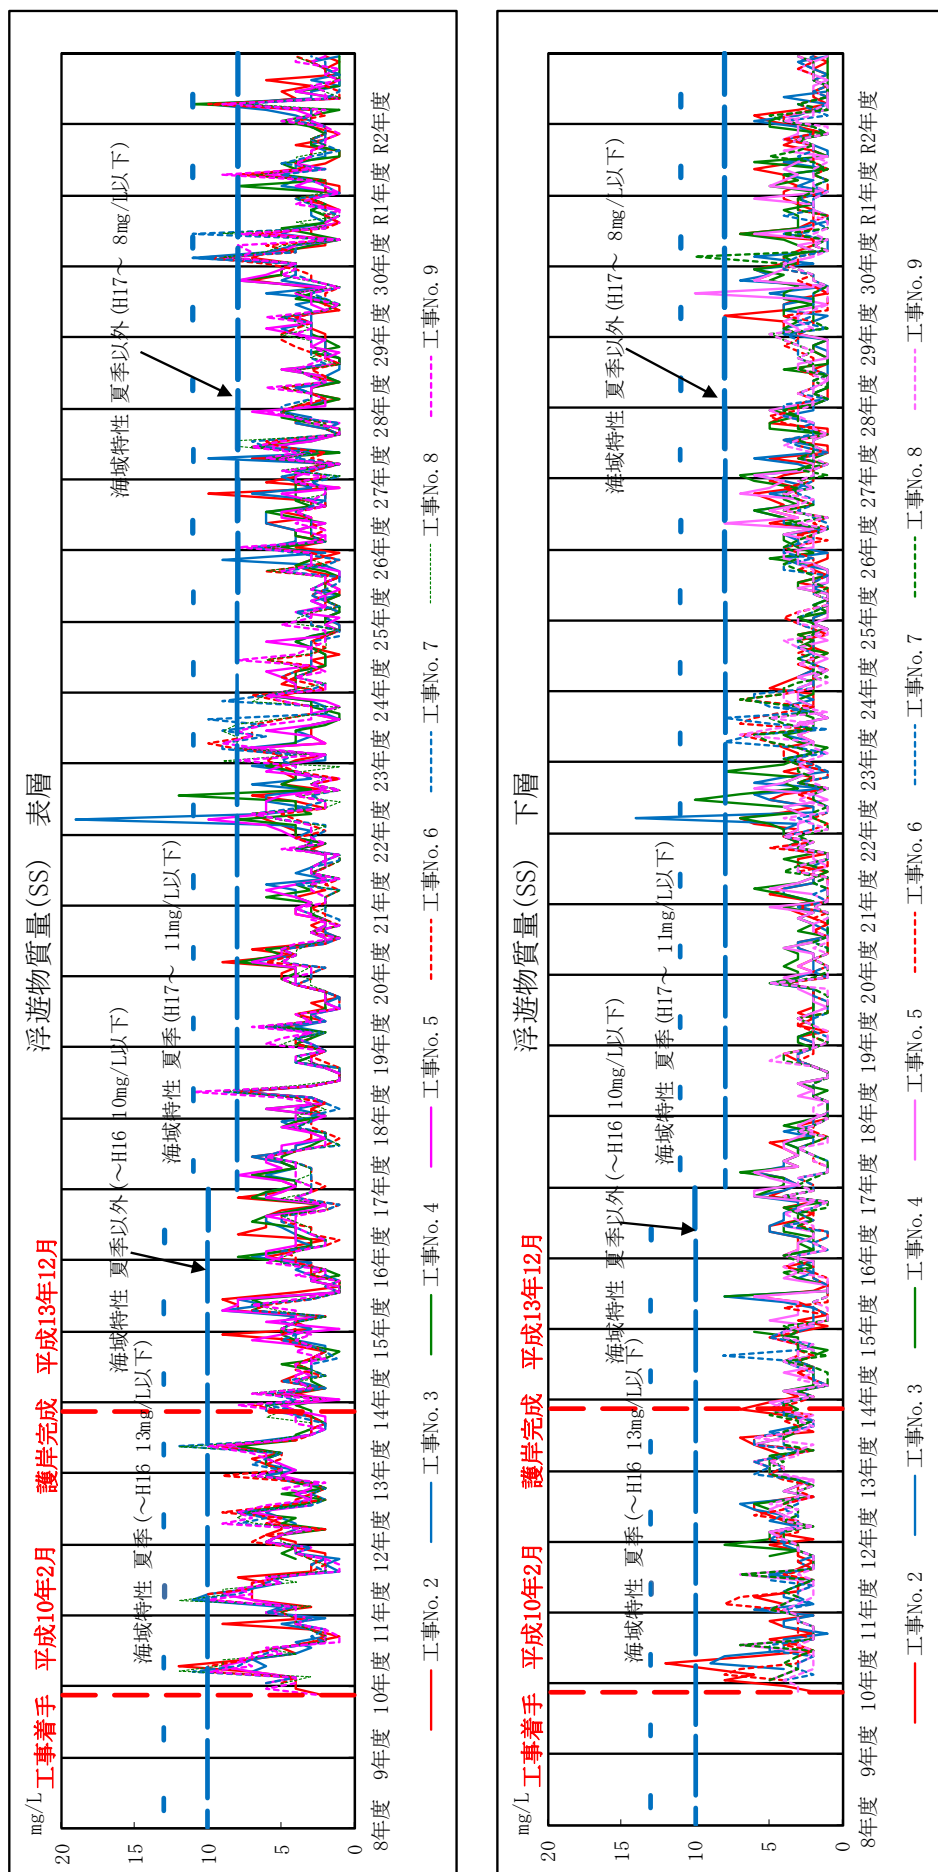

図Ⅱ-3-16 工事中の水質の経年変化 (SS)

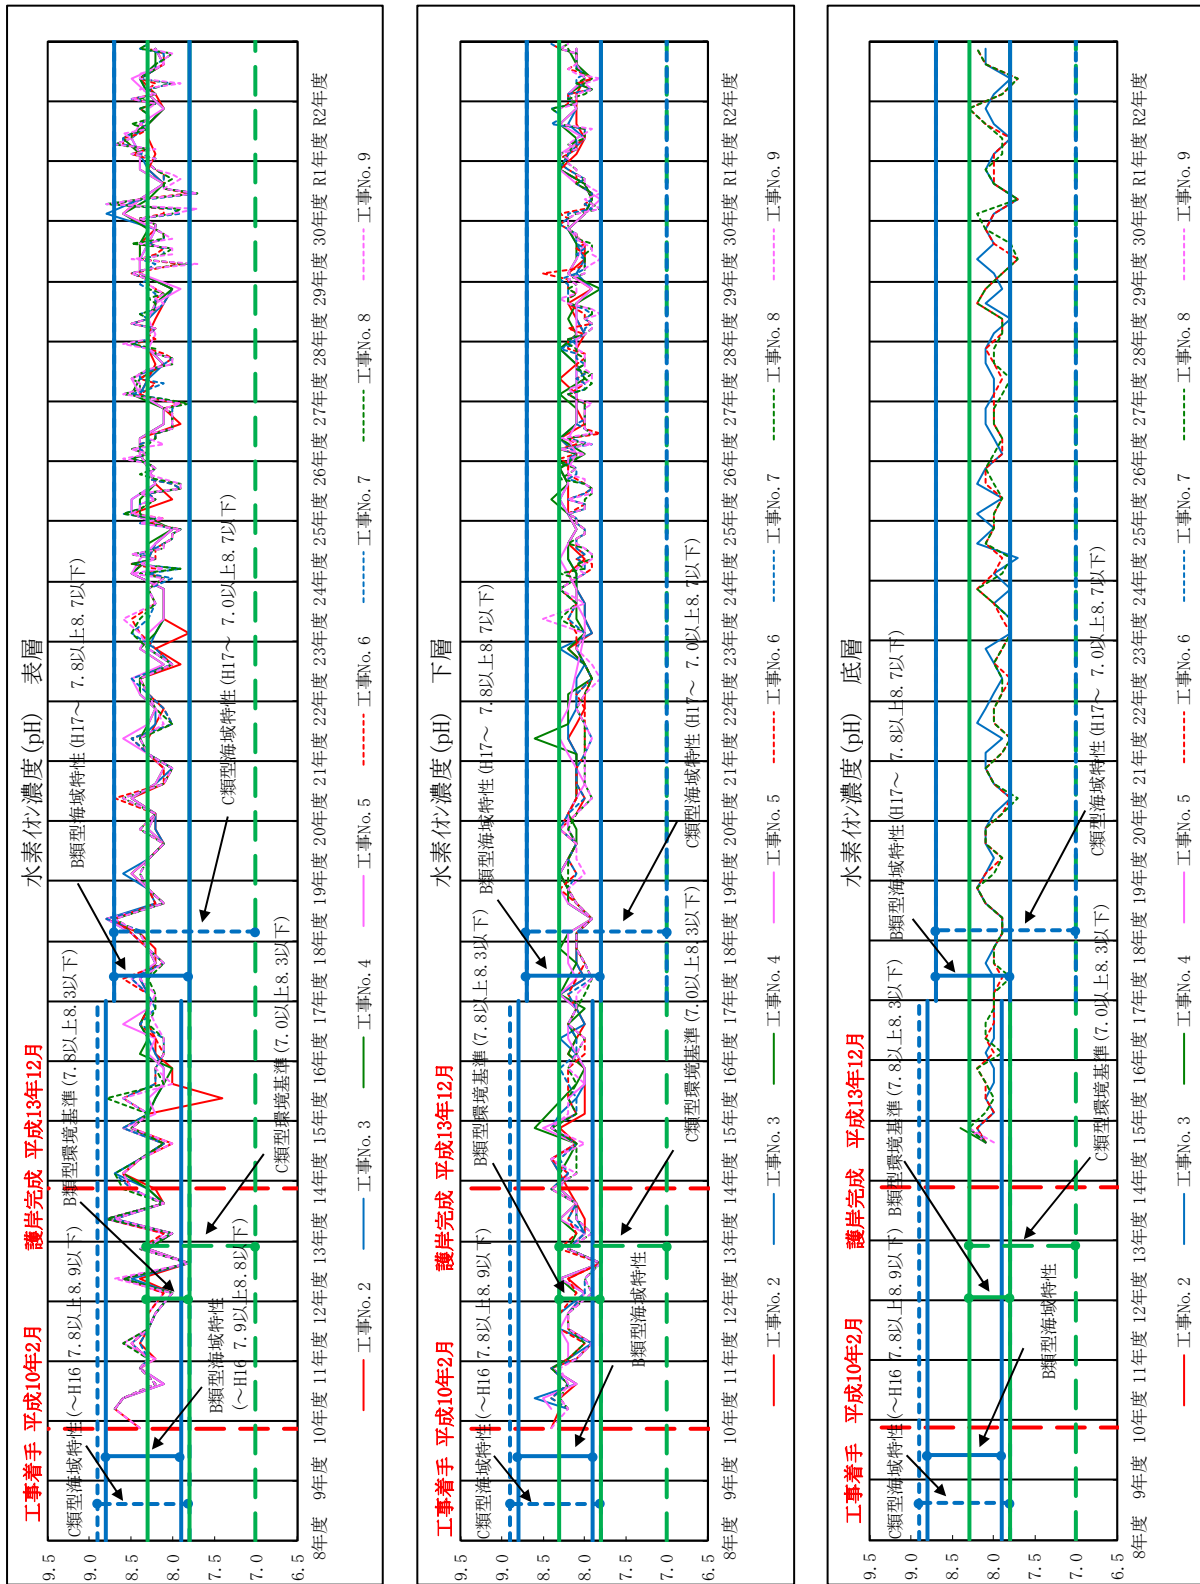


図Ⅱ-3-17 工事中の水質の経年変化 (pH)

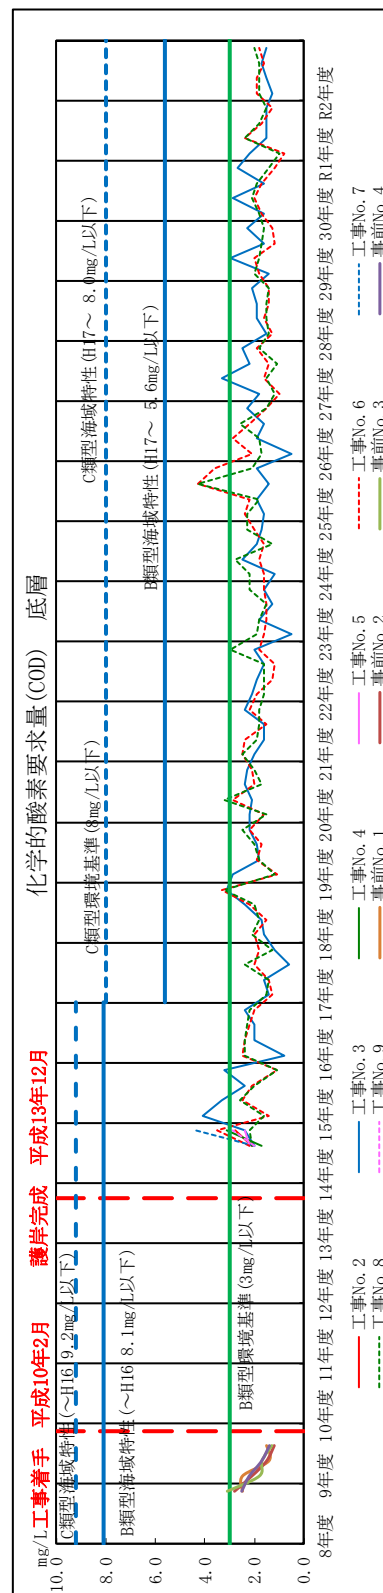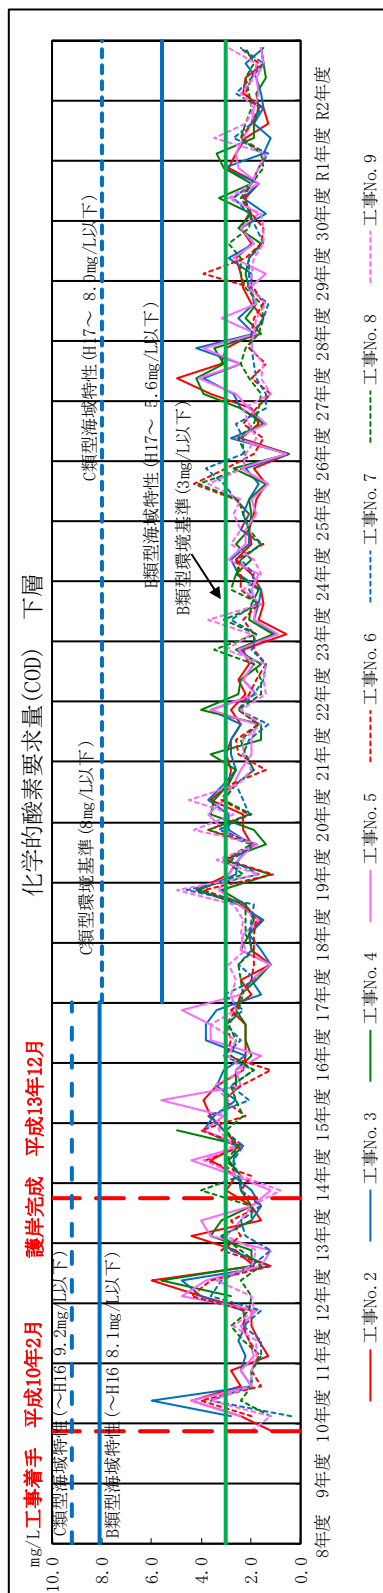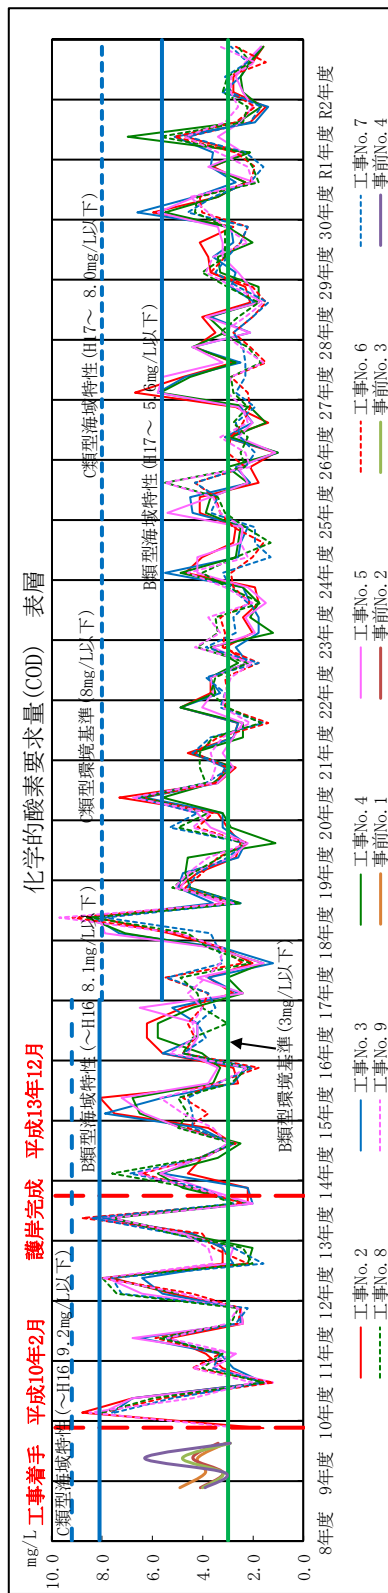




※事前調査は、平成9年2月～12月に、表層と底層で実施。

図Ⅱ-3-18 工事中の水質の経年変化 (COD)

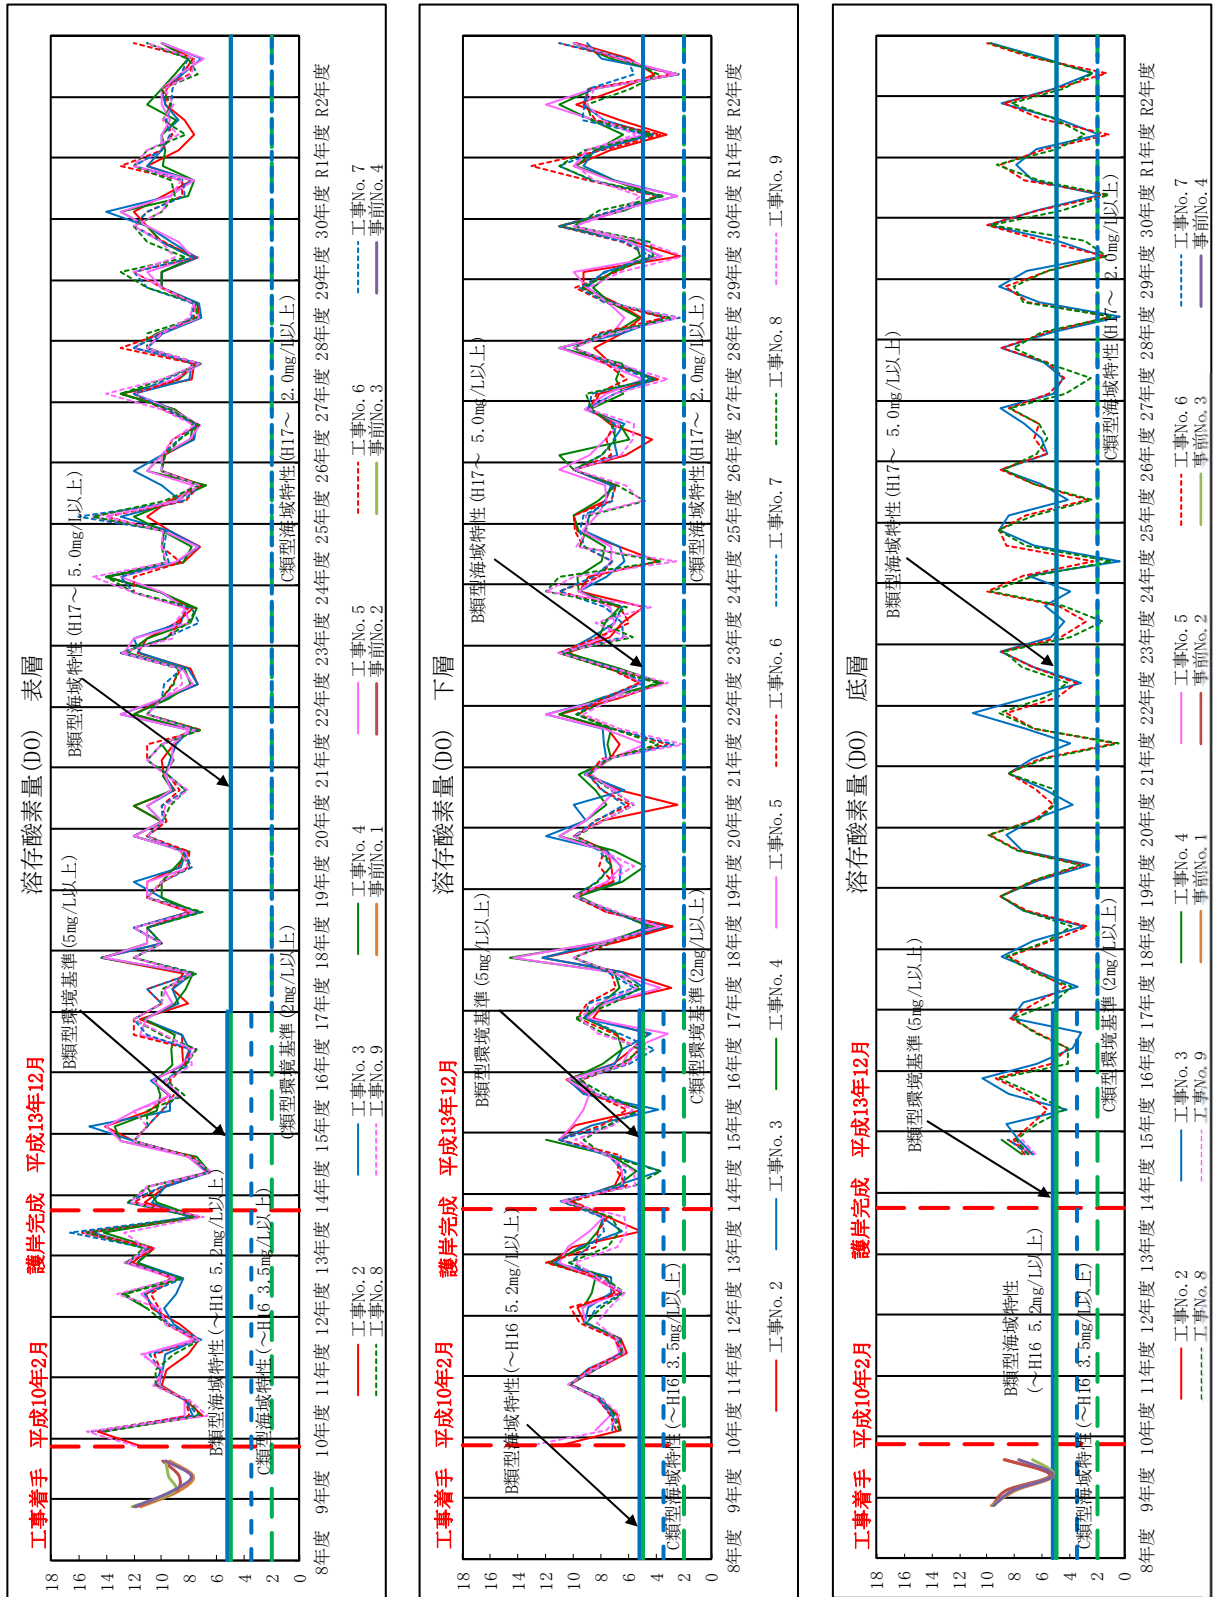




※事前調査は、平成9年2月～12月に、表層と底層で実施。

図Ⅱ-3-19 工事中の水質の経年変化 (D0)

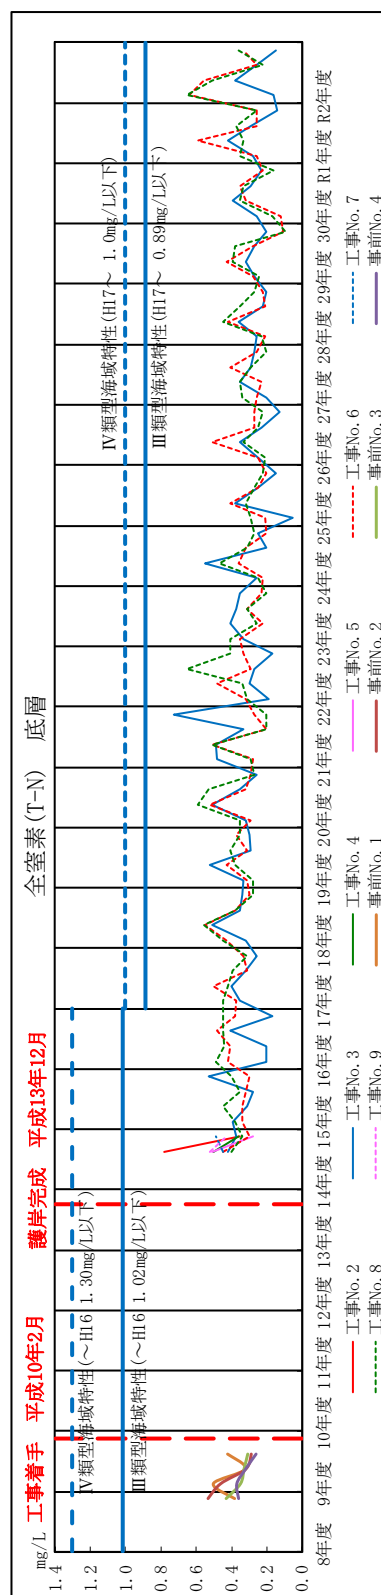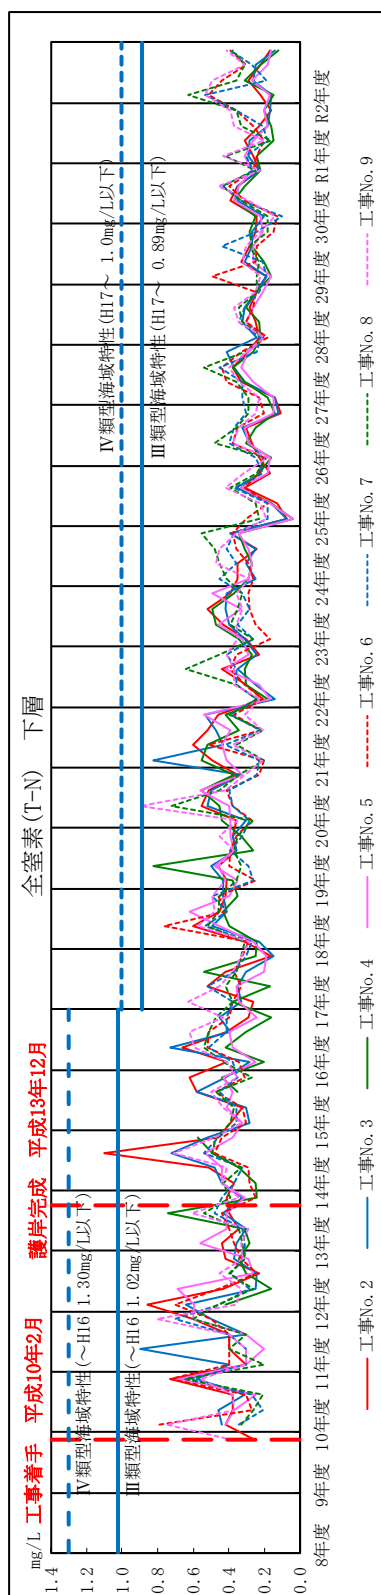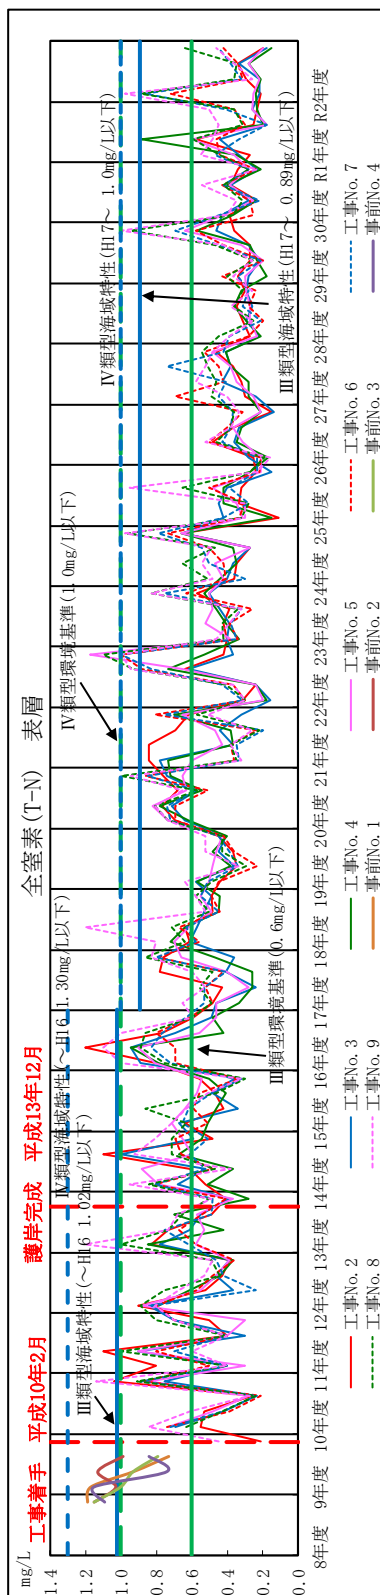


※事前調査は、平成9年2月～12月に、表層と底層で実施。

図Ⅱ-3-20 工事中の水質の経年変化 (T-N)

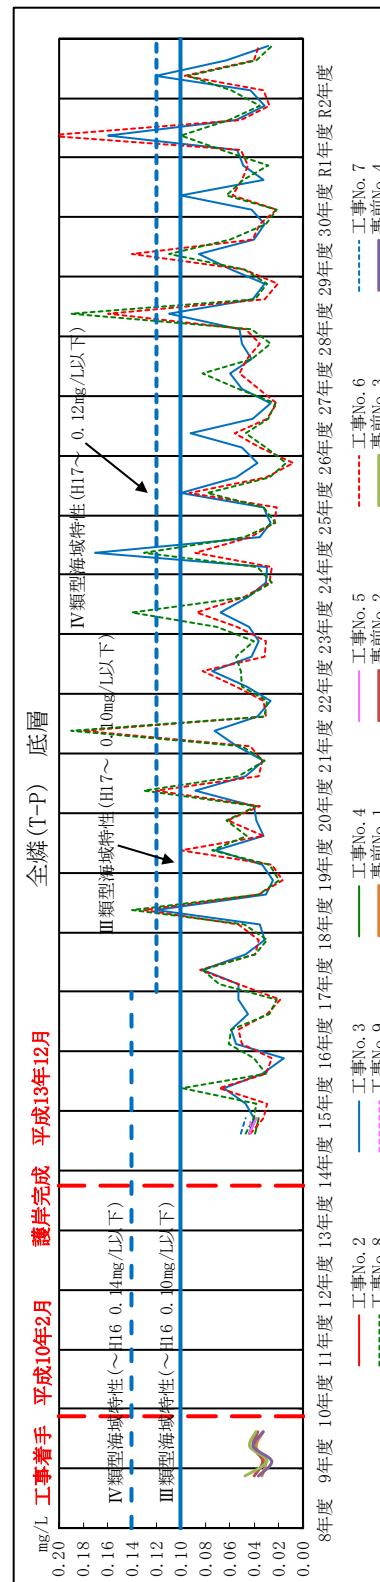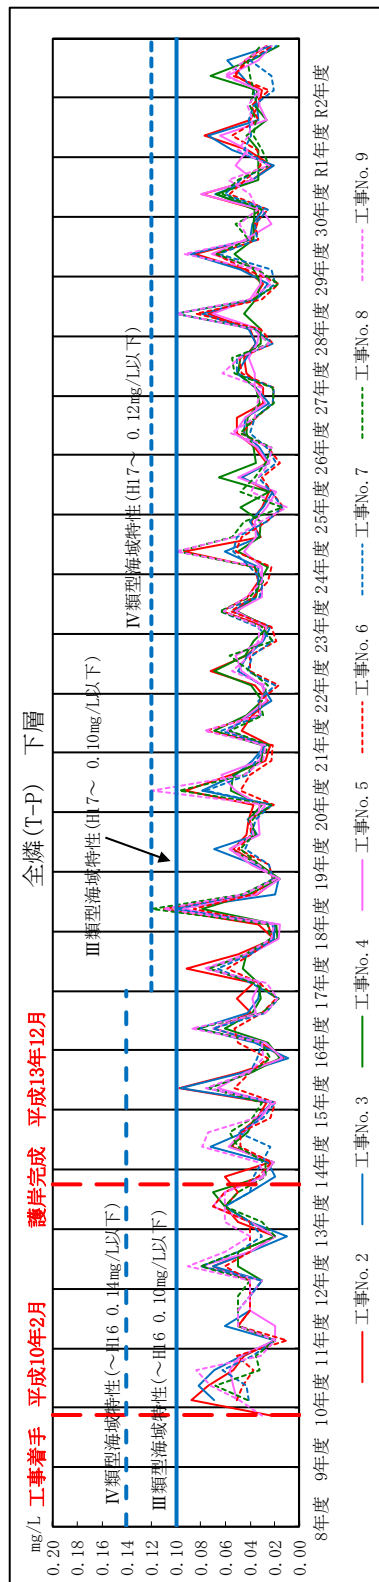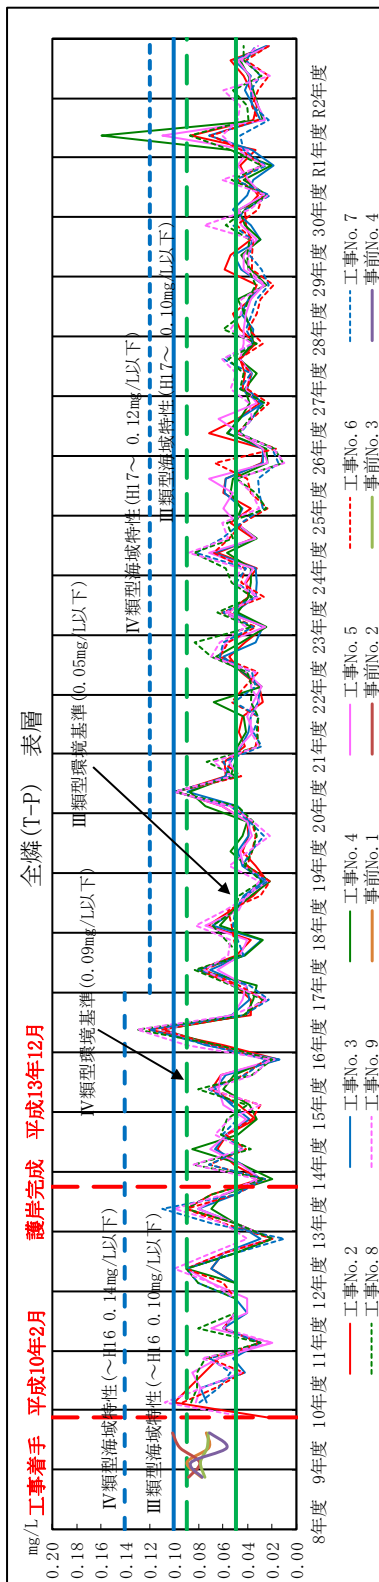

※事前調査は、平成9年2月～12月に、表層と底層で実施。

図Ⅱ-3-21 工事中の水質の経年変化 (T-P)

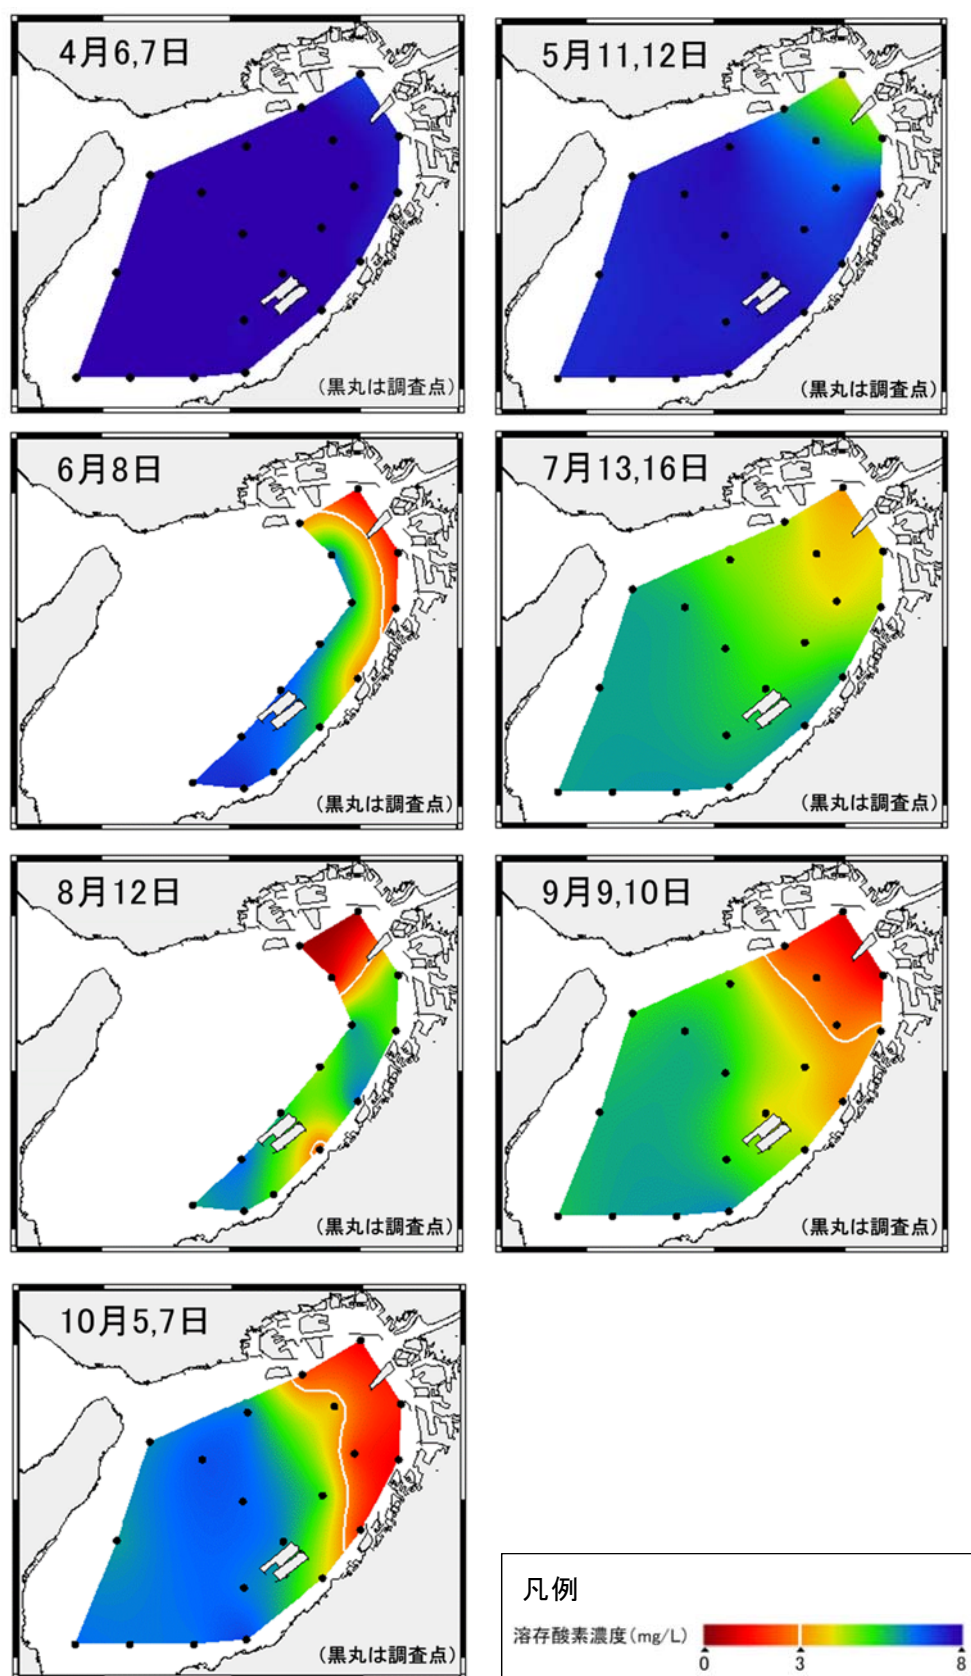

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所ホームページの貧酸素水塊分布情報より
 (<http://www.kannosuiken-osaka.or.jp/suisan/gijutsu/akashio/akashio/sokuho.html>)

※調査日の最寄りのデータを引用

図Ⅱ-3-22 大阪湾の貧酸素分布情報(令和2年)

3.3.2 廃棄物受入時

(1) 周辺海域

1) 健康項目

健康項目のうち、検出された項目は、砒素のみであった。排水基準は全ての項目で満足している。なお、調査は夏季と冬季に各々1回行った。

2) 生活環境項目

生活環境項目のうち、SSは海域特性値（表Ⅰ-4-10参照）を超過した時期はなかった。また、pH、DOの2項目については海域特性値を超過する日があった。

ここで廃棄物受入時における水質への影響を確認するため、比較対照地点（図Ⅱ-3-4）及び事業実施前の事前調査（図Ⅱ-3-5、平成9年2月～12月に実施）の結果との比較を行い、事業による影響の程度を評価した（図Ⅱ-3-23～28）。

比較対照地点は、廃棄物受入時調査地点と海域の状況・特性が類似し、かつ、廃棄物受入時調査地点よりは事業地から遠く、影響が軽減されるところと考えられる地点とし、神戸市による環境モニタリングデータ（令和2年度（2020年度）神戸市公共用水域調査結果速報値）を使用した。

なお、比較対照地点における調査は一部の月※を除き本調査と同日に実施されている。

また、過年度に実施した水質の変動幅と本調査の水質の比較検討も実施した（図Ⅱ-3-29～34）。

※7月調査（本業務7/16、神戸市7/13）

1月調査（本業務1/15、神戸市1/14）

(a) pH

B類型地点の表層は4月、8月、2月に環境基準範囲を超過したが、海域特性範囲を超過した時期はなかった。また、環境基準範囲及び海域特性範囲を下回った時期もなかった。下層は3月に、環境基準範囲を超過したが、海域特性範囲を超過した時期はなかった。底層は8月に、環境基準範囲及び海域特性範囲を超過した。なお、事前調査においても表層で6～8月、10月及び11月に環境基準範囲を超過し、7～8月には現行の海域特性範囲を超過した。本調査結果では、事前調査や比較対照地点と比較して冬季においてやや高い傾向であった。

C類型地点の表層においても4月、6月、8月、9月に環境基準範囲を超過したが、海域特性範囲を超過した時期はなかった。本調査結果では、事前調査や比較対照地点と比較して、冬季においてやや高い傾向であった（図Ⅱ-3-23参照）。

また、経年変化との比較では、概ね廃棄物受入以前の変動幅の範囲内におさまっていた（図Ⅱ-3-29参照）。

pH の調査結果は、B 類型及び C 類型いずれの地点でも環境基準値を超過する月が見られたが、比較対照地点と比較して冬季においてやや高い傾向であったものの、概ね同程度の値で推移していた。以上より、環境基準値及び海域特性値の超過は本調査の周辺の全般的な状況であり、廃棄物受入の影響とは考え難い。

(b) COD

B 類型地点の表層は、4 月、5 月、7～9 月に環境基準値を超過していたが、海域特性値は超過していなかった。下層は環境基準値を超過していなかった。また、比較対照地点においては表層で 4～11 月、2 月、3 月に、下層で 4 月、6 月～10 月に環境基準値を超過し、表層の 7 月、9 月において海域特性値を超過していた。なお、事前調査においても、表層で 5～9 月、11 月及び 2～3 月に、環境基準値を超過し、7～8 月には現行の海域特性値を超過した。本調査結果では、事前調査や比較対照地点と比較して同程度か低い値で推移していた。

C 類型地点では、環境基準値及び海域特性値の超過はなく、比較対照地点においては 9 月にのみ環境基準値及び海域特性値の超過が認められた（図 II-3-24 参照）。

また、経年変化との比較では、概ね廃棄物受入以前の変動幅の範囲内におさまっていた（図 II-3-30 参照）。

COD の調査結果は、9 月頃にピークを迎えるように上昇しているが、この傾向は廃棄物受入を行っていない比較対照地点においても同様の傾向であった。以上より、環境基準値及び海域特性値の超過は本調査の周辺の全般的な状況であり、廃棄物受入の影響とは考え難い。

(c) DO

B 類型地点の表層では環境基準値及び海域特性値を満足した。下層では 6 月、8 月、9 月に、底層では 5 月及び 8 月に、それぞれ環境基準値及び海域特性値を下回った。

また、比較対照地点においては、下層で 9 月に環境基準値及び海域特性値を下回った。本調査結果では、比較対照地点と比較して同程度か低い値で推移していた。

C 類型地点では環境基準値及び海域特性値を下回ることとはなく、比較対照地点においても、環境基準値及び海域特性値を下回ることとはなかった（図 II-3-25 参照）。

また、経年変化との比較では、概ね廃棄物受入以前の変動幅の範囲内におさまっていた（図 II-3-31 参照）。

DO の調査結果において、5 月、6 月、8 月、9 月頃に環境基準値を下回っていた。夏は海水面の水温が上昇し、表面付近と海底付近の海水が混ざりにくい状態になるため、海底付近の DO が低下する傾向にあ

る。したがって、環境基準値及び海域特性値の不満足は海域の全般的な状況であり、廃棄物受入の影響とは考え難い。

(d) SS

全ての地点で海域特性値を満足し、比較対照地点においては9月に海域特性値を超過した。なお、事前調査では、底層で2月に現行の海域特性値を超過していた（図Ⅱ-3-26 参照）。

本調査結果は、比較調査地点と比較すると低い値で推移していた。また、経年変化との比較では、概ね廃棄物受入以前の変動幅の範囲内におさまっていた（図Ⅱ-3-32 参照）。

(e) T-N

Ⅲ類型地点の表層では、5月、9月、12月～2月で環境基準値を超過したが、海域特性値はすべての地点で満足した。また、比較対照地点では、1月に環境基準値を超過した。なお、事前調査では5月、7～9月、11～12月及び2～3月に環境基準値を超過し、5月、8月、11月及び2月で現行の海域特性値を超過していた。

Ⅳ類型地点では、全ての時期で環境基準値及び海域特性値を満足した。また、事前調査では5月及び2月に環境基準値及び海域特性値を超過していた（図Ⅱ-3-27 参照）。

本調査結果は、比較対照地点と比較するとほぼ同程度かやや高めの値で推移していたが、事前調査と比較すると年間を通して同程度か低い値で推移していた。

また、経年変化との比較では、概ね廃棄物受入以前の変動幅の範囲内におさまっていた（図Ⅱ-3-33 参照）。

以上より、環境基準値の超過は本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、廃棄物受入の影響とは考え難い。

(f) T-P

Ⅲ類型地点の表層では、5月に環境基準値を超過したが、全ての時期で海域特性値は満足した。また、比較対照地点では、2月に環境基準値を超過したが、海域特性値の超過は認められなかった。なお、事前調査では全調査地点の全調査日で環境基準値を超過していた。

Ⅲ類型地点の下層及び底層では、全ての時期で海域特性値を満足した。

Ⅳ類型地点の表層では、環境基準値及び海域特性値の超過は認められなかった（図Ⅱ-3-28 参照）。

また、経年変化との比較では、概ね廃棄物受入以前の変動幅の範囲内におさまっていた（図Ⅱ-3-34 参照）。



以上より、環境基準値の超過は本調査海域の周辺を含めた海域の

全般的な状況であり、廃棄物受入の影響とは考え難い。



B 類型

C 類型


表 層

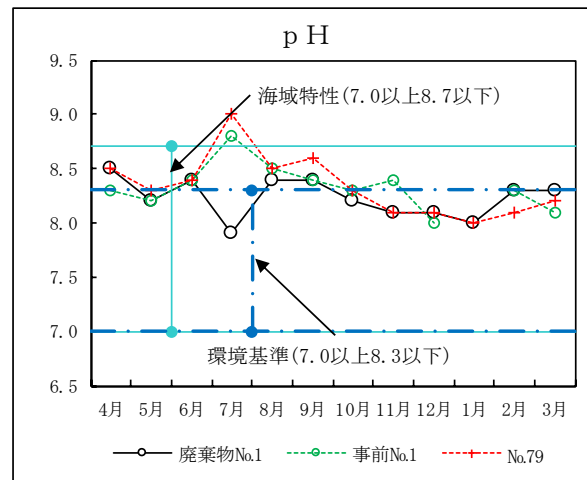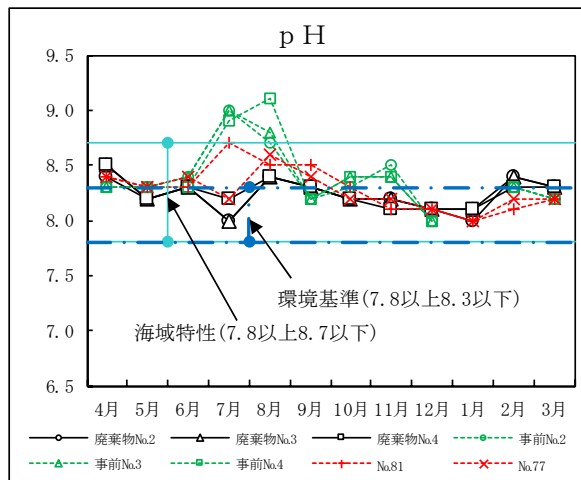

下 層

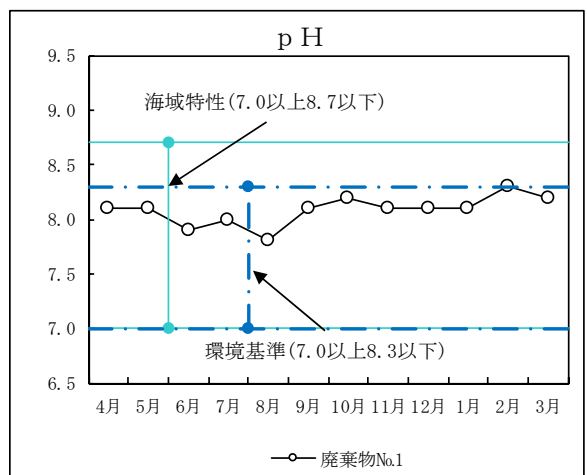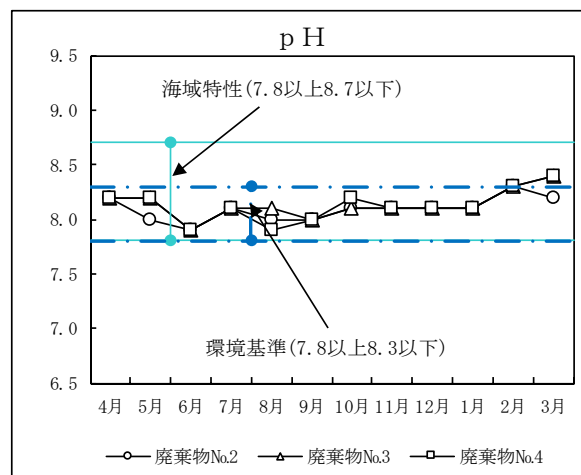

底 層

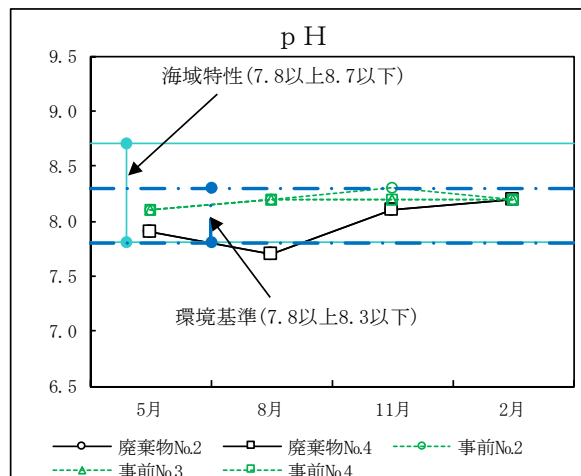



※：1. 神戸市公共用水域調査においては、表層のみ測定が行われている。
2. 事前調査は平成9年2月～12月に実施した。

図Ⅱ-3-23 廃棄物受入時の水質の年間推移 (pH)



B 類型

C 類型


表 層

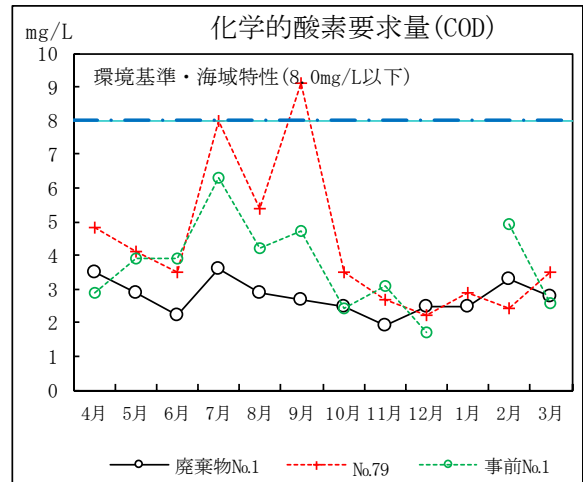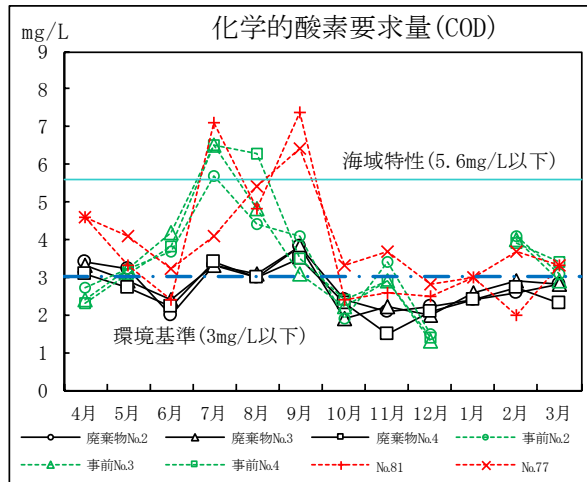

下 層

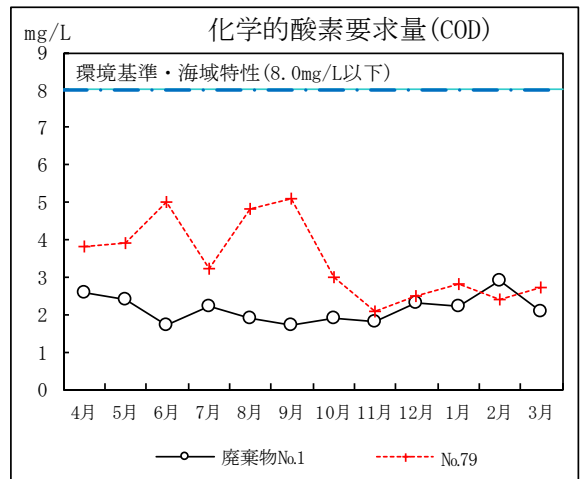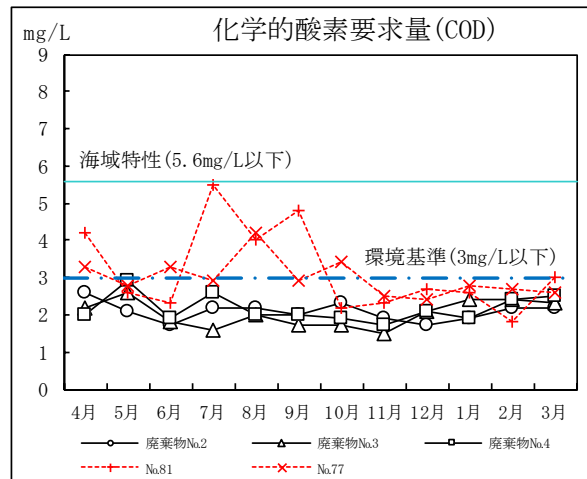

底 層

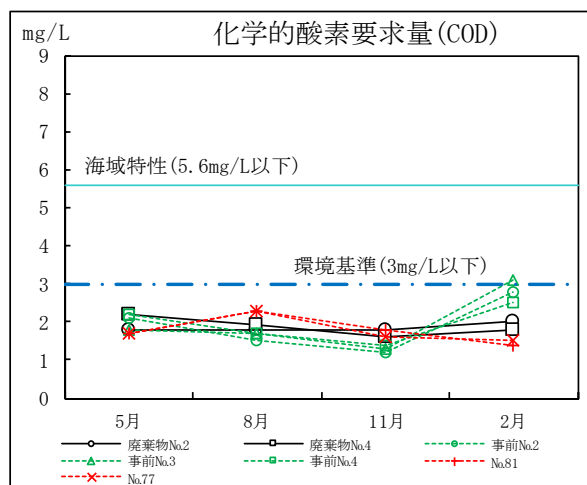



※：事前調査は平成9年2月～12月に実施した。

図Ⅱ-3-24 廃棄物受入時の水質の年間推移 (COD)



B 類型

C 類型


表 層

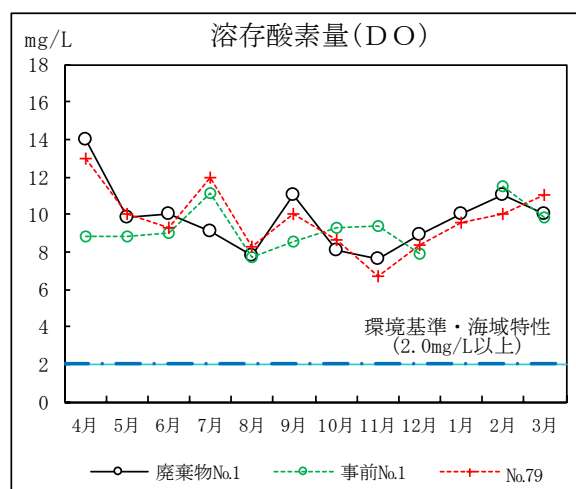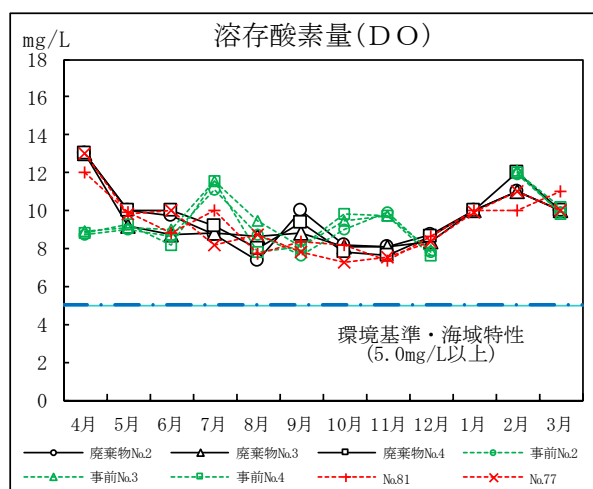

下 層

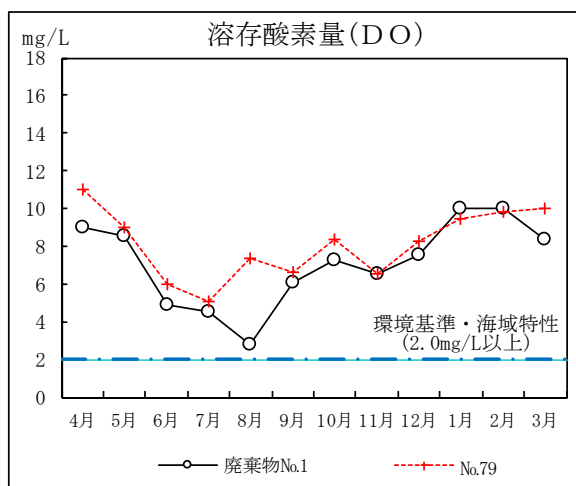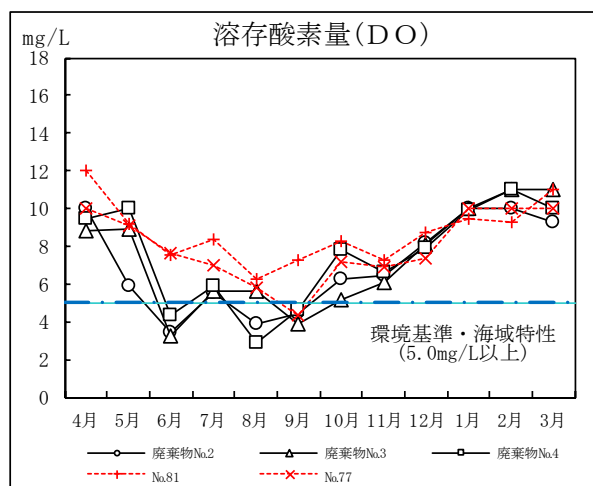

底 層

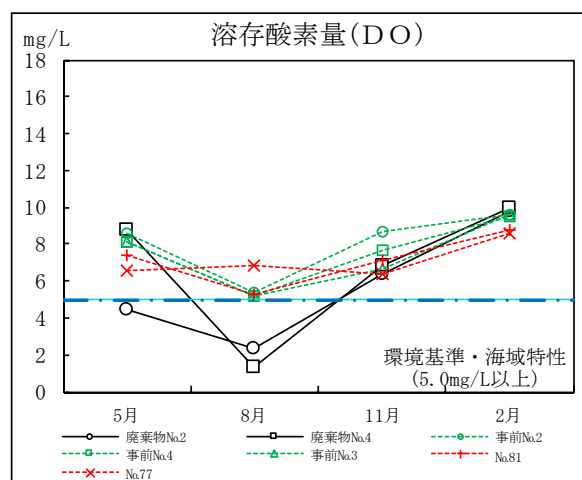



※：事前調査は平成9年2月～12月に実施した。

図Ⅱ-3-25 廃棄物受入時の水質の年間推移 (DO)



B 類型

C 類型


表 層

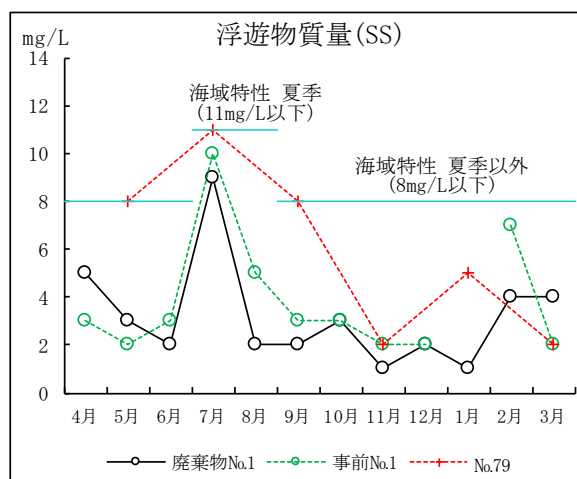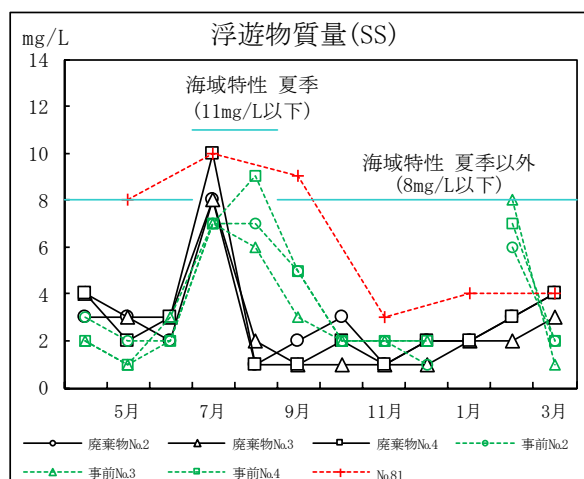

下 層

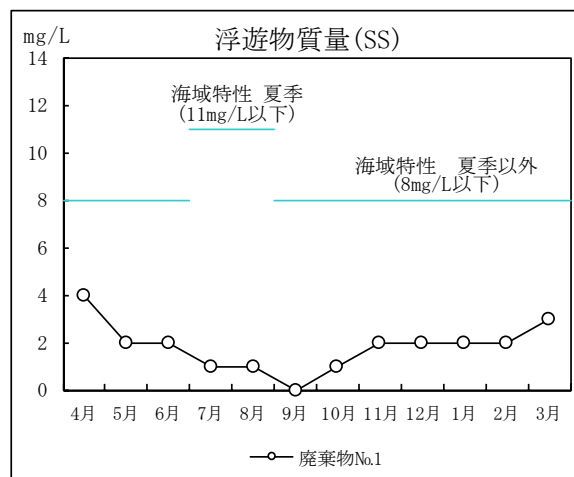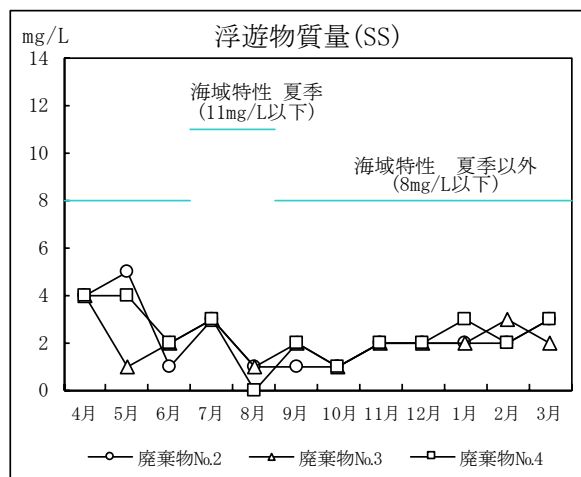

底 層

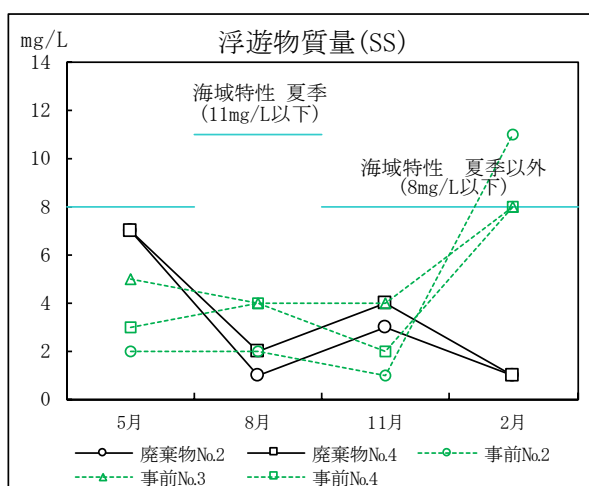

※：1. 神戸市公共用水域調査においては、表層のみ、隔月調査にて調査が行われている。

また、No.77 については、SS の測定は行われていない。



2. 事前調査は平成9年2月～12月に実施した。

図Ⅱ-3-26 廃棄物受入時の水質の年間推移 (SS)



Ⅲ類型

Ⅳ類型


表 層

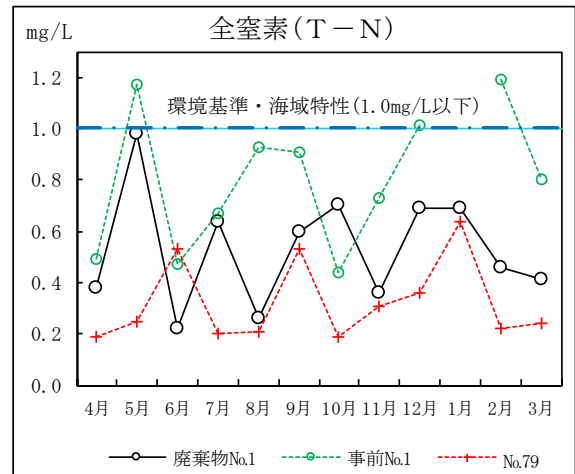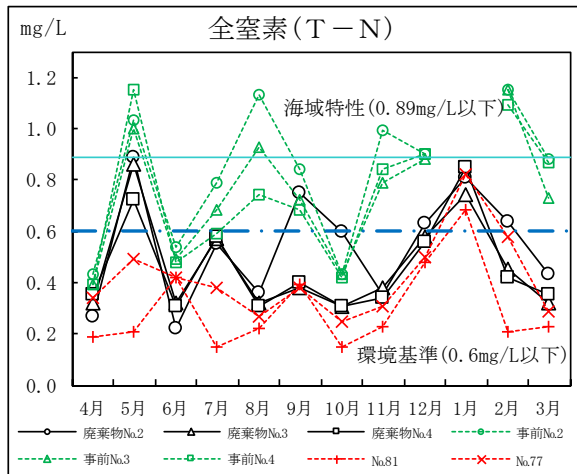

下 層

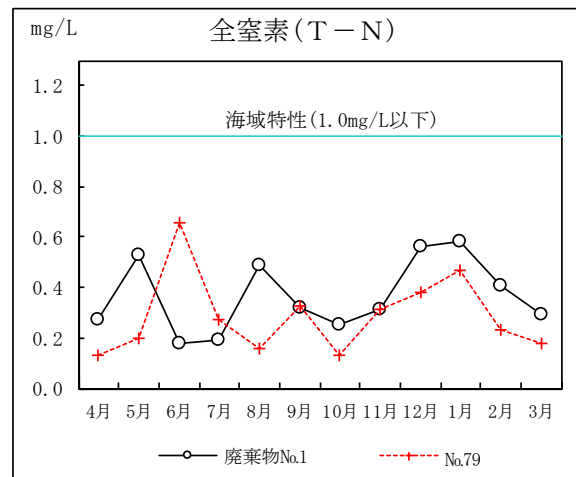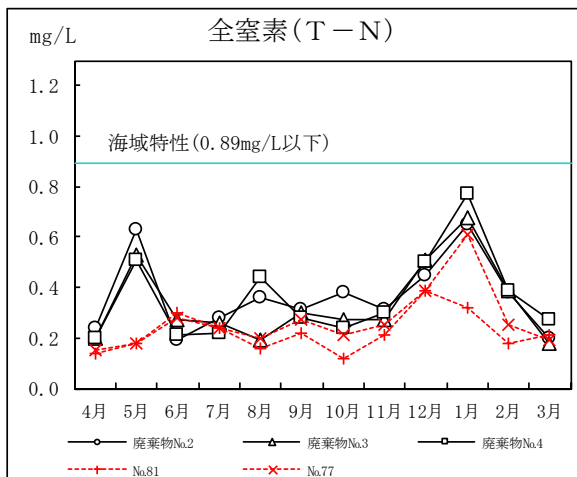

底 層

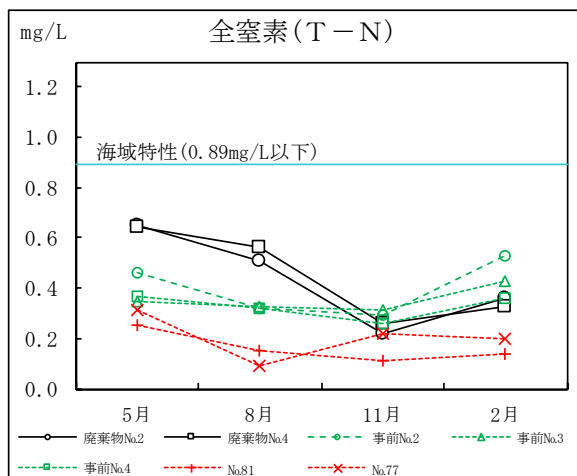



※：事前調査は平成9年2月～12月に実施した。

図Ⅱ-3-27 廃棄物受入時の水質の年間推移 (T-N)



Ⅲ類型

Ⅳ類型


表 層

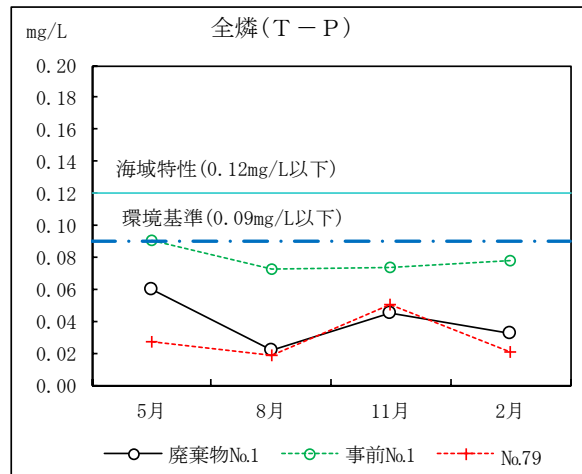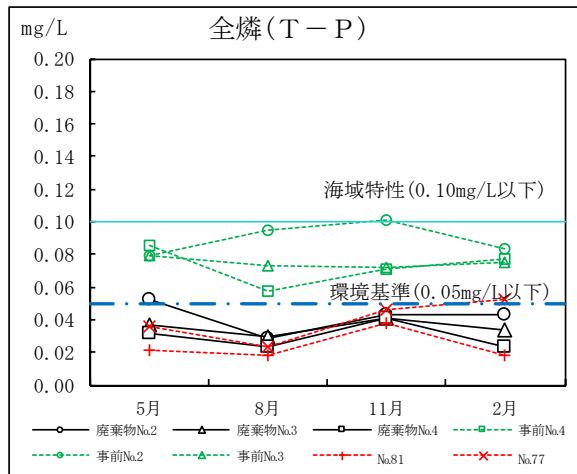

下 層


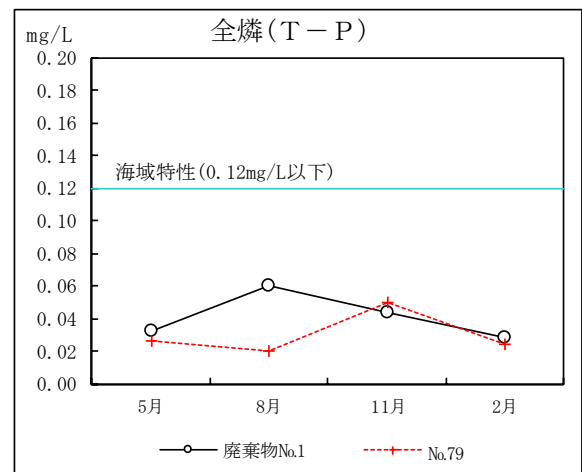
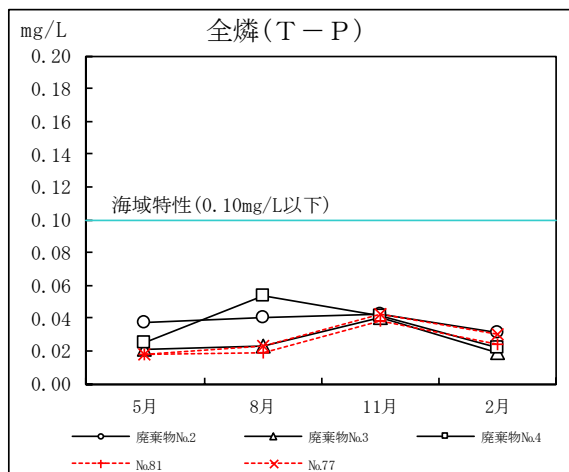


底 層

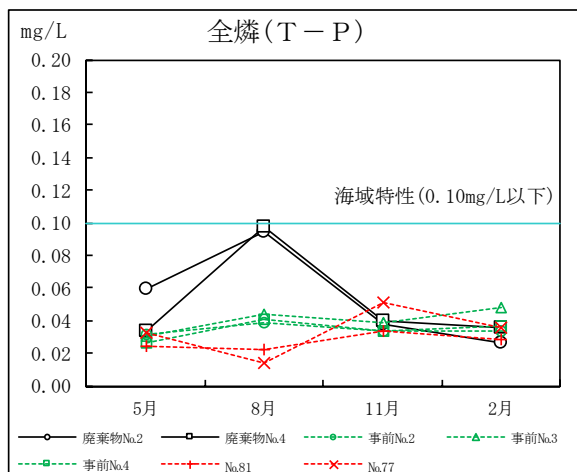

※：事前調査は平成9年2月～12月に実施した。

図Ⅱ-3-28 廃棄物受入時の水質の年間推移 (T-P)

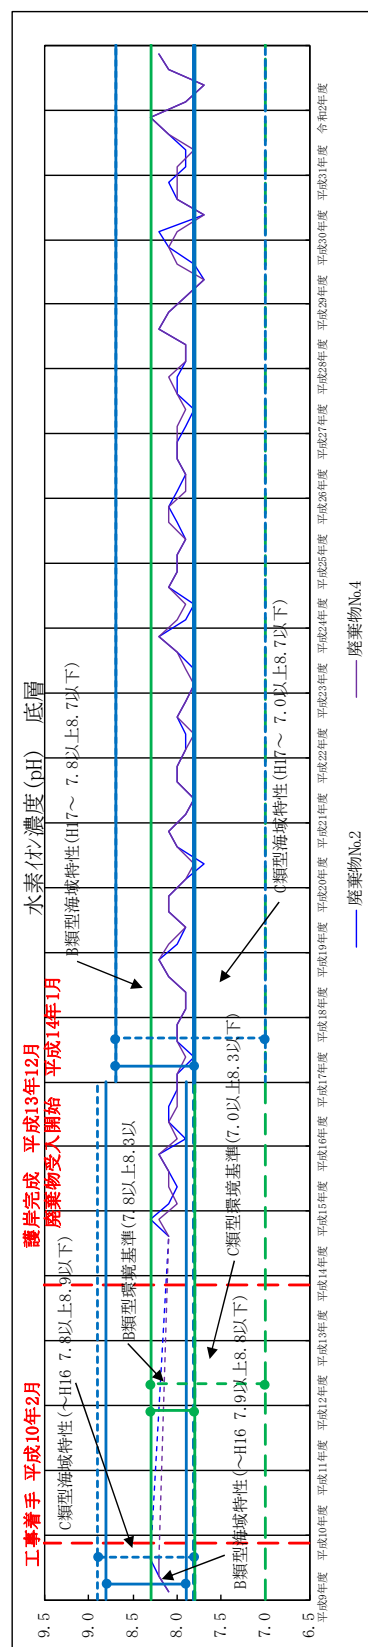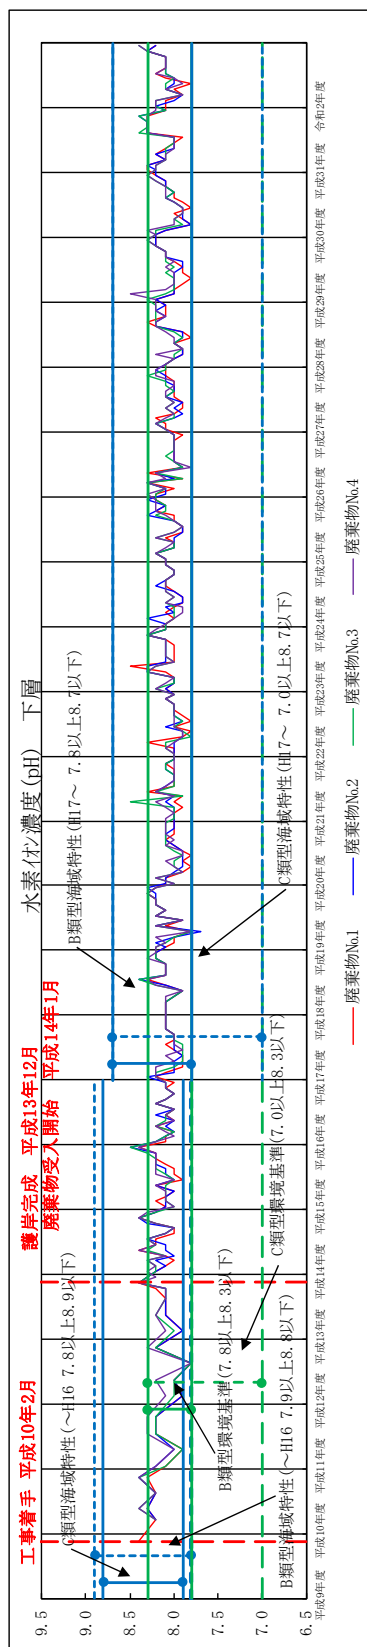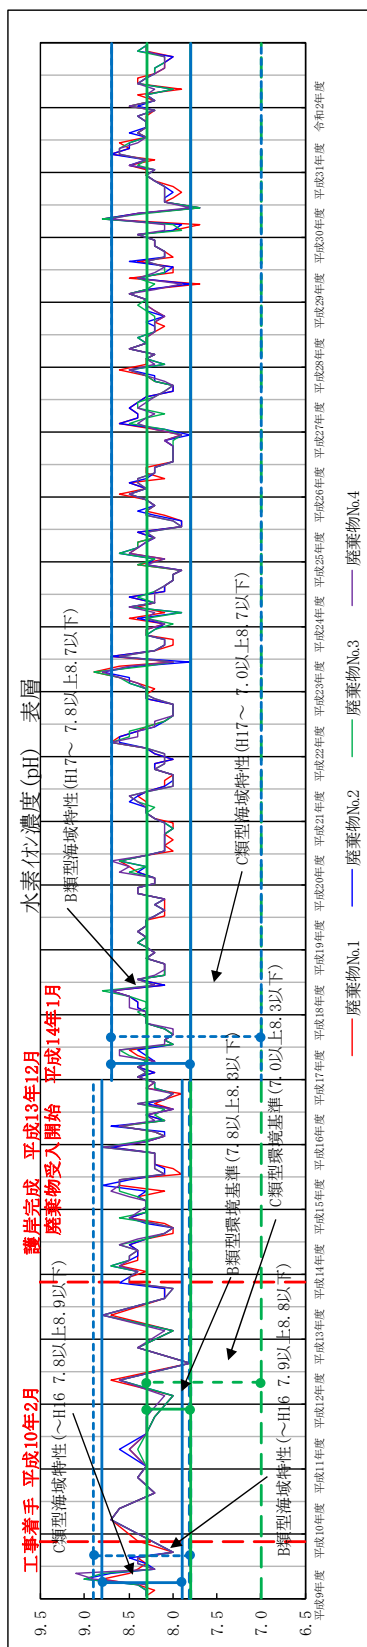

図Ⅱ-3-29 廃棄物受入時の水質の経年変化 (pH)





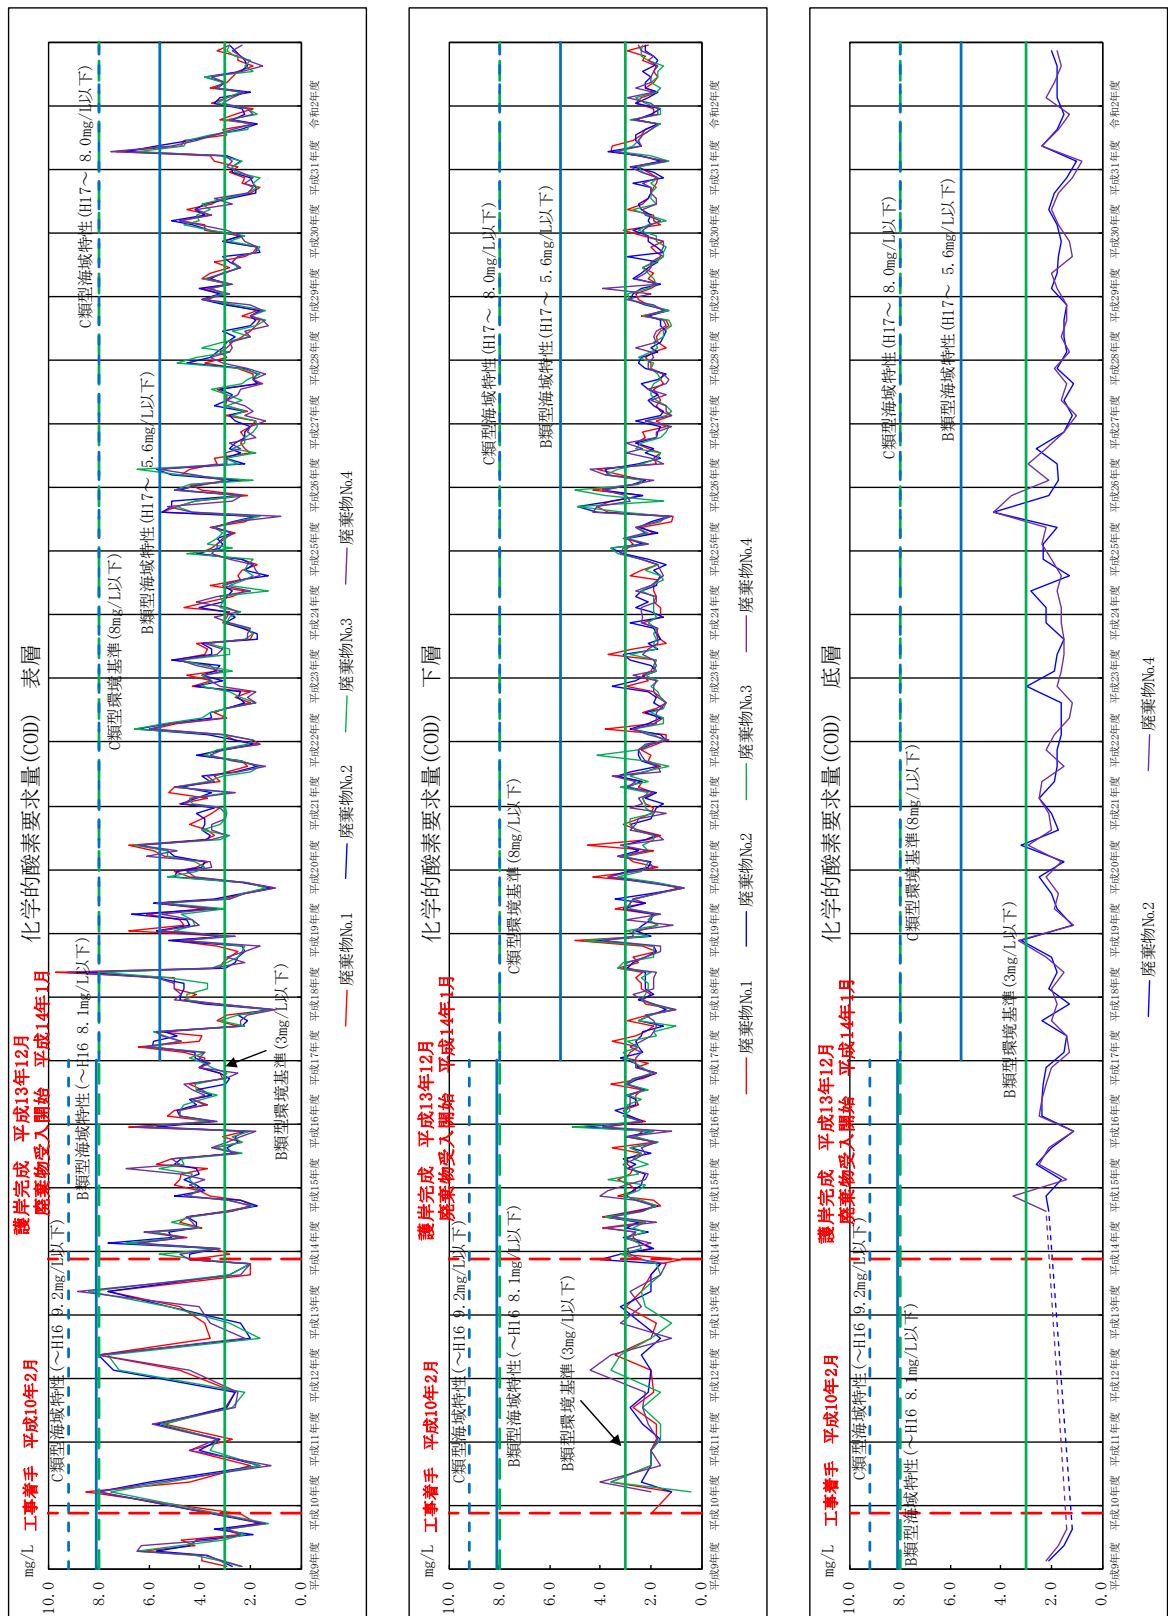


図 II-3-30 廃棄物受入時の水質の経年変化 (COD)

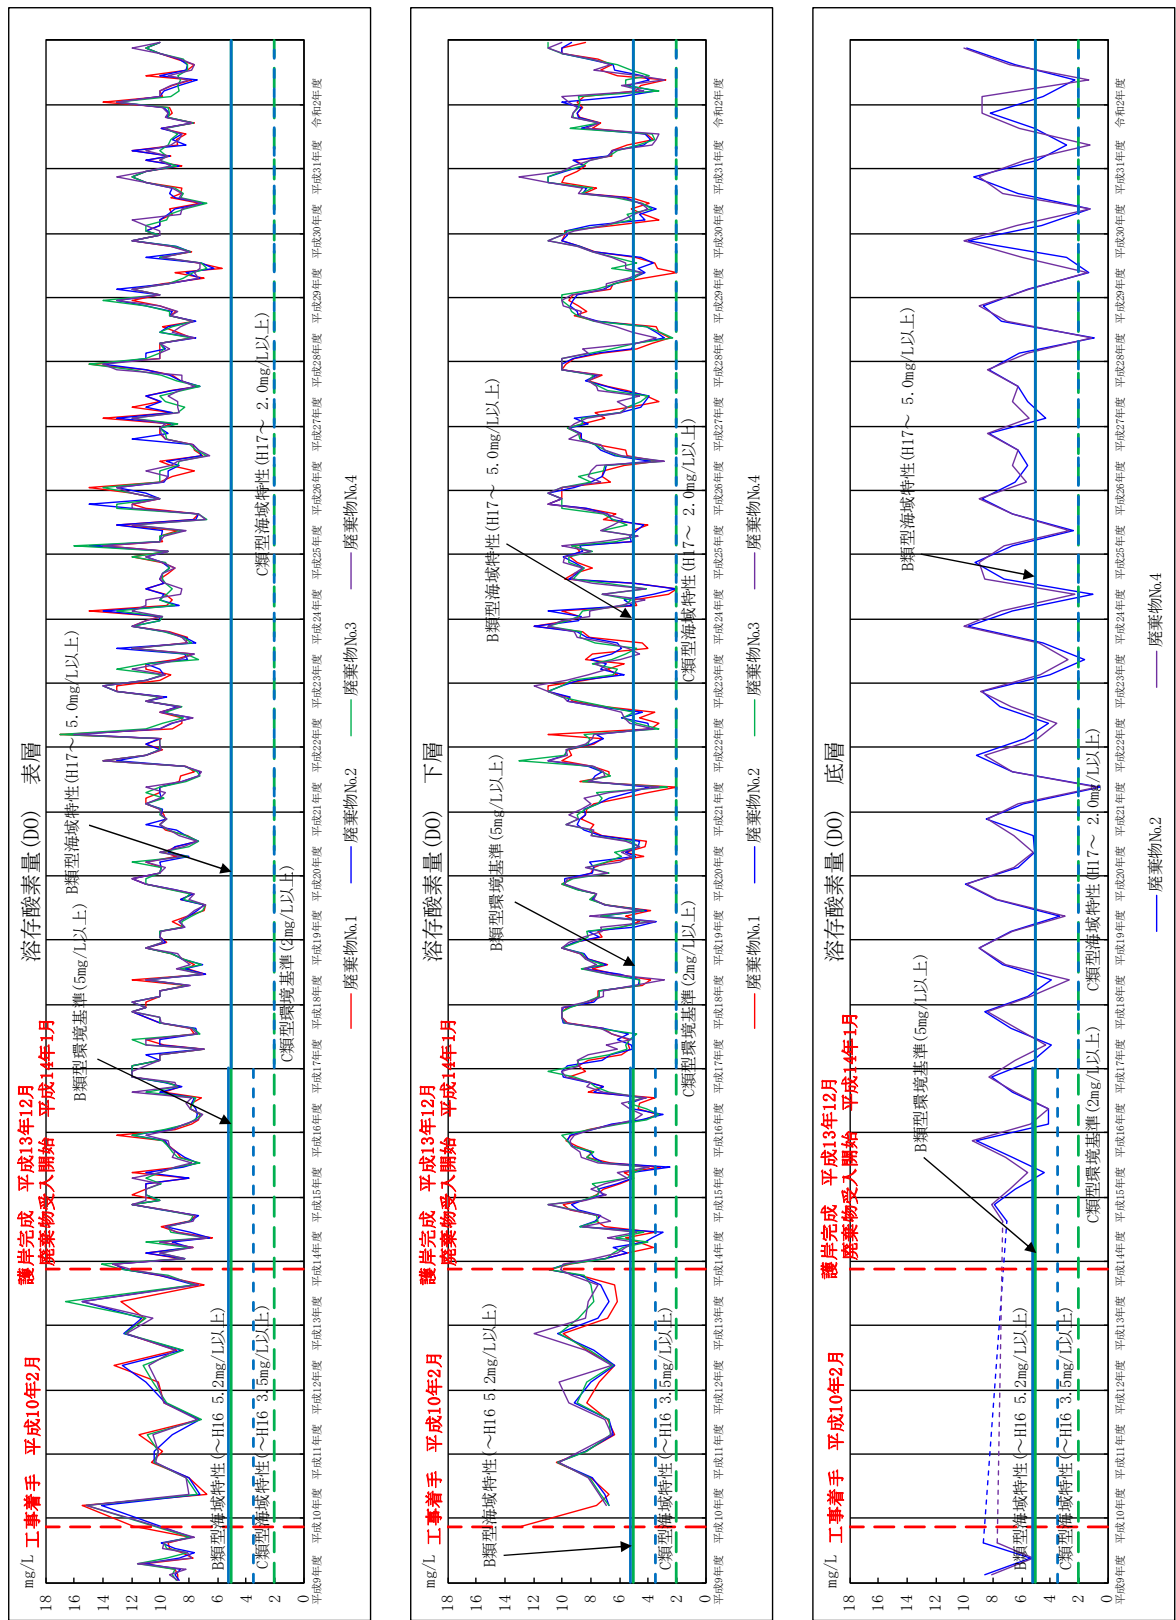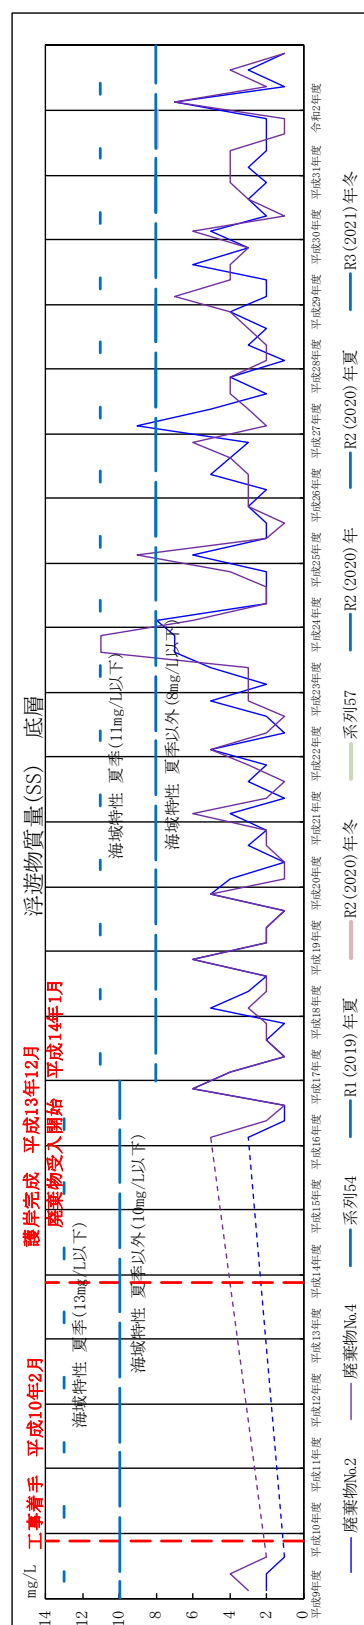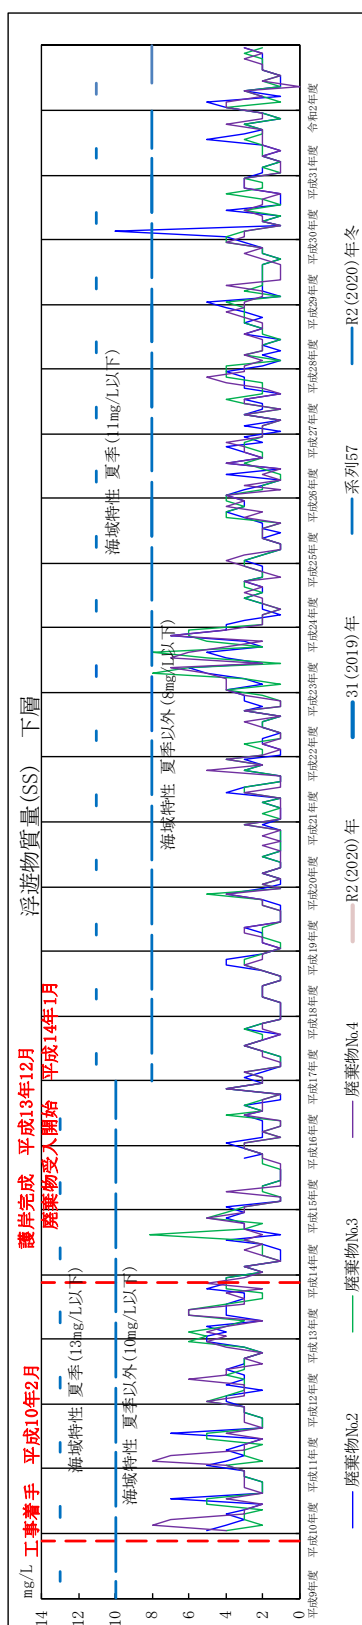


図Ⅱ-3-31 廃棄物受入時の水質の経年変化 (D0)

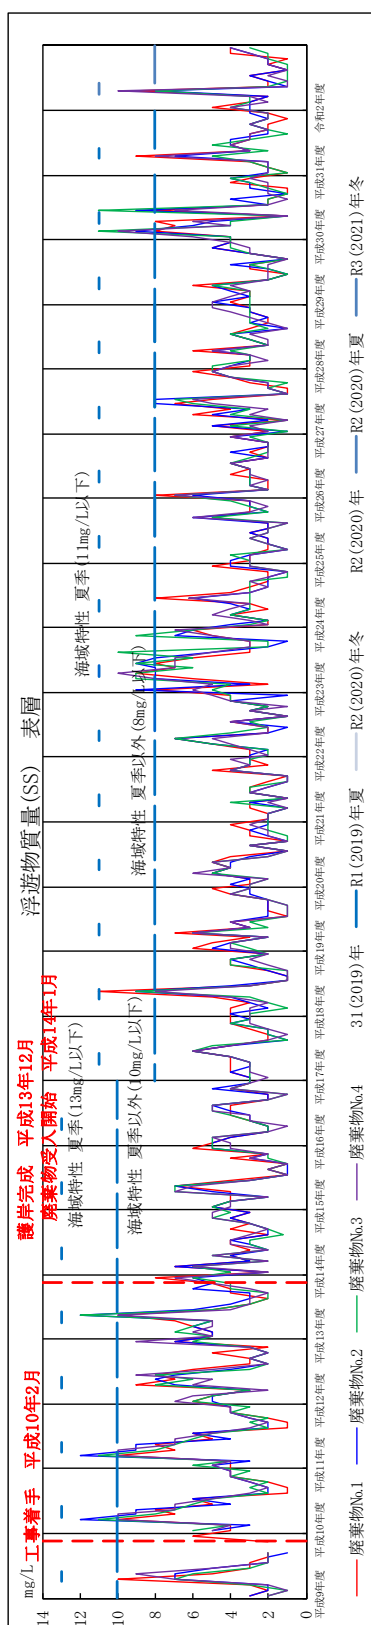


図Ⅱ-3-32 廃棄物受入時の水質の経年変化 (SS)

※：環境基準値との比較は、表層について行っている。

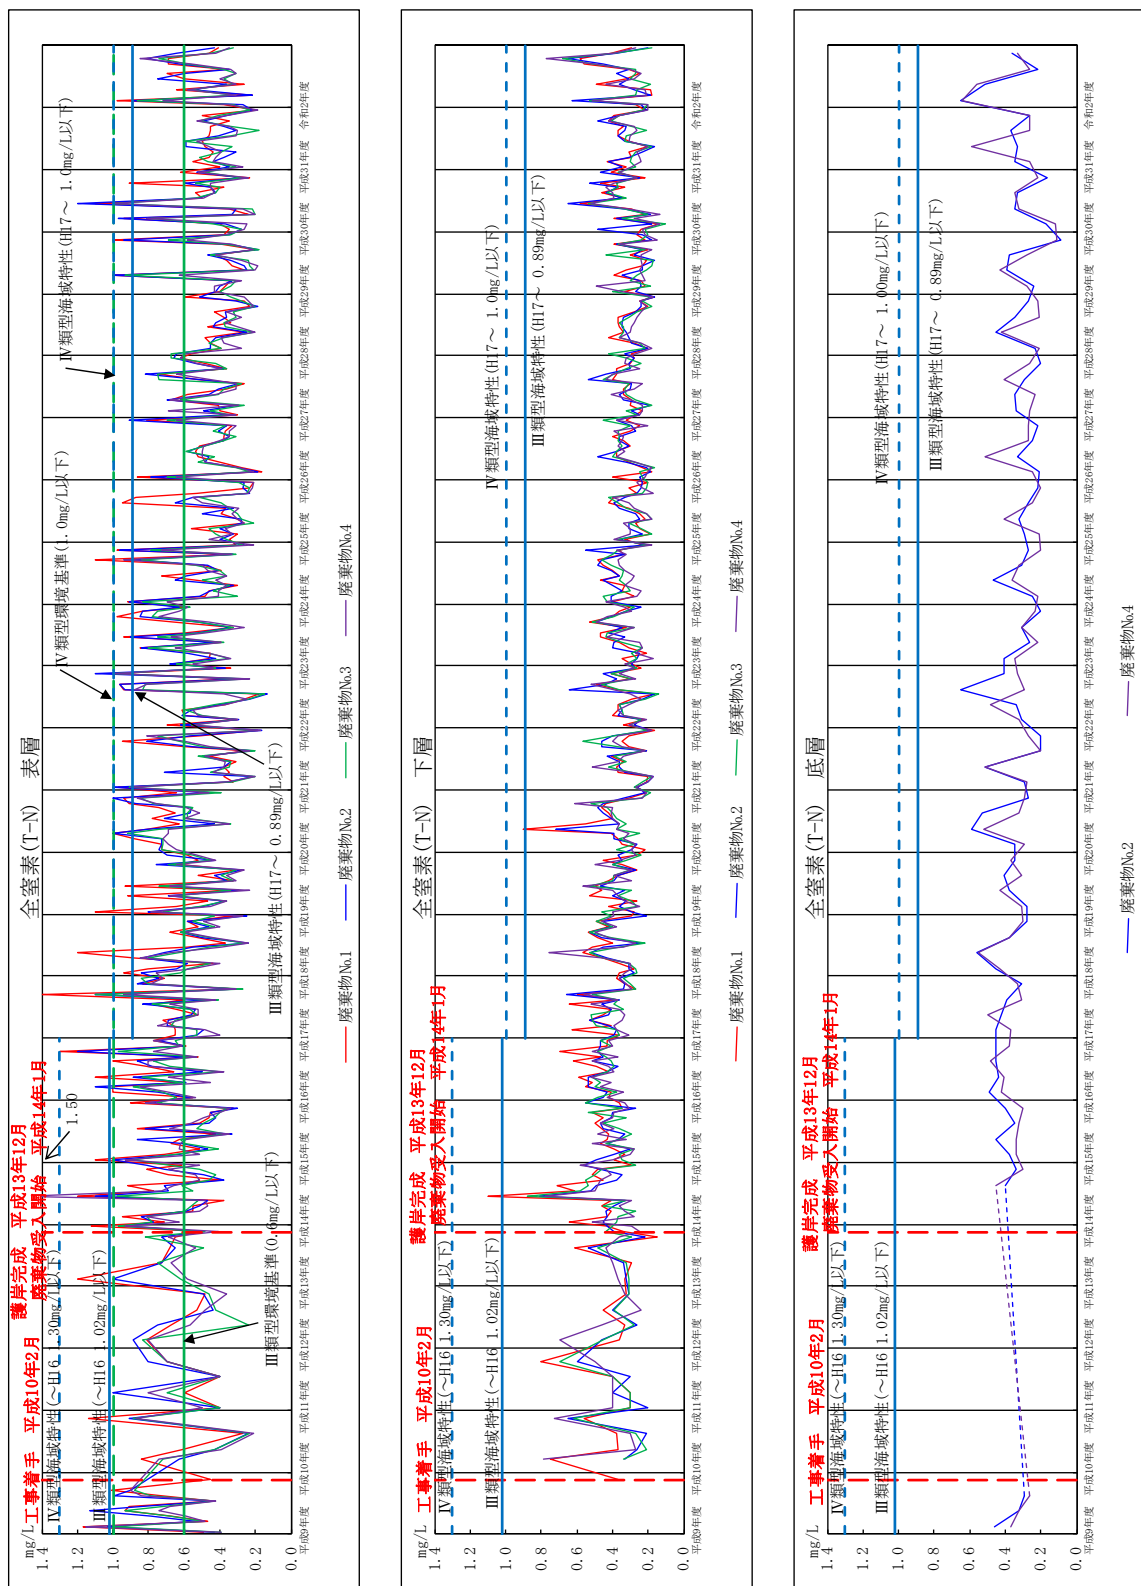

図Ⅱ-3-33 廃棄物受入時の水質の経年変化 (T-N)

※：環境基準値との比較は、表層について行っている。

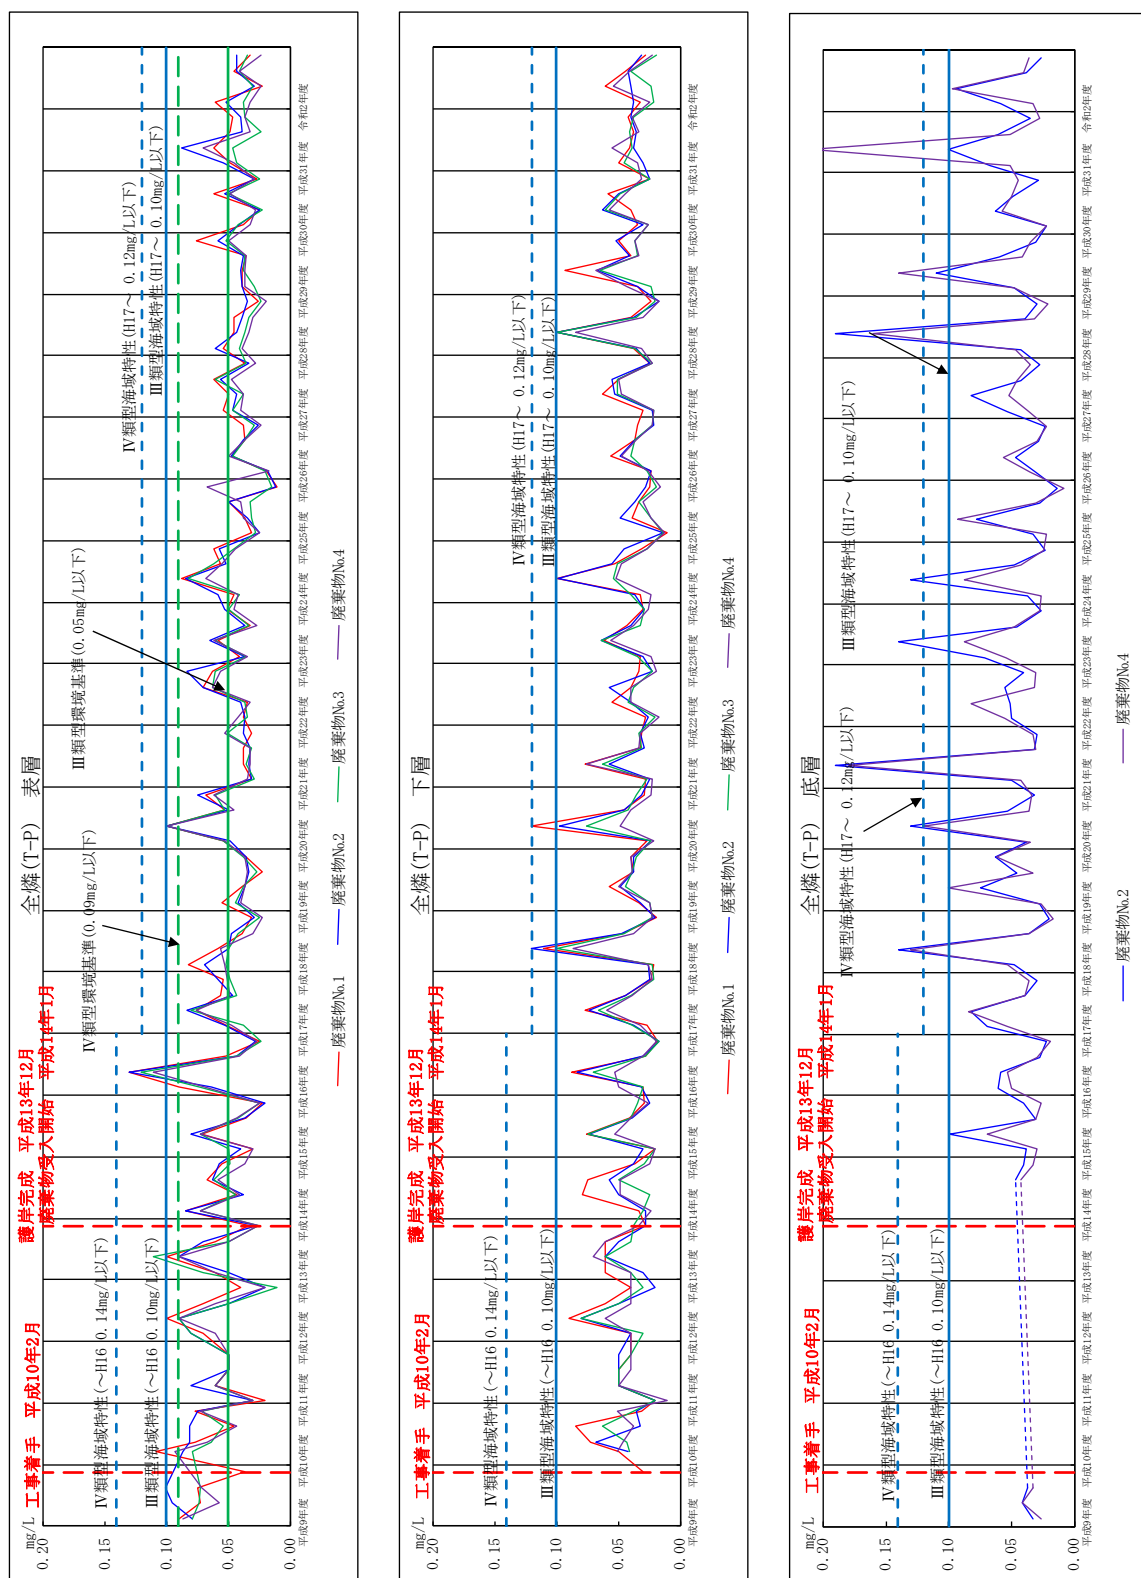

図Ⅱ-3-34 廃棄物受入時の水質の経年変化 (T-P)

3) 海域特性値に不適合となった日の廃棄物受入及び放流水質の状況

廃棄物受入時の周辺海域の水質調査において、海域特性値に不適合となった pH 及び DO の測定値を表Ⅱ-3-72 に示す。また、表Ⅱ-3-73 に令和 2 年度の調査日における受入廃棄物量、排水処理施設放流量及び放流水質を示す。

表Ⅱ-3-72 海域特性値不適合項目及び濃度

項目・月 地点・類型・層			p H	D O (mg/L)				
				8月	5月	6月	8月	9月
廃棄物No.1	C・Ⅳ類型	表層	—	—	—	—	—	
廃棄物No.2	B・Ⅲ類型		—	—	—	—	—	
廃棄物No.3	B・Ⅲ類型		—	—	—	—	—	
廃棄物No.4	B・Ⅲ類型		—	—	—	—	—	
廃棄物No.1	C・Ⅳ類型	下層	—	—	—	—	—	
廃棄物No.2	B・Ⅲ類型		—	—	3.9	3.9	4.4	
廃棄物No.3	B・Ⅲ類型		—	—	3.2	—	3.9	
廃棄物No.4	B・Ⅲ類型		—	—	4.3	2.9	4.6	
廃棄物No.2	B・Ⅲ類型	底層	7.7	4.5		2.3		
廃棄物No.4	B・Ⅲ類型		7.7	—		1.3		
海域特性値	B・Ⅲ類型		7.8以上8.7以下	5.0 以上				
	C・Ⅳ類型		7.0以上8.7以下	2.0 以上				

表Ⅱ-3-73 調査日における受入廃棄物量と排水処理施設放流量

		受入 廃棄物量	排水処理 放流量	放流水質
		(t)	(m ³)	pH
令和2年	4月 9日	1,708	5,748	7.1
	5月14日	1,317	4,020	7.2
	6月 9日	649	3,982	7.2
	7月16日	2,766	0	—
	8月11日	547	6,126	7.2
	9月11日	715	5,860	—
	10月 7日	709	3,076	7.0
	11月10日	687	0	—
	12月 7日	659	2,628	7.3
	令和3年 1月15日	2,768	0	—
令和3年	2月 5日	524	5,490	7.1
	3月 8日	1,275	5,511	7.2
	令和2年度 1日平均	1,454	3,833	7.2
環境保全目標		—	—	5.0～9.0

注) 令和 2 年度 1 日平均は、調査日以外も含んだ 1 年間の平均である。

(a) pH

pH は 8 月の底層で海域特性値を下回った。不適合日における受入廃棄物量は、平均受入量よりも少ない状況であった。放流量は、平均放流量より多かったが、その水質については環境保全目標を十分に満足していた。以上より、廃棄物受入が周辺海域の水質に悪影響を及ぼしたとは考え難い。

(b) DO

DO は 6 月、8 月及び 9 月の下層、5 月及び 8 月の底層で海域特性値を下回った。これら不適合日における受入廃棄物量は、5 月は平均受入量と同程度であり、6 月、8 月及び 9 月は平均受入量より少なかった。また、放流量はいずれの月も平均放流量より多かった。

これらの結果に対して、放流水の SS 等の調査結果において異常は見られなかった。したがって、廃棄物の周辺海域への流出は考えられない。毎年夏季に大阪湾奥部で貧酸素水塊が発生しており、各地点の下層、底層において経年的に DO の低下が起きている傾向である。

(2) 内水及び放流水

内水についての基準値はない。

放流水は毎週 1 回の頻度で調査した。全ての測定値が環境保全目標 (表 I -4-12) を下回っていた。

また、放流水のダイオキシン類も、排出基準値を十分に下回っていた。

なお、溶解性マンガンについては、平成 19 年度より内水濃度が上昇傾向にあったため、毎月 1 回の頻度で調査した。

内水における溶解性マンガン濃度の上昇の要因は、埋立の進捗に伴い、内水ポンドが浅くなり底質からの溶出の影響を受けやすくなったこと、夏季においてポンド内に温度躍層が発生し、マンガンが溶出しやすい環境となっていること、さらに冬季には温度躍層が解消されることから高濃度になったポンド底部の内水がポンド全体に混合された状態になることが考えられる。令和 2 年度の放流水の調査結果は 0.19 mg/L~2.8 mg/L、内水の調査結果は 0.91 mg/L~1.4 mg/L であり、環境保全目標 (10mg/L 以下) を十分に下回っていた (図 II -3-35 参照)。

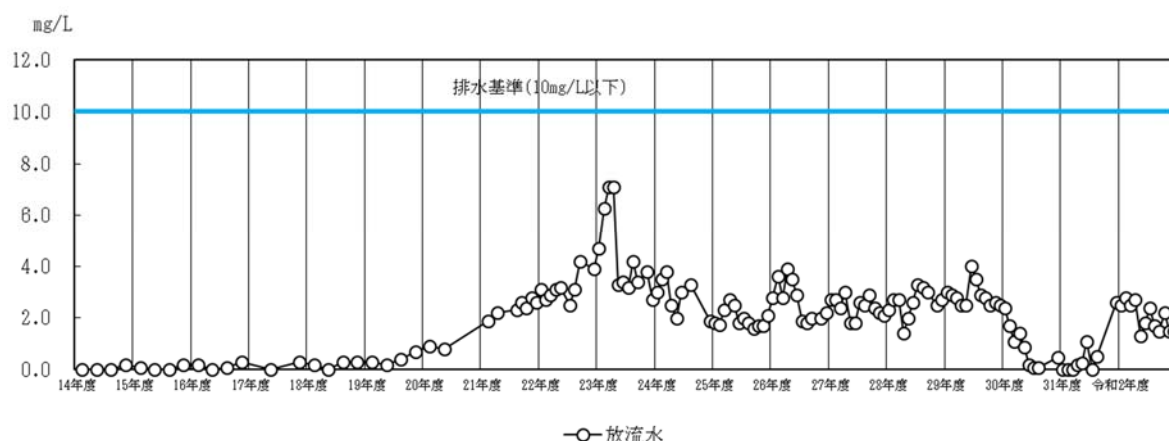


図 II -3-35 放流水中の溶解性マンガン濃度の経年変化

(3) 水質に対する廃棄物受入の影響の評価

神戸市から大阪市にかけての沿岸海域は大阪湾奥部に位置しており、淀川、神崎川、武庫川等の河川の影響を受けやすい。また、それに伴い都市部からの栄養塩類やその他汚濁物質の流入も多く、富栄養化が進んでいる。

このような状況から、当沿岸海域では、河川水の流れ込み、プランクトンの増殖、底泥からの栄養塩類溶出等が原因となり、表層では、pH、COD、T-N、T-P の上昇、下層や底層では、D₀ の低下がみられている。

このため、本報告書では、影響を評価するにあたり比較対照地点における濃度推移、過去の濃度変動、実際の調査時における工事及び廃棄物受入の作業状況等について考察した。

本調査結果に関して、環境基準値への適合状況は、健康項目と n-ヘキサン抽出物質は環境基準に適合していたが、pH、COD、D₀、T-N 及び T-P は環境基準に適合しない調査月があった。

環境基準に適合しなかった結果については、次の理由により工事や廃棄物受入の影響によるものとは考え難い。

- ・本調査地点と比較対照地点を比較すると今年度における測定値の濃度推移は概ね同程度である（図Ⅱ-3-6～11、図Ⅱ-3-23～28 参照）。
- ・経年変化では、本調査結果は概ね過去の変動幅の範囲におさまっている（図Ⅱ-3-16～21、図Ⅱ-3-23～28 参照）。
- ・放流量は平均値と比較して多い月も見られるが、建設機械の稼働状況や廃棄物の受入量、放流水質は、他の調査日と比べて特に異なった状況や異常は発生していない（表Ⅱ-3-73 参照）。

これらを総合して考えると、令和2年度の廃棄物受入時の水質調査結果は一部で環境基準値、あるいは海域特性値に適合しない値が検出されたが、本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、廃棄物受入の影響によるものとは考え難い。

また、本事業においては緩傾斜護岸の設置や先行事業である尼崎沖、泉大津沖埋立処分場の調査研究から得られた成果を活用した内水ポンドや排水処理施設の適正な維持管理に努めることにより、環境影響の回避・低減措置を講じている。

以上より、事業者として可能な限り環境影響の回避・低減を図った結果、基準の維持達成に支障を及ぼしておらず、適切に環境保全措置を講じていると考えられる。

4 底質調査

4.1 環境調査

4.1.1 調査項目

廃棄物受入時の底質の調査項目を表Ⅱ-4-1に示す。

表Ⅱ-4-1 底質調査項目(廃棄物受入時)

分 類	項 目 名
粒度試験 (3項目)	粒度組成(礫・砂・シルト・粘土)・中央粒径値・含泥率
含有量試験 (8項目)	pH・含水率・COD・強熱減量・全硫化物・T-N・T-P・有機塩素化合物
溶出量試験 (28項目)	アルキル水銀・総水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・砒素・シアン・PCB・銅・亜鉛・ふっ化物・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・ベリリウム・クロム・ニッケル・バナジウム・有機燐・ジクロロメタン・四塩化炭素・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン・シス-1,2-ジクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・ベンゼン・セレン・1,4-ジオキサン

4.1.2 調査日


底質調査の調査実施日を表Ⅱ-4-2に示す。

表Ⅱ-4-2 調査日

調 査 日 時		
令和2年	5月14日	8:40 ～ 11:10
	8月11日	8:40 ～ 10:55
	11月10日	9:00 ～ 11:25
令和3年	2月 5日	9:10 ～ 11:30

4.1.3 調査地点

調査は、廃棄物No.1～廃棄物No.4 の4地点の海底面の底質について実施した。調査地点を図Ⅱ-4-1に示す。

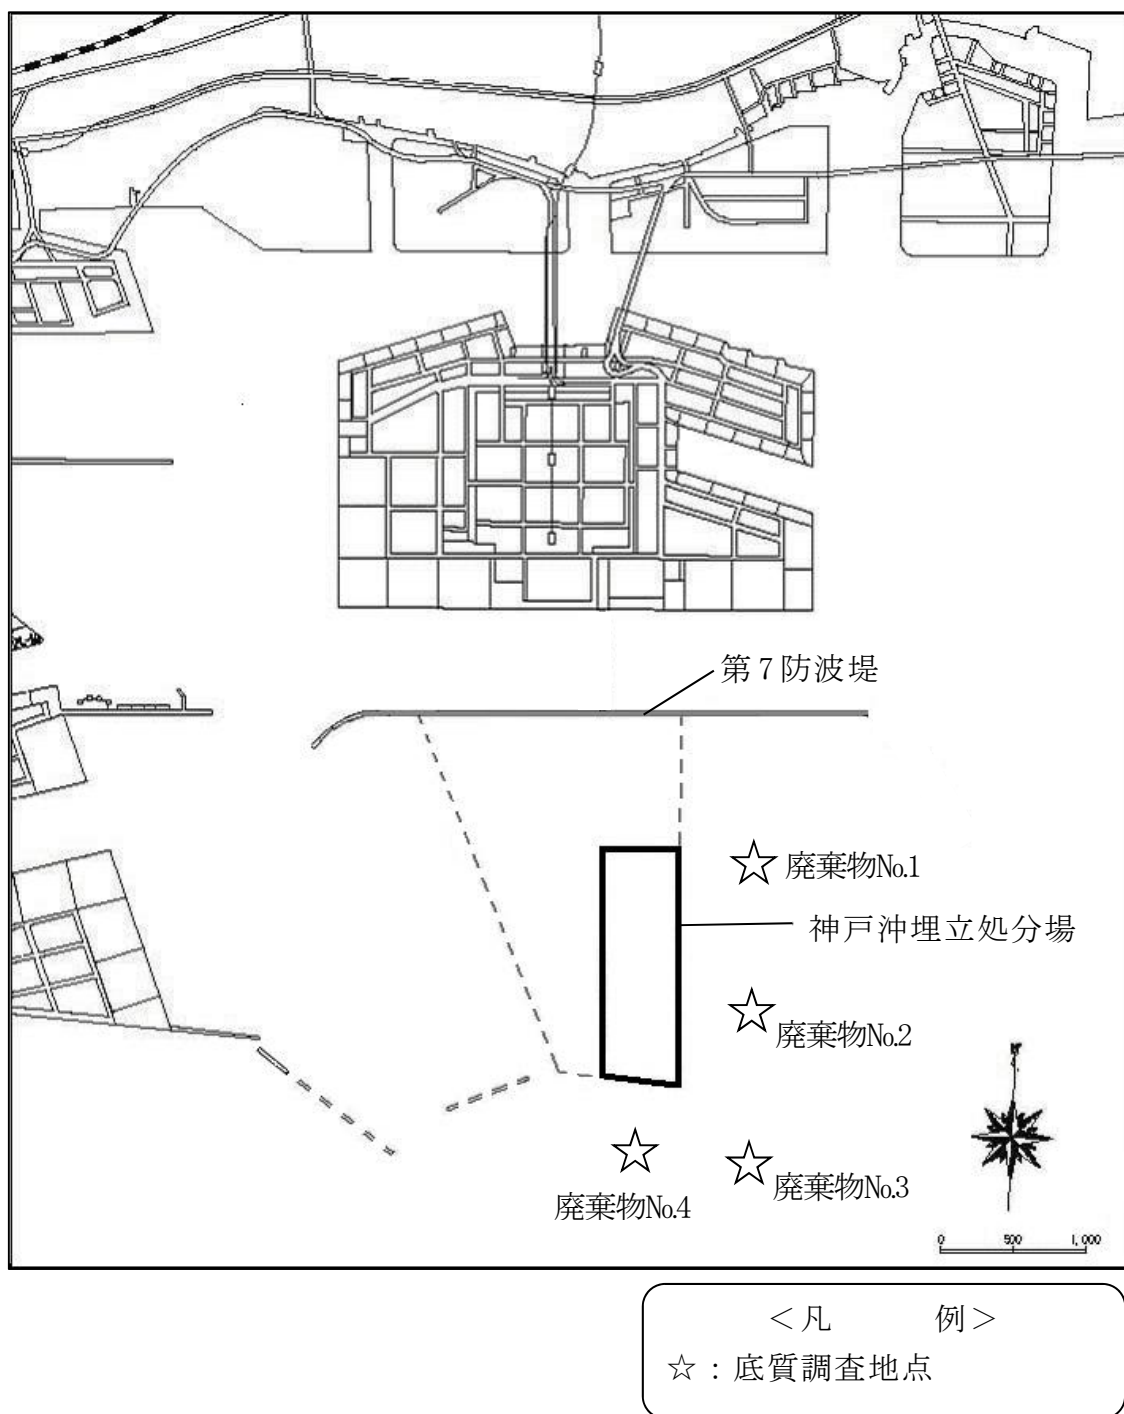

図Ⅱ-4-1 底質調査地点位置図(廃棄物受入時)

4.1.4 調査方法

底質の試料採取には、スミス・マッキンタイヤー型採泥器(採泥面積 0.05 m²)を用い、調査地点の海底面表層底泥を 3 回採取した。

底質調査の分析方法等を表Ⅱ-4-3 に示す。

表Ⅱ-4-3 底質調査の分析方法及び定量下限値

項 目		分析方法	単 位	有効桁数	定量下限値
含有量試験	pH	底質調査方法Ⅱ-4.4	—	※1	—
	含水率	底質調査方法Ⅱ-4.1	%	3	0.1
	粒度組成	JIS A 1201~1204	%	3	0.1
	COD	底質調査方法Ⅱ-4.7	mg/g・DM	3	0.5
	強熱減量	底質調査方法Ⅱ-4.2	%	3	0.5
	全硫化物	底質調査方法Ⅱ-4.6	mg/g・DM	3	0.1
	T-N	底質調査方法Ⅱ-4.8.1	mg/kg・DM	3	50
	T-P	底質調査方法Ⅱ-4.9.1	mg/kg・DM	3	50
	有機塩素化合物	底質調査方法Ⅱ-4.14	mg/kg・WM	2	10
溶出量試験	アルキル水銀	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.0005
	総水銀	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.0005
	カドミウム	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.005
	鉛	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.05
	六価クロム	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.05
	砒素	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.02
	シアン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.1
	PCB	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.0005
	銅	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	亜鉛	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	ふっ化物	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.1
	トリクロロエチレン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	テトラクロロエチレン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.005
	ベリリウム	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	クロム	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.02
	ニッケル	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	バナジウム	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	有機磷	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.1
	ジクロロメタン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	四塩化炭素	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.002
	1,2-ジクロロエタン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	1,1,1-トリクロロエタン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	1,1,2-トリクロロエタン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.005
	ベンゼン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	セレン	環境庁告示第14号	mg/L	2	0.01
	1,4-ジオキサン	S46環告第59号付表7	mg/L	2	0.005

※1：小数第1位まで

※2：JIS：日本工業規格(A 1201~1204：2009年)

底質調査方法：底質調査方法について(H24.8.8 環水大水発 120725002号)

環境庁告示第14号：海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(S48.2.17 環境庁告示第14号)

※3：単位欄のDMとは乾燥試料を、WMとは湿潤試料を示す。

4.1.5 調査結果






(1) 粒度試験

粒度試験結果を表Ⅱ-4-4に、水平分布を図Ⅱ-4-2に示す。

廃棄物No.1～No.4の粒度組成は概ね同様であり、大半がシルト、粘土であった。中央粒径値はシルト（粒径 0.005～0.075mm）又は粘土（粒径 0.005mm 以下）に位置し、含泥率（シルト＋粘土）は 100%に近かった。

表Ⅱ-4-4 粒度試験結果

地点No.	項目	単位	平均	最小	～	最大
廃棄物No.1	粒度組成	礫	%	0.0	0.0	～ 0.0
		砂	%	0.3	0.0	～ 0.6
		シルト	%	55.1	48.7	～ 59.4
		粘土	%	44.6	40.6	～ 51.3
	中央粒径値		mm	0.0165	0.0067	～ 0.0451
	含泥率		%	99.7	99.4	～ 100.0
廃棄物No.2	粒度組成	礫	%	0.0	0.0	～ 0.0
		砂	%	0.6	0.5	～ 0.9
		シルト	%	61.7	54.4	～ 65.2
		粘土	%	37.7	34.3	～ 44.7
	中央粒径値		mm	0.0087	0.0067	～ 0.0104
	含泥率		%	99.4	99.1	～ 99.5
廃棄物No.3	粒度組成	礫	%	0.0	0.0	～ 0.0
		砂	%	0.5	0.0	～ 1.4
		シルト	%	54.7	52.8	～ 57.9
		粘土	%	44.9	42.1	～ 46.7
	中央粒径値		mm	0.0065	0.0059	～ 0.0079
	含泥率		%	99.5	98.6	～ 100.0
廃棄物No.4	粒度組成	礫	%	0.0	0.0	～ 0.0
		砂	%	1.1	0.5	～ 2.9
		シルト	%	56.5	47.6	～ 66.5
		粘土	%	42.5	33.0	～ 51.9
	中央粒径値		mm	0.0071	0.0045	～ 0.0098
	含泥率		%	98.9	97.1	～ 99.5

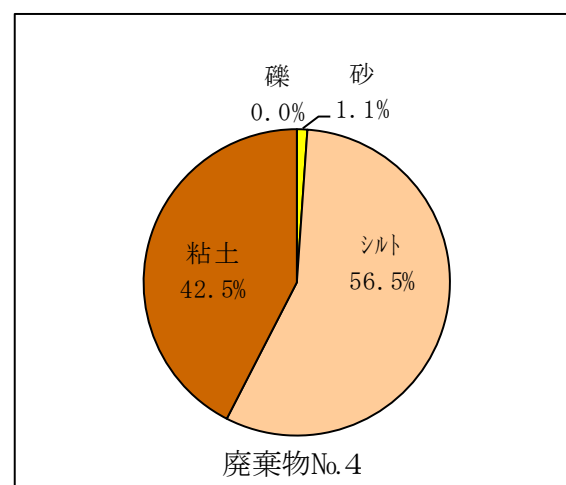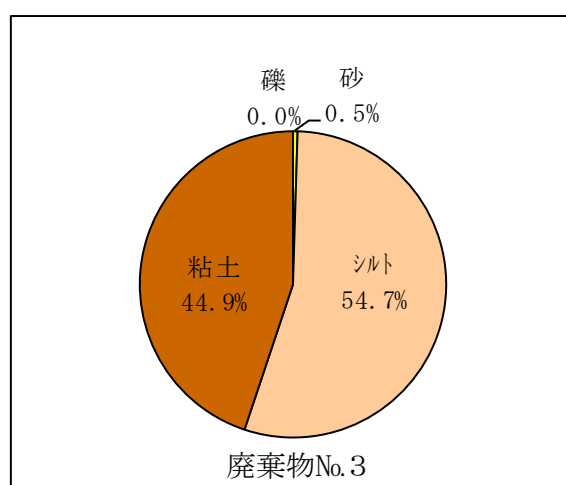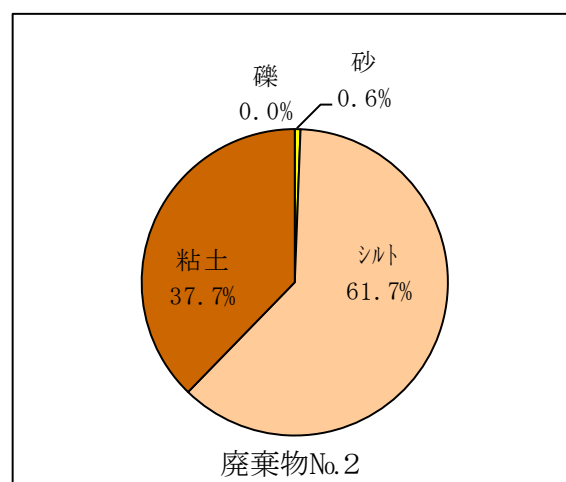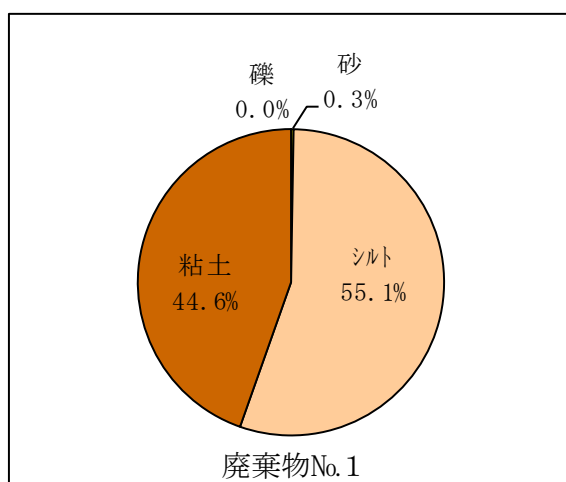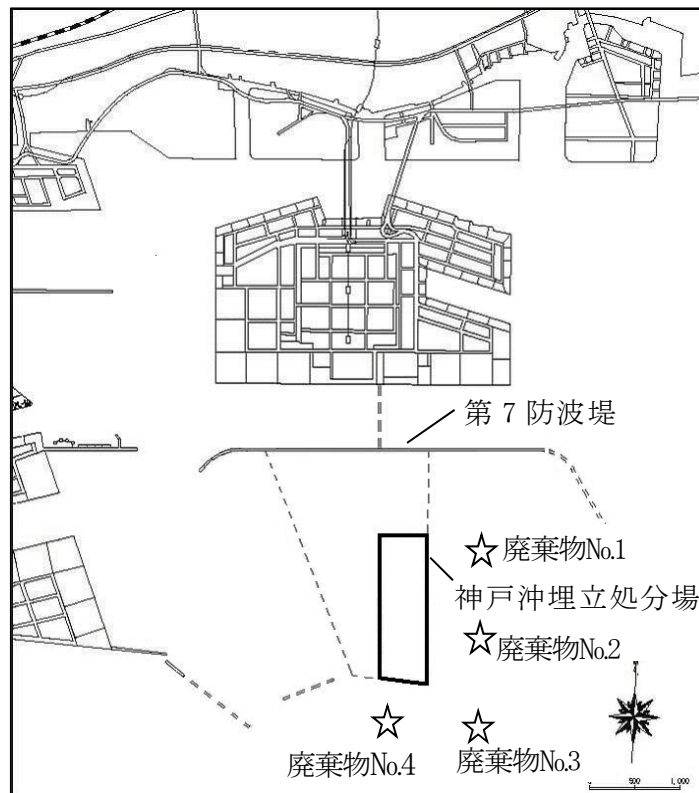

図Ⅱ-4-2 底質(粒度組成)の水平分布

(2) 含有量及び溶出量試験

含有量及び溶出量試験結果を表Ⅱ-4-5に、その一部を図Ⅱ-4-3に示す。

含有量の水平分布をみると、地点間に大きな濃度の違いはなかった。

溶出量試験では、銅、亜鉛、ふっ化物、ニッケル及びバナジウムが検出され、その他の項目はすべて定量下限値未満であった。

表Ⅱ-4-5(1) 底質調査結果（廃棄物No.1、廃棄物No.2）






調 査 項 目		単 位	廃棄物No.1			廃棄物No.2		
			平 均	最小～最大		平 均	最小～最大	
含有量試験	pH	—	7.0	6.8	7.2	7.1	6.9	7.3
	含水率	%	65.1	61.8	67.0	65.9	61.7	70.7
	COD	mg/g・DM	26.8	23.1	36.7	28.7	23.6	33.7
	強熱減量	%	11.7	11.2	12.2	11.3	10.3	11.8
	全硫化物	mg/g・DM	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	T-N	mg/kg・DM	2930	2700	3300	3300	2800	3800
	T-P	mg/kg・DM	680	590	730	720	680	770
	有機塩素化合物	mg/kg・WM	<10	<10		<10	<10	
溶出量試験	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	
	カドミウム	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	
	鉛	mg/L	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	
	六価クロム	mg/L	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	
	砒素	mg/L	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	
	シアン	mg/L	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	
	銅	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.02		0.01	<0.01 ～ 0.01	
	亜鉛	mg/L	0.07	0.01 ～ 0.21		0.06	0.01 ～ 0.13	
	ふっ化物	mg/L	0.5	0.4 ～ 0.6		0.4	0.3 ～ 0.5	
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	
	ベリリウム	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	クロム	mg/L	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	
	ニッケル	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.01		<0.01	<0.01	
	バナジウム	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.01		<0.01	<0.01	
	有機燐	mg/L	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	
	ジクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	
	ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	セレン	mg/L	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	

※単位欄のDMとは乾燥試料を、WMとは湿潤試料を示す。

表Ⅱ-4-5(2) 底質調査結果（廃棄物No.3、廃棄物No.4）

調 査 項 目		単 位	廃棄物No.3		廃棄物No.4	
			平 均	最小～最大	平 均	最小～最大
含有量試験	pH	—	7.2	6.9 ～ 7.3	7.2	7.1 ～ 7.3
	含水率	%	63.3	59.9 ～ 67.7	62.2	53.7 ～ 68.6
	COD	mg/g・DM	27.3	24.1 ～ 31.0	25.4	22.9 ～ 30.3
	強熱減量	%	10.9	10.2 ～ 11.5	10.5	9.7 ～ 11.3
	全硫化物	mg/g・DM	0.3	0.2 ～ 0.4	0.3	0.2 ～ 0.4
	T-N	mg/kg・DM	2950	2500 ～ 3200	3000	2800 ～ 3400
	T-P	mg/kg・DM	740	700 ～ 780	700	620 ～ 760
	有機塩素化合物	mg/kg・WM	<10	<10	<10	<10
溶出量試験	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カドミウム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	鉛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	六価クロム	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	砒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	銅	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.01	0.07	<0.01 ～ 0.25
	亜鉛	mg/L	0.06	0.03 ～ 0.12	0.06	0.04 ～ 0.10
	ふっ化物	mg/L	0.5	0.4 ～ 0.5	0.5	0.4 ～ 0.5
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ベリリウム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	クロム	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ニッケル	mg/L	<0.01	<0.01	0.07	<0.01 ～ 0.23
	バナジウム	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.01 ～ 0.02
	有機燐	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ジクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	セレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

※単位欄の DM とは乾燥試料を、WM とは湿潤試料を示す。

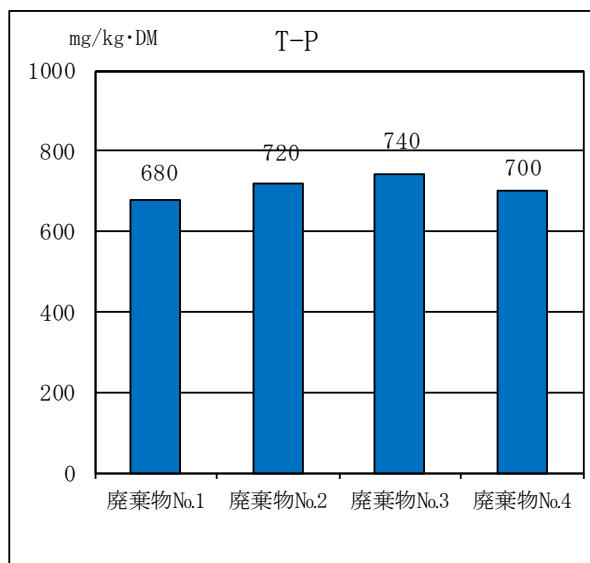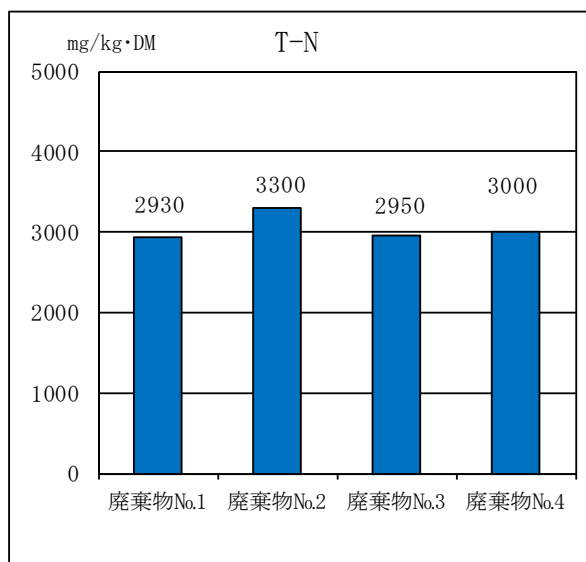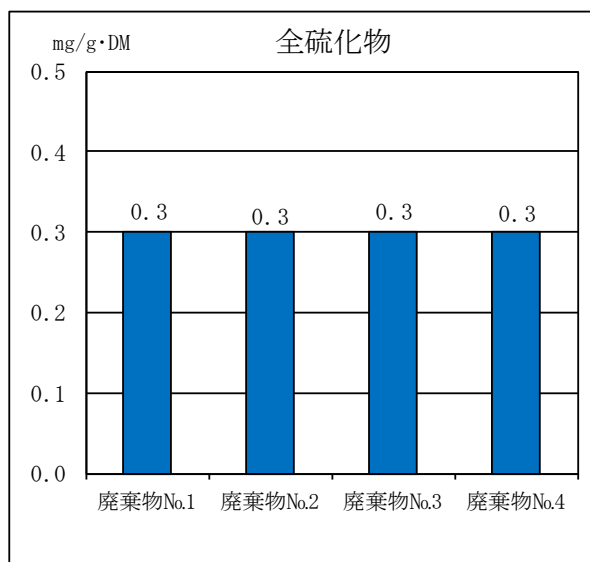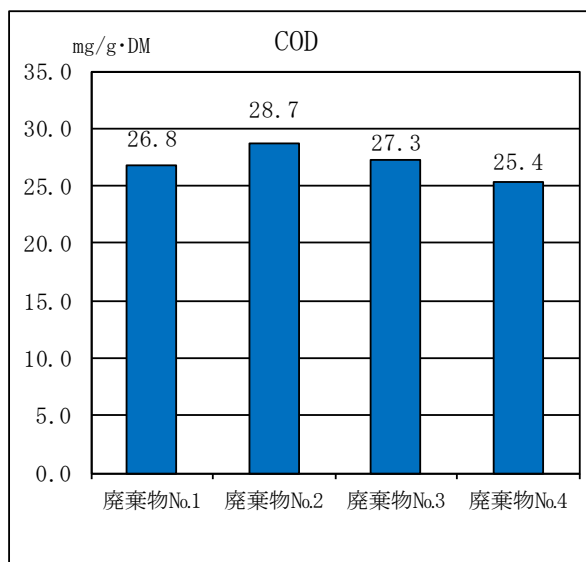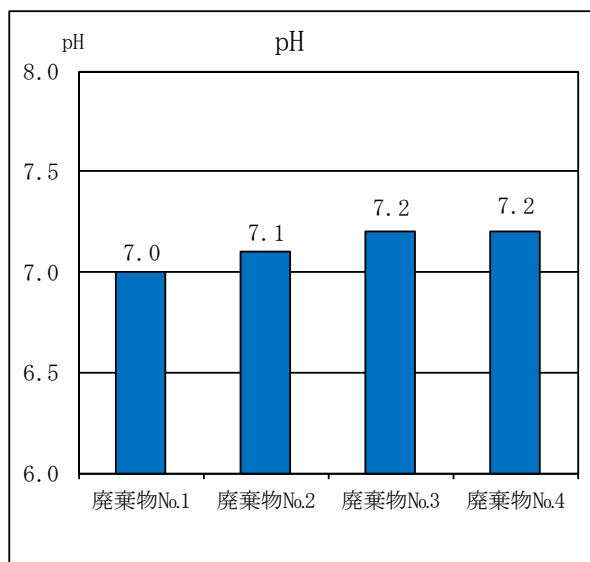

※図中の値は年間平均値を示す。
DM とは乾燥試料を示す。

図Ⅱ-4-3 底質試験結果（含有量試験）

4.1.6 基準との比較

含有量試験のうちの有機塩素化合物と溶出量試験のすべての項目を水底土砂に係る判定基準（表Ⅰ-4-12 参照）と比較した。

比較した結果を表Ⅱ-4-6 に示す。

すべての項目で判定基準を満足していた。

表Ⅱ-4-6 水底土砂に係る判定基準の値との比較(底質)

項目		廃棄物No.1, 2, 3, 4			判定基準
		平均	範囲	超過数	
有機塩素化合物	mg/kg・WM	<10	<10	0 / 16	40 mg/kg以下
銅	mg/L	0.03	<0.01 ～ 0.25	0 / 16	3 mg/L 以下
亜鉛	mg/L	0.06	<0.01 ～ 0.21	0 / 16	2 mg/L 以下
ふっ化物	mg/L	0.5	0.3 ～ 0.6	0 / 16	15 mg/L 以下
ニッケル	mg/L	0.02	<0.01 ～ 0.23	0 / 16	1.2mg/L 以下
バナジウム	mg/L	0.01	<0.01 ～ 0.02	0 / 16	1.5mg/L 以下
その他の溶出項目	mg/L	すべて定量下限値未満		0 / 16	各項目判定基準

4.2 調査結果の検討と評価

底質については、事業者として可能な限りの環境影響の回避低減を図った結果、水底土砂に係る判定基準のすべての項目で満足しており、基準の維持達成に支障を及ぼしておらず、適正な排水処理を行うことができていると考えられる。

5 悪臭調査

5.1 環境調査

5.1.1 調査項目

廃棄物受入時の悪臭の調査項目を表Ⅱ-5-1に示す。

表Ⅱ-5-1 悪臭調査項目(廃棄物受入時)

分 類	項 目 名
特定悪臭物質 試験 (22項目)	アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・硫化メチル・二硫化メチル・ トリメチルアミン・アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・ノルマル ブチルアルデヒド・イソブチルアルデヒド・ノルマルバレルアルデヒド・ イソバレルアルデヒド・イソブタノール・酢酸エチル・メチルイソブチル ケトン・トルエン・スチレン・キシレン・プロピオン酸・ノルマル酪酸・ ノルマル吉草酸・イソ吉草酸
官能試験 (1項目)	臭気指数

5.1.2 調査期間

令和2年8月17日 10:53～14:00

5.1.3 調査方法

悪臭調査項目の分析方法等を表Ⅱ-5-2に示す。

表Ⅱ-5-2 悪臭調査の分析方法及び定量下限値

調査項目		調査・分析方法	単位	有効桁数	定量下限値
特定悪臭物質及び官能試験	アンモニア	昭和47年環境庁告示第9号別表第1	ppm	2	0.1
	メチルメルカプタン	昭和47年環境庁告示第9号別表第2	ppm	2	0.0005
	硫化水素	昭和47年環境庁告示第9号別表第2	ppm	2	0.001
	硫化メチル	昭和47年環境庁告示第9号別表第2	ppm	2	0.001
	二硫化メチル	昭和47年環境庁告示第9号別表第2	ppm	2	0.001
	トリメチルアミン	昭和47年環境庁告示第9号別表第3	ppm	2	0.001
	アセトアルデヒド	昭和47年環境庁告示第9号別表第4	ppm	2	0.005
	プロピオンアルデヒド	昭和47年環境庁告示第9号別表第4	ppm	2	0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	昭和47年環境庁告示第9号別表第4	ppm	2	0.001
	イソブチルアルデヒド	昭和47年環境庁告示第9号別表第4	ppm	2	0.002
	ノルマルペンチルアルデヒド	昭和47年環境庁告示第9号別表第4	ppm	2	0.001
	イソペンチルアルデヒド	昭和47年環境庁告示第9号別表第4	ppm	2	0.001
	イソブタノール	昭和47年環境庁告示第9号別表第5	ppm	2	0.1
	酢酸エチル	昭和47年環境庁告示第9号別表第6	ppm	2	0.3
	メチルイソブチルケトン	昭和47年環境庁告示第9号別表第6	ppm	2	0.1
	トルエン	昭和47年環境庁告示第9号別表第7	ppm	2	0.5
	スチレン	昭和47年環境庁告示第9号別表第7	ppm	2	0.04
	キシレン	昭和47年環境庁告示第9号別表第7	ppm	2	0.1
	プロピオン酸	昭和47年環境庁告示第9号別表第8	ppm	2	0.003
	ノルマル酪酸	昭和47年環境庁告示第9号別表第8	ppm	2	0.0001
	ノルマル吉草酸	昭和47年環境庁告示第9号別表第8	ppm	2	0.0001
	イソ吉草酸	昭和47年環境庁告示第9号別表第8	ppm	2	0.0001
	臭気指数	平成7年環境庁告示第63号	—	2	10


5.1.4 調査地点

調査地点は埋立て工事の風下を基本とし、六甲アイランドに近い神戸沖処分場北側護岸上とした。

なお、当事業からの悪臭発生源としては、重機等の排ガス、廃棄物の臭気等が考えられる。

調査実施時は南風であり、工事の風下にあたる北側護岸上の敷地境界上で試料を採取した。

悪臭の調査地点を図Ⅱ-5-1に示す。

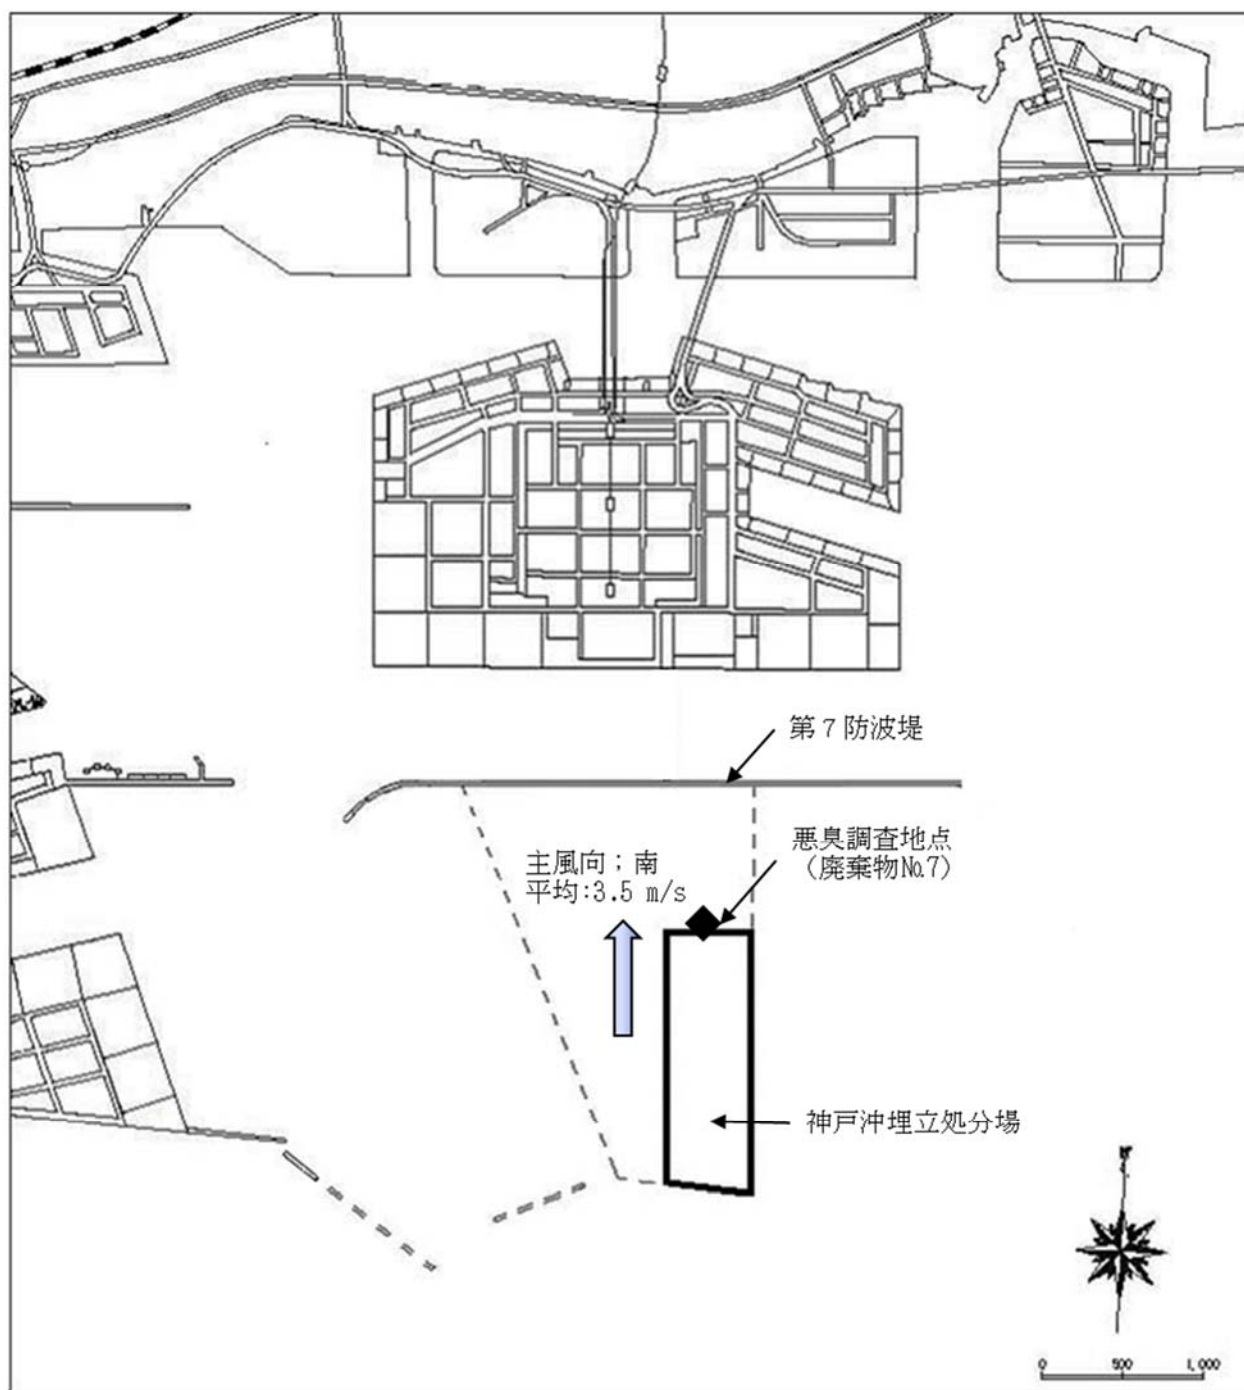

図Ⅱ-5-1 悪臭調査地点位置図

5.1.5 調査結果

悪臭の測定結果を表Ⅱ-5-3に示す。

工事現場での作業工程は、埋立場所周辺においてブルドーザー等による整地作業が行われていた。

官能試験結果（臭気指数）は、10未満であり、第3種区域の規制基準値を下回っていた。

特定悪臭物質は、すべて定量下限値未満であった。

表Ⅱ-5-3 悪臭の測定結果

採取場所		No.7（北側中央）			
採取日時		令和2年8月17日 10:53～14:00			

測定項目等		単位	結果	規制基準値	定量下限値
採取時の状況	天候	—	晴	—	—
	気温	℃	35.6	—	—
	湿度	%	56	—	—
	風向	16方位	南	—	—
	風速	m/s	3.5	—	—
官能試験結果及び特定悪臭物質	臭気指数	—	<10	18	10
	アンモニア	ppm	<0.1	5	0.1
	メチルメルカプタン	ppm	<0.0005	0.01	0.0005
	硫化水素	ppm	<0.001	0.2	0.001
	硫化メチル	ppm	<0.001	0.2	0.001
	二硫化メチル	ppm	<0.001	0.10	0.001
	トリメチルアミン	ppm	<0.001	0.07	0.001
	アセトアルデヒド	ppm	<0.005	0.5	0.005
	プロピオンアルデヒド	ppm	<0.005	0.5	0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	ppm	<0.001	0.08	0.001
	イソブチルアルデヒド	ppm	<0.002	0.2	0.002
	ノルマルバレールアルデヒド	ppm	<0.001	0.05	0.001
	イソバレールアルデヒド	ppm	<0.001	0.01	0.001
	イソブタノール	ppm	<0.1	20	0.1
	酢酸エチル	ppm	<0.3	20	0.3
	メチルイソブチルケトン	ppm	<0.1	6	0.1
	トルエン	ppm	<0.5	60	0.5
	スチレン	ppm	<0.04	2	0.04
	キシレン	ppm	<0.1	5	0.1
	プロピオン酸	ppm	<0.003	0.2	0.003
	ノルマル酪酸	ppm	<0.0001	0.006	0.0001
	ノルマル吉草酸	ppm	<0.0001	0.004	0.0001
	イソ吉草酸	ppm	<0.0001	0.01	0.0001

※規制基準値は、神戸市の第3種区域及び兵庫県の順応地域における敷地境界での規制値

《参考》

- ・臭気指数：悪臭防止法による規制地域の指定等 神戸市告示第 423 号（平成 24 年 10 月）
- ・特定悪臭物質：悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準 兵庫県告示第 544 号の 35（昭和 48 年 4 月）

5.2 施設調査

5.2.1 調査項目

建設機械の稼働状況

環境保全措置の実施状況

廃棄物の受入量

5.2.2 調査方法

現地調査中に作業状況を目視により確認するとともに、作業日報等により現地調査日の作業状況を確認した。

5.2.3 調査結果

(1) 建設機械の稼働状況

調査時に行われていた工事は、廃棄物の埋立てであった。

悪臭測定日の建設機械の稼働状況及び廃棄物の受入量を表Ⅱ-5-4に示す。また、参考として、表Ⅱ-5-5に月間の廃棄物受入量を示す。

表Ⅱ-5-4 測定日の建設機械の稼働状況及び廃棄物受入量

工種	建設機械	令和2年8月17日
		稼働数
廃棄物の埋立	ダンプトラック (10t)	0
	バックホウ (0.2~3m ³)	0
	タイヤローラー (8~20 t)	1
	ベルトコンベア (一式)	0
	散水車	0
	湿地ブルトーザ (20 t)	1
	モータグレーダー (3.1m幅)	0
廃棄物受入量 (t)		0

表Ⅱ-5-5 廃棄物受入量 (月間)

期 間	廃棄物受入量
令和2年 4月	23,702
5月	27,096
6月	30,000
7月	25,332
8月	23,946
9月	24,692
10月	25,135
11月	23,741
12月	25,277
令和3年 1月	24,997
2月	23,113
3月	34,036
令和2年度合計	311,067

(2) 環境保全措置の実施状況

建設機械は、整備点検を十分行った。

ベルトコンベアに被いを設けることや、埋立て現場に散水をすることで廃棄物の飛散を抑えて、悪臭防止に努めた。

5.3 調査結果の検討と評価

悪臭については、事業者として可能な限りの環境影響の回避低減を図った結果、臭気指数とすべての悪臭物質濃度が定量下限値未満であり、環境保全目標の維持達成に支障を及ぼしていないと考えられる。

6 植物・動物調査

6.1 環境調査

6.1.1 調査項目

廃棄物受入時の植物・動物の調査項目は、海生生物（植物プランクトン、動物プランクトン、魚卵・稚仔魚、底生生物）及び付着生物とした。

6.1.2 調査日

植物・動物調査の調査日を表Ⅱ-6-1に示す。


表Ⅱ-6-1 植物・動物調査日

調 査 日 時		
令和2年	5月14日	8:40 ～ 16:30
	8月 11日	8:40 ～ 15:40
	11月 10日	9:00 ～ 15:30
令和3年	2月 5日	8:45 ～ 15:45

6.1.3 調査地点

調査は、海生生物については廃棄物No.1～No.4の4地点で、付着生物については廃棄物No.8で実施した。

調査地点を図Ⅱ-6-1に示す。

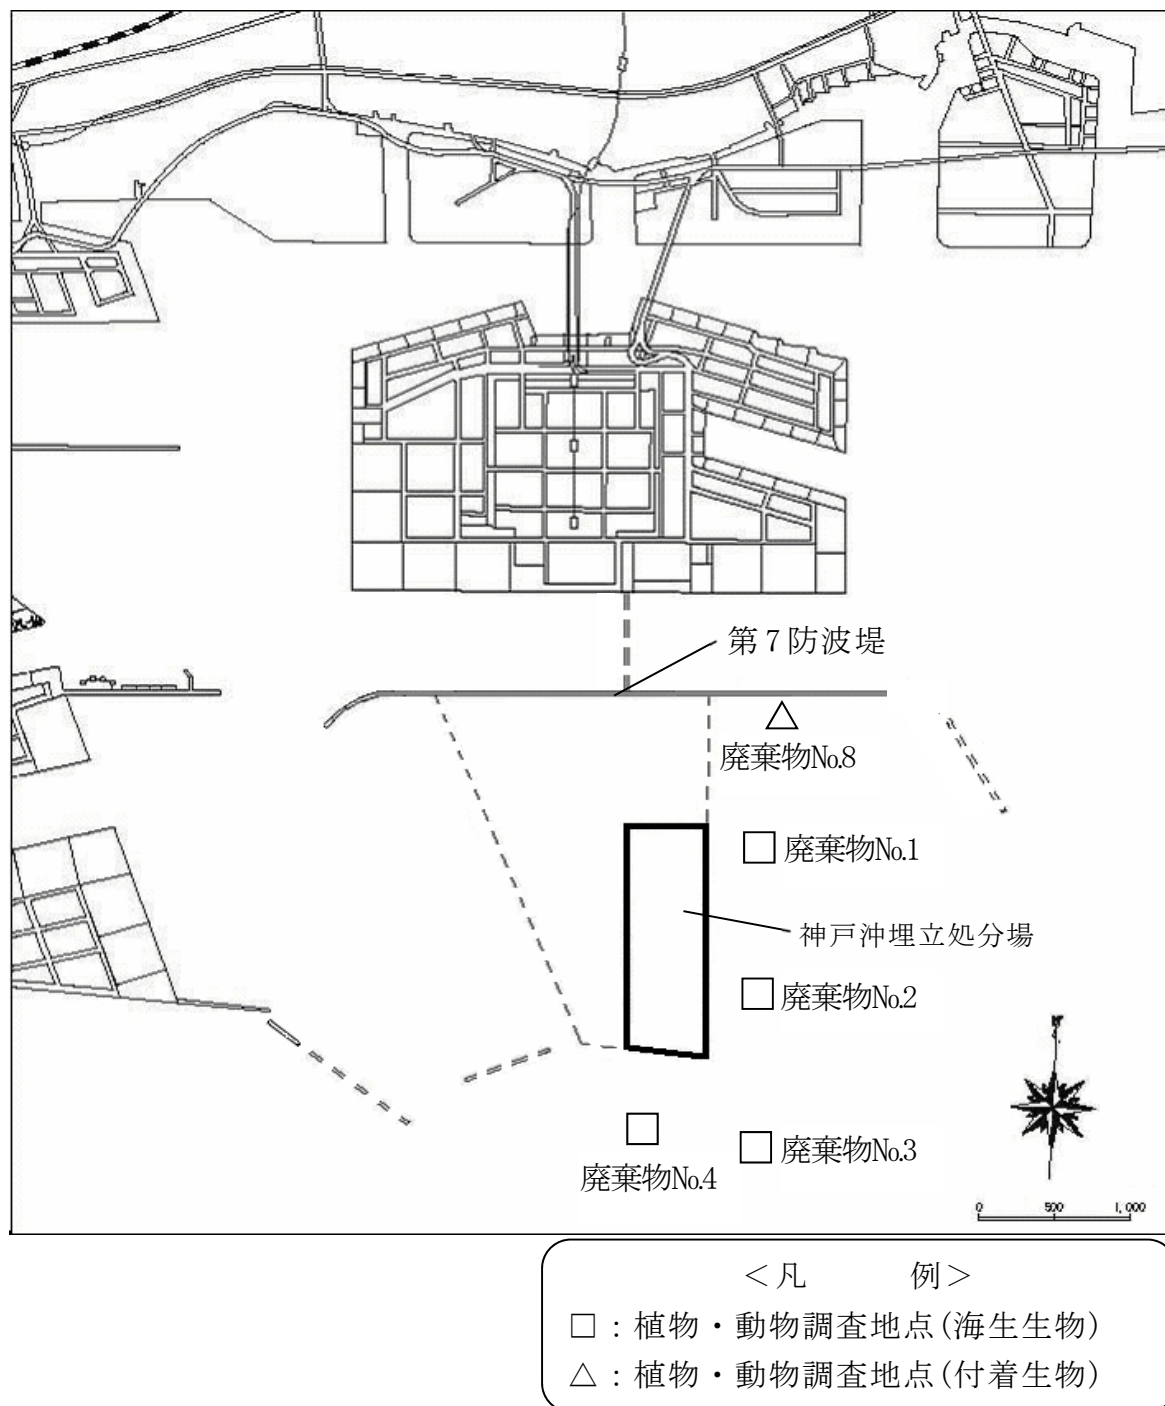

図Ⅱ-6-1 植物・動物調査地点位置図(廃棄物受入時)

6.1.4 調査方法

(1) 植物プランクトン(採水法)

バンドーン型採水器(6L)を用いて表層(海面下 0.5m 及び 2.0m の等量混合)の海水を採取し試料とした。

採取した試料については、グルタルアルデヒドを試料の 1%となるように加えた固定試料を用いて、同定及び計数を行った。ただし、緑色鞭毛藻綱プランクトン等は、細胞崩壊を避けるため、直ちに生試料を用いて行った。

(2) 動物プランクトン(鉛直曳)

北原式定量ネット(口径 22.5cm、網目 NXX-13 : 0.1mm)を用い、海底面上 1.0m から海面まで鉛直曳きした。

採取した試料は、直ちにホルマリンを試料の 10%となるように加えて固定し、24 時間後の粗沈殿量を測定した。また、曳網時及び無網試験での濾水計の回転数と曳網距離、ネット口径から濾水量を求め、これと先の粗沈殿量から単位体積あたりの沈殿量を算出した。なお、原則として濾水量の 1 万倍濃縮調製試料を用いて同定及び計数を行った。

(3) 魚卵・稚仔魚(表層水平曳)

マルチネット(口径 130cm、網目 NGG54:0.3mm、もじ網付)を用い、表層を船速 2 ノットで 5 分間曳網した。

採取した試料は直ちにホルマリンを 10%になるように加えて固定した後、持ち帰り、種の同定及び計数を行った。

(4) 底生生物

スミス・マッキンタイヤー型採泥器(採泥面積 0.05m²)を用い、海底面表層底泥を 2 回採取した。

採取した底泥は 1mm 目のふるいにかけて、残ったものを試料とし、直ちにホルマリンを 10%になるよう加え固定した後、持ち帰り、種の同定及び計数を行った。

(5) 付着生物

1) ベルトトランセクト法による目視観察

飛沫帯及び高潮帯から海底にかけて 50cm×50cm の方形枠を用いて連続的に目視観察を行った。方形枠内の付着生物について出現種、被度若しくは個体数を観察した。

被度と被覆率の関係

被度	被覆率
5	76～100%
4	51～75%
3	26～50%
2	10～25%
1	<10%
r	極めて僅かに覆う

2) 坪刈り

平均水面 (MWL)、大潮最低低潮面 (LWL) 及び大潮最低低潮面下 1m の 3 層において、30cm×30cm の方形枠を用いて枠内の生物を全量刈り取り、試料とした (図 II-6-2 模式図参照)。

採取した試料は直ちにホルマリンを 10% となるように加えて固定した後、持ち帰り、植物については種の同定と湿重量の計測、動物については種の同定、個体数の計数及び湿重量の計測を行った。

なお、MWL 及び LWL は気象庁潮位表により求めた値を使用した。

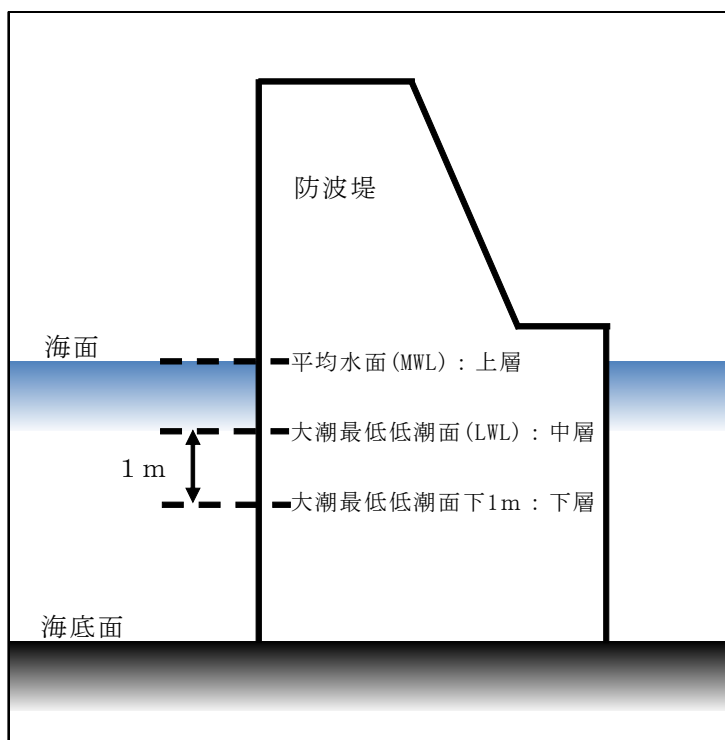


図 II-6-2 模式図

6.2 調査結果

6.2.1 プランクトン調査

(1) 植物プランクトン





植物プランクトンの調査結果を図Ⅱ-6-3 に示す。また、各季（4 季）の出現状況を表Ⅱ-6-2～5 に示す。

各季の出現種類数は、37～43 種の範囲にあり、春季及び冬季が最も多く 43 種、次いで秋季が 39 種、夏季が最も少なかった。

平均出現細胞数は、1,266～2,792 細胞/mL の範囲にあり、春季が最も多く、次いで冬季が 1,668 細胞/mL、夏季が 1,533 細胞/mL であり、秋季が最も少なかった。

平均出現細胞数を各植物綱別にみると、すべての季節で珪藻綱が最も多く、94.2～99.1%を占めていた。

主な出現種で大半を占めていたのは、春季、夏季、及び秋季では *Nitzschia spp.* (86.2%)、(51.1%)、(75.8%)、冬季では *Skeletonema costatum* (83.9%) であった。

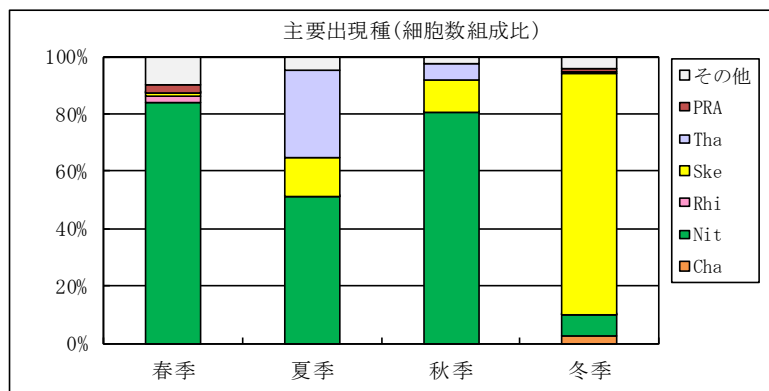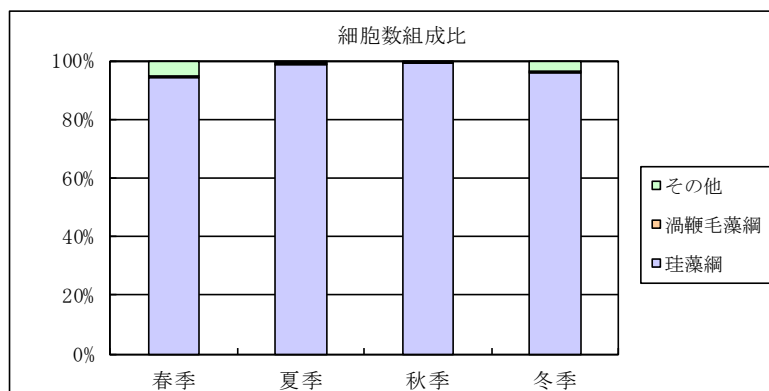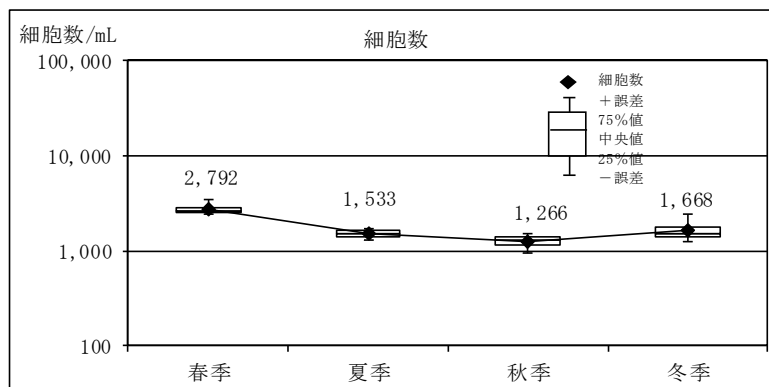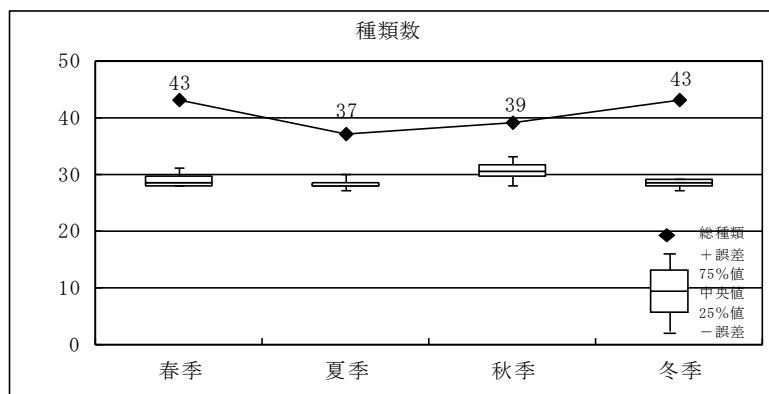

PRA : PRASINOPHYCEAE
 Tha : Thalassiosira spp.
 Thalassiosira rotula
 Ske : Skeletonema costatum
 Phi : Rhizosolenia fragilissima
 Nit : Nitzschia spp.
 Nitzschia pungens
 Cha : Chaetoceros affine

図 II-6-3 植物プランクトンの調査結果

表Ⅱ-6-2 植物プランクトンの出現状況（春季）

調査期日：令和2年 5月14日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	渦鞭毛藻綱	12	12	9	11	15
	珪藻綱	13	16	16	14	24
	その他	3	3	4	3	4
	合計	28	31	29	28	43
細胞数	渦鞭毛藻綱	19	29	17	23	22
	珪藻綱	2,164	3,311	2,647	2,401	2,631
	その他	220	95	48	193	139
	合計	2,403	3,435	2,712	2,617	2,792
細胞数	渦鞭毛藻綱	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8
組成比	珪藻綱	90.1	96.4	97.6	91.7	94.2
(%)	その他	9.2	2.8	1.8	7.4	5.0
主な出現種 細胞数(組成比；%)		<i>Nitzschia</i> spp. 1,862 (77.5) <i>PRASINOPHYCEAE</i> 148 (6.2) <i>Rhizosolenia fragilissima</i> 142 (5.9)	<i>Nitzschia</i> spp. 3,015 (87.8)	<i>Nitzschia</i> spp. 2,516 (92.8)	<i>Nitzschia</i> spp. 2,228 (85.1)	<i>Nitzschia</i> spp. 2,405 (86.2)

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 細胞数の単位は細胞数/mlを示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-3 植物プランクトンの出現状況（夏季）

調査期日：令和 2年 8月11日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	渦鞭毛藻綱	9	12	11	11	14
	珪藻綱	16	14	17	15	21
	その他	2	2	2	2	2
	合計	27	28	30	28	37
細胞数	渦鞭毛藻綱	9	5	4	7	6
	珪藻綱	1,404	1,308	1,718	1,617	1,512
	その他	8	6	19	25	15
	合計	1,421	1,319	1,741	1,649	1,533
細胞数	渦鞭毛藻綱	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4
組成比	珪藻綱	98.8	99.2	98.7	98.1	98.6
(%)	その他	0.6	0.5	1.1	1.5	0.9
主な出現種 細胞数(組成比；%)		<i>Nitzschia</i> spp. 616 (43.3) <i>Skeletonema costatum</i> 382 (26.9) <i>Thalassiosira</i> spp. 355 (25.0)	<i>Thalassiosira</i> spp. 603 (45.7) <i>Nitzschia</i> spp. 571 (43.3) <i>Skeletonema costatum</i> 104 (7.9)	<i>Nitzschia</i> spp. 943 (54.2) <i>Thalassiosira</i> spp. 594 (34.1) <i>Skeletonema costatum</i> 90 (5.2)	<i>Nitzschia</i> spp. 1,005 (60.9) <i>Thalassiosira</i> spp. 319 (19.3) <i>Skeletonema costatum</i> 238 (14.4)	<i>Nitzschia</i> spp. 784 (51.1) <i>Thalassiosira</i> spp. 468 (30.5) <i>Skeletonema costatum</i> 204 (13.3)

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 細胞数の単位は細胞数/mlを示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-4 植物プランクトンの出現状況（秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	渦鞭毛藻綱	8	10	8	6	12
	珪藻綱	18	21	20	23	25
	その他	2	2	2	2	2
	合計	28	33	30	31	39
細胞数	渦鞭毛藻綱	3	1	4	3	3
	珪藻綱	935	1,199	1,403	1,480	1,254
	その他	14	8	2	10	9
	合計	952	1,208	1,409	1,493	1,266
細胞数 組成比 (%)	渦鞭毛藻綱	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2
	珪藻綱	98.2	99.3	99.6	99.1	99.1
	その他	1.5	0.7	0.1	0.7	0.7
主な出現種 細胞数(組成比；%)		<i>Nitzschia</i> spp. 813 (85.4)	<i>Nitzschia</i> spp. 790 (65.4)	<i>Nitzschia</i> spp. 1,014 (72.0)	<i>Nitzschia</i> spp. 1,219 (81.6)	<i>Nitzschia</i> spp. 959 (75.8)
		<i>Thalassiosira rotula</i> 55 (5.8)	<i>Nitzschia pungens</i> 188 (15.6)	<i>Skeletonema costatum</i> 313 (22.2)	<i>Thalassiosira rotula</i> 98 (6.6)	<i>Skeletonema costatum</i> 143 (11.3)
			<i>Skeletonema costatum</i> 177 (14.7)			

表Ⅱ-6-5 植物プランクトンの出現状況（冬季）

調査期日：令和 3年 2月 7日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	渦鞭毛藻綱	9	8	9	8	16
	珪藻綱	16	16	17	18	24
	その他	3	3	3	3	3
	合計	28	27	29	29	43
細胞数	渦鞭毛藻綱	4	4	4	3	4
	珪藻綱	1,172	2,304	1,523	1,407	1,602
	その他	64	84	39	64	63
	合計	1,240	2,392	1,566	1,474	1,668
細胞数 組成比 (%)	渦鞭毛藻綱	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	珪藻綱	94.5	96.3	97.3	95.5	96.0
	その他	5.2	3.5	2.5	4.3	3.8
主な出現種 細胞数(組成比；%)		<i>Skeletonema costatum</i> 1,040 (83.9)	<i>Skeletonema costatum</i> 2,005 (83.8)	<i>Skeletonema costatum</i> 1,393 (89.0)	<i>Skeletonema costatum</i> 1,158 (78.6)	<i>Skeletonema costatum</i> 1,399 (83.9)
		<i>Nitzschia</i> spp. 68 (5.5)	<i>Nitzschia</i> spp. 217 (9.1)		<i>Nitzschia</i> spp. 121 (8.2)	<i>Nitzschia</i> spp. 121 (7.2)
					<i>Chaetoceros affine</i> 107 (7.3)	

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 細胞数の単位は細胞数/mlを示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

(2) 動物プランクトン





動物プランクトンの年間の調査結果を図Ⅱ-6-4に示す。また、各季(4季)の出現状況を表Ⅱ-6-6～9に示す。

各季の出現種類数は、31～40種の範囲にあり、夏季が最も多く、次いで秋季が39種、冬季が35種であり、春季が最も少なかった。

平均出現個体数は、33,894～114,626 個体/m³の範囲にあり、冬季が最も多く、次いで春季が57,235 個体/m³、秋季が43,960 個体/m³であり、夏季が最も少なかった。

平均出現個体数を各動物綱別にみると、甲殻綱が最も多く、50.5～76.4%を占めていた。

主な出現種は、春季は *Oikopleura dioika* (尾索綱) が 28.5%、*COPEPODA (Nauplius)* (甲殻綱) が 24.4%を占めていた。夏季は、*Oithona davisae* (甲殻綱) が 27.7%、*POLYCHAETA*(larva 多毛綱) が 19.2%を占めていた。秋季は、*Paracalanidae (Copepodite)* (甲殻綱) が 30.7%、*COPEPODA (Nauplius)* (甲殻綱) が 13.7%を占めていた。冬季は、*COPEPODA (Nauplius)* (甲殻綱) が 42.0%、*Favella taraikaensis* (繊毛虫綱) が 15.4%を占めていた。

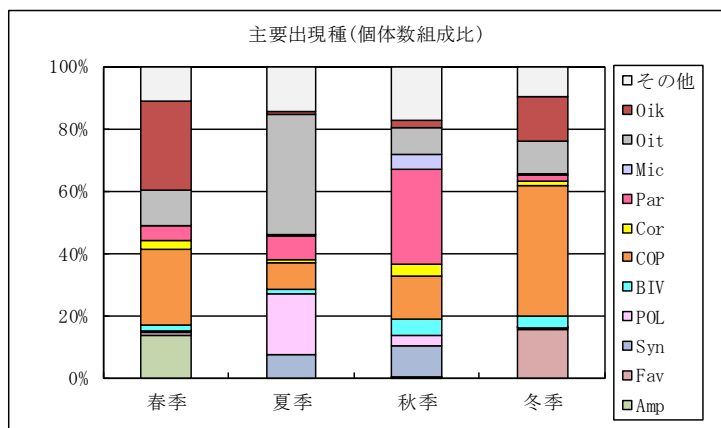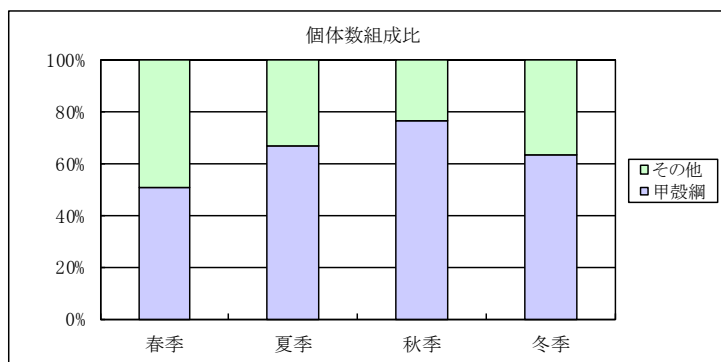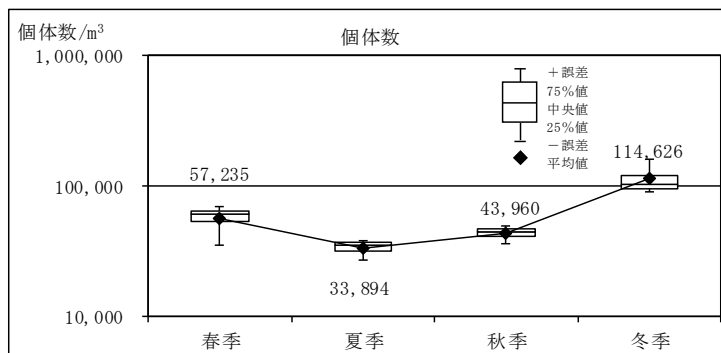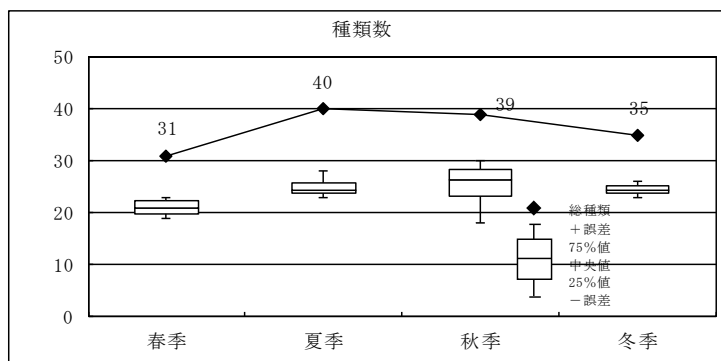

Oik : Oikopleura dioica
 Oit : Oithona sp. (Copepodite)
 Oithona spp. (Copepodite)
 Oithona similis
 Oithona davisae
 Mic : Microsetella norvegica
 Par : Paracalanidae (Copepodite)
 Cor : Corycaeus sp. (Copepodite)
 COP : COPEPODA (Nauplius)
 BIV : BIVALVIA (Veliger)
 POL : POLYCHAETA (larva)
 Syn : Synchaeta sp.
 Fav : Favella taraikaensis
 Amp : Amphorellopsis acuta

図 II-6-4 動物プランクトンの調査結果

表Ⅱ-6-6 動物プランクトンの出現状況（春季）

調査期日：令和 2年 5月14日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	甲殻綱	15	11	11	12	17
	その他	7	9	8	11	14
	合計	22	20	19	23	31
個体数	甲殻綱	39,256	33,481	16,034	26,828	28,900
	その他	30,588	30,048	19,020	33,685	28,335
	合計	69,844	63,529	35,054	60,513	57,235
個体数 組成比(%)	甲殻綱	56.2	52.7	45.7	44.3	50.5
	その他	43.8	47.3	54.3	55.7	49.5
主な出現種 個体数(組成比；%)		COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)	<i>Oikopleura dioica</i>	<i>Oikopleura dioica</i>	<i>Oikopleura dioica</i>
		15,804 (22.6)	17,965 (28.3)	14,776 (42.2)	24,236 (40.1)	16,326 (28.5)
		<i>Oithona</i> sp.(Copepodite)	<i>Oikopleura dioica</i>	COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)
		14,954 (21.4)	13,718 (21.6)	7,545 (21.5)	14,481 (23.9)	13,949 (24.4)
		<i>Amphorellopsis acuta</i>	<i>Amphorellopsis acuta</i>	<i>Amphorellopsis acuta</i>	<i>Amphorellopsis acuta</i>	<i>Amphorellopsis acuta</i>
		13,765 (19.7)	10,125 (15.9)	2,515 (7.2)	4,725 (7.8)	7,783 (13.6)
		<i>Oikopleura dioica</i>	Paracalanidae(Copepodite)	<i>Corycaeus</i> sp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> sp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> sp.(Copepodite)
		12,575 (18.0)	5,879 (9.3)	2,201 (6.3)	3,201 (5.3)	5,466 (9.5)

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 個体数の単位は個体数/㎡を示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-7 動物プランクトンの出現状況（夏季）

調査期日：令和 2年 8月11日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	甲殻綱	19	13	15	12	24
	その他	6	11	13	11	16
	合計	25	24	28	23	40
個体数	甲殻綱	24,009	24,096	25,073	17,450	22,657
	その他	13,915	9,638	11,672	9,724	11,237
	合計	37,924	33,734	36,745	27,174	33,894
個体数 組成比(%)	甲殻綱	63.3	71.4	68.2	64.2	66.8
	その他	36.7	28.6	31.8	35.8	33.2
主な出現種 個体数(組成比；%)		<i>Oithona davisae</i>	<i>Oithona davisae</i>	<i>Oithona davisae</i>	<i>Oithona davisae</i>	<i>Oithona davisae</i>
		11,269 (29.7)	11,585 (34.3)	8,154 (22.2)	6,545 (24.1)	9,388 (27.7)
		POLYCHAETA(larva)	POLYCHAETA(larva)	POLYCHAETA(larva)	POLYCHAETA(larva)	POLYCHAETA(larva)
		10,044 (26.5)	5,014 (14.9)	5,671 (15.4)	5,363 (19.7)	6,523 (19.2)
		<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	Paracalanidae(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)
		4,018 (10.6)	3,651 (10.8)	4,452 (12.1)	3,227 (11.9)	3,521 (10.4)
		COPEPODA(Nauplius)	<i>Synchaeta</i> sp.	COPEPODA(Nauplius)	<i>Synchaeta</i> sp.	COPEPODA(Nauplius)
		2,646 (7.0)	2,677 (7.9)	3,843 (10.5)	2,954 (10.9)	2,936 (8.7)
		<i>Synchaeta</i> sp.	COPEPODA(Nauplius)	Paracalanidae(Copepodite)	COPEPODA(Nauplius)	Paracalanidae(Copepodite)
		2,058 (5.4)	2,483 (7.4)	3,515 (9.6)	2,773 (10.2)	2,619 (7.7)

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 個体数の単位は個体数/㎡を示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-8 動物プランクトンの出現状況（秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

調査地点		1	2	3	4	平均
項目	種類数	21	13	17	15	24
	その他	9	5	11	10	15
	合計	30	18	28	25	39
個体数	甲殻綱	34,167	26,985	39,140	34,111	33,601
	その他	12,314	9,161	10,844	9,115	10,359
	合計	46,481	36,146	49,984	43,226	43,960
個体数 組成比(%)	甲殻綱	73.5	74.7	78.3	78.9	76.4
	その他	26.5	25.3	21.7	21.1	23.6
主な出現種 個体数(組成比；%)		Paracalanidae(Copepodite)	Paracalanidae(Copepodite)	Paracalanidae(Copepodite)	Paracalanidae(Copepodite)	Paracalanidae(Copepodite)
		13,009 (28.0)	11,326 (31.3)	16,505 (33.0)	13,204 (30.5)	13,511 (30.7)
		COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)	<i>Synchaeta</i> sp.	COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)
		6,591 (14.2)	7,662 (21.2)	5,344 (10.7)	5,187 (12.0)	6,039 (13.7)
		<i>Synchaeta</i> sp.	<i>Synchaeta</i> sp.	COPEPODA(Nauplius)	<i>Microsetella norvegica</i>	<i>Synchaeta</i> sp.
		4,683 (10.1)	4,997 (13.8)	4,716 (9.4)	4,087 (9.5)	4,463 (10.2)
		<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)
		2,428 (5.2)	3,498 (9.7)	4,559 (9.1)	3,458 (8.0)	3,486 (7.9)
			BIVALVIA(Veliger)	<i>Microsetella norvegica</i>	<i>Synchaeta</i> sp.	BIVALVIA(Veliger)
			1,999 (5.5)	2,987 (6.0)	2,829 (6.5)	2,242 (5.1)

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 個体数の単位は個体数/m³を示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-9 動物プランクトンの出現状況（冬季）

調査期日：令和 3年 2月 5日

調査地点		1	2	3	4	平均
項目	種類数	15	16	12	13	18
	その他	10	10	12	10	17
	合計	25	26	24	23	35
個体数	甲殻綱	76,921	105,032	53,914	53,894	72,440
	その他	32,009	55,678	36,746	44,312	42,186
	合計	108,930	160,710	90,660	98,206	114,626
個体数 組成比(%)	甲殻綱	70.6	65.4	59.5	54.9	63.2
	その他	29.4	34.6	40.5	45.1	36.8
主な出現種 個体数(組成比；%)		COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)	COPEPODA(Nauplius)
		48,994 (45.0)	69,915 (43.5)	38,554 (42.5)	35,330 (36.0)	48,198 (42.0)
		<i>Oikopleura dioica</i>	<i>Favella taraikaensis</i>	<i>Oikopleura dioica</i>	<i>Favella taraikaensis</i>	<i>Favella taraikaensis</i>
		13,392 (12.3)	25,309 (15.7)	14,759 (16.3)	22,755 (23.2)	17,704 (15.4)
		<i>Favella taraikaensis</i>	<i>Oikopleura dioica</i>	<i>Favella taraikaensis</i>	<i>Oikopleura dioica</i>	<i>Oikopleura dioica</i>
		9,799 (9.0)	22,778 (14.2)	12,952 (14.3)	13,174 (13.4)	16,026 (14.0)
		<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)	<i>Oithona similis</i>		<i>Oithona</i> spp.(Copepodite)
		9,309 (8.5)	8,858 (5.5)	5,120 (5.6)		6,644 (5.8)
			<i>Oithona similis</i>			
			8,542 (5.3)			

- ※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。
 2. 個体数の単位は個体数/m³を示す。
 3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

6.2.2 魚卵・稚仔魚調査



(1) 魚卵

魚卵の年間の調査結果を図Ⅱ-6-5に示す。また、各季（4季）の出現状況を表Ⅱ-6-10～13に示す。


各季の出現種類数は、0～7種の範囲にあり、春季が最も多く、次いで夏季が5種、秋季及び3種であり、冬季が最も少なかった。

平均出現個体数は、0～97,937個体/1,000m³の範囲にあり、春季が最も多く、次いで、夏季が1,492個体/1,000m³、秋季が235個体/1,000m³であり、冬季が最も少なかった。

主な出現種は春季及び秋季はカタクチイワシがそれぞれ98.8%、90.5%を占めていた。夏季は単脂球形卵4が57.1%、カタクチイワシが41.1%を占めていた。また、冬季は魚卵が確認されなかった。

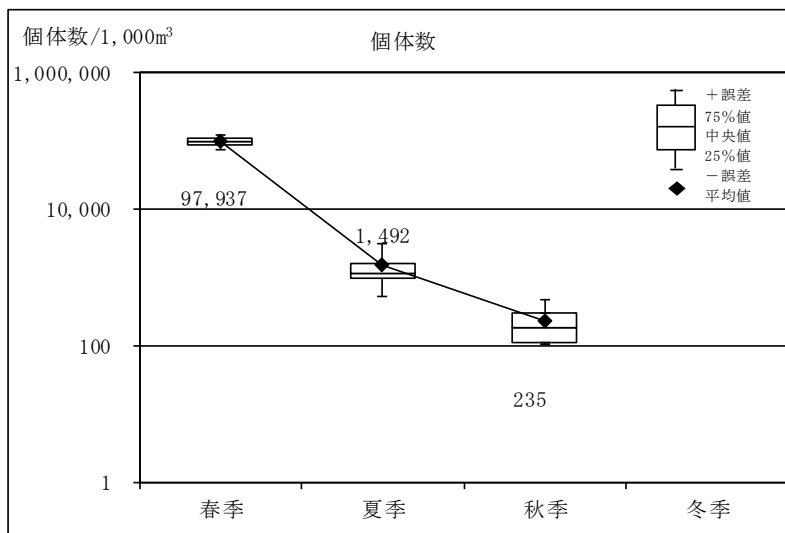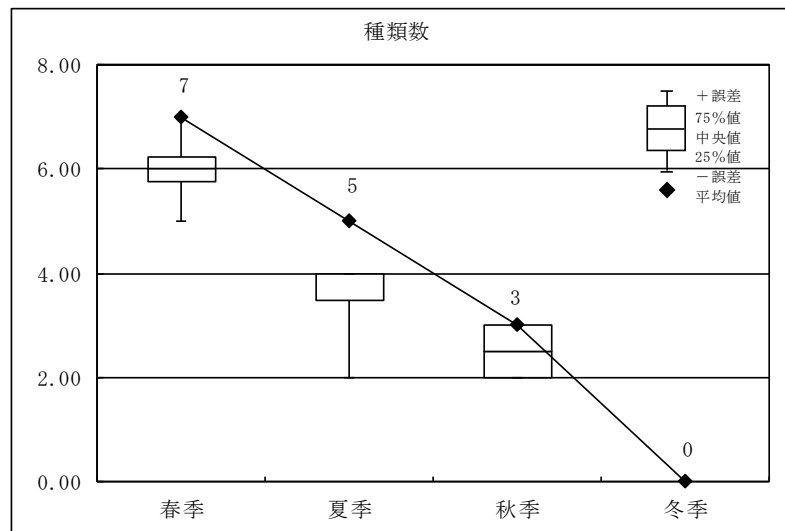

※冬季の個体数は0であり、対数軸では示すことができないためプロットしていない。

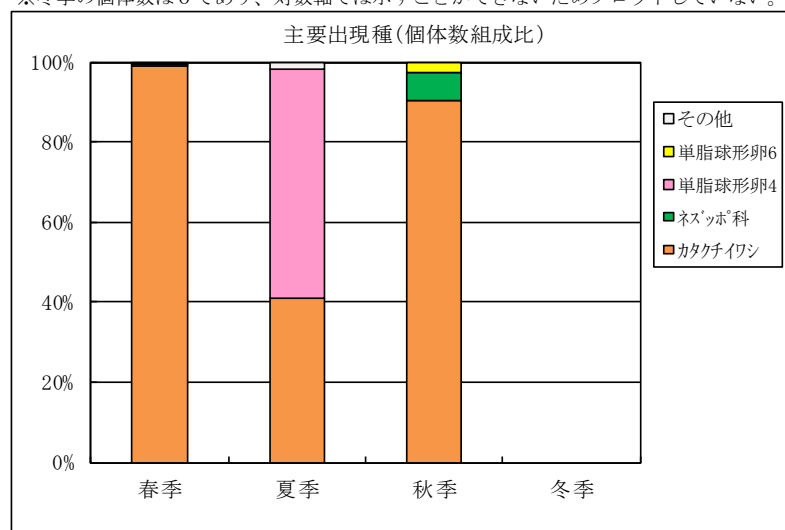

図Ⅱ-6-5 魚卵の調査結果

表Ⅱ-6-10 魚卵の出現状況（春季）

調査期日：令和 2年 5月14日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	6	5	6	7	7
個体数	120, 713	94, 505	103, 228	73, 302	97, 937
主な出現種 個体数(組成比；%)	カタクチイワシ 119, 218 (98. 8)	カタクチイワシ 94, 100 (99. 6)	カタクチイワシ 101, 754 (98. 6)	カタクチイワシ 71, 978 (98. 2)	カタクチイワシ 96, 763 (98. 8)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1, 000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

4. 単脂球形卵とは単脂球形卵とは卵黄に油球が 1 つある球形の卵のことであり、魚卵の種の同定が困難な場合に用いられる区分のひとつである。また、付した数値は調査毎の通し番号を表す。

表Ⅱ-6-11 魚卵の出現状況（夏季）

調査期日：令和 2年 8月11日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	2	4	4	4	5
個体数	3, 170	540	1, 129	1, 128	1, 492
主な出現種 個体数(組成比；%)	単脂球形卵4 2, 613 (82. 4) カタクチイワシ 557 (17. 6)	カタクチイワシ 316 (58. 5) 単脂球形卵4 210 (38. 9)	カタクチイワシ 713 (63. 2) 単脂球形卵4 367 (32. 5)	カタクチイワシ 866 (76. 8) 単脂球形卵4 220 (19. 5)	単脂球形卵4 853 (57. 1) カタクチイワシ 613 (41. 1)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1, 000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

4. 単脂球形卵とは単脂球形卵とは卵黄に油球が 1 つある球形の卵のことであり、魚卵の種の同定が困難な場合に用いられる区分のひとつである。また、付した数値は調査毎の通し番号を表す。

表Ⅱ-6-12 魚卵の出現状況（秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	2	2	3	3	3
個体数	468	111	104	256	235
主な出現種 個体数(組成比；%)	カタクチイシ 433 (92.5) ネスッポ科 35 (7.5)	カタクチイシ 109 (98.2)	カタクチイシ 94 (90.4) ネスッポ科 6 (5.8)	カタクチイシ 214 (83.6) ネスッポ科 21 (8.2) 単脂球形卵6 21 (8.2)	カタクチイシ 213 (90.5) 単脂球形卵6 16 (6.8)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1,000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

4. 単脂球形卵とは単脂球形卵とは卵黄に油球が 1 つある球形の卵のことであり、魚卵の種の同定が困難な場合に用いられる区分のひとつである。また、付した数値は調査毎の通し番号を表す。

表Ⅱ-6-13 魚卵の出現状況（冬季）

調査期日：令和 3年 2月 5日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	0	0	0	0	0
個体数	0	0	0	0	0
主な出現種 個体数(組成比；%)					

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1,000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

4. 単脂球形卵とは単脂球形卵とは卵黄に油球が 1 つある球形の卵のことであり、魚卵の種の同定が困難な場合に用いられる区分のひとつである。また、付した数値は調査毎の通し番号を表す。




(2) 稚仔魚

稚仔魚の年間の調査結果を図Ⅱ-6-6に示す。また、各季（4季）の出現状況を表Ⅱ-6-14～17に示す。

各季の出現種類数は、2～9種の範囲にあり、春季が最も多く、次いで夏季が6種、秋季が4種で、冬季が最も少なかった。

平均出現個体数は、5～116個体/1,000m³の範囲にあり、春季が最も多く、次いで夏季が7個体/1,000m³、秋季が6個体/1,000m³であり、冬季が最も少なかった。

主な出現種は、春季はイソギンポが64.5%、コノシロが24.7%を占めていた。夏季はナベカ属が42.3%、ネズツポ科が19.2%を占めていた。秋季はカサゴとネズツポ科が同じく41.7%を占めていた。冬季はメバル複合種群が52.4%、マコガレイが47.6%を占めていた。

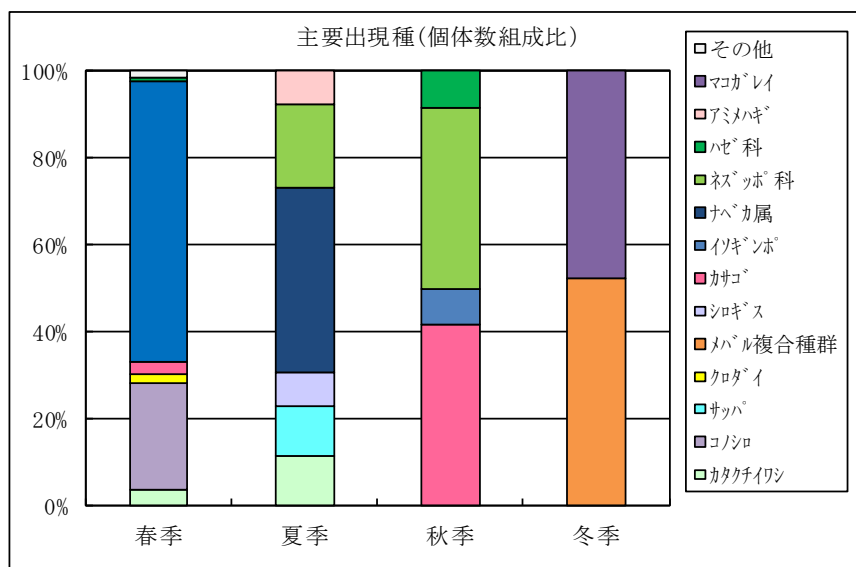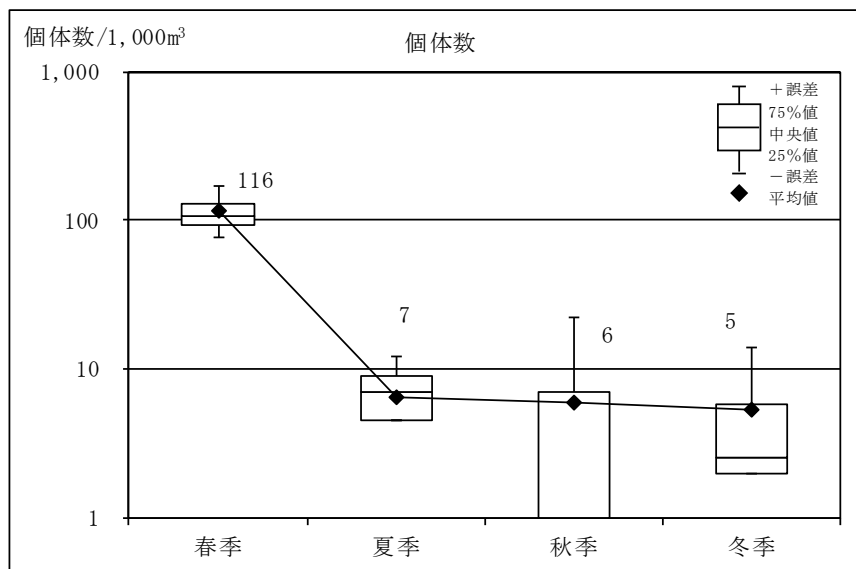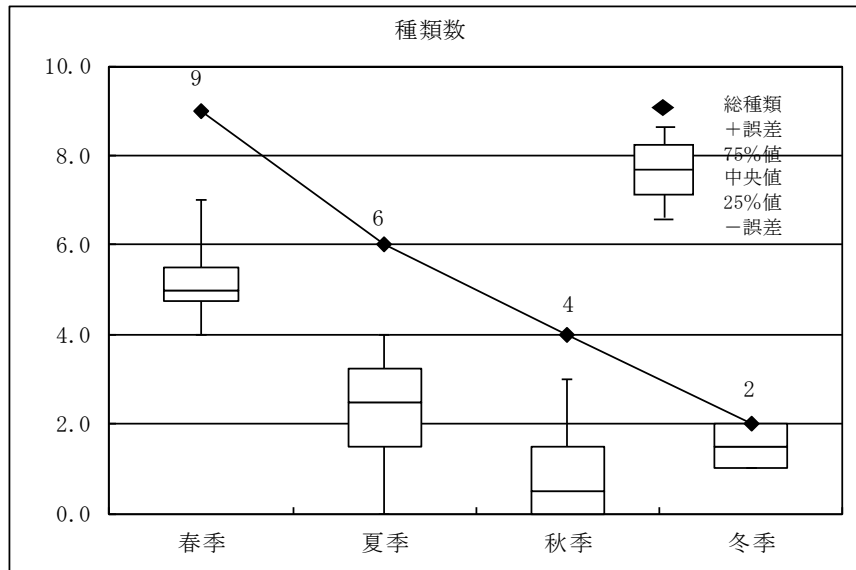

図Ⅱ-6-6 稚仔魚の調査結果

表Ⅱ-6-14 稚仔魚の出現状況（春季）

調査期日：令和 2年 5月14日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	5	5	4	7	9
個体数	172	116	76	98	116
主な出現種 個体数(組成比；%)	イソギンポ 117 (68.0)	コノシロ 58 (50.0)	イソギンポ 65 (85.5)	イソギンポ 68 (69.4)	イソギンポ 75 (64.5)
	コノシロ 45 (26.2)	イソギンポ 48 (41.4)	コノシロ 7 (9.2)	カサゴ 11 (11.2)	コノシロ 29 (24.7)
		クロダイ 6 (5.2)		カタチイワシ 9 (9.2)	

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1,000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-15 稚仔魚の出現状況（夏季）

調査期日：令和 2年 8月11日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	0	3	2	4	6
個体数	0	12	6	8	7
主な出現種 個体数(組成比；%)		ナベカ属 6 (50.0)	カタチイワシ 3 (50.0)	シロギス 2 (25.0)	ナベカ属 3 (42.3)
		サッパ 3 (25.0)	ナベカ属 3 (50.0)	ナベカ属 2 (25.0)	ネスッポ科 1 (19.2)
		ネスッポ科 3 (25.0)		ネスッポ科 2 (25.0)	サッパ 1 (11.5)
				アミメギ 2 (25.0)	カタチイワシ 1 (11.5)
					シロギス 1 (7.7)
					アミメギ 0.5 (7.7)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1,000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-16 稚仔魚の出現状況（秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	3	0	1	0	4
個体数	22	0	2	0	6
主な出現種 個体数(組成比；%)	カサコ 10 (45.5) ネズツボ科 10 (45.5) イソギンボ 2 (9.1)		ハセ科 2 (100.0)		カサコ 3 (41.7) ネズツボ科 3 (41.7) ハセ科 1 (8.3) イソギンボ 1 (8.3)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1,000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-17 稚仔魚の出現状況（冬季）

調査期日：令和 3年 2月 5日

調査地点 項目	1	2	3	4	平均
種類数	1	2	1	2	2
個体数	2	14	2	3	5
主な出現種 個体数(組成比；%)	マコカレイ 2 (100.0)	メハ ^ル 複合種群 7 (50.0) マコカレイ 7 (50.0)	メハ ^ル 複合種群 2 (100.0)	メハ ^ル 複合種群 2 (66.7) マコカレイ 1 (33.3)	メハ ^ル 複合種群 3 (52.4) マコカレイ 3 (47.6)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/1,000m³を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

6.2.3 底生生物調査

底生生物の年間の調査結果を図Ⅱ-6-7に示す。また、各季（4季）の出現状況を表Ⅱ-6-18～21に示す。

各季の出現種類数は、5～29種の範囲にあり、春季が最も多く、次いで冬季が24種、秋季が14種、夏季が最も少なかった。

平均出現個体数は、72～157個体/0.1m²の範囲にあり、春季が最も多く、次いで秋季が134個体/0.1m²であり、夏季が77個体/0.1m²、冬季が最も少なかった。





平均出現個体数を各動物門別にみると、春季以外の季節では環形動物門が最も多く、夏季は100%、秋季は99.1%、そして冬季は93.4%を占めていた。春季においては、シズクガイが多かったため軟体動物門が74.4%を占めていた。

個体数について主な出現種をみると、シノブハネエラスピオ（旧和名：ヨツバナエラスピオ A 型）（環形動物門）が最も多く、夏季が96.7%、秋季が93.3%、冬季が68.3%を占めていた。春季においては、シズクガイ（軟体動物門）が69.8%を占めていた。

各季の平均湿重量は、0.27～3.58g/0.1m²の範囲にあり、秋季が最も多く、次いで春季及び冬季が3.53g/0.1m²であり夏季が最も少なかった。

平均湿重量を各動物門別にみると、春季は軟体動物門が多く、62.3%を占めていた。夏季と秋季と冬季は環形動物門が多く、夏季は100%、秋季は85.9%、冬季は58.0%を占めていた。

湿重量について主な出現種をみると、春季はシズクガイ（軟体動物門）が61.6%、シノブハネエラスピオ（環形動物門）が17.7%を占めていた。夏季は、シノブハネエラスピオ（環形動物門）が97.2%を占めていた。秋季はシノブハネエラスピオ（環形動物門）が76.9%を占めていた。冬季はシノブハネエラスピオ（環形動物門）が39.0%、テナガコブシ（環形動物門）が26.0%を占めていた。

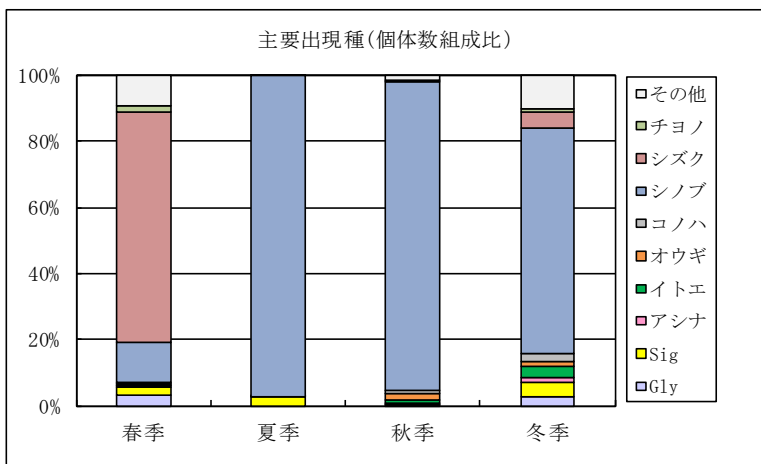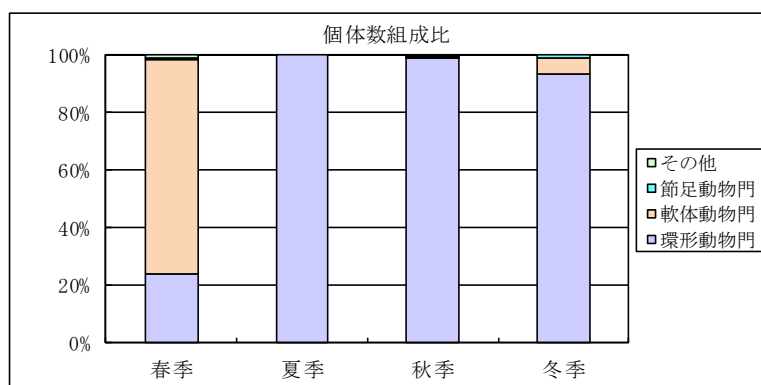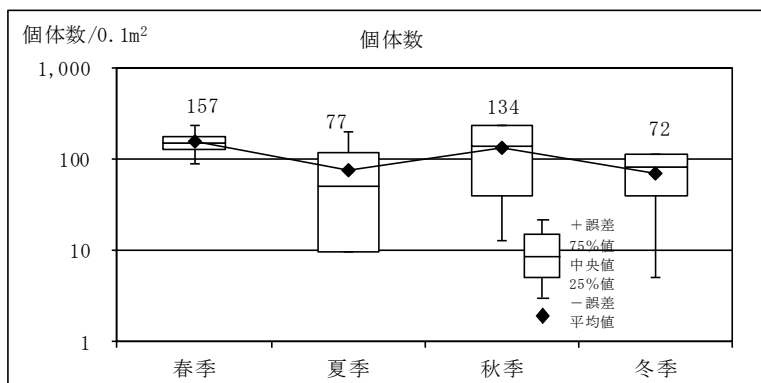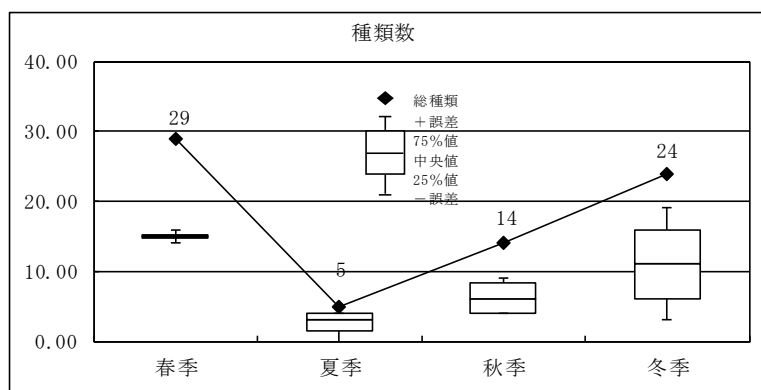

チヨノ:チヨノハガイ (軟体動物門)
 シズク:シズクガイ (軟体動物門)
 シノブ:シノブハネエラスピオ (環形動物門)
 コノハ:コノハシロカネコガイ (環形動物門)
 オウギ:オウギゴカイ (環形動物門)
 イトエ:イトエラスピオ (環形動物門)
 アシナ:アシナゴカイ (環形動物門)
 Sig:Sigambra tentaculata (環形動物門)
 Gly:Glycinde sp. (触手動物門)

図Ⅱ-6-7 底生生物の調査結果

表Ⅱ-6-18 底生生物の出現状況（春季）

調査期日：令和 2年 5月14日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	軟体動物門	4	5	3	3	6
	環形動物門	10	8	9	11	17
	節足動物門	1		1		2
	そ の 他		2	1	2	4
	合 計	15	15	14	16	29
個体数	軟体動物門	97	222	60	87	117
	環形動物門	45	10	29	67	38
	節足動物門	1		1		1
	そ の 他		4	1	2	2
	合 計	143	236	91	156	157
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	67.8	94.1	65.9	55.8	74.4
	環形動物門	31.5	4.2	31.9	42.9	24.1
	節足動物門	0.7		1.1		0.3
	そ の 他		1.7	1.1	1.3	1.1
主な出現種 個体数(組成比；%)		シズクガイ 87 (60.8) シノブハネエラスビオ 26 (18.2)	シズクガイ 216 (91.5)	シズクガイ 53 (58.2) <i>Glycinde sp.</i> 10 (11.0) シノブハネエラスビオ 8 (8.8) チヨハナガイ 5 (5.5)	シズクガイ 81 (51.9) シノブハネエラスビオ 40 (25.6)	シズクガイ 109 (69.8) シノブハネエラスビオ 19 (12.0)
湿重量	軟体動物門	1.47	6.57	0.35	0.39	2.20
	環形動物門	1.26	0.38	1.12	2.14	1.23
	節足動物門	+		0.16		0.04
	そ の 他		0.14	0.08	0.04	0.07
	合 計	2.73	7.09	1.71	2.57	3.53
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	53.8	92.7	20.5	15.2	62.3
	環形動物門	46.2	5.4	65.5	83.3	34.8
	節足動物門	0.0	0.0	9.4	0.0	1.1
	そ の 他	0.0	2.0	4.7	1.6	1.8
主な出現種 湿重量(組成比；%)		シズクガイ 1.46 (53.5) シノブハネエラスビオ 0.62 (22.7) オウギゴカイ 0.55 (20.1)	シズクガイ 6.54 (92.2)	<i>Sthenelais mitsuii</i> 0.67 (39.2) シズクガイ 0.32 (18.7) シノブハネエラスビオ 0.22 (12.9) <i>Glycinde sp.</i> オニテッポウエビ 0.16 (9.4)	シノブハネエラスビオ 1.62 (63.0) シズクガイ 0.37 (14.4) <i>Sthenelais mitsuii</i> 0.18 (7.0)	シズクガイ 2.17 (61.6) シノブハネエラスビオ 0.62 (17.7) <i>Sthenelais mitsuii</i> 0.29 (8.1)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表 II-6-19 底生生物の出現状況 (夏季)

調査期日：令和 2年 8月11日

調査地点		1	2	3	4	平均
項目						
種類数	軟体動物門	0	0	0	0	0
	環形動物門	0	4	2	4	5
	節足動物門	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	合 計	0	4	2	4	5
個体数	軟体動物門	0	0	0	0	0
	環形動物門	0	13	90	204	77
	節足動物門	0	0	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	0	0
	合 計	0	13	90	204	77
個体数組成比	軟体動物門	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	環形動物門	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	節足動物門	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(%)	そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
主な出現種 個体数(組成比；%)			シノブハネエラスビ [°] オ 10 (76.9) <i>Sigambra tentaculata</i> Sigambra sp. イトエラスビ [°] オ 1 (7.7)	シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 88 (97.8)	シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 199 (97.5)	シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 74.25 96.7
湿重量	軟体動物門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	環形動物門	0.00	0.04	0.28	0.74	0.27
	節足動物門	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	0.00	0.00	0.00	+	+
	合 計	0.00	0.04	0.28	0.74	0.27
湿重量組成比	軟体動物門	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	環形動物門	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	節足動物門	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(%)	そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
主な出現種 湿重量(組成比；%)			シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 0.04 (100.0)	シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 0.28 (100.0)	シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 0.71 (95.9)	シノブ [°] ハネエラスビ [°] オ 0.26 (97.2)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.1m²、湿重量の単位はg/0.1m²、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-20 底生生物の出現状況（秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	軟体動物門		1			1
	環形動物門	4	6	7	4	10
	節足動物門			2		2
	その他		1			1
	合 計	4	8	9	4	14
個体数	軟体動物門		2			1
	環形動物門	13	47	235	236	133
	節足動物門			2		1
	その他		1			0
	合 計	13	50	237	236	134
個体数 組成比 (%)	軟体動物門		4.0			0.4
	環形動物門	100.0	94.0	99.2	100.0	99.1
	節足動物門			0.8		0.4
	その他		2.0			0.2
主な出現種 個体数(組成比；%)		シノブハネエラスビ ^オ 8 (61.5) アシナカ ^コ カイ 2 (15.4) イトエラスビ ^オ 2 (15.4) オウキ ^コ カイ 1 (7.7)	シノブハネエラスビ ^オ 40 (80.0) イトエラスビ ^オ 3 (6.0)	シノブハネエラスビ ^オ 222 (93.7)	シノブハネエラスビ ^オ 230 (97.5)	シノブハネエラスビ ^オ 125 (93.3)
湿重量	軟体動物門		0.08			0.02
	環形動物門	0.12	1.33	6.48	4.35	3.07
	節足動物門			0.03		0.01
	その他		1.91			0.48
	合 計	0.12	3.32	6.51	4.35	3.58
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門		2.4			0.6
	環形動物門	100.0	40.1	99.5	100.0	85.9
	節足動物門			0.5		0.2
	その他		57.5			13.4
主な出現種 湿重量(組成比；%)		シノブハネエラスビ ^オ 0.06 (50.0) アシナカ ^コ カイ 0.05 (41.7) オウキ ^コ カイ 0 (8.3)	ミナトテジ ^マ ムシ 1.91 (57.5) シノブハネエラスビ ^オ 1.03 (31.0)	シノブハネエラスビ ^オ 5.92 (90.9) オウキ ^コ カイ 0.36 (5.5)	シノブハネエラスビ ^オ 3.98 (91.5) オウキ ^コ カイ 0.37 (8.5)	シノブハネエラスビ ^オ 2.75 (76.9) ミナトテジ ^マ ムシ 0.48 (13.4) オウキ ^コ カイ 0.21 (5.7)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-21 底生生物の出現状況（冬季）

調査期日：令和 3年 2月 5日

調査地点 項目		1	2	3	4	平均
種類数	軟体動物門		1	1	2	2
	環形動物門	3	6	14	14	19
	節足動物門				3	3
	そ の 他					
	合 計	3	7	15	19	24
個体数	軟体動物門		1	4	11	4
	環形動物門	5	51	111	101	67
	節足動物門				3	1
	そ の 他					
	合 計	5	52	115	115	72
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	0.0	1.9	3.5	9.6	5.6
	環形動物門	100.0	98.1	96.5	87.8	93.4
	節足動物門	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
主な出現種 個体数(組成比；%)		アシナガコカイ 3 (60.0) オウキコカイ 1 (20.0) シノブハネエラスビオ 1 (20.0)	シノブハネエラスビオ 43 (82.7)	シノブハネエラスビオ 75 (65.2) イトエラスビオ 7 (6.1) コノハシロカネコカイ 6 (5.2)	シノブハネエラスビオ 77 (67.0) シズクガイ 9 (7.8) Sigambra sp. 6 (5.2)	シノブハネエラスビオ 49 (68.3)
湿重量	軟体動物門		0.01	0.34	0.76	0.28
	環形動物門	0.93	1.75	3.32	2.19	2.05
	節足動物門				4.82	1.21
	そ の 他					
	合 計	0.93	1.76	3.66	7.77	3.53
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	0.0	0.6	9.3	9.8	7.9
	環形動物門	100.0	99.4	90.7	28.2	58.0
	節足動物門	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1
	そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
主な出現種 湿重量(組成比；%)		アシナガコカイ 0.81 (87.1) オウキコカイ 0.10 (10.8)	シノブハネエラスビオ 1.36 (77.3) オウキコカイ 0.34 (19.3)	シノブハネエラスビオ 2.17 (59.3) オウキコカイ 0.74 (20.2) シズクガイ 0.34 (9.3) Sthenelais mitsuii 0.33 (9.0)	テナガコフシ 3.67 (47.2) シノブハネエラスビオ 1.95 (25.1) ケブカエンコウガニ 0.87 (11.2) チヨノナカイ 0.62 (8.0)	シノブハネエラスビオ 1.38 (39.0) テナガコフシ 0.92 (26.0) オウキコカイ 0.30 (8.4) ケブカエンコウガニ 0.22 (6.2) アシナガコカイ 0 (5.7)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.1㎡、湿重量の単位はg/0.1㎡、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

6.2.4 付着生物調査

(1) ベルトトランセクト法による目視観察

各季の主な付着生物の鉛直分布を図Ⅱ-6-8～11に示す。

調査地点の基質は、垂直コンクリートケーソンである。海底面は軟泥が堆積していた。なお、観察枠は、飛沫帯 (M. W. L. +1.5m) ～海底 (M. W. L. -11.0m) 間に 25 枠設定した。

M. W. L. : 平均水位 (満潮時の水位と干潮時の水位の平均値)

1) 植物

植物は、春季に-1.5～-9.0mの範囲で、アオサ属、フダラク、ベニスナゴ、マクサ、ススカケベニが出現した。夏季は-0.0～-1.0mの範囲でヒラアオノリが出現した。秋季は+0.5～-5.0mの範囲でヒラアオノリ、アオサ属、シオグサ属、イギス科が出現した。冬季は+1.0～-8.0mの範囲で藍藻綱、シオグサ属、イギス属、ショウジョウケノリ、ススカケベニが出現していた。


2) 動物

動物は、各季ともほぼ観察枠全域で出現しており、概して水深が増すにつれて多く出現する傾向がみられた。


主な出現種についてみると、アラレタマキビ (軟体動物門) が春季～冬季に+1.0～+0.5m付近で帯状に分布し、タテジマイソギンチャク (刺胞動物門) が夏季以外で+0.5～-2.5m付近で帯状に分布し、同じくマガキも+1.0～-0.5m付近で分布していた。

調査地点8

水深(m)

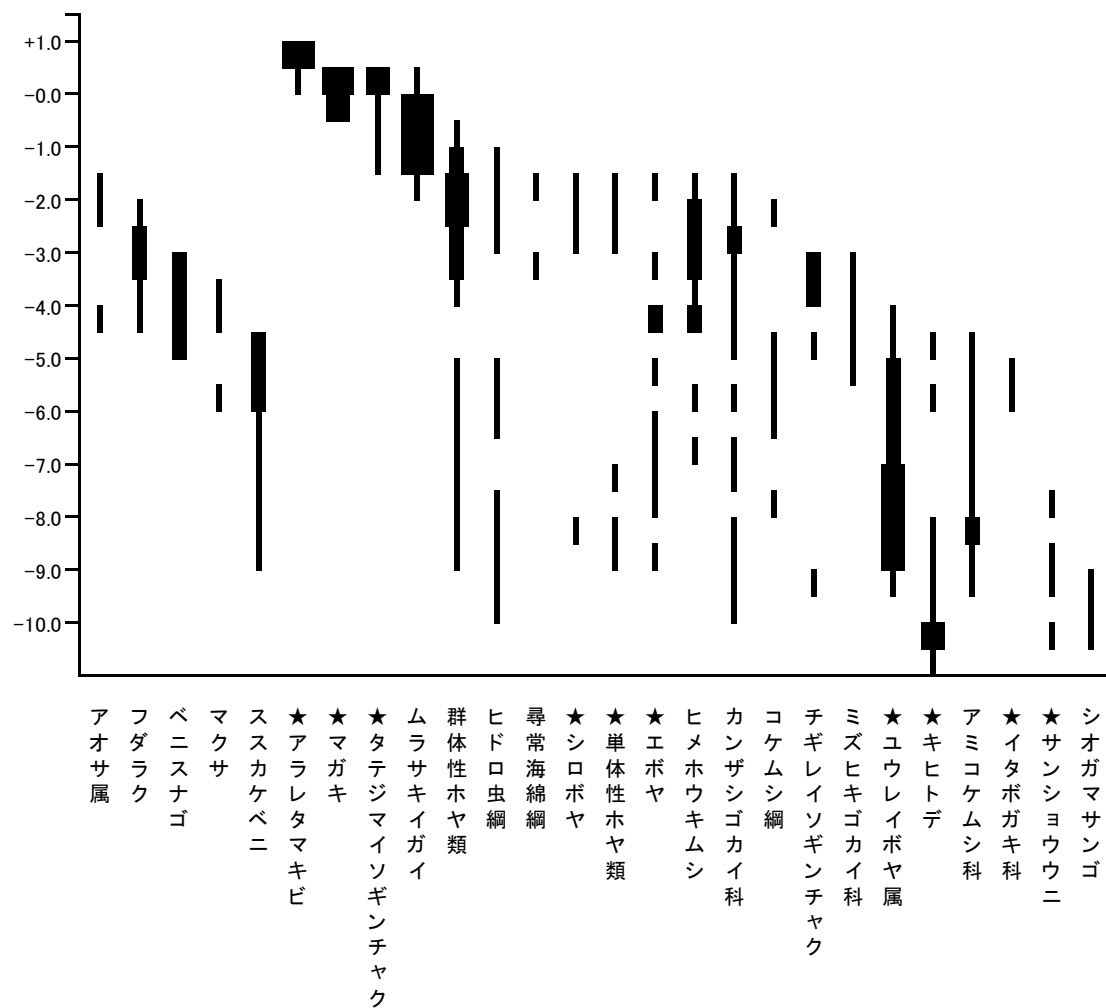

凡例




注：特徴的な出現を示す種類を除き、
1枠および卵塊と泥巢は省いた。


調査期日：令和 2年 5月14日

図Ⅱ-6-8 主な付着生物の鉛直分布（春季）

調査地点8

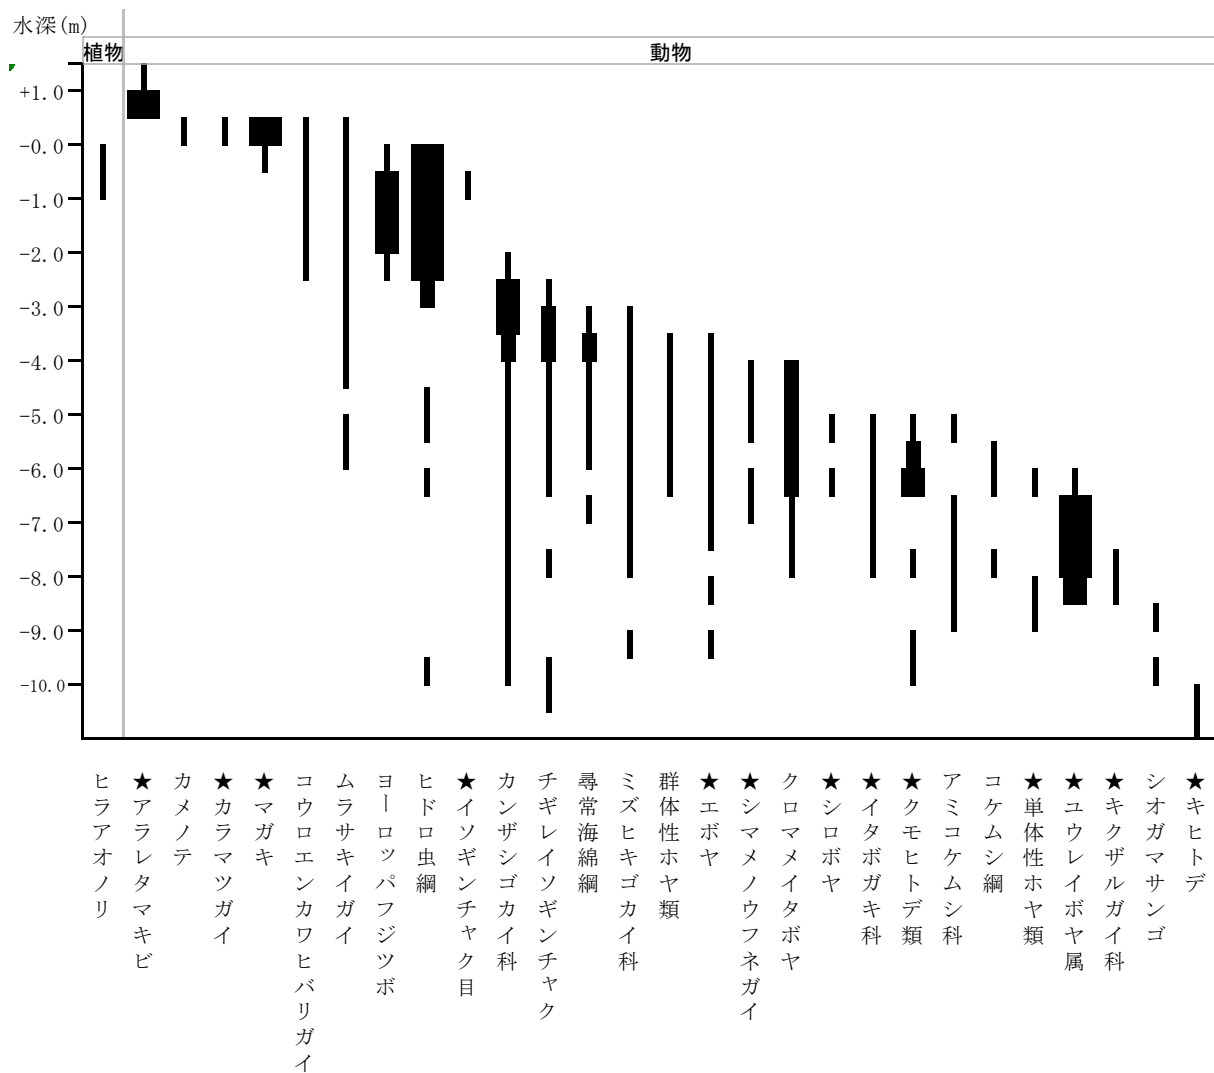

凡例



注：特徴的な出現を示す種類を除き、
1枠および卵塊と泥巢は省いた。

調査期日：令和 2年 8月11日

図Ⅱ-6-9 主な付着生物の鉛直分布（夏季）

水深 (m)

植物 動物

ヒラアオノリ
アオサ属
シオグサ属
イギス科
★アラレタマキビ
★マガキ
コウロエンカワヒバリガイ
★タテジマイソギンチャク
アメリカフジツボ
ヒドロ虫綱
カンザシゴカイ科
ミドリイガイ
サンカクフジツボ
ヒメホウキムシ
チグレイソギンチャク
群体性ホヤ類
ミズヒキゴカイ科
★クロシタナシウミウシ
尋常海綿綱
クロマメイタボヤ
コケムシ綱
★シマメノウフネガイ
★イタボガキ科
★キクザルガイ科
★クモヒトデ類
アミコケムシ科
★シオガマサンゴ


被度 被覆率(%) (★印は個体数表示)

r-1 :	<10	(1~ 5個体)
2 :	10~25	(6~10個体)
3 :	26~50	(11~20個体)
4-5 :	51~100	(21個体以上)

調査期日：令和 2年11月10日

図Ⅱ-6-10 主な付着生物の鉛直分布（秋季）

調査地点8

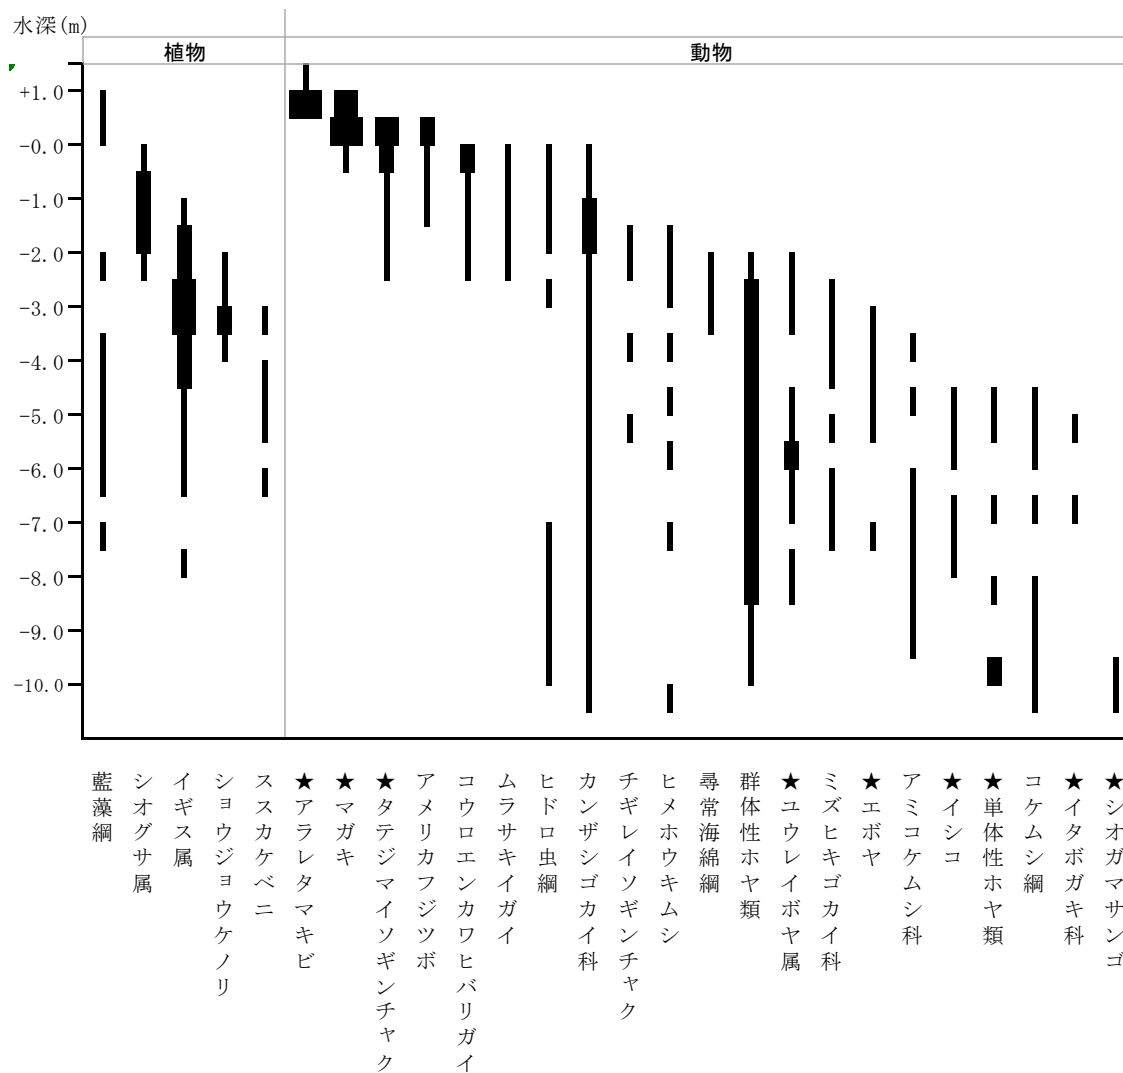

凡例

被度 被覆率 (%) (★印は個体数表示)

r-1 : <10 (1~5個体)

2 : 10~25 (6~10個体)

3 : 26~50 (11~20個体)

4-5 : 51~100 (21個体以上)

注：特徴的な出現を示す種類を除き、
1枠および2枠出現、および泥巣は省いた。

調査期日：令和 3年 2月 5日

図Ⅱ-6-11 主な付着生物の鉛直分布 (冬季)

(2) 坪刈り；植物





付着生物（坪刈り；植物）の年間の調査結果を図Ⅱ-6-12に示す。また、各季（4季）の出現状況を表Ⅱ-6-22～25に示す。

各季の出現種類数は、4～11種類の範囲にあり、春季が最も多く、次いで冬季が10種類、夏季及び秋季が最も少なかった。

平均湿重量は、0.06～9.02g/0.09m²の範囲にあり、冬季が最も多く、次いで春季が1.50g/0.09m²、秋季0.29g/0.09m²であり、夏季が最も少なかった。

平均湿重量を各植物門別にみると、夏季及び秋季で緑藻植物門が最も多く、それぞれ78.9%、100%を占めていた。春季及び冬季は紅藻植物門が多く、それぞれ90.5%、56.7%を占めていた。

主な出現種は、春季はフダラク（紅藻植物門）が74.7%、ベニスナゴ（紅藻植物門）が7.8%を占めていた。夏季はシオグサ属（緑藻植物門）が53.3%、アオサ属（緑藻植物門）が40.0%を占めていた。秋季はシオグサ属（緑藻植物門）が76.7%、ボタンアオサ（緑藻植物門）が10.5%を占めていた。冬季はイギス属（紅藻植物門）が34.8%、シオグサ属（緑藻植物門）が31.2%を占めていた。

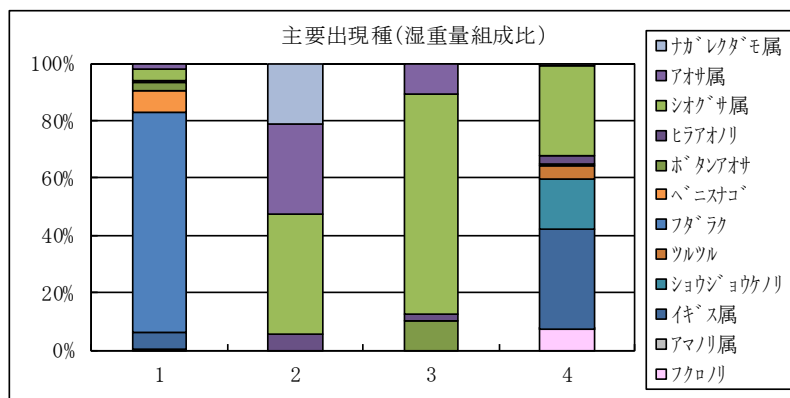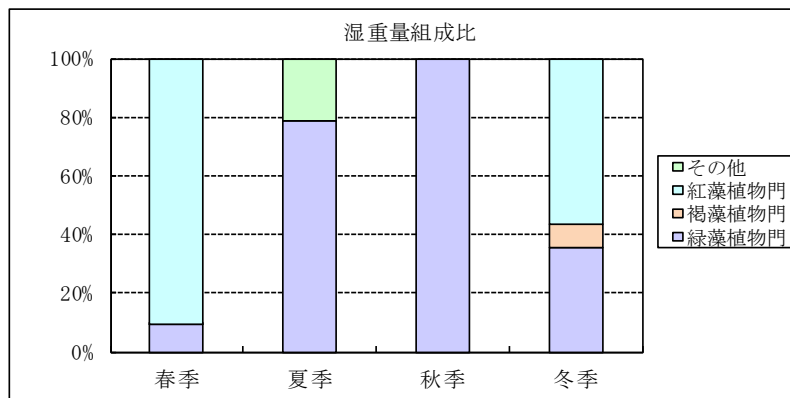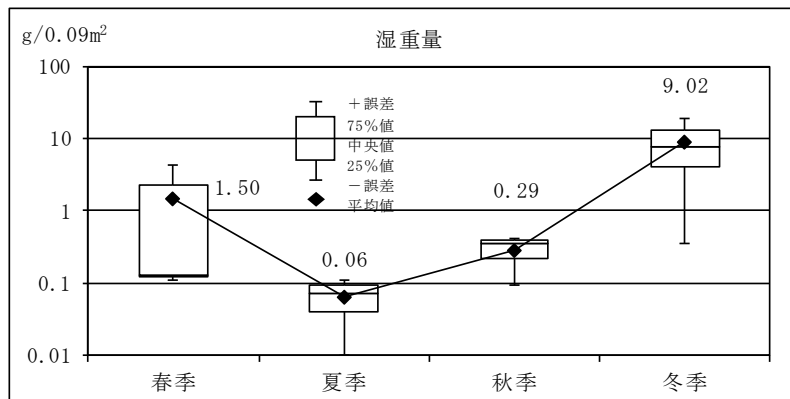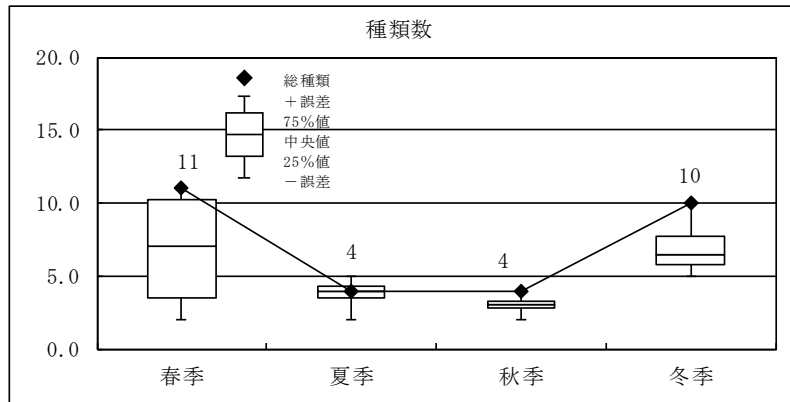

ナガレクタモ属：（藍藻植物門）
 アオサ属：（緑藻植物門）
 ショクサ属：（緑藻植物門）
 ヒラアオリ：（緑藻植物門）
 ホタンアオサ：（緑藻植物門）
 ベニナコ：（紅藻植物門）
 フタラク：（紅藻植物門）
 ツルツル：（紅藻植物門）
 ショウジョウケリ：（紅藻植物門）
 イキス属：（紅藻植物門）
 アマリ属：（紅藻植物門）
 フクロリ：（褐藻植物門）

図Ⅱ-6-12 付着生物の調査結果（坪刈り；植物）

表Ⅱ-6-22 付着生物の出現状況（坪刈り；植物 春季）

調査期日：令和 2年 5月14日

調査地点 調査層 項目		8			平均
		上層	中層	下層	
種類数	緑藻植物門	1	3	3	4
	褐藻植物門			1	1
	紅藻植物門	1	1	6	6
	その他				
	合計	2	4	10	11
湿重量	緑藻植物門	0.13	0.10	0.19	0.14
	褐藻植物門			0.01	0.00
	紅藻植物門	+	0.01	4.07	1.36
	その他				
	合計	0.13	0.11	4.27	1.50
湿重量 組成比 (%)	緑藻植物門	100.0	90.9	4.4	9.3
	褐藻植物門			0.2	0.2
	紅藻植物門	0.0	9.1	95.3	90.5
	その他				
主な出現種 湿重量(組成比；%)		ボ ⁺ タン ⁺ ア ⁺ サ ⁺ 0.13 (100.0)	シ ⁺ オ ⁺ ク ⁺ サ ⁺ 属 0.07 (63.6) ア ⁺ オ ⁺ サ ⁺ 属 0.03 (27.3) イ ⁺ キ ⁺ ス ⁺ 属 0.01 (9.1)	フ ⁺ タ ⁺ ラ ⁺ ク ⁺ 3.37 (78.9) ヘ ⁺ ニ ⁺ ス ⁺ コ ⁺ 0.35 (8.2) イ ⁺ キ ⁺ ス ⁺ 属 0.26 (6.1)	フ ⁺ タ ⁺ ラ ⁺ ク ⁺ 1.12 (74.7) ヘ ⁺ ニ ⁺ ス ⁺ コ ⁺ 0.12 (7.8) イ ⁺ キ ⁺ ス ⁺ 属 0.09 (6.0)

注：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 湿重量の単位はg/0.09㎡、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-23 付着生物の出現状況（坪刈り；植物 夏季）

調査期日：令和 2年 8月11日

調査地点 調査層 項目		8			平均
		上層	中層	下層	
種類数	緑藻植物門	3	3	1	3
	褐藻植物門				
	紅藻植物門		1	1	1
	その他	1	1		
	合計	4	5	2	4
湿重量	緑藻植物門	0.07	0.01	0.07	0.05
	褐藻植物門				
	紅藻植物門		+	+	+
	その他	0.04	+		0.01
	合計	0.11	0.01	0.07	0.06
湿重量 組成比 (%)	緑藻植物門	63.6	100.0	100.0	78.9
	褐藻植物門				
	紅藻植物門		0.0	0.0	0.0
	その他	36.4	0.0		21.1
主な出現種 湿重量(組成比；%)		ア ⁺ オ ⁺ サ ⁺ 属 0.06 (54.5) ナ ⁺ カ ⁺ レ ⁺ ク ⁺ タ ⁺ モ ⁺ 属 0.04 (36.4) ヒ ⁺ ア ⁺ オ ⁺ リ 0.01 (9.1)	シ ⁺ オ ⁺ ク ⁺ サ ⁺ 属 0.01 (100.0)	シ ⁺ オ ⁺ ク ⁺ サ ⁺ 属 0.07 (100.0)	シ ⁺ オ ⁺ ク ⁺ サ ⁺ 属 0.03 (53.3) ア ⁺ オ ⁺ サ ⁺ 属 0.02 (40.0) ヒ ⁺ ア ⁺ オ ⁺ リ 0.00 (6.7)

注：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 湿重量の単位はg/0.09㎡、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-24 付着生物の出現状況（坪刈り；植物 秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

調査地点 調査層 項目		8			平均
		上層	中層	下層	
種類数	緑藻植物門	2	3	3	4
	褐藻植物門				
	紅藻植物門				
	その他				
	合計	2	3	3	4
湿重量	緑藻植物門	0.09	0.42	0.35	0.29
	褐藻植物門				
	紅藻植物門				
	その他				
	合計	0.09	0.42	0.35	0.29
湿重量 組成比 (%)	緑藻植物門	100.0	100.0	100.0	100.0
	褐藻植物門				
	紅藻植物門				
	その他				
主な出現種 湿重量(組成比；%)		ホトアサギ 0.09 (100.0)	シオクサ属 0.35 (83.3) アサギ属 0.06 (14.3)	シオクサ属 0.31 (88.6) アサギ属 0.03 (8.6)	シオクサ属 0.22 (76.7) ホトアサギ 0.03 (10.5) アサギ属 0.03 (10.5)

表Ⅱ-6-25 付着生物の出現状況（坪刈り；植物 冬季）

調査期日：令和 3年 2月 5日

調査地点 調査層 項目		8			平均
		上層	中層	下層	
種類数	緑藻植物門	3	3	3	4
	褐藻植物門	1		1	2
	紅藻植物門	2	2	3	4
	その他				
	合計	6	5	7	10
湿重量	緑藻植物門	0.18	7.43	2.06	3.22
	褐藻植物門	0.11		1.95	0.69
	紅藻植物門	0.06	0.33	14.94	5.11
	その他				
	合計	0.35	7.76	18.95	9.02
湿重量 組成比 (%)	緑藻植物門	51.4	95.7	10.9	35.7
	褐藻植物門			10.3	7.6
	紅藻植物門	17.1	4.3	78.8	56.7
	その他				
主な出現種 湿重量(組成比；%)		ホトアサギ 0.13 (37.1) カヤモリ 0.11 (31.4) アマノリ属 0.05 (14.3) シオクサ属 0.04 (11.4)	シオクサ属 6.58 (84.8) ヒメアサギ 0.61 (7.9)	イグス属 9.12 (48.1) シヨウジヨウケリ 4.57 (24.1) フクロリ 1.95 (10.3) シオクサ属 1.82 (9.6) ツルツル 1.25 (6.6)	イグス属 3.14 (34.8) シオクサ属 2.81 (31.2) シヨウジヨウケリ 1.54 (17.1) フクロリ 0.65 (7.2)

注：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 湿重量の単位はg/0.09㎡、+は0.01g未満を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

(3) 坪刈り；動物

付着生物（坪刈り；動物）の年間の調査結果を図Ⅱ-6-13に示す。また、各季（4季）の出現状況を表Ⅱ-6-26～29に示す。

各季の出現種類数は、37～89種類の範囲にあり、春季が最も多く、次いで冬季が69種類、秋季が57種類で、夏季が最も少なかった。

平均出現個体数は2,344～7,492個体/0.09m²の範囲にあり、春季が最も多く、次いで冬季が6,695個体/0.09m²、秋季が3,436個体/0.09m²であり、夏季が最も少なかった。





平均出現個体数を各動物門別にみると、春季は軟体動物門が最も多く、84.2%を占めており、次いで節足動物門が6.7%を占めていた。夏季は節足動物門が48.9%、次いで軟体動物門が42.1%を占めていた。秋季は節足動物門が最も多く、46.0%を占めており、次いで軟体動物門が38.5%を占めていた。冬季は節足動物門が78.2%、次いで軟体動物門が12.4%を占めていた。

個体数について主な出現種をみると、春季はムラサキイガイ（軟体動物門）が66.3%を占めていた。夏季は、ヨーロッパフジツボ（節足動物門）が44.8%で最も多くを占めていた。秋季は、コウロエンカワヒバリガイ（軟体動物門）が20.9%で最も多くを占めていた。冬季はマルエラワレカラ（節足動物門）が60.0%を占めていた。

各季の平均湿重量は111.32～673.28g/0.09m²の範囲にあり、春季が最も多く、次いで夏季が178.25g/0.09m²、秋季が162.87g/0.09m²であり、冬季が最も少なかった。

平均湿重量を各動物門別にみると、春季及び夏季及び冬季は軟体動物門が最も多く、それぞれ94.8%、73.1%、53.6%を占めており、秋季は節足動物門が最も多く、55.2%を占めていた。

湿重量について主な出現種をみると、春季はムラサキイガイ（軟体動物門）が49.9%、マガキ（軟体動物門）が32.9%を占めていた。夏季はマガキ（軟体動物門）が67.0%、ヨーロッパフジツボ（節足動物門）が21.4%を占めていた。秋季はアメリカフジツボ（節足動物門）が52.4%、コウロエンカワヒバリガイ（軟体動物門）が27.2%を占めていた。冬季はコウロエンカワヒバリガイ（軟体動物門）が27.2%、マルエラワレカラ（節足動物）が21.5%を占めていた。

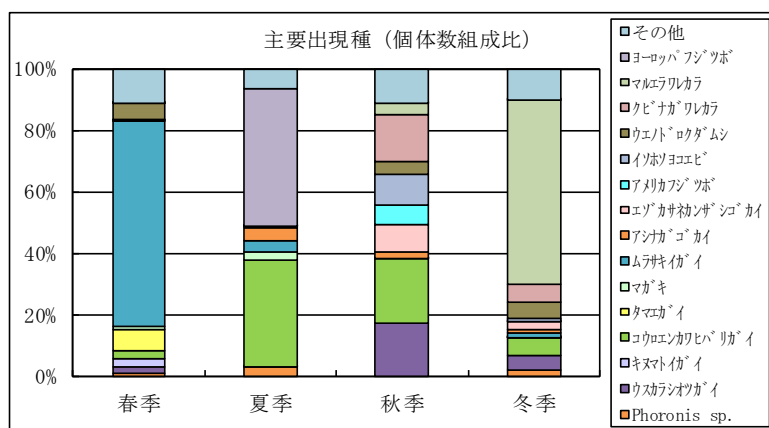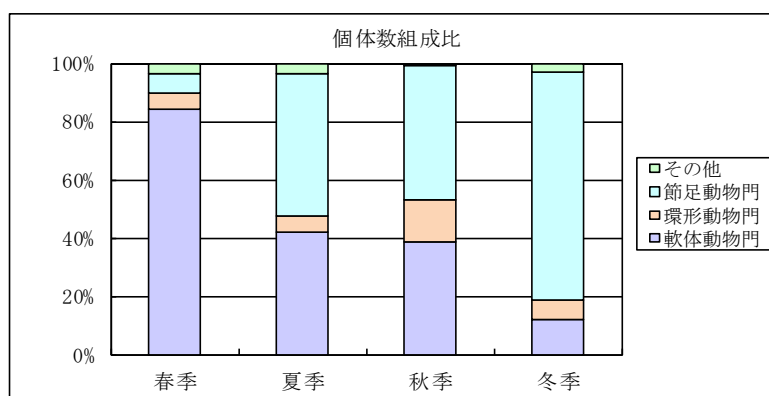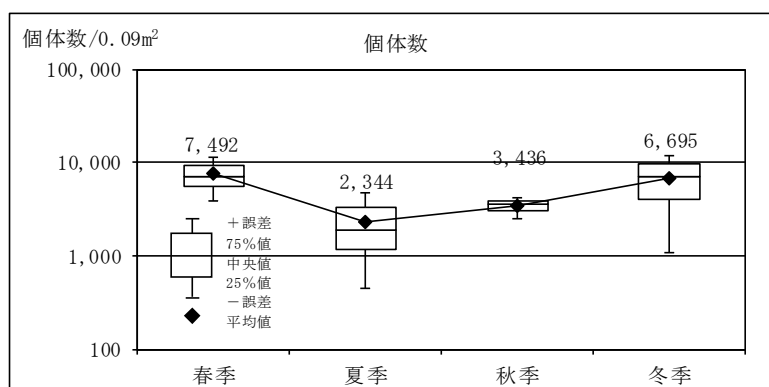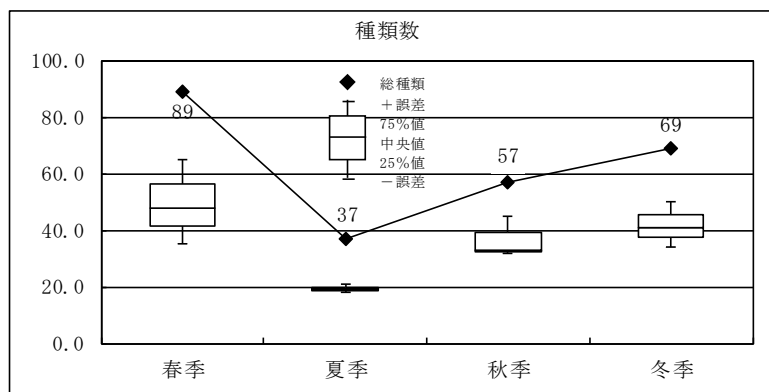

ヨーロッパフシツボ (節足動物門)
 マルエラワレカラ (節足動物門)
 クビナガワレカラ (節足動物門)
 ウエノトノクダムシ (節足動物門)
 イソボヨコエビ (節足動物門)
 アメリカフシツボ (節足動物門)
 エゾカサネカンザシコカイ (環形動物門)
 アシナカコカイ (環形動物門)
 ムラサキガイ (軟体動物門)
 マカキ (軟体動物門)
 タマエカイ (軟体動物門)
 コウロエンカリハバリガイ (軟体動物門)
 キヌマトイガイ (軟体動物門)
 ユスカシオツガイ (軟体動物門)
 Phoronis sp. (触手動物)

図Ⅱ-6-13 付着生物の調査結果 (坪刈り ; 動物)

表Ⅱ-6-26 付着生物の出現状況（坪刈り；動物 春季）

調査期日：令和 2年 5月14日

項目		調査地点	8			平均
		調査層	上層	中層	下層	
種類数	軟体動物門	11	13	18	24	
	環形動物門	10	16	17	25	
	節足動物門	8	9	11	17	
	そ の 他	6	10	19	23	
	合 計	35	48	65	89	
個体数	軟体動物門	10,710	3,307	4,909	6,309	
	環形動物門	219	279	750	416	
	節足動物門	179	167	1,165	504	
	そ の 他	463	64	263	263	
	合 計	11,571	3,817	7,087	7,492	
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	92.6	86.6	69.3	84.2	
	環形動物門	1.9	7.3	10.6	5.6	
	節足動物門	1.5	4.4	16.4	6.7	
	そ の 他	4.0	1.7	3.7	3.5	
主な出現種 個体数(組成比；%)		ムラサキイガイ 9803 (84.7)	ムラサキイガイ 2,625 (68.8) コウロエンカワヒバリガイ 259 (6.8) ウスカラシオツガイ 238 (6.2)	ムラサキイガイ 2,468 (34.8) タマエガイ 1,507 (21.3) ウエノト`ロクダ`ムシ 1,018 (14.4) キヌマトイガイ 505 (7.1)	ムラサキイガイ 4,965 (66.3) タマエガイ 519 (6.9) ウエノト`ロクダ`ムシ 375 (5.0)	
湿重量	軟体動物門	1,183.17	477.11	253.61	637.96	
	環形動物門	5.60	5.03	15.26	8.63	
	節足動物門	1.41	2.67	3.10	2.39	
	そ の 他	13.29	14.25	45.35	24.30	
	合 計	1,203.47	499.06	317.32	673.28	
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	98.3	95.6	79.9	94.8	
	環形動物門	0.5	1.0	4.8	1.3	
	節足動物門	0.1	0.5	1.0	0.4	
	そ の 他	1.1	2.9	14.3	3.6	
主な出現種 湿重量(組成比；%)		マカ`キ 657.67 (54.6) ムラサキイガイ 488.21 (40.6)	ムラサキイガイ 402.80 (80.7) コウロエンカワヒバリガイ 36.12 (7.2) ウスカラシオツガイ 25.64 (5.1)	ムラサキイガイ 116.49 (36.7) レイシガイ 45.01 (14.2) タマエガイ 38.71 (12.2) ウスカラシオツガイ 27.64 (8.7) クロマメイタホ`ヤ 21.93 (6.9)	ムラサキイガイ 335.83 (49.9) マカ`キ 221.19 (32.9)	

注：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.09㎡、湿重量の単位はg/0.09㎡を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-27 付着生物の出現状況（坪刈り；動物 夏季）

調査期日：令和 2年 8月11日

項目		調査地点	8			平均
		調査層	上層	中層	下層	
種類数	軟体動物門	3	5	4	7	
	環形動物門	4	4	9	11	
	節足動物門	9	5	3	11	
	そ の 他	2	5	5	8	
	合 計	18	19	21	37	
個体数	軟体動物門	1,646	1,231	86	988	
	環形動物門	51	205	138	131	
	節足動物門	195	3,240	4	1,146	
	そ の 他	8	9	220	79	
	合 計	1,900	4,685	448	2,344	
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	86.6	26.3	19.2	42.1	
	環形動物門	2.7	4.4	30.8	5.6	
	節足動物門	10.3	69.2	0.9	48.9	
	そ の 他	0.4	0.2	49.1	3.4	
主な出現種 個体数(組成比；%)		コウロエンカワヒハ [°] リカ [°] イ 1,258 (66.2)	ヨーロッパ [°] フジ [°] ツボ [°] 3,040 (64.9)	<i>Phoronis sp.</i> 202 (45.1)	ヨーロッパ [°] フジ [°] ツボ [°] 1,051 (44.8)	
		ムラサキイカ [°] イ 227 (11.9)	コウロエンカワヒハ [°] リカ [°] イ 1,136 (24.2)	アシナカ [°] コ [°] カイ 85 (19.0)	コウロエンカワヒハ [°] リカ [°] イ 815 (34.8)	
		マカ [°] キ 161 (8.5)		コウロエンカワヒハ [°] リカ [°] イ 52 (11.6)		
		ヨーロッパ [°] フジ [°] ツボ [°] 113 (5.9)		ウスカヲシオツカ [°] イ 27 (6.0)		
湿重量	軟体動物門	375.87	9.23	5.54	130.21	
	環形動物門	0.88	0.96	1.40	1.08	
	節足動物門	10.06	120.99	0.19	43.75	
	そ の 他	0.98	6.07	2.58	3.21	
	合 計	387.79	137.25	9.71	178.25	
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	96.9	6.7	57.1	73.1	
	環形動物門	0.2	0.7	14.4	0.6	
	節足動物門	2.6	88.2	2.0	24.5	
	そ の 他	0.3	4.4	26.6	1.8	
主な出現種 湿重量(組成比；%)		マカ [°] キ 358.02 (92.3)	ヨーロッパ [°] フジ [°] ツボ [°] 109.46 (79.8)	レイシカ [°] イ 2.85 (29.4)	マカ [°] キ 119.40 (67.0)	
			コウロエンカワヒハ [°] リカ [°] イ 8.53 (6.2)	<i>Phoronis sp.</i> 2.11 (21.7)	ヨーロッパ [°] フジ [°] ツボ [°] 38.06 (21.4)	
			タテジ [°] マフジ [°] ツボ [°] 8.36 (6.1)	ムラサキイカ [°] イ 1.41 (14.5)		
				ウスカヲシオツカ [°] イ 0.76 7.8		
				コウロエンカワヒハ [°] リカ [°] イ 0.52 5.4		

注：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.09㎡、湿重量の単位はg/0.09㎡を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-28 付着生物の出現状況（坪刈り；動物 秋季）

調査期日：令和 2年11月10日

項目		調査地点	8			平均
		調査層	上層	中層	下層	
種類数	軟体動物門	6	4	6	8	
	環形動物門	9	7	11	15	
	節足動物門	13	16	17	21	
	そ の 他	5	5	11	13	
	合 計	33	32	45	57	
個体数	軟体動物門	1,792	1,263	910	1,322	
	環形動物門	175	338	1,000	504	
	節足動物門	517	1,909	2,312	1,579	
	そ の 他	22	25	45	31	
	合 計	2,506	3,535	4,267	3,436	
個体数 組成比 (%)	軟体動物門	71.5	35.7	21.3	38.5	
	環形動物門	7.0	9.6	23.4	14.7	
	節足動物門	20.6	54.0	54.2	46.0	
	そ の 他	0.9	0.7	1.1	0.9	
主な出現種 個体数(組成比；%)		コウロエンカワヒハ°リカ°イ 1,419 (56.6)	ウスカラシオツカ°イ 1,019 (28.8)	イソホソヨコエビ° 864 (20.2)	コウロエンカワヒハ°リカ°イ 719 (20.9)	
		ウスカラシオツカ°イ 357 (14.2)	クビ°ナカ°ワレカラ 961 (27.2)	エゾ°カサネカンサ°シコ°カイ 755 (17.7)	ウスカラシオツカ°イ 589 (17.2)	
		マルエラワレカラ 204 (8.1)	アメリカフシ°ツボ° 299 (8.5)	クビ°ナカ°ワレカラ 567 (13.3)	クビ°ナカ°ワレカラ 536 (15.6)	
		コウロエンカワヒハ°リカ°イ 239 (6.8)	コウロエンカワヒハ°リカ°イ 498 (11.7)	イソホソヨコエビ° 341 (9.9)		
		ウエノト°ロクタ°ムシ 204 (5.8)	ウスカラシオツカ°イ 392 (9.2)	エゾ°カサネカンサ°シコ°カイ 307 (8.9)		
湿重量	軟体動物門	90.68	51.28	60.56	67.51	
	環形動物門	1.27	3.07	4.19	2.84	
	節足動物門	9.91	136.15	123.77	89.94	
	そ の 他	2.56	1.87	3.31	2.58	
	合 計	104.42	192.37	191.83	162.87	
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門	86.8	26.7	31.6	41.4	
	環形動物門	1.2	1.6	2.2	1.7	
	節足動物門	9.5	70.8	64.5	55.2	
	そ の 他	2.5	1.0	1.7	1.6	
主な出現種 湿重量(組成比；%)		コウロエンカワヒハ°リカ°イ 79.57 (76.2)	アメリカフシ°ツボ° 132.35 (68.8)	アメリカフシ°ツボ° 117.00 (61.0)	アメリカフシ°ツボ° 85.27 (52.4)	
		ウスカラシオツカ°イ 7.8 (7.5)	ウスカラシオツカ°イ 38.2 (19.9)	コウロエンカワヒハ°リカ°イ 41.35 (21.6)	コウロエンカワヒハ°リカ°イ 44.24 (27.2)	
		アメリカフシ°ツボ° 6.45 (6.2)	コウロエンカワヒハ°リカ°イ 11.8 (6.1)	ウスカラシオツカ°イ 14.90 (7.8)	ウスカラシオツカ°イ 20.30 (12.5)	

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.09㎡、湿重量の単位はg/0.09㎡を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

表Ⅱ-6-29 付着生物の出現状況（坪刈り；動物 冬季）

調査期日：令和 3 年 2 月 5 日

項目		調査地点	8			平均
		調査層	上層	中層	下層	
種類数	軟体動物門		5	5	8	9
	環形動物門		11	9	14	18
	節足動物門		17	13	13	22
	そ の 他		8	7	15	20
	合 計		41	34	50	69
個体数	軟体動物門		617	1,561	310	829
	環形動物門		147	422	702	424
	節足動物門		282	4,918	10,501	5,234
	そ の 他		39	85	502	209
	合 計		1,085	6,986	12,015	6,695
個体数 組成比 (%)	軟体動物門		56.9	22.3	2.6	12.4
	環形動物門		13.5	6.0	5.8	6.3
	節足動物門		26.0	70.4	87.4	78.2
	そ の 他		3.6	1.2	4.2	3.1
主な出現種 個体数(組成比；%)			コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 479 (44.1) マルエラワレカラ 96 (8.8) エゾ [°] カサネカンサ [°] シコ [°] カイ 76 (7.0) ムラサキイカ [°] イ 66 (6.1) ウスカラシオツカ [°] イ 55 (5.1)	マルエラワレカラ 4,439 (63.5) ウスカラシオツカ [°] イ 822 (11.8) コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 424 (6.1)	マルエラワレカラ 7,522 (62.6) クビ [°] ナカ [°] ワレカラ 1,164 (9.7) ウエノト [°] ロクダ [°] ムシ 768 (6.4)	マルエラワレカラ 4,019 (60.0) クビ [°] ナカ [°] ワレカラ 393 (5.9) コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 384 (5.7) ウエノト [°] ロクダ [°] ムシ 353 (5.3)
湿重量	軟体動物門		88.60	65.72	24.74	59.69
	環形動物門		4.23	8.68	5.89	6.27
	節足動物門		7.77	46.45	57.10	37.11
	そ の 他		5.18	8.88	10.73	8.26
	合 計		105.78	129.73	98.46	111.32
湿重量 組成比 (%)	軟体動物門		83.8	50.7	25.1	53.6
	環形動物門		4.0	6.7	6.0	5.6
	節足動物門		7.3	35.8	58.0	33.3
	そ の 他		4.9	6.8	10.9	7.4
主な出現種 湿重量(組成比；%)			マカ [°] キ 45.45 (43.0) コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 35.76 (33.8)	コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 34.61 (26.7) マルエラワレカラ 23.95 (18.5) アメリカフジ [°] ツボ [°] 20.55 (15.8) ウスカラシオツカ [°] イ 20.54 (15.8) ムラサキイカ [°] イ 9.9 (7.6)	マルエラワレカラ 47.60 (48.3) コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 20.52 (20.8)	コウロエンカワヒバ [°] リカ [°] イ 30.30 (27.2) マルエラワレカラ 23.92 (21.5) マカ [°] キ 15.15 (13.6) ウスカラシオツカ [°] イ 8.35 (7.5) アメリカフジ [°] ツボ [°] 7.63 (6.9)

※：1. 種類数の平均値は総種類数を示す。

2. 個体数の単位は個体数/0.09m²、湿重量の単位はg/0.09m²を示す。

3. 主な出現種は各調査地点の上位5種類(ただし、組成比5%以上)を示す。

6.3 調査結果の検討と評価

環境影響評価実施時の季節別優占種と、今年度の季節別優占種（10%以上の出現）を表Ⅱ-6-30に示す。

多くの季節で出現種は異なるが、環境影響評価時と概ね同一の種群が優占種となっており、ほぼ全ての項目でその出現種の数も概ね増加傾向にある。特に付着生物（植物）は夏・秋の出現数が僅かであった状況から、四季を通じて出現が確認されており、本事業による生態系への悪影響はないと考えられる。

なお、環境影響評価時に多く確認された付着生物（動物）における特定外来生物等のムラサキイガイであるが、昨年度は春季以外に確認されていなかったが、本年度は四季すべてにおいて確認されている。また、冬季にはマルエラワレカラが昨年度と比べて多く確認されているなど、付着生物（動物）における優占種に変化がみられる。また、底生生物におけるシノブハネエラスピオ（ヨツバネスピオA型）は、環境影響評価時には四季を通じて多く確認されていたが、本年度は夏・秋・冬に多く確認されているに留まっており、底生生物の優占種にも変化がみられる。

これらの出現種の変化や出現数の増減の要因については、調査時期の海水温、塩分濃度、栄養塩類など、本事業以外の影響によるところも大きくあると推察される。これらの影響調査も踏まえて、今後も継続した調査が必要と考える。

このことから、動物・植物に関しては環境保全目標の維持達成に支障を及ぼしておらず、適正な排水処理の実施や緩傾斜護岸の設置など事業者として可能な限りの環境影響の回避低減が図られていると考えられる。

表Ⅱ-6-30 環境影響評価実施時及び本年度の調査で確認された主な出現種

項目	季節	環境影響評価実施時	令和2年度調査結果
植物プラン	春	<u><i>Skeletonema costatum</i></u>	<i>Nitzschia</i> spp.、 <u><i>Skeletonema costatum</i></u> 、 <i>PRASINOPHYCEAE</i>
	夏	<u><i>Thalassiosira</i> sp.</u>	<i>Nitzschia</i> spp.、 <u><i>Thalassiosira</i> spp.</u> 、 <i>Skeletonema costatum</i>
	秋	<u><i>Skeletonema costatum</i></u>	<i>Nitzschia</i> spp.、 <u><i>Skeletonema costatum</i></u> 、 <i>Nitzschia pungens</i>
	冬	<u><i>Skeletonema costatum</i></u> 、 <i>Cryptophycene</i>	<u><i>Skeletonema costatum</i></u> 、 <i>Nitzschia</i> spp.、 <i>Chaetoceros affine</i>
動物プラン	春	<u><i>COPEPODA(Nauplius)</i></u>	<i>Oikopleura dioica</i> 、 <u><i>COPEPODA(Nauplius)</i></u> 、 <i>Amphorellopsis acuta</i>
	夏	<u><i>Larva of polychaeta</i></u>	<i>Oithona davisae</i> 、 <u><i>POLYCHAETA(larva)</i></u> 、 <i>Oithona</i> spp.(Copepodite)
	秋	<i>Oithona davisae</i> 、 <i>Paracalanus parvus</i>	<i>Paracalanidae</i> (Copepodite)、 <i>COPEPODA(Nauplius)</i> 、 <i>Synchaeta</i> sp.
	冬	<u><i>COPEPODA(Nauplius)</i></u>	<u><i>COPEPODA(Nauplius)</i></u> 、 <i>Favella taraikaensis</i> 、 <i>Oikopleura dioica</i>
魚卵	春	コノシロ、 <u>カタクチイワシ</u>	<u>カタクチイワシ</u> 、ネズッポ科
	夏	<u>カタクチイワシ</u> 、単脂球形卵	単脂球形卵4、 <u>カタクチイワシ</u>
	秋	マイワシ、 <u>カタクチイワシ</u>	<u>カタクチイワシ</u>
	冬	出現せず	出現せず
稚仔魚	春	コノシロ、カサゴ	イソギンポ、 <u>コノシロ</u>
	夏	カタクチイワシ、コノシロ	ナベカ属、ネズッポ科
	秋	<u>ネズッポ科</u> 、キチヌ、マイワシ	<u>ネズッポ科</u> 、カサゴ
	冬	イカナゴ	メバル複合種群、マコガレイ
底生生物	春	<u>ヨツバネスピオA型</u>	シズクガイ、 <u>シノブハネエラスピオ</u>
	夏	<u>ヨツバネスピオA型</u>	<u>シノブハネエラスピオ</u>
	秋	<u>ヨツバネスピオA型</u>	<u>シノブハネエラスピオ</u>
	冬	<u>ヨツバネスピオA型</u>	<u>シノブハネエラスピオ</u>
付着物生物	春	アオサ属、アオノリ属、アマノリ属	フダラク
	夏	出現数が僅かであった。	アオサ属、シオグサ属、ナガレクダモ属
	秋	出現数が僅かであった。	シオグサ属
	冬	アオサ属、アオノリ属、アマノリ属	イギス属、シオグサ属、ショウジョウケノリ
付着動物生物	春	<u>ムラサキイガイ</u>	<u>ムラサキイガイ</u> 、タマエガイ、ウエノドロクダムシ
	夏	ムラサキイガイ	ヨーロッパフジツボ、コウロエンカワヒバリガイ
	秋	ムラサキイガイ	コウロエンカワヒバリガイ、ウスカラシオツガイ、クビナガワレカラ
	冬	ムラサキイガイ	マルエラワレカラ、クビナガワレカラ、コウロエンカワヒバリガイ

※:太字下線:同一(共通)種群を示す。

6.4 特定外来生物等

令和２年度に確認された特定外来生物及び兵庫県ブラックリスト 2010(2019 改訂版)、神戸版ブラックリスト 2015 掲載種を表Ⅱ-6-31 に示す。

特定外来生物は確認されなかったが、兵庫県ブラックリスト 2010(2019 改訂版)及び神戸版ブラックリスト 2015 に掲載されている種は、付着生物の動物で確認された。確認された種は、近年、大阪湾沿岸部一帯に広く分布域を拡大させている種であり、本調査海域の周辺を含めた海域の全般的な状況であり、廃棄物受入が周辺海域の生物に影響を及ぼしたとは考え難い。

表Ⅱ-6-31 特定外来生物等

項目	季節	特定外来生物	兵庫県ブラックリスト2010(2019改訂版)、神戸版ブラックリスト2015 掲載種
植物 トラン	春	指定なし	指定なし
	夏		
	秋		
	冬		
動物 トラン	春	指定なし	指定なし
	夏		
	秋		
	冬		
魚 卵	春	該当なし	該当なし
	夏	該当なし	該当なし
	秋	該当なし	該当なし
	冬	該当なし	該当なし
稚 仔 魚	春	該当なし	該当なし
	夏	該当なし	該当なし
	秋	該当なし	該当なし
	冬	該当なし	該当なし
底 生 生物	春	該当なし	該当なし
	夏	該当なし	該当なし
	秋	該当なし	該当なし
	冬	該当なし	該当なし
付 着 植物 生物	春	該当なし	該当なし
	夏	該当なし	該当なし
	秋	該当なし	該当なし
	冬	該当なし	該当なし
付 着 動物 生物	春	該当なし	ムラサキイガイ、ミドリイガイ、カサネカンザシゴカイ、カタユウレイボヤ
	夏	該当なし	ムラサキイガイ、コウロエンカワヒバリガイ、アメリカフジツボ、ヨーロッパフジツボ
	秋	該当なし	ムラサキイガイ、ミドリイガイ、コウロエンカワヒバリガイ、アメリカフジツボ、ヨーロッパフジツボ
	冬	該当なし	ムラサキイガイ、ミドリイガイ、コウロエンカワヒバリガイ、エゾカサネカンザシゴカイ、アメリカフジツボ、ヨーロッパフジツボ、カタユウレイボヤ

7 苦情の発生及びその措置

本工事による苦情はなかった。

8 事後調査実施体制

(1) 事業者

- ・ 国土交通省近畿地方整備局
担当部署：神戸港湾事務所 沿岸防災対策室
電話：０７８－３３１－６７０２
- ・ 神戸市
担当部署：港湾局工務課
電話：０７８－５９５－６３１３
- ・ 大阪湾広域臨海環境整備センター
担当部署：環境課
電話：０６－６２０４－１７２５

(2) 調査実施機関

機関名：三洋テクノマリン株式会社
住所：大阪府吹田市江の木町２０－１２
電話：０６－６１５５－５１０７
調査項目：大気質・騒音・水質（工事中）

機関名：エヌエス環境株式会社 西日本支店
住所：大阪府吹田市垂水町２－３６－２７
電話：０６－６３１０－６２２２
調査項目：水質（廃棄物受入時）・底質・粉じん・悪臭・植物・動物

9 事後調査に関し参考となる事項

- ・ 六甲アイランド南建設事業環境影響評価書（平成９年２月：運輸省第三港湾建設局、神戸市、大阪湾広域臨海環境整備センター）
- ・ 六甲アイランド南建設事業事後調査計画書（平成９年１２月：運輸省第三港湾建設局、神戸市、大阪湾広域臨海環境整備センター）
- ・ 神戸市環境影響評価等技術指針（平成９年１２月：神戸市環境局）（平成２５年４月 改定）
- ・ 環境影響評価マニュアル（事後調査編）（平成１５年３月：神戸市環境局）（平成１８年３月 一部改定）